




SG-4MN/インサートなし
正面図
(フェースプレートを含む)

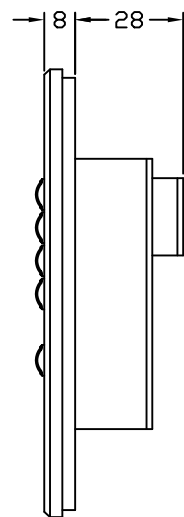


側面図
(フェースプレートを含む)

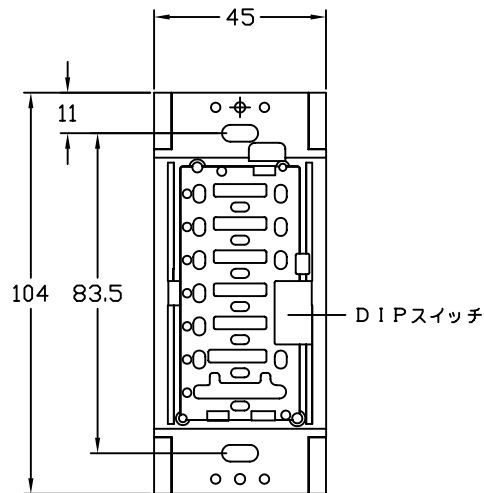

正面図
(フェースプレートを除く)

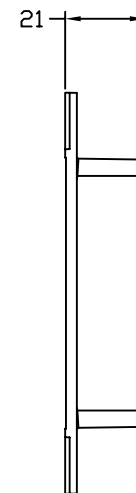

側面図
(フェースプレートを除く)

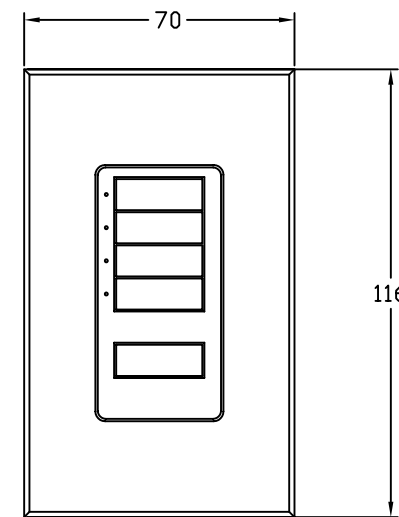

SG-4MI-/インサートあり
正面図
(フェースプレート含む)

製品概要

SG-4M seeTouchマスターコントロールは、グラフィックアイ3000/4000シリーズのメインコントローラに接続し、1ヶ所から、複数のエリアに設置してあるコントローラのシーン1の選択とOFFが遠隔操作できます。

LEDランプの付いたボタンは各(又は最大2台の)メインコントローラに対応し、押すとそのコントローラがシーン1になります。再度ボタンを押すとそのメインコントローラのシーンがOFFとなります。

リセットボタンを押すと全てのコントローラがシーン1またはOFFとなります(DIPスイッチの設定によりどちらかの機能を選択します。)

なお、SG-4MI(インサートあり)は、開口部が弊社NTGRXシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントロールを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

4Sの後の英記号2文字が色コード、Jの後の数字が文字コードとなっています。

例: SG-4MN-WH-J00 → ホワイト インサートなし
SG-4MI-IV-J00 → アイボリー インサートあり

プラスチック仕上げ:

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー
GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)

※オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類 : グラフィックアイ3000/4000シリーズ用、補助コントローラ

機能 : マスターコントロール

動作電源: グラフィックアイ3000シリーズと使用の場合: DC 12V

グラフィックアイ4000シリーズと使用の場合: DC 24V

使用周囲温度範囲: 0℃~40℃ (一般室内取付専用)

相対湿度 90%以下 (無結露)

使用電線: ルートロンケーブルGRX-CBL-346S または

ルートロンケーブルGRX-CBL-46L

弊社ケーブルを使用しない場合は

CVVS1.25mm²-2Cとベルデン社製BELDEN-87761

電線長 : システム全体で最長150m以下/GRX-CBL-346S使用時

600m以下/GRX-CBL-46L使用時

接続可能な補助コントロールの最大数:

グラフィックアイ3000のメインコントローラ1台につき3個まで

システム全体につき: 16個まで

適合スイッチボックス形式: 1ヶ口用

接続端子サイズ: CVVS1.25mm²のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質: プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)

DIP(ディップ)スイッチの設定

DIP(ディップ)スイッチの5番と6番で、一番下のボタンで照明をONにするかOFFにするかを設定します。

1) ON(シーン1)



2) 全てOFF



また、DIPスイッチの10番を使ってボタン裏のバックライトのオンオフを設定できます。

バックライト



DIPスイッチ7, 8, 9番は以下の状態でご使用下さい。(工場出荷時設定)



| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| 承認 | 高橋 | 検図 | 細谷 | 作成 | 谷崎 |
|----|----|----|----|----|----|

SG-4MN-**-J** インサートなし
SG-4MI-**-J** インサートあり

| | |
|----------|------------|
| REVISION | : 5.0 |
| RELEASED | : 2004.4.1 |
| PAGE | : 1/1 |

GRAFIK EYE グラフィックアイ3000/4000 シリーズ
seeTouch/シータッチ・マスターコントローラ スペックシート