


取付説明書

お読みになったあと必ず保管してください

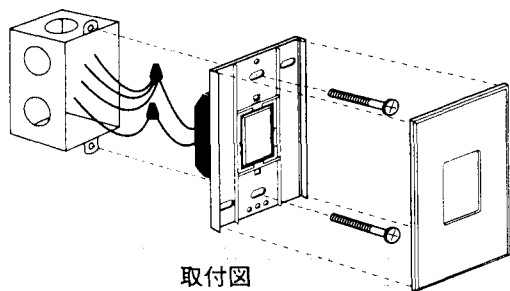

取付図

はじめに

NTGRX-1S-JA エントランスコントロールステーションは、玄関口などで、帰宅時や外出時に、グラフィックアイ 3000マスターコントロールを操作することができる便利な装置です。ボタンを押すだけでシーン1を選択して照明が点灯し、また全体の照明を消すこともできます。(既設の3路スイッチ回路の電線がそのまま利用できます。)

注意事項


1. 本ユニットの取付けは指定工事者が行なってください。
2. 100V電源線をコントロール用低電圧端子に接続しないように注意してください。

取付け


新たに取付ける場合：

まず、回路のショートや接触不良がないかどうか各ゾーンについてチェックしてください。電源を切ってから、ライン側の線とそのゾーンの電灯側の配線の間で普通のスイッチをつなぎ、電源を入れます。電灯が点かない場合は接続不良です。ブレーカー(ヒューズ)が切れた時は回路がショートしています。ショートあるいは接触不良は、必ず修理、再テストしてから次の作業に進んでください。


1. 作業を行う前に、必ず回路ブレーカーを切ってください。
2. NTGRX-1S-JA から出ている線と、壁の中に布設された線をそれぞれ約 14mm むいて、付属の接続部品でねじってつないでください。
3. 図1と図2のように配線してください。
4. すべての接続を確かめてから、取付配線図に従ってユニットを取付けてください。

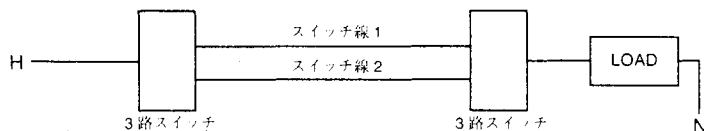

既存3路スイッチ配線図

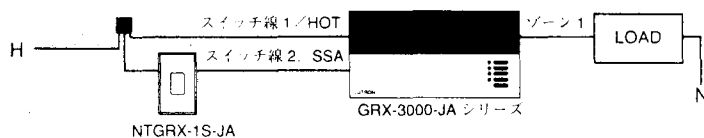


GRX-3000-JAを負荷側に置いて既存配線を利用する場合

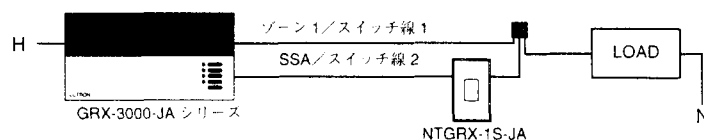


GRX-3000-JAを電源側に置いて既存配線を利用する場合

図1 既存配線を利用する場合

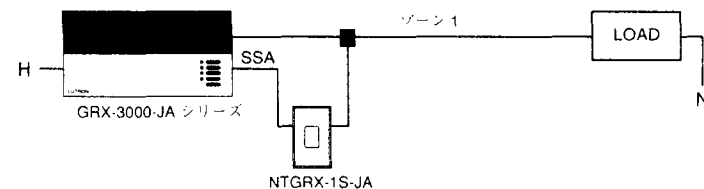

新たな取付け：GRX-3000-JAを負荷側につなぐ場合

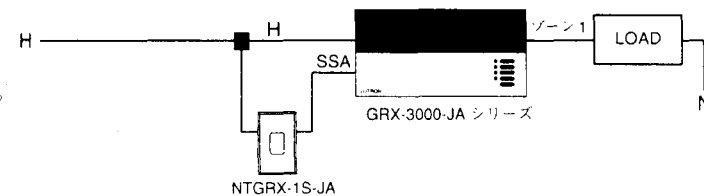

新たな取付け：GRX-3000-JAを電源側につなぐ場合

図2 新たな取付け

操作

システムに電源を入れてください。シーン1を作動させるには、NTGRX-1S-JA エントランスコントロールステーションにあるボタンを押します。照明を消すにはボタンをもう一度押します。

故障と思われる前に

問題点	考えられる原因	解決方法
スイッチが入らない	電源が切れていませんか？ 配線は間違っていないですか？ ゾーン1の負荷が小さすぎませんか？	システムに電源を入れてください 図1と2を参照して配線を確認してください 最低 25W の負荷をゾーン1に取付けてください

保証規定

ルートロニエレクトロニクス社は保証期間中（お買い上げ日より1年間）に、この取扱説明書に従った正常な使用状態において、万一故障した場合には無料で修理または交換をいたします。ただし、次の場合には保証期間中でも有料修理となります。（1）誤った使用方法あるいは不注意によって生じた故障や損傷（2）電気工事店もしくは指定工事者以外の方による取付によって生じた故障や損傷（3）この取付説明書に従っていない誤った取付工事によって生じた故障や損傷（4）負荷または負荷回路の短絡によって生じた故障（5）当社サービスセンター以外による修理、改造による故障や損傷（6）火災、天災地変または異常電圧による故障や損傷（7）お買い上げ後の輸送、落下等による故障や損傷（8）製品の故障によって生じた周辺設備に対する損傷。

修理につきましては、当社サービスセンターもしくは販売代理店にご相談ください。

製造元

Lutron Electronics Co., Inc.
World Headquarters
7200 Suter Road
Coopersburg, PA 18036
U.S.A.
TEL (610) 282-3800
FAX (610) 282-3090

日本支社

ルートロン アスカ株式会社

〒107-0052
東京都港区赤坂1-9-20 第16興和ビル南館4階
TEL:03-5575-8411 (代表)
FAX:03-5575-8420
☎ 0120-083417