


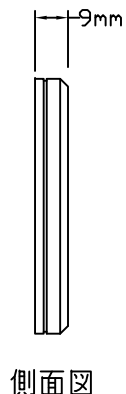


外形寸法

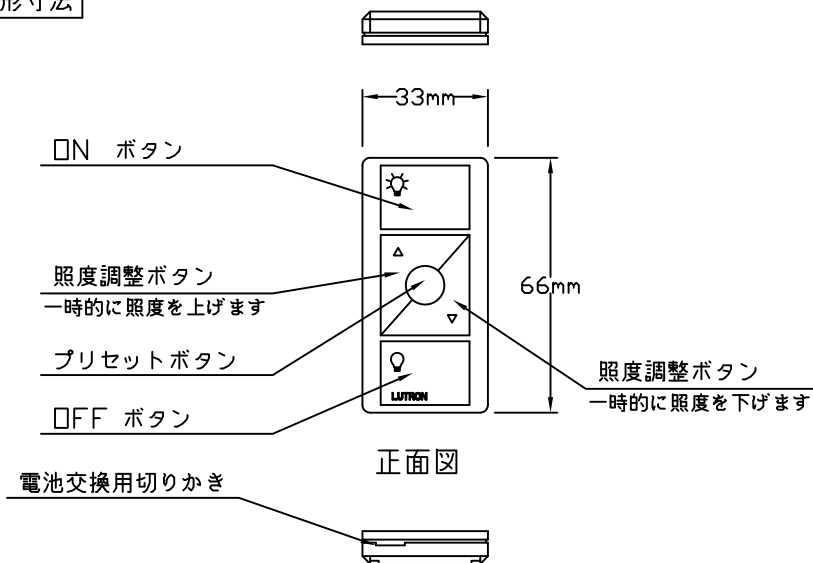

付属部品



機能説明

PP-3BRL-GWH-L02 ピコ3ボタンワイヤレスコントローラは、ルutron製ワイヤレス機器専用リモコンです。照明の□N/□FFとプリセットシーンの再生及び照度を一時的に上下(オーバーライド機能)できます。ピコ3ボタンワイヤレスコントローラは、最大12m範囲内のワイヤレス機器を制御出来ます。

色と型番

2つの※記号が色コードになります。
PP - 3BRL - G__ - L02
色コード：WH/ホワイト BL/ブラック

使用方法

そのまま手に持って使用、専用テーブルトップスタンドに取り付けて使用、壁面に貼り付けて使用、別途フェースプレート(ルutronクラロシリーズ)に納めて壁面取り付け使用の4種類の使用方法があります。

電池交換方法

電池交換用切り欠きにマイナスドライバー等を差し込みこじって本体を開き、中の電池を交換してください。
(電池を交換しても設定は記憶されたままです)


定格・仕様

| | |
|----------|---|
| 種類 | ルutron機器専用ワイヤレスコントローラ |
| 定格電源 | DC3V |
| 使用周囲温度範囲 | 0℃~60℃ (一般室内取付専用) |
| 使用周囲湿度範囲 | 相対湿度 90%以下 (無結露) |
| 使用設置場所 | 屋内のみ |
| バッテリー | CR2032 1個 電池付属(モニター用電池) |
| 周波数帯 | 315MHz 007YUUL0683 |
| 電波到達範囲 | 見通し最大12m、障害物がある場合7m |
| 材質 | プラスチック |
| 製品重量 | 約20g(電池含) |
| 適合製品 | ルutronパウパック、マエストロワイヤレスシリーズ QSセンサーモジュール |

RF(電波)式機器取付の注意事項

取り付ける場所によっては、RF(電波)到達距離が短くなったり、正しく動作しない場合があります。下記のような場所に取り付ける場合はご注意ください。

- ※テレビの送信所、無線局の付近などの強電界地域
- ※発信部と受信部の間に金属や鉄筋コンクリート製などの電波を通しにくい壁がある場所
- ※鉄製パーティションや金属フィルム・金属片が挟まれた壁材など、金属製または金属を含む壁面に取り付ける場合。
- ※メタルプレートは使用出来ません(ステンレススチール仕上げを除く)

| | | | | | |
|--|----|----|--|----------|------------|
|  ルutron アスカ株式会社 | | | PP-3BRL-G__-L02 | REVISION | 1.1 |
| | | | | RELEASED | 2016/09/21 |
| 承認 | 検図 | 作成 | Pico Wireless Controller ピコ ワイヤレスコントローラ 3ボタン + 照度調整ボタン付 仕様書 | | |
| 谷崎 | 石黒 | 浅野 | PAGE | 1/1 | |