




正面図
(フェースプレートを含む)

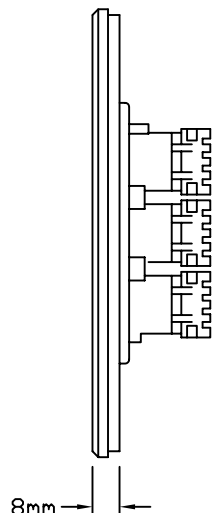

側面図
(フェースプレートを含む)

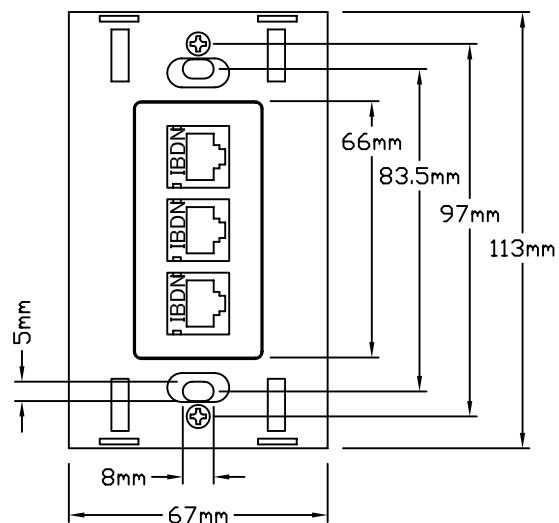

正面図
(フェースプレートを除く)

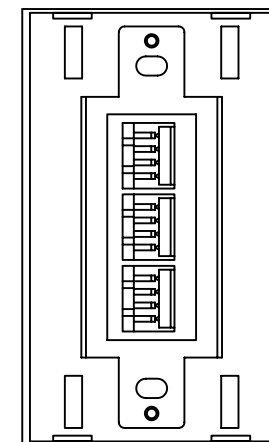

背面図
(フェースプレートを除く)

フェースプレート色と型番

末尾2つまたは3つの英記号が色コードとなっております。
例：NT-PJ8X3-JA-WH → ホワイト

プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト BE/ベージュ
IV/アイボリー GR/グレー
BR/ブラウン BL/ブラック


オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)

定格・仕様

8極8芯、テレホンモジュラージャック
適合スイッチボックス形式：1ヶ口用
使用周囲温度範囲 ：0℃-40℃（一般屋内取付専用）
 相対湿度 90%以下（無結露）
フェースプレート材質：プラスチック（オプションでメタル仕上げもあり）



見下図
(フェースプレートを除く)

 ルートロン アスカ株式会社			REVISION	1.3
			RELEASED	2010/3/2
NT-PJ8X3-JA-			PAGE	1/1
承認	検図	作成	NOVA T ★ ノバ・ティースター テレホンモジュラージャック（8極タイプ）	
細谷	北村	浅野	仕様書	