



正面図
(フェースプレートを含む)

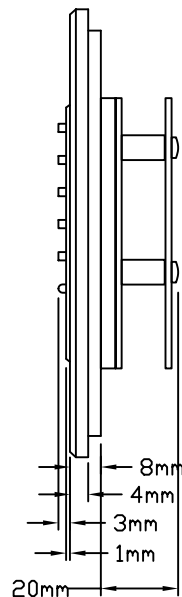


側面図
(フェースプレートを含む)

DIP (ディップ) スイッチ

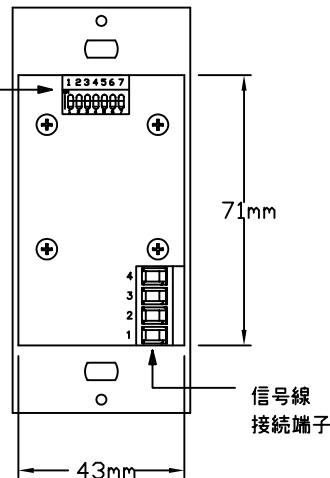

背面図
(フェースプレートを除く)

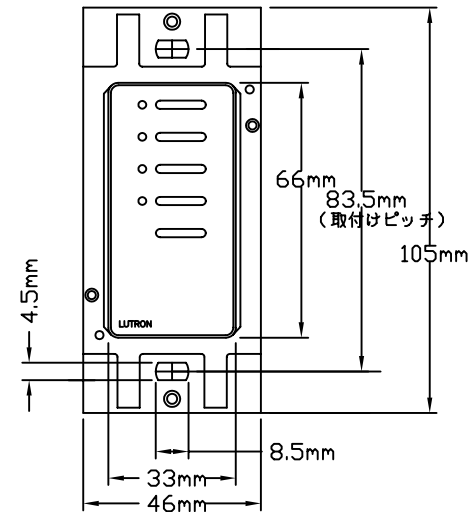

正面図
(フェースプレートを除く)

機能説明

NTGRX-4M-JA マスターコントロールは、グラフィックアイ3000/4000シリーズのメインコントローラーに接続するもので、離れた場所からシーン1の選択とOFFができます。LEDランプの付いたボタンは各(又は2台の連結)メインコントローラーに対応し、押すと、シーン1となります。再度ボタンを押すとそのメインコントローラーのシーンがOFFとなります。LEDランプが付いていない一番下のボタンを押すと全てのコントローラーがシーン1またはOFFとなります(どちらかの機能を選択します。)

フェースプレート色と型番

末尾2つの英記号が色コードとなっております。
例: NTGRX-4M-JA-WH → ホワイト

プラスチック仕上げ:

WH/ホワイト BE/ベージュ
IV/アイボリー GR/グレー
BR/ブラウン BL/ブラック

オプションでメタル仕上げプレートもごさいます。(別売)

DIP (ディップ) スイッチの設定

DIP (ディップ) スイッチの5番と6番で、一番下のボタンで照明をONにするかOFFにするかを設定します。

1) ON (シーン1)



2) 全てOFF



定格・仕様

種類 : グラフィックアイ3000/4000シリーズ用、補助コントロール

機能 : 特別機能コントロール

動作電源: グラフィックアイ3000 シリーズと使用の場合: DC 12V

グラフィックアイ4000 シリーズと使用の場合: DC 24V

使用周囲温度範囲: 0℃~40℃ (一般室内取付専用)

相対湿度 90%以下 (無結露)

使用電線: ルートロンケーブルGRX-CBL-346S または

ルートロンケーブルGRX-CBL-46L

弊社ケーブルを使用しない場合は

CVVS1.25mm²とベルデン社製 BELDEN-87761

電線長 : システム全体で最長150m以下/GRX-CBL-346S使用時

600m以下/GRX-CBL-46L使用時

接続可能な補助コントロールの最大数: グラフィックアイ3000のメインコントローラー1台につき: 3個まで
システム全体につき: 16個まで

適合スイッチボックス形式: 1ヶ口用

接続端子サイズ: CVVS1.25mm²のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質: プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)

製品重量: 85g



NTGRX-4M-JA-

REVISION: 4.2
RELEASED: 2003.05.01

承認

高橋

検図

細谷

作成

谷崎

GRAFIK EYE グラフィックアイ3000/4000 シリーズ
マスターコントロール スペックシート