




SG-4NRLN/インサートなし
正面図
(フェースプレートを含む)

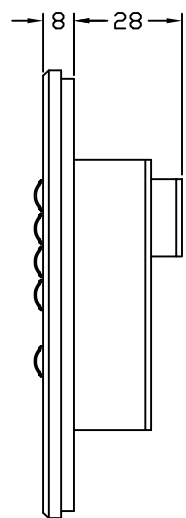


側面図
(フェースプレートを含む)

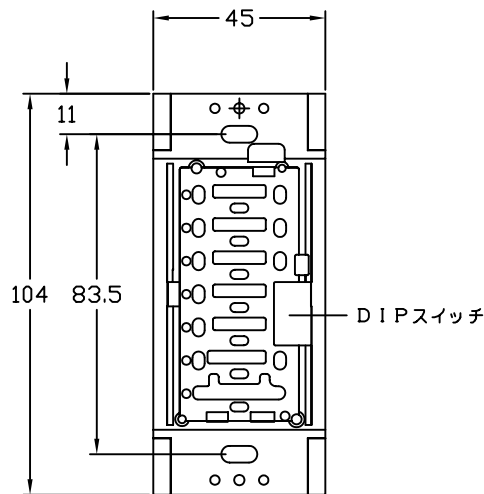

正面図
(フェースプレートを除く)

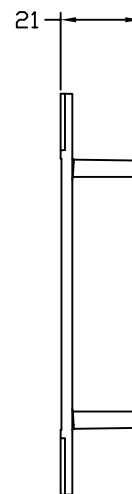

側面図
(フェースプレートを除く)

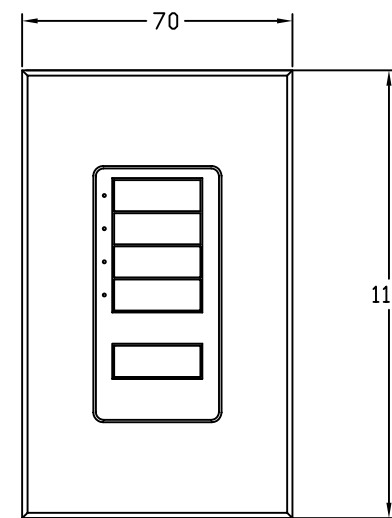

SG-4NRLI/インサートあり
正面図
(フェースプレート含む)

製品概要

SG-4NRL seeTouch4シーンコントロールは、グラフィックアイ3000/4000シリーズのメインコントローラに接続して、シーンの選択が行えます。ボタン左側の4つのLEDがメインコントローラと同様に選択されたシーンを表示します。SG-4NRLで選択できる4つのシーンはメインコントローラと同じシーン1~4の他に、5~8、9~12、13~16という設定も内部10極DIPスイッチで変更可能です。オフボタンを押すと対応するメインコントローラのシーンがOFFになります。

なお、SG-4NRLI (インサートあり) は、開口部が弊社NTGRXシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

4SNRLN/4SNRLIの後の英記号2文字が色コード、Jの後の数字が文字コードとなっています。

例: SG-4NRLN-WH-J00 → ホワイト インサートなし
SG-4NRLI-BL-J00 → ブラック インサートあり

プラスチック仕上げ:

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー
GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)
※オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類 : グラフィックアイ3000/4000シリーズ用、補助コントローラ
機能 : 4つのシーンの呼び出し

動作電源: グラフィックアイ3000シリーズと使用の場合: DC 12V
グラフィックアイ4000シリーズと使用の場合: DC 24V

使用周囲温度範囲: 0℃~40℃ (一般室内取付専用)

相対湿度 90%以下 (無結露)

使用電線: ルートロンケーブルGRX-CBL-346S または
ルートロンケーブルGRX-CBL-46L

弊社ケーブルを使用しない場合は

CVVS1. 2.5mm²-2Cとベルデン社製BELDEN-87761

電線長 : システム全体で最長150m以下/GRX-CBL-346S使用時
600m以下/GRX-CBL-46L使用時

接続可能な補助コントロールの最大数:

グラフィックアイ3000のメインコントローラ1台につき3個まで
システム全体につき: 16個まで

適合スイッチボックス形式: 1ヶ口用

接続端子サイズ: CVVS1. 2.5mm²のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質: プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)

選択可能シーン数: 4シーン(1~4、5~8、9~12、13~16のうちの
いずれかに初期設定)+OFF

DIP (ディップ) スwitchの設定

DIP (ディップ) スwitchの5番と6番で、各ボタンで選択するシーンを指定します。

1) シーン1~4



2) シーン5~8



3) シーン9~12



4) シーン13~16



また、DIPスイッチの10番を使ってボタン裏のバックライトのオンオフを設定できます。

バックライト



DIPスイッチ7, 8, 9番は全て上の状態で
ご使用下さい。(工場出荷時設定)

 ルートロン アスカ株式会社			SG-4NRLN-**-J**	インサートなし	REVISION : 5.0
			SG-4NRLI-**-J**	インサートあり	RELEASED : 2004.4.1
承認	検図	作成	GRAFIK EYE グラフィックアイ3000/4000 シリーズ seeTouch/シータッチ・4シーンコントローラ(マスタースイッチなし) スペックシート		PAGE : 1/1
高橋	細谷	谷崎			