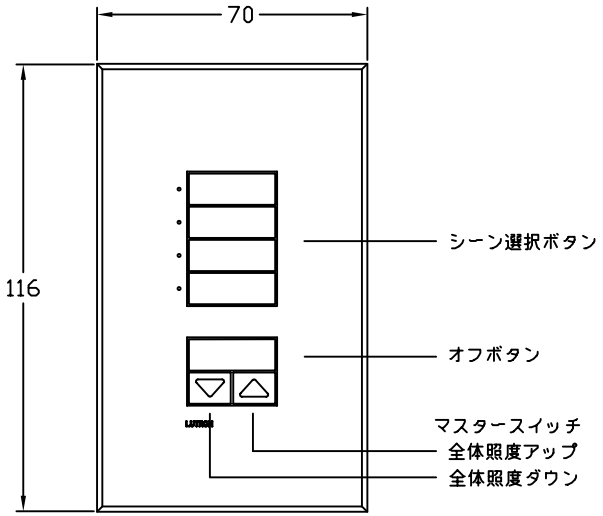

SG－4SN／インサートなし
正面図
（フェースプレートを含む）

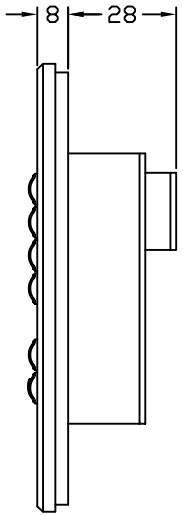

側面図
（フェースプレートを含む）

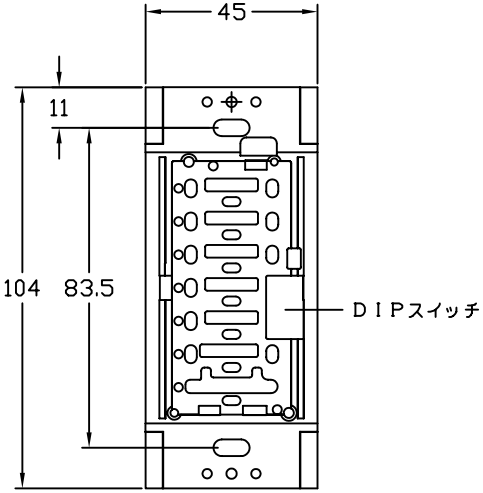

正面図
（フェースプレートを除く）

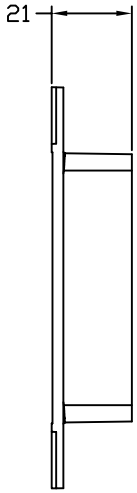

側面図
（フェースプレートを除く）

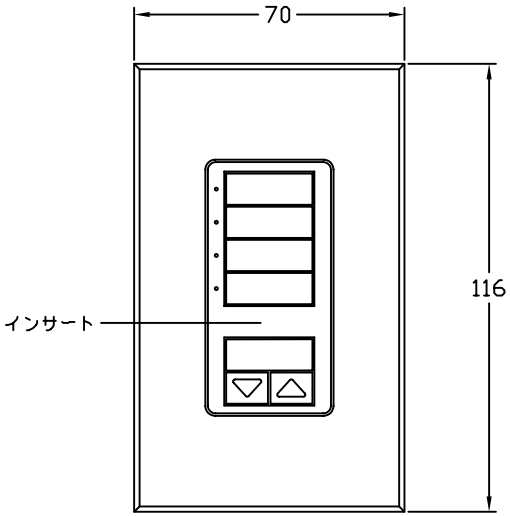

SG－4SI－／インサートあり
正面図
（フェースプレート含む）

製品概要

SG－4S　seeTouch4シーンコントロールは、グラフィックアイ3000／4000シリーズのメインコントローラに接続して、シーンの選択、全体の明るさの一時的な調節が行えます。ボタン左側の4つのLEDがメインコントローラと同様に選択されたシーンを表示します。SG－4Sで選択できる4つのシーンはメインコントローラと同じシーン1～4の他に、5～8、9～12、13～16という設定も内部10極DIPスイッチで変更可能です。オフボタンを押すと対応するメインコントローラのシーンがOFFとなります。マスタースイッチは、上矢印を押すと一時的に全体を明るく、下矢印を押すと暗くできます。（マスタースイッチを使った場合、各シーンの設定は変更されません）
なお、SG－4SI（インサートあり）は、開口部が弊社NTGRXシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

4Sの後の英記号2文字が色コード、Jの後の数字が文字コードとなっています。
例：SG－4SN－WH－J00　→　ホワイト　インサートなし
　　SG－4SI－BL－J00　→　ブラック　インサートあり

プラスチック仕上げ：

WH／ホワイト	BE／ベージュ	IV／アイボリー
GR／グレー	BR／ブラウン	BL／ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。（別売）
※オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類　　：グラフィックアイ3000／4000シリーズ用、補助コントローラ
機能　　：4つのシーンの呼び出し
動作電源：グラフィックアイ3000シリーズと使用の場合：DC　12V
　　グラフィックアイ4000シリーズと使用の場合：DC　24V
使用周囲温度範囲：0℃～40℃　（一般室内取付専用）
　　相対湿度　90％以下　（無結露）
使用電線：ルートロンケーブルGRX－CBL－346S　または
　　ルートロンケーブルGRX－CBL－46L
　　弊社ケーブルを使用しない場合は
　　CVVS1．25mm²－2Cとベルデン社製BELDEN－87761
電線長　：システム全体で最長150m以下／GRX－CBL－346S使用時
　　600m以下／GRX－CBL－46L使用時
接続可能な補助コントロールの最大数：
　　グラフィックアイ3000のメインコントローラー1台につき3個まで
　　システム全体につき：16個まで
適合スイッチボックス形式：1ヶ口用
接続端子サイズ：CVVS1．25mm²のより線を2本まで同時に接続できます
フェースプレートの材質：プラスチック　（オプションでメタル仕上げあり）
選択可能シーン数：4シーン（1～4、5～8、9～12、13～16のうちのいずれかに初期設定）＋OFF

DIP（ディップ）スイッチの設定

DIP（ディップ）スイッチの5番と6番で、各ボタンで選択するシーンを指定します。

1）シーン1～4
2）シーン5～8
3）シーン9～12
4）シーン13～16

また、DIPスイッチの10番を使ってボタン裏のバックライトのオンオフを設定できます。

DIPスイッチ7，8，9番は全て上の状態でご使用下さい。（工場出荷時設定）

LUTRON
ルートロン アスカ株式会社

承認	検図	作成
高橋	細谷	谷崎

SG-4SN-**-J**　インサートなし
SG-4SI-**-J**　インサートあり

REVISION	: 5.0
RELEASED	: 2004.4.1
PAGE	: 1/1

GRAFIK EYE　グラフィックアイ3000／4000　シリーズ
seeTouch/シータッチ・4シーンコントローラ　スペックシート