




SG-4SIRN/インサートなし  
正面図  
(フェースプレートを含む)

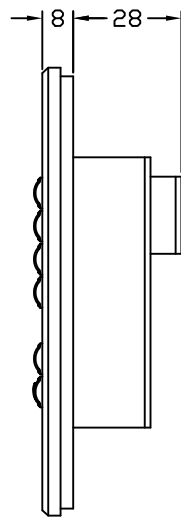


側面図  
(フェースプレートを含む)

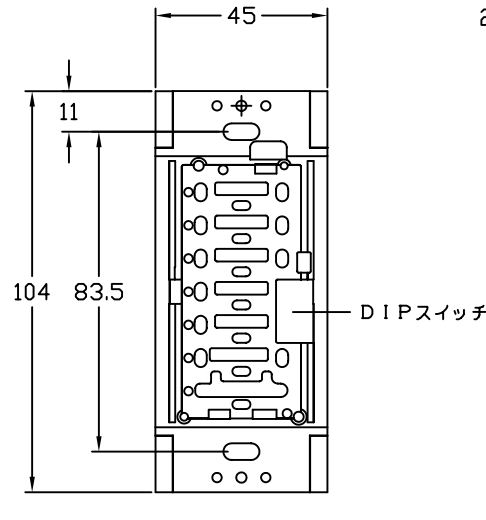

正面図  
(フェースプレートを除く)



側面図  
(フェースプレートを除く)

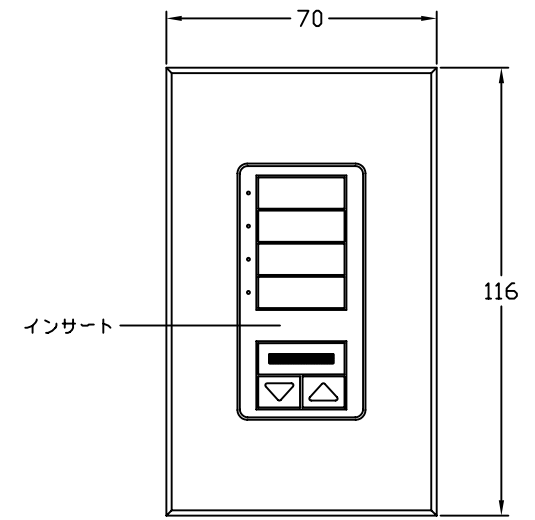

SG-4SIRI-/インサートあり  
正面図  
(フェースプレート含む)

**製品概要**

SG-4SIR リモコン対応 seeTouch 4シーンコントロールは、グラフィックアイ3000/4000シリーズのメインコントローラに接続して、4つのシーンの選択、全体照度の一時的な調節、弊社リモコン (GRX-IT/GRX-8IT) でのシーン選択が可能です。ボタン左側の4つのLEDがメインコントローラと同様に選択されたシーンを表示します。SG-4SIRで選択できる4つのシーンはメインコントローラと同じシーン1~4の他に、5~8、9~12、13~16という設定も内部10極DIPスイッチで変更可能です。オフボタンを押すと対応するメインコントローラのシーンがOFFとなります。マスタースイッチは、上矢印を押すと一時的に全体を明るく、下矢印を押すと暗くできます。(マスタースイッチを使った場合、各シーンの設定は変更されません) なお、SG-4SIRI (インサートあり) は、開口部が弊社NTGRXシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはありません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

**フェースプレート色と型番**

4Sの後の英記号2文字が色コード、Jの後の数字が文字コードとなっています。  
例: SG-4SIRN-WH-J00 → ホワイト インサートなし  
SG-4SIRI-BL-J00 → ブラック インサートあり

**プラスチック仕上げ:**

WH/ホワイト      BE/ベージュ      IV/アイボリー  
GR/グレー      BR/ブラウン      BL/ブラック

\*オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)  
\*オプションの彫り込み文字については弊社にお問い合わせ下さい。

**定格・仕様**

種類 : グラフィックアイ3000/4000シリーズ用、補助コントロール  
機能 : 4つのシーンの呼び出し/弊社リモコン対応  
動作電源: グラフィックアイ3000シリーズと使用の場合: DC 12V  
グラフィックアイ4000シリーズと使用の場合: DC 24V  
使用周囲温度範囲: 0℃~40℃ (一般室内取付専用)  
相対湿度 90%以下 (無結露)  
使用電線: ルートケーブルGRX-CBL-346S または  
ルートケーブルGRX-CBL-46L  
弊社ケーブルを使用しない場合は  
CVVS1.25mm<sup>2</sup>-2Cとベルデン社製BELDEN-87761  
電線長 : システム全体で最長150m以下/GRX-CBL-346S使用時  
600m以下/GRX-CBL-46L使用時  
接続可能な補助コントロールの最大数:  
グラフィックアイ3000のメインコントローラ1台につき3個まで  
システム全体につき: 16個まで  
赤外線感知範囲: 前方15m左右30度以内  
適合スイッチボックス形式: 1ヶ口用  
接続端子サイズ: CVVS1.25mm<sup>2</sup>のより線を2本まで同時に接続できます  
フェースプレートの材質: プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)  
選択可能シーン数: 4シーン (1~4、5~8、9~12、13~16のうちの  
いずれかに初期設定) +OFF  
リモコン受信器内蔵 (リモコン送信器 GRX-IT/8IT-JA-WHは別売)

**DIP (ディップ) スwitchの設定**

DIP (ディップ) スwitchの5番と6番で、本体の各ボタンとワイヤレスリモコンの各ボタンで選択するシーンを指定します。

- 本体/IT シーン1~4      5.6
- 8IT シーン1~8
- 本体/IT シーン5~8      5.6
- 8IT シーン5~12
- 本体/IT シーン9~12      5.6
- 8IT シーン9~16
- 本体/IT シーン13~16      5.6
- 8IT シーン13~16

また、DIPスイッチの10番を使ってボタン裏のバックライトのオンオフを設定できます。

- バックライト      オン
- オフ

DIPスイッチ7, 8, 9番は以下の状態でご使用下さい。(工場出荷時設定)



 ルートロン アスカ株式会社			SG-4SIRN-**-J**	インサートなし	REVISION : 5.0	
			SG-4SIRI-**-J**	インサートあり	RELEASED : 2004.4.1	
承認	高橋	検図	細谷	作成	谷崎	PAGE : 1/1
GRAFIK EYE グラフィックアイ3000/4000 シリーズ seeTouch/シータッチ・リモコン対応4シーンコントロール スペックシート						