




SQ-3BN / インサートなし
正面図
(フェースプレートを含む)

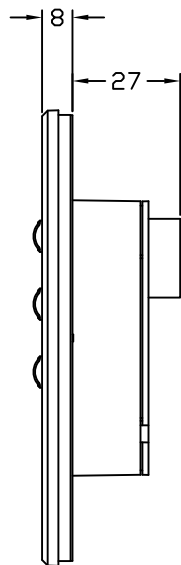


側面図
(フェースプレートを含む)

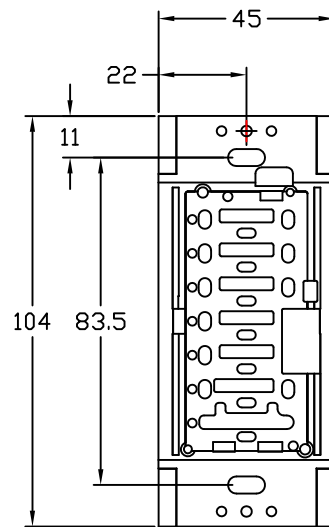

正面図
(フェースプレートを除く)

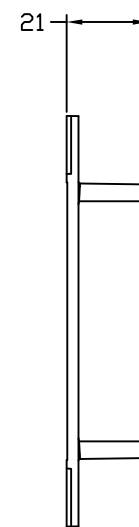

側面図
(フェースプレートを除く)

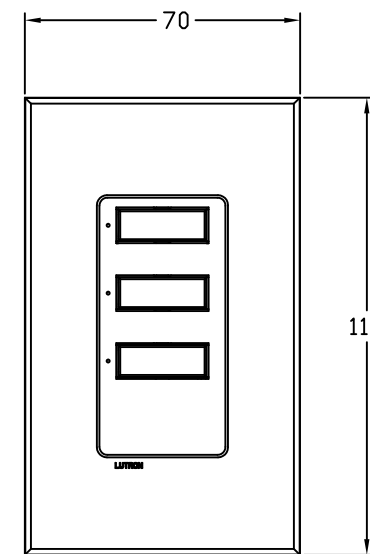

SQ-3BI / インサートあり
正面図
(フェースプレート含む)

製品概要

SQ-3B seeTouch3ボタンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000、LCP128のウォールコントロールとして機能します。3つのシーンの選択や、3つのパーティションステータスなどの機能があります。これらの機能の設定は、システム設定用PCもしくはLCPコントローラより設定します。

なお、SQ-3BI (インサートあり) は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社にお問い合わせ下さい。

フェースプレート色と型番

3BN/3BIの後の英記号2文字が色コードとなっております。

例: SQ-3BN-WH-J00 → ホワイト インサートなし

SQ-3BI-BR-J00 → ブラウン インサートあり

プラスチック仕上げ:

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー
GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)
※オプションの彫り込み文字についてはお問い合わせ下さい。

定格・仕様

種類 : グラフィック5000/6000/7000用ウォールコントロール、LCP128用ウォールコントロール

機能 : 3つのシーンの選択
3つのパーティションのステータス など

動作電源: DC24V

(グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます。)

使用周囲温度範囲: 0℃~40℃ (一般室内取付専用)

相対湿度 90%以下 (無結露)


適合スイッチボックス形式: 1ヶ口用、深さ: 本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの

接続端子サイズ: C/V/S1.25mm²のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質: プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)

選択可能シーン数: 3

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。

| | | | | | | |
|---|----|----|---|---------|----------|-----------|
|  ルートロン アスカ株式会社 | | | SQ-3BN-**-J00 | インサートなし | REVISION | 4.5 |
| | | | SQ-3BI-**-J00 | インサートあり | RELEASED | 2016.7.29 |
| 承認 | 検図 | 作成 | GRAF I K5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・3ボタンコントローラ 仕様書 | | PAGE | 1/1 |
| 谷崎 | 石黒 | 浅野 | | | | |