



SQ-7BN / インサートなし  
正面図  
(フェースプレートを含む)


シーン 選択ボタン

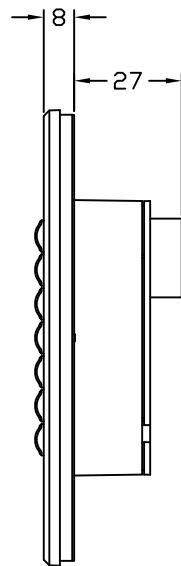


側面図  
(フェースプレートを含む)

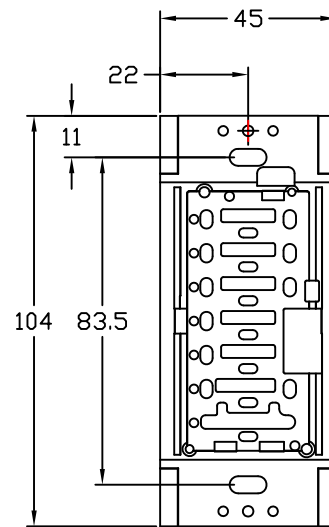

正面図  
(フェースプレートを除く) (フェースプレートを除く)

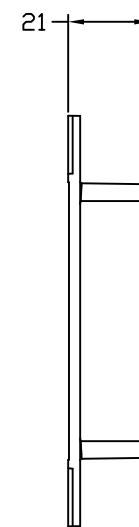

側面図

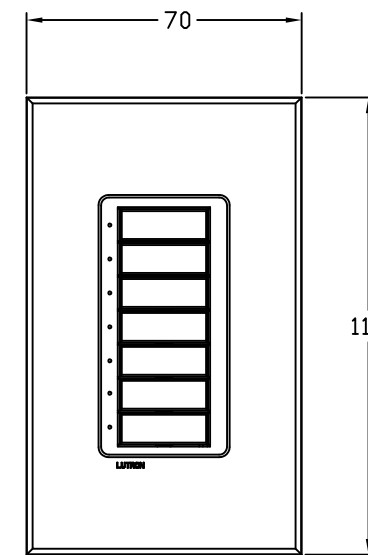

SQ-7BI / インサートあり  
正面図  
(フェースプレート含む)

#### 製品概要

SQ-7B seeTouch7ボタンコントロールは、グラフィック5000/6000/7000、LCP128のウォールコントロールとして機能します。7つのシーンの選択や7つのパーティションのステータスなどの機能があります。これらの機能の設定はシステム設定用PCもしくはLCP128コントローラより設定します。

なお、SQ-7BI (インサートあり) は、開口部が弊社ノバティシリーズ用のフェースプレートに適合するため、複数のコントローラを連結する時にご指定下さい。機能、仕様上の違いはございません。連結される場合の詳細は弊社へお問い合わせ下さい。

#### フェースプレート色と型番

7BN/7BIの後の英記号2文字が色コードとなっております。

例：SQ-7BN-WH-J00 → ホワイト インサートなし  
SQ-7BI-BR-J00 → ブラウン インサートあり

プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト BE/ベージュ IV/アイボリー  
GR/グレー BR/ブラウン BL/ブラック

※オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)  
※オプションの彫り込み文字についてはお問い合わせ下さい。

#### 定格・仕様

種類：グラフィック5000/6000/7000、LCP128用ウォールコントロール

機能：7つのシーンの選択  
7つのパーティションのステータス など

動作電源：DC24V

(グラフィック5000/6000/7000プロセッサパネルまたはLCP128コントローラより供給されます)

使用周囲温度範囲：0℃~40℃ (一般室内取付専用)

相対湿度 90%以下 (無結露)

適合スイッチボックス形式：1ヶ口用、深さ：本器の奥行34mmに十分な配線の余裕を加えたもの

接続端子サイズ：CVVS1.25mm<sup>φ</sup> のより線を2本まで同時に接続できます

フェースプレートの材質：プラスチック (オプションでメタル仕上げあり)

※ 配線ケーブル仕様、最大長、およびシステムあたりのウォールコントロール接続可能数については、別紙グラフィック7000プロセッサパネルまたはLCP128のシステム概念図をご参照下さい。



SQ-7BN-\*\*-J00 インサートなし  
SQ-7BI-\*\*-J00 インサートあり

REVISION	4.5
RELEASED	2016.7.29
PAGE	1/1

承認 谷崎

検図 石黒

作成 浅野

GRAPHIK5000/6000/7000、LCP128 グラフィック5000/6000/7000、LCP128 seeTouch/シータッチ・7ボタンコントローラ 仕様書