
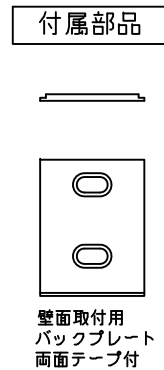

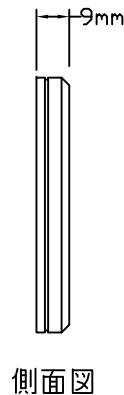


### 外形寸法

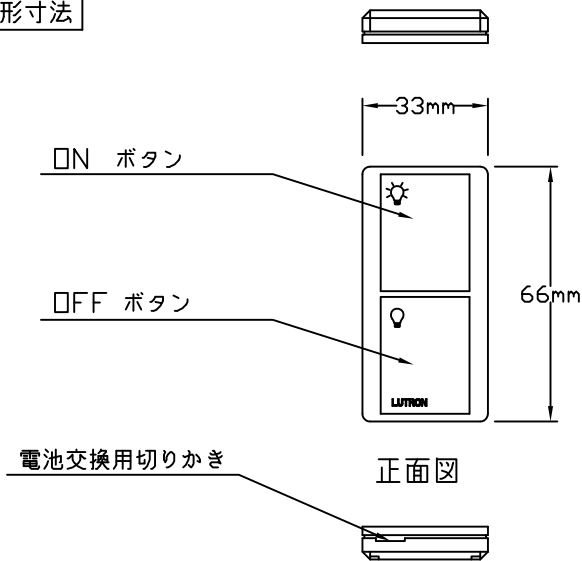

### 機能説明

PP-2B-GWH-L02 ピコ2ボタンワイヤレスコントローラは、ルートロン製ワイヤレス機器専用リモコンです。照明の□N/□OFFができます。ピコ2ボタンワイヤレスコントローラは、最大12m範囲内のワイヤレス機器を制御出来ます。

### 色と型番

2つの※記号が色コードになります。  
PP - 2B - G\_\_ - L02  
色コード：WH/ホワイト BL/ブラック

### 使用方法

そのまま手に持って使用、専用テーブルトップスタンドに取り付けて使用、壁面に貼り付けて使用、別途フェースプレート(ルートロンクラロシリーズ)に納めて壁面取り付け使用の4種類の使用方法があります。

### 電池交換方法

電池交換用切り欠きにマイナスドライバー等を差し込みこじって本体を開き、中の電池を交換してください。  
(電池を交換しても設定は記憶されたままです)





### 定格・仕様

|          |  |
|----------|--|
| 種類       | ルートロン機器専用ワイヤレスコントローラ                     |
| 定格電源     | DC3V                                     |
| 使用周囲温度範囲 | 0℃～60℃ (一般室内取付専用)                        |
| 使用周囲湿度範囲 | 相対湿度 90%以下 (無結露)                         |
| 使用設置場所   | 屋内のみ                                     |
| バッテリー    | CR2032 1個 電池付属(モニター用電池)                  |
| 周波数帯     | 315MHz (E) (R) 007YUUL0683               |
| 電波到達範囲   | 見通し最大12m、障害物がある場合7m                      |
| 材質       | プラスチック                                   |
| 製品重量     | 約20g(電池含)                                |
| 適合製品     | ルートロンパワバック、マエストロワイヤレスシリーズ<br>QSセンサーモジュール |

### RF(電波)式機器取付の注意事項

取り付ける場所によっては、RF(電波)到達距離が短くなったり、正しく動作しない場合があります。下記のような場所に取り付ける場合はご注意ください。

- ※テレビの送信所、無線局の付近などの強電界地域
- ※発信部と受信部の間に金属や鉄筋コンクリート製などの電波を通しにくい壁がある場所
- ※鉄製パーティションや金属フィルム・金属片が挟まれた壁材など、金属製または金属を含む壁面に取り付けの場合。
- ※メタルプレートは使用出来ません(ステンレススチール仕上げを除く)

|   |  |    |  |    |  |            |     |
|---|--|----|--|----|--|------------|-----|
| <br>ルートロン アスカ株式会社 |  |    | PP-2B-G__-L02  |    | REVISION   | 1.1        |     |
|   |  |    |  |    | RELEASED   | 2016/09/21 |     |
| 承認  |  谷崎 | 検図 |  石黒 | 作成 |  浅野 | PAGE       | 1/1 |
| Pico Wireless Controller  |  |    |  |    |  |            |     |
| ピコ ワイヤレス コントローラ 2ボタン  |  |    |  |    |  | 仕様書        |     |