




正面図
(フェースプレートを含む)

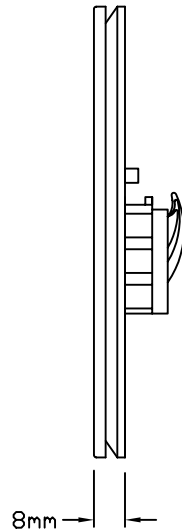


側面図
(フェースプレートを含む)

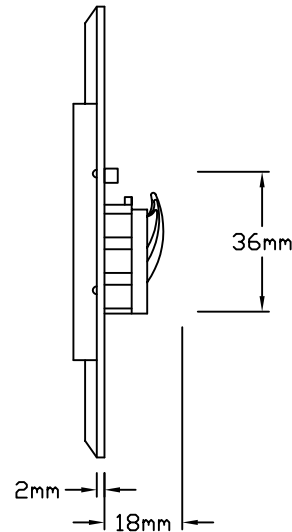

側面図
(フェースプレートを除く)

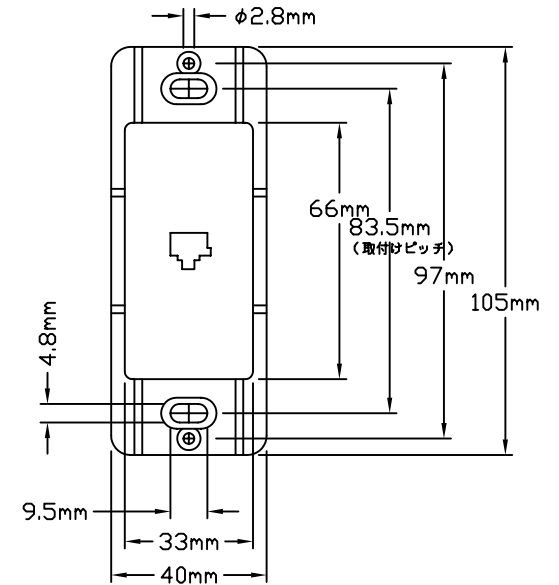

正面図
(フェースプレートを除く)



見上図
(フェースプレートを除く)

型番とフェースプレート色

DV-PJ-JA-WH	ホワイト
DV-PJ-JA-AL	アーモンド
DV-PJ-JA-IV	アイボリー
DV-PJ-JA-GR	グレー
DV-PJ-JA-BR	ブラウン
DV-PJ-JA-BL	ブラック

定格・仕様

6極6芯、テレホンモジュラージャック
 適合スイッチボックス形式：1ヶ口用
 使用周囲温度範囲：0℃-40℃（一般室内取付専用）
 相対湿度 90%以下（無結露）
 フェースプレート材質：プラスチック

配線

下記をご参照の上、器具背面のネジ端子を接続してください。

背面ワイヤー色	NTT仕様ワイヤー色
白	- L6緑
緑	- L1青
黄	- L3茶
黒	- L4黒
赤	- L2白
青	- L5黄

 ルートロン アスカ株式会社			DV-PJ-JA-	REVISION: 4.3 RELEASED: 2003.05.01
承認 高橋	検図 細谷	作成 谷崎	DIVA ディーバ テレホンモジュラージャック スペックシート	