




正面図
(フェースプレートを含む)

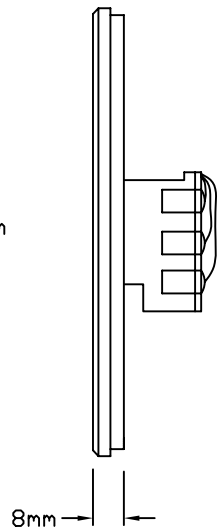

側面図
(フェースプレートを含む)

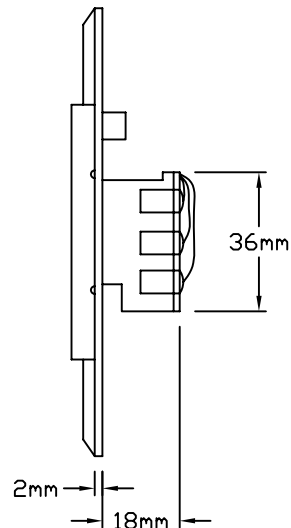

側面図
(フェースプレートを除く)

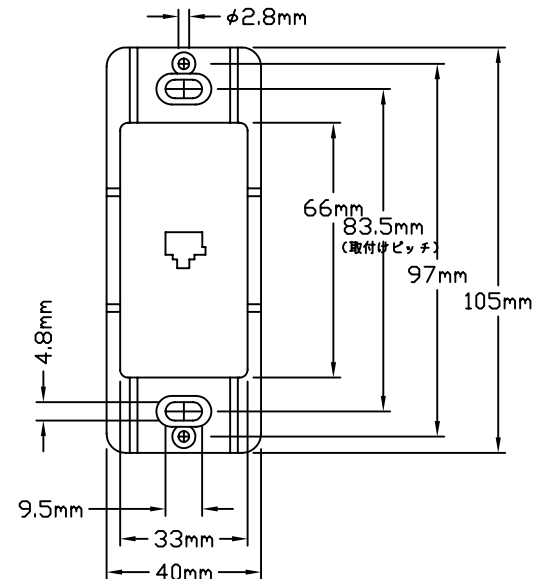

正面図
(フェースプレートを除く)

フェースプレート色と型番

末尾2つまたは3つの英記号が色コードとなっております。
例：NT-PJ-JA-WH → ホワイト

プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト BE/ベージュ
IV/アイボリー GR/グレー
BR/ブラウン BL/ブラック

オプションでメタル仕上げプレートもごございます。(別売)

定格・仕様


6極6芯、テレホンモジュラージャック

適合スイッチボックス形式：1ヶ口用


使用周囲温度範囲 ：0℃～40℃（一般屋内取付専用）

 相対湿度 90%以下（無結露）

フェースプレート材質：プラスチック（オプションでメタル仕上げ有り）



見上図
(フェースプレートを除く)

 ルートロン アスカ株式会社			NT-PJ-JA-		REVISION	1.3
					RELEASED	2010/3/2
承認	検図	作成			PAGE	1/1
細谷	北村	浅野	NOVA T ★ ノバ・ティースター テレホンモジュラージャック 仕様書			