




正面図  
(フェースプレートを含む)

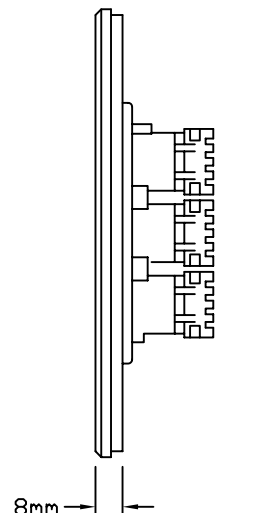

側面図  
(フェースプレートを含む)

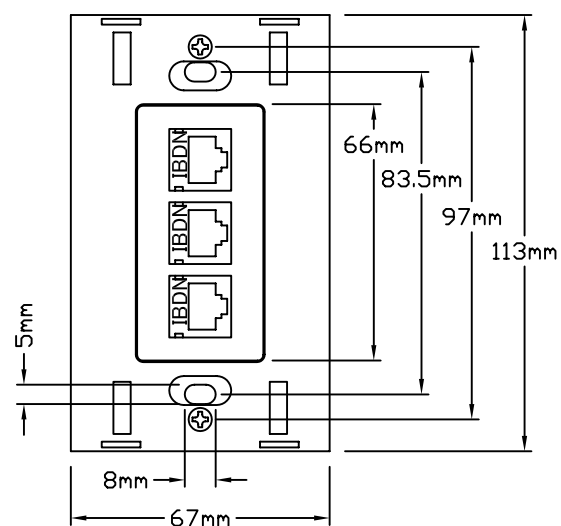

正面図  
(フェースプレートを除く)

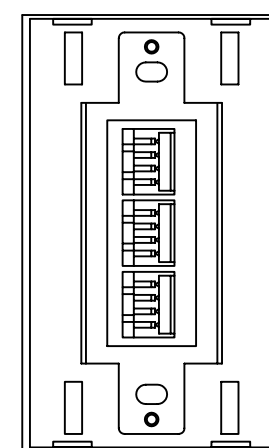

背面図  
(フェースプレートを除く)

フェースプレート色と型番

末尾2つまたは3つの英記号が色コードとなっております。  
例：NT-PJ8X3-JA-WH → ホワイト

プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト      BE/ベージュ  
IV/アイボリー    GR/グレー  
BR/ブラウン      BL/ブラック


オプションでメタル仕上げプレートもございます。(別売)

定格・仕様

8極8芯、テレホンモジュラージャック  
適合スイッチボックス形式：1ヶ口用  
使用周囲温度範囲   ：0℃-40℃（一般屋内取付専用）  
                                  相対湿度 90%以下（無結露）  
フェースプレート材質：プラスチック（オプションでメタル仕上げもあり）



見下図  
(フェースプレートを除く)

 ルートロン アスカ株式会社			REVISION	1.3
			RELEASED	2010/3/2
NT-PJ8X3-JA-			PAGE	1/1
承認	検図	作成	NOVA T ★ ノバ・ティースター テレホンモジュラージャック（8極タイプ）	
細谷	北村	浅野	仕様書	