




正面図
(フェースプレートを含む)

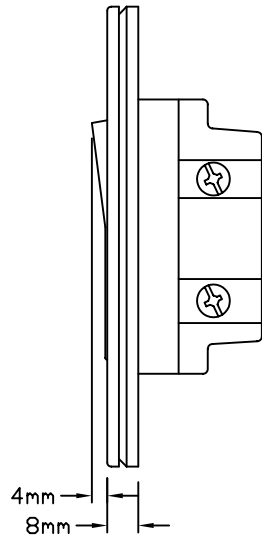


側面図
(フェースプレートを含む)

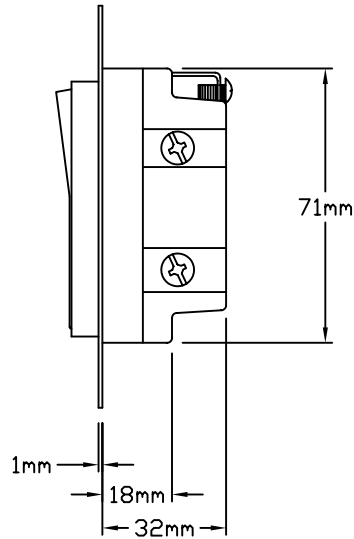

側面図
(フェースプレートを除く)

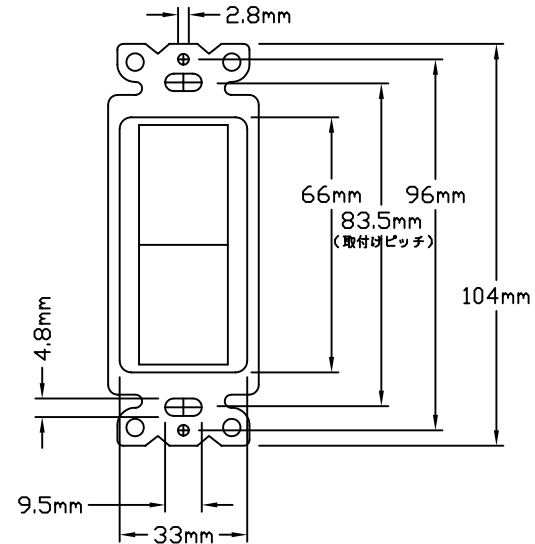

正面図
(フェースプレートを除く)

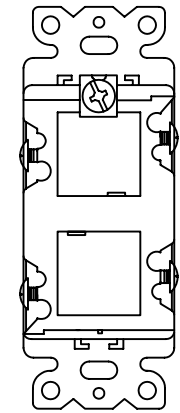

背面図
(フェースプレートを除く)

定格・仕様

4路スイッチ

最大定格電圧 : AC277V 50/60Hz

最大電流 : 15A

適合スイッチボックス形式: 1ヶ口用

適合電線 : φ1.6またはφ2.0 Cu(銅)単線


使用周囲温度範囲 : 0℃~40℃ (一般室内取付専用)

相対湿度 90%以下 (無結露)

フェースプレートの材質 : プラスチック

型番とフェースプレート色

- DV-4PS-JA-WH ホワイト
- DV-4PS-JA-AL アーモンド
- DV-4PS-JA-IV アイボリー
- DV-4PS-JA-GR グレー
- DV-4PS-JA-BR ブラウン
- DV-4PS-JA-BL ブラック

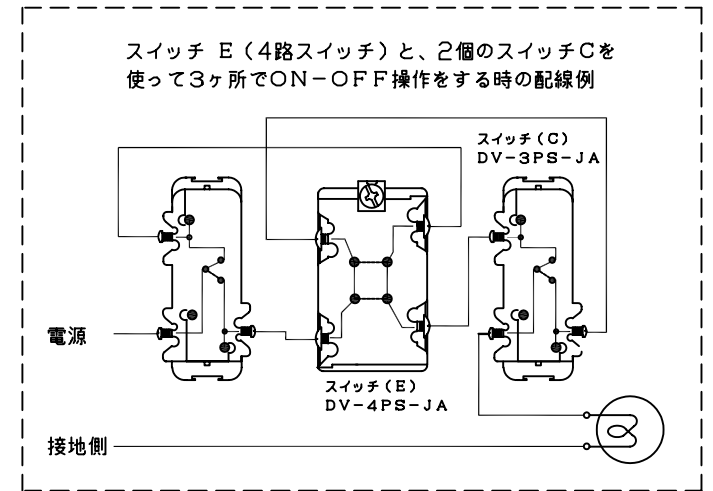

 LUTRON ルートロン アスカ株式会社			DV-4PS-JA-		REVISION	4.4	
					RELEASED	2009/2/5	
承認	細谷	検図	北村	作成	浅野	PAGE	1/1
DIVA ディーバ 4路スイッチ (蛍光灯又は白熱灯用)						仕様書	