


外形寸法

※2ボタン、4ボタンスイッチを例とする

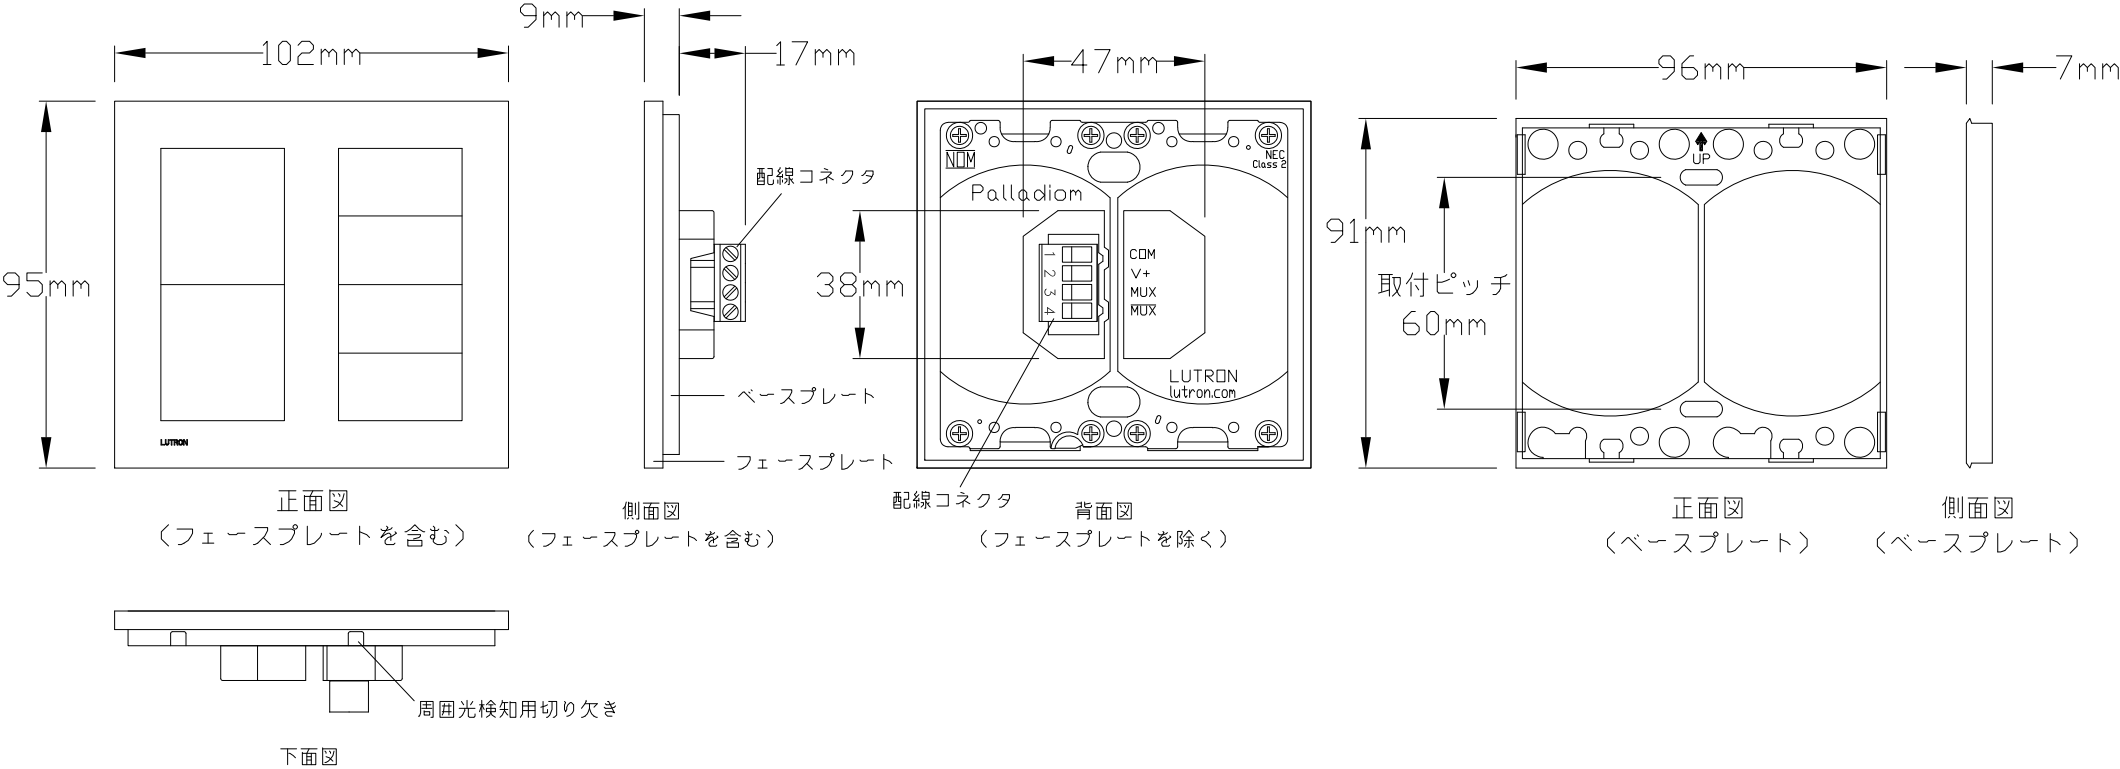

製品概要

パラディウムキーパッドは、Athena、Quantumシステムに接続して、シーンの選択、ゾーンのトグル、全体の明るさの一時的な調節、シェードコントロール等が行えます。バックライトの強弱により選択された状態を表示します。また、周囲光に応じて自動的にバックライトを調節します。検知用切り欠きをふさがないように設置して下さい。

注意！！

本器はAthena、Quantum用です。グラフィックアイQS、myRoomシステムには接続できません。

定格・仕様

種類	Athena、Quantum用 補助コントロール
機能	シーンの呼び出し／トグル機能／マスター上下／シェードコントロール
定格電源	DC24V（プロセッサから給電）
消費電力量	2PDU
最大接続可能台数	プロセッサ1リンクあたり33台
システム最大接続可能台数	QS関連機器とあわせて最大99台
使用電線 弱電信号線	ルートロンGRX-CBL-346SまたはGRX-CBL-46L
使用周囲温度範囲	0℃～40℃（一般室内取付専用）
使用周囲湿度範囲	相対湿度 90%以下（無結露）
適合スイッチボックス	スクエアバックボックス1ヶ口用(EBB-1-SQ)
推奨開口寸法	W75mm × H75mm（±5mm）

LUTRON ルートロン アスカ株式会社					QWP-S-※※W-		REVISION	1.3
							RELEASED	2025/4/15
							PAGE	1/2
承認	谷崎	検図	石黒	作成	足立	Athena,Quantum用 Palladium Keypad (Square Style) パラディウム スクエアスタイル 2連キーパッド 仕様書		

型番の選び方

QWP- ① - ② W - ③ -E

特注彫り込み文字

※発注時にEngraving（刻印）オーダーフォームに記入の上ご提出ください。

①フェースプレートオプション

B	ベースユニット(フェースプレート無し)
S	スクエアスタイル

②ボタン形状

	ベースユニット、スクエアスタイル共通
22	2ボタン、2ボタン
24	2ボタン、4ボタン
2R	2ボタン、3ボタン+上下
42	4ボタン、2ボタン
44	4ボタン、4ボタン
4R	4ボタン、3ボタン+上下
R2	3ボタン+上下、2ボタン
R4	3ボタン+上下、4ボタン
RR	3ボタン+上下、3ボタン+上下

③色と仕上げ



マット仕上げ	
WH	ホワイト
BE	ベージュ
IV	アイボリー
LA	ライトアーモンド
AL	アーモンド
GR	グレー
TP	トープ
SI	シエナ
BR	ブラウン
BL	ブラック

メタル仕上げ	
SB	サテンブラス
BB	ブライトブラス
QB	アンティークブラス
BC	ブライトクローム
BN	ブライトニッケル
SC	サテクローム
SN	サテンニッケル
PG	ポリッシュ グラファイト

ガラス仕上げ	
CWH	クリアホワイトガラス
CBL	クリアブラックガラス

配線図

※Quantumを例とする

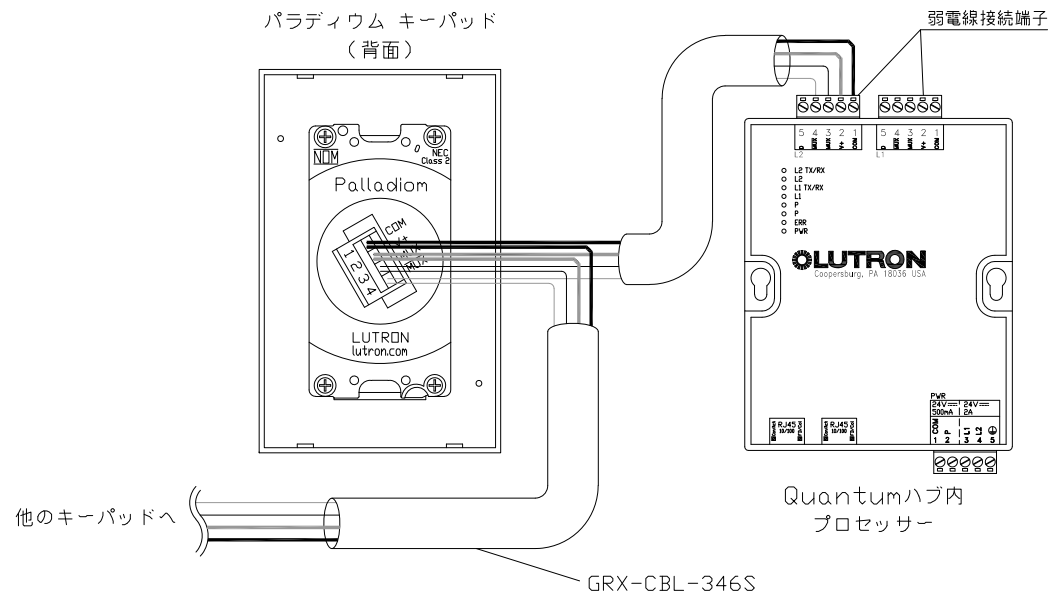

※ 黒線・赤線はDC24Vの電源線、紫線・白線は信号線となっています。
ドレイン線（裸線）はコントロールユニットや補助コントロールには接続せず、必ず隣接しているドレイン線と接続してください。

※ ルートロンケーブルGRX-CBL-346SまたはGRX-CBL-46Lを使用してください。

	GRX-CBL-346S	GRX-CBL-46L
ケーブルタイプ	4芯	5芯※1
ケーブル太さ	約6mm	約8mm
最大延長	150m	600m

※1 オレンジ線は使用しないでください。

※ 送り配線（一筆書き）としてください。
※ 各補助コントロール、インターフェース等の端子台に接続できるのはCVVS1。25mm²の電線が2本までとなっておりますので、GRX-CBL-46Lを使用する場合、端子台にて渡りをとることが出来ません。その場合、機器外にてCVVS1。25mm²以下の電線とジョイントし、渡りをとって下さい。但し、ジョイントから機器までの距離は2.4m以内として下さい。
※ 弱電信号線は、100Vや200Vの電源ライン及び100V調光出力線と同じ配管、ケーブルラック内に引き回さないようにしてください。調光信号が正しく伝送されず誤動作の原因となる場合があります。

			QWP-S-※※W-	REVISION	1.3
ルートロン アスカ株式会社				RELEASED	2025/4/15
承認	谷崎	検図	石黒	作成	足立
Athena,Quantum用 Palladiom Keypad (Square Style) パラディウム スクエアスタイル 2連キーパッド 仕様書				PAGE	2/2