


QS配線接続基板

配線接続基板は、5つの端子台が1式装備されたプリント回路基板で構成された配線補助装置です。各端子ブロックは最大2本の1.0 mm² (18 AWG) ワイヤーを受け入れることができ、ピン同士で接続されるため配線が簡素化されます。

配線接続基板は、低電圧エンクロージャ内またはフィードスルーパネルの下部に設置できます。

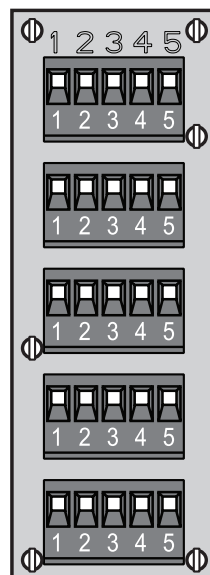

QS-WLB

モデル番号

QS-WLBQS配線接続基板


QS配線接続基板

仕様

モデル番号	QS-WLB
規制当局の承認	cULus
低電圧接続	端子台5個1式。各端子台には端子が5つあり、それぞれ最大2本の1.0 mm ² (18 AWG) ワイヤーを受け入れることができます。
環境	動作周囲温度:0 °C ~ 40 °C。 使用周囲湿度:湿度0%~90%、結露しないこと。室内専用。
取り付け	次のエンクロージャに取り付けます:L-LV14-120、L-LV14-230、L-LV21-230、HQ-LV21-120、および HWI-PNL-8
限定保証	印刷版が必要な場合は、 www.lutron.com/warranty にアクセスするか、1.844.LUTRON1 (米国/カナダ) または +1.610.282.3800 (その他) までお電話ください。


寸法

寸法は、次の単位で表示されます: mm

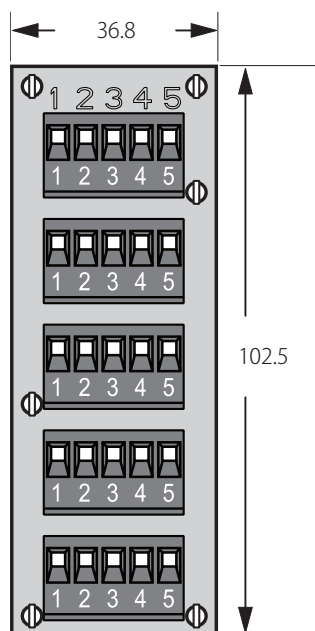

QS配線接続基板


構成例

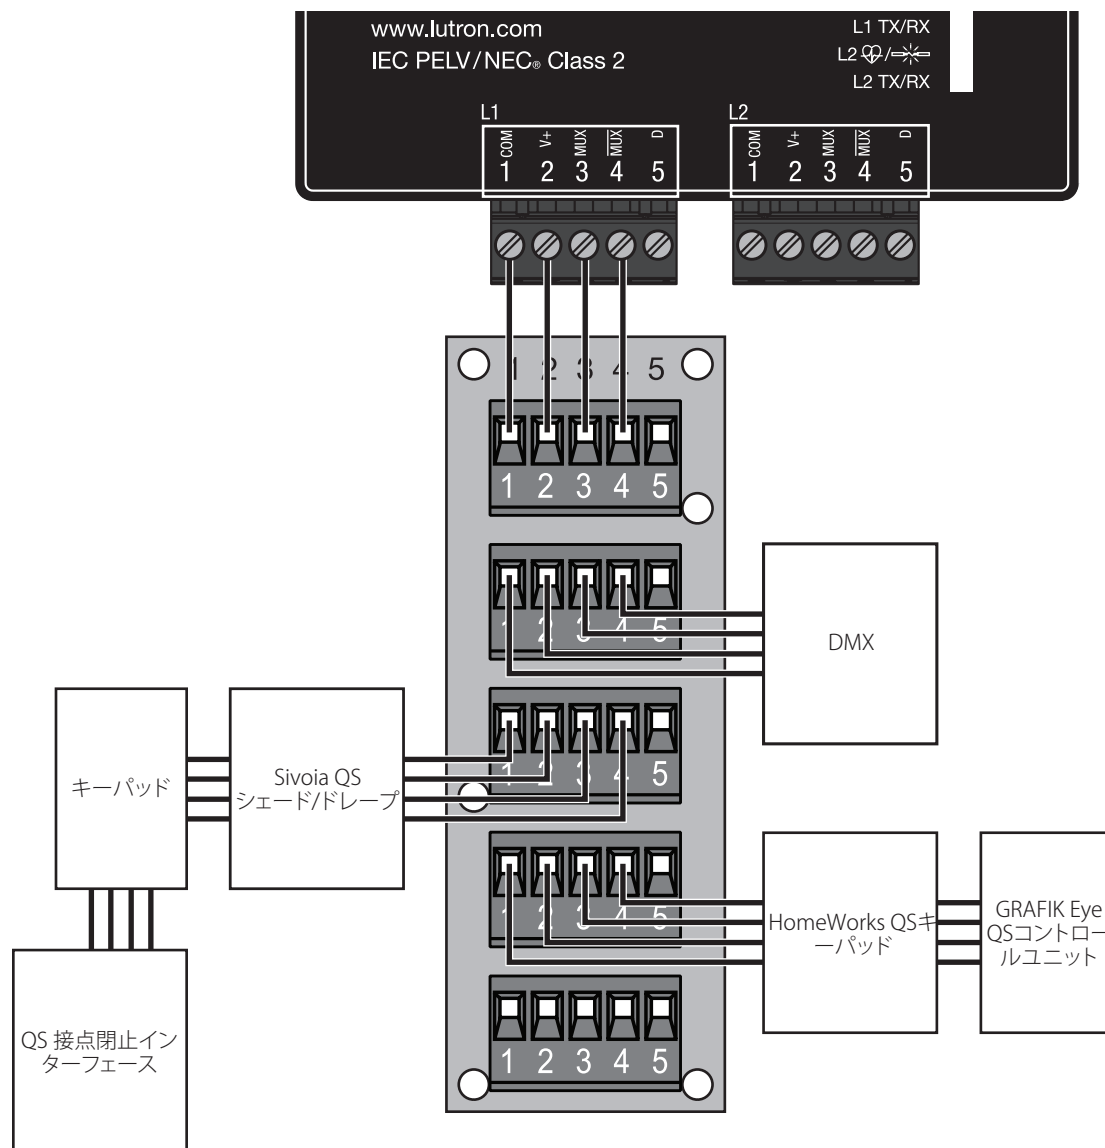

- 端子ブロックを0.4 N-m-0.57 N-mで締めます。きつく締めすぎないでください。
- 端子5は、システム全体にQSケーブルのシールドドレインワイヤーを接続するために使用されます。

QS配線接続基板

構成例

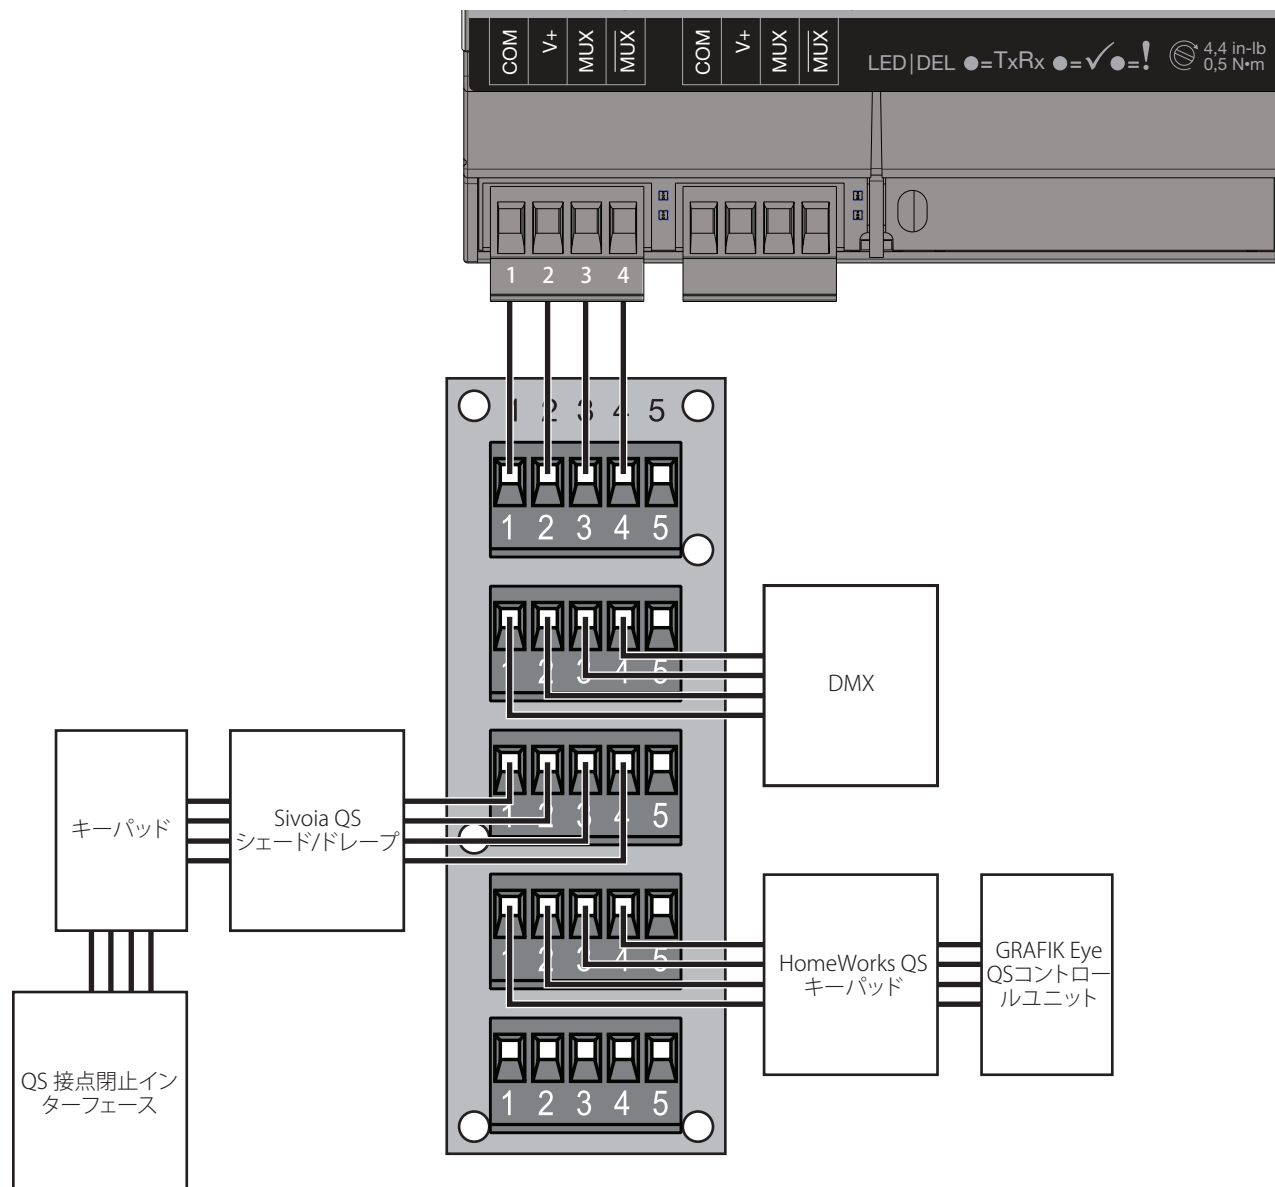

- 端子ブロックを0.4 N-m-0.57 N-mで締めます。きつく締めすぎないでください。
- 端子5は、システム全体にQSケーブルのシールドドレイン ワイヤーを接続するために使用されます。

Lutron GRAFIK Eye、HomeWorks、Sivoiaおよび関連するトレードドレスとロゴは、米国およびその他の国におけるLutron Electronics Co., Inc.の商標または登録商標です。
すべての製品名、ロゴ、ブランドは、それぞれの所有者に帰属します。