


Design and Selection Guide 2026



LUTRON

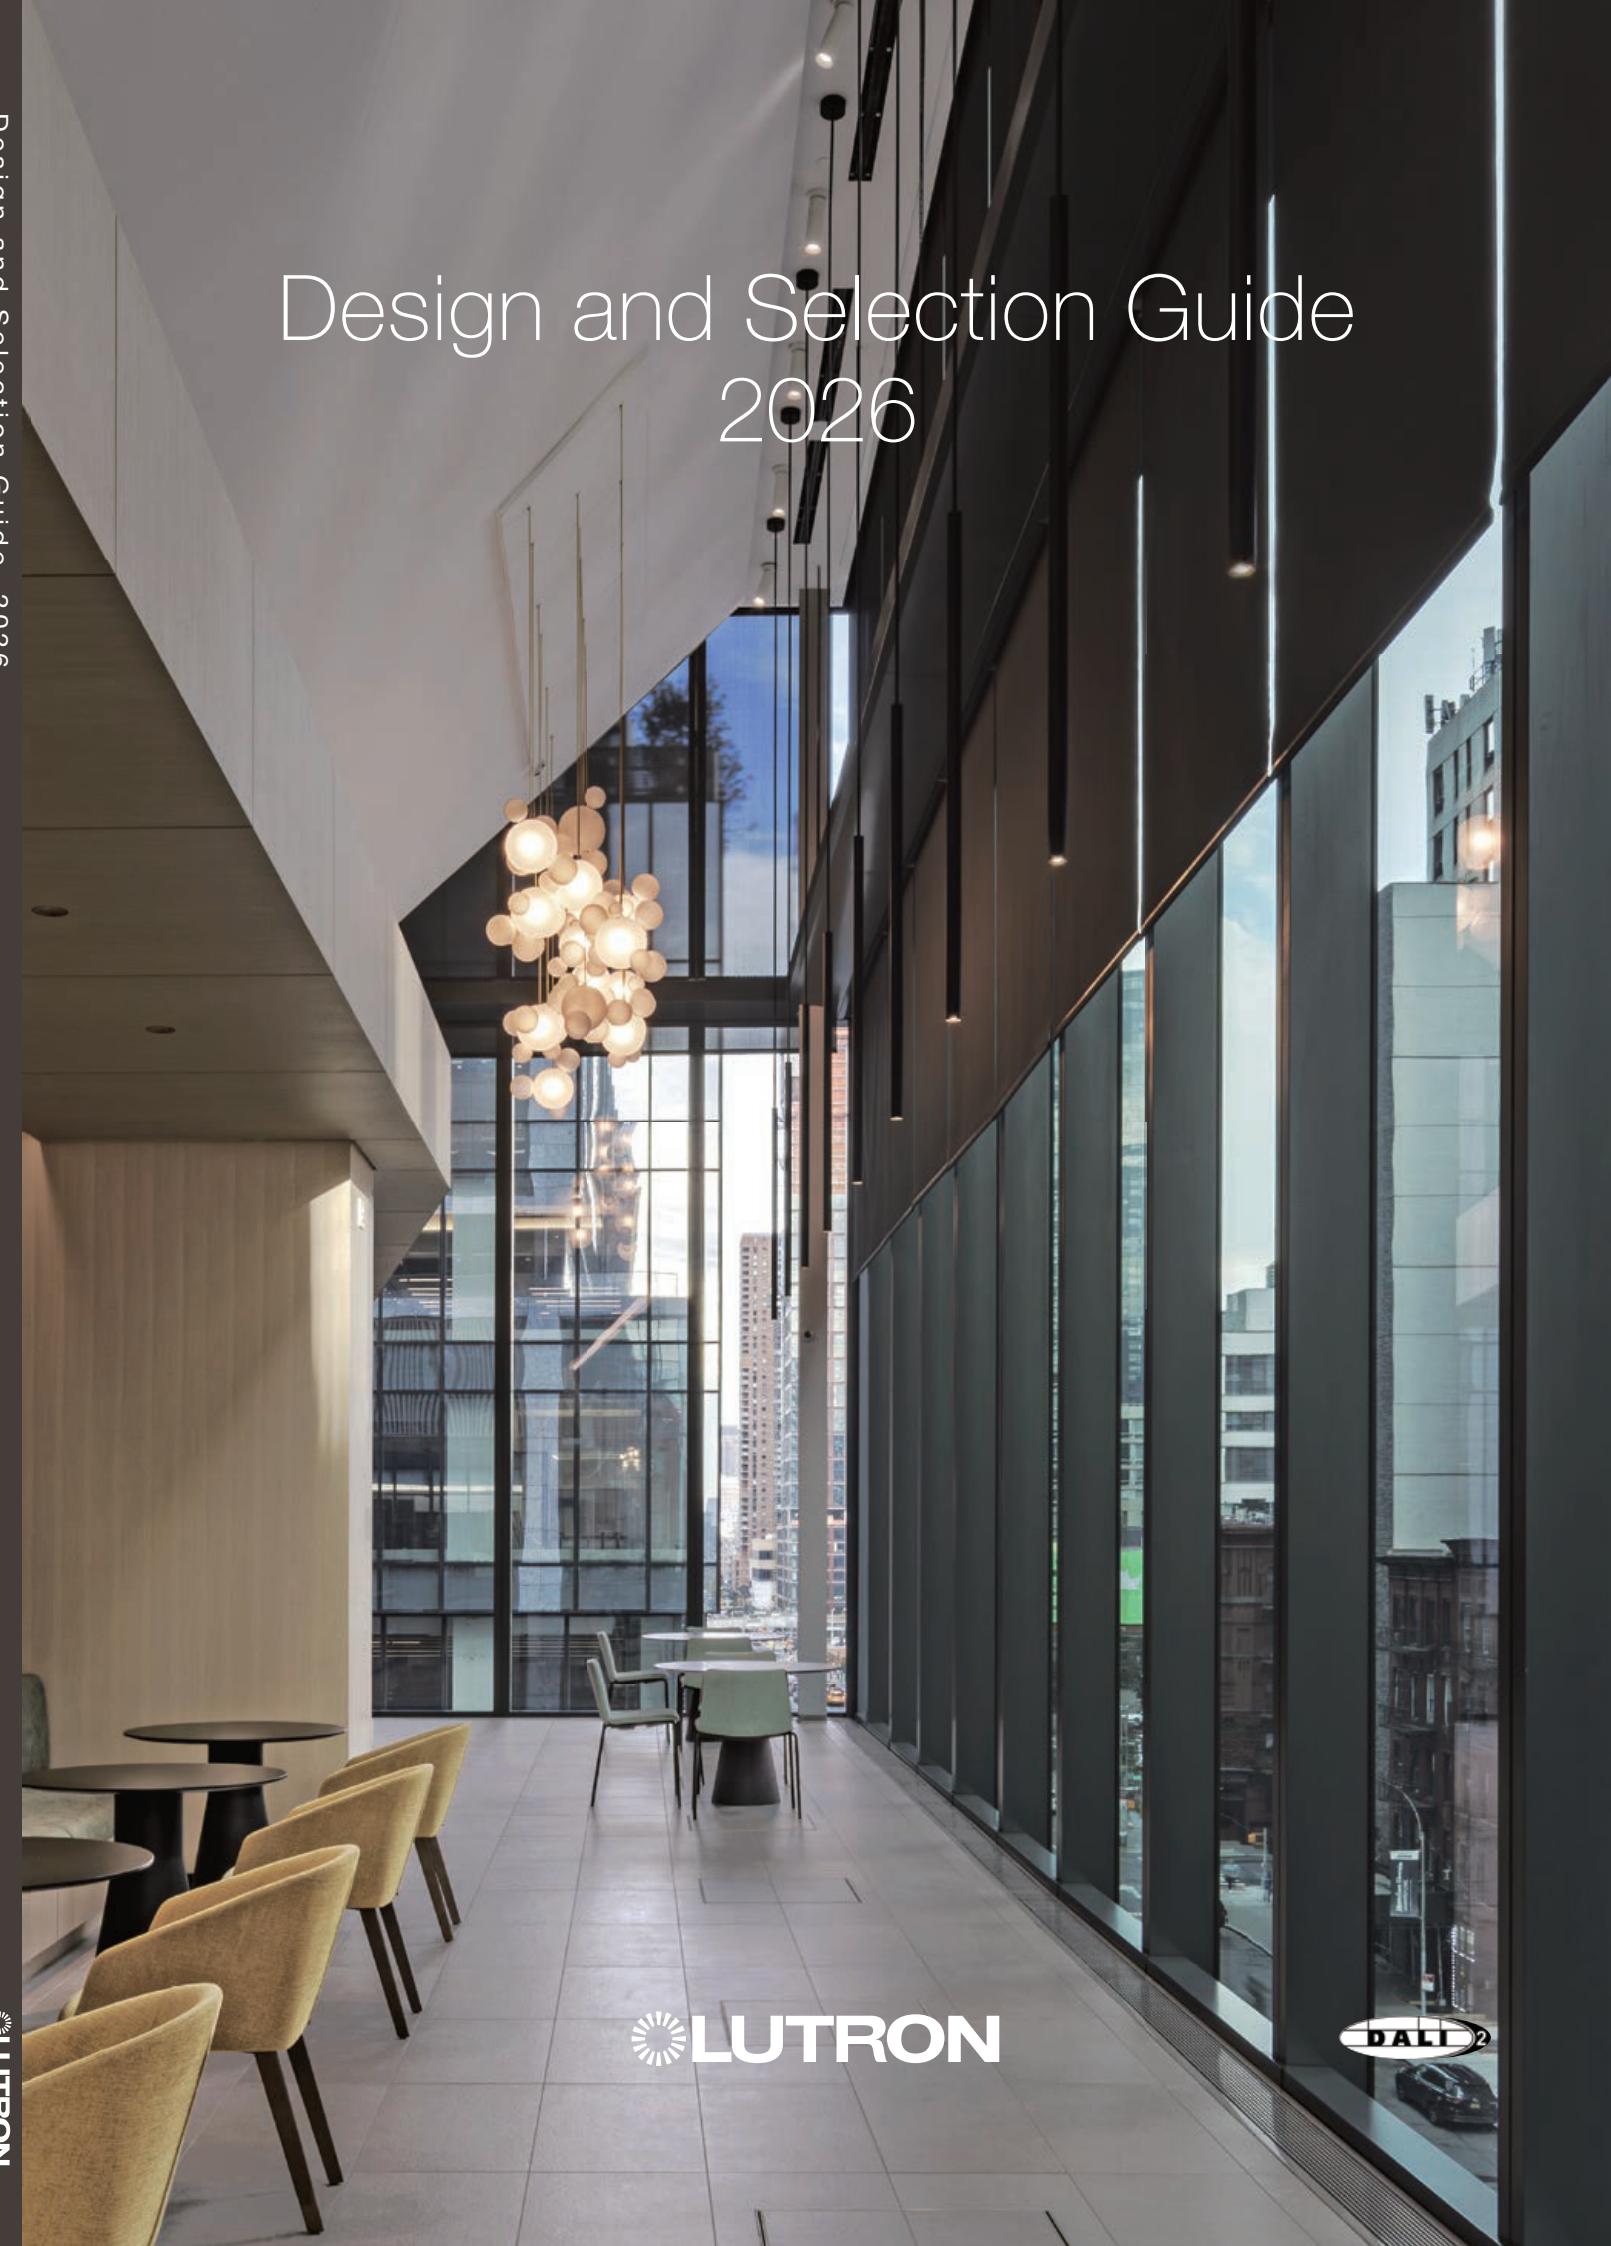

Corporate Overview

ルートロンの歴史は、まさに照明制御の歴史そのものです。

1961年創業以来妥協なきイノベーション、グローバルに培われた経験から世界レベルの品質、優れたサービスをお客様に提供します。

ルートロンは、デザインとテクノロジーを追求し、お客様のニーズを最優先に考える企業です。

長年、弊社の事業は国内・国外市場で著しい成長を遂げてきました。現在では世界100ヶ国以上で15,000種類を超える製品を提供しています。

電動ウインドートリートメントによる自然光も含めたあらゆる光のトータルライト・マネジメントのコンセプトのもと、次世代ソリューションであるクラウド技術やアプリによる直感的コントロールなど、ルートロンの先進テクノロジーは、あらゆる瞬間に最適な光環境を提供し、人々の暮らしと働き方に新たな価値を創出します。

弊社のモットー「優れた製品とサービスでお客様を大切にする」はお客様へのお約束でもあります。

History

1959年	ルートロン・エレクトロニクス社の創始者 ジョエル・スピラ(Joel Spira)が世界で初めて電子式調光器を発明
1961年	ルートロン・エレクトロニクス社創業 初めての一般向け商品を発売 (商品名: Capri)
1962年	電子式調光器(Solid State Dimmer)の特許を取得
1971年	世界初のスライド式調光器を発売 (商品名: Nova)
1974年	世界初の蛍光灯用電子式調光安定器を発売 (商品名: Hi-Lume)
1976年	スタンド用調光器を発売 (商品名: Credenza)
1987年	プリセット調光システム、グラフィックアイ発売
1992年	日本法人 ルートロン アスカ株式会社設立
1995年	大規模住宅向けシステム発売 (商品名: HomeWorks)
1997年	住宅向け電波式ワイヤレスシステムを米国で発売 (商品名: RadioRA)
2003年	電動ロールスクリーン、Sivoiaシリーズ発売 (商品名: Sivoia)
2007年	プリセット調光システム、グラフィックアイQS発売
2009年	電動ロールスクリーン、Sivoiaシリーズの日本国内製造を開始
2010年	スミソニアン博物館に初期の発明品・資料を寄贈
2011年	LED電球用調光器、発売開始 (商品名: LEDディーバ)
2012年	1%~100%の連続調光を実現した、LED器具用電源ドライバーを発売
2013年	画期的なバッテリー式シェードを発売 (商品名: セリーナ)
	電波式ワイヤレスシステム、「エナジートライパック」発売
	次世代照明制御プロトコル、「EcoSystem」対応調光器・LED電源ドライバーを日本で発売
2015年	エナジー・セイバー・ノード、ファンタム日本発売
2018年	ゲストルーム制御システム「myRoom」日本発売
2021年	ルートロン・エレクトロニクス創業60周年
2022年	日本法人ルートロン アスカ設立30周年
2024年	クラウド型ゲストルーム制御システム「myRoom XC」日本発売
2025年	クラウド型トータルライトソリューション「Athena(アシーナ)」日本発売
	クラウド型高級住宅向ホームコントロール「HomeWorks(ホームワークス)」日本発売



Joel Spira



Capri 調光器



Nova調光器

米国本社

ルートロン・エレクトロニクス
(米国ペンシルバニア州クーパーズバーグ)



輸入元

ルートロン・エレクトロニクス日本法人
ルートロン アスカ株式会社

〒107-0062

東京都港区南青山1丁目1-1

新青山ビル西館14F

Tel:03-6699-7666(代表)

フリーダイヤル 0120-08-3417

10:00~17:00(土・日・祝日をのぞく)



www.lutron.jp

Contents



4

ホームワークス HomeWorks




高級住宅向け

~80万回路



・PWM・位相・DMX・0-10V・ON/OFF

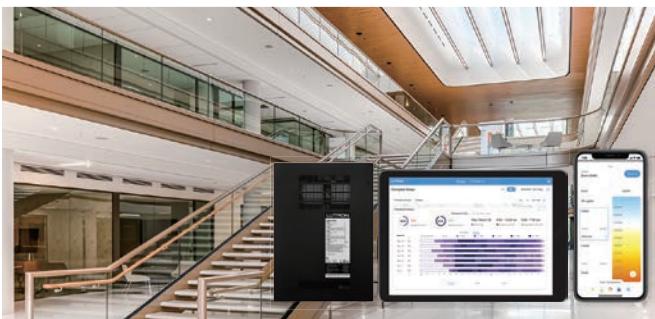

24

アシーナ Athena




小～大規模施設向け

~80万回路



・PWM・位相・DMX・0-10V・ON/OFF

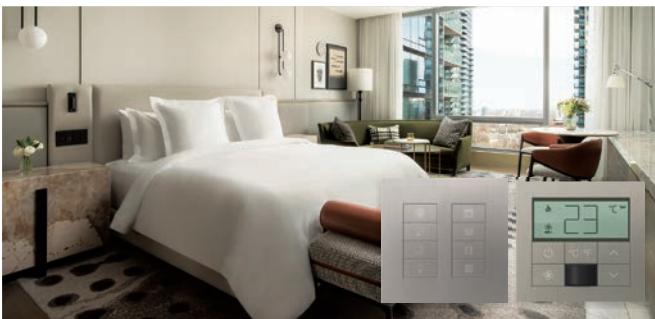

42

マイルーム XC myRoom XC



ホテル客室専用向け

~5000室



・PWM・位相・DMX・ON/OFF



50

シヴォイアQS Sivoia QS



住宅・ホテル・商業施設向け

with HomeWorks Athena myRoom XC

電動WindowStateメント

66
グラフィックアイ QS
GRAFIK Eye QS
住宅/小規模店舗向け

3~12回路

PWM・位相・DMX・ON/OFF



(エナジーセイバー・ノード必要)

84
クアントム
Quantum
大規模施設向け

~100万回路

PWM・位相・DMX・0-10V・ON/OFF



94
エナジー・トライパック
Energi TriPak
小規模施設向け

1~9回路

PWM・0-10V・ON/OFF

104
エルシーピー128
LCP128
店舗向け

8~128回路

位相・PWM・0-10V・ON/OFF



(ブロードキャストのみ)

106
ウォールボックス
Wallbox
住宅/小規模施設向け

1回路

位相・PWM・ON/OFF

108

DALI-2調光について / LED調光方式について



ホームワークス

HomeWorks QS


NEW





Discover Luxury total home control

ホームワークスは、照明・電動ウインドートリートメント・空調コントロールはもちろん、さまざまなインテグレーション(アプリ・音声アシスタント、ホームオートメーションなど)をかつてないレベルで実現します。ホームワークスこそ、ラグジュアリー住宅向けの究極のコントロールシステムです。

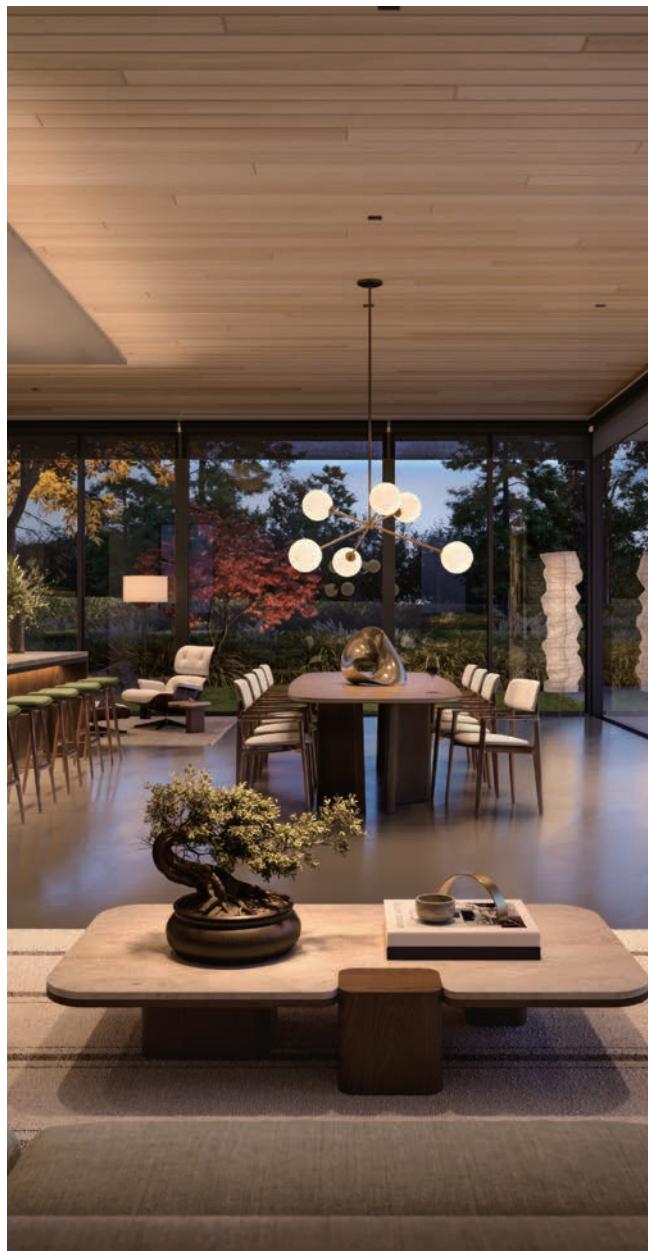

Lighting Control

ホームワークスは、ラグジュアリー住宅における光の制御の常識を覆します。DALI、位相、PWM、0-10V、DMX等、あらゆるメーカーのさまざまな照明器具に対応し、0.1%~100%調光・調色による全館コントロールで、ラグジュアリー空間の究極の光環境を演出します。




Shades

精確で、超静音な、自然光のコントロール。さまざまなスタイルをご用意したルートロンの電動ウインドートリートメントは、インテリアの質を向上し調和しながら、眩しさを抑えプライバシーを守ります。ルートロン製電動ウインドートリートメントを選択するということが、ラグジュアリー住宅のステータスを印象付ける一つとなるでしょう。



Controls

ハンドメイドで丁寧に仕上げられたラグジュアリーなキーパッド類は、インテリアのクオリティと快適性を高め、更なる高級感を演出します。また、使いやすく洗練されたスマートフォンアプリは、お客様のご要望を最高の次元で満たします。

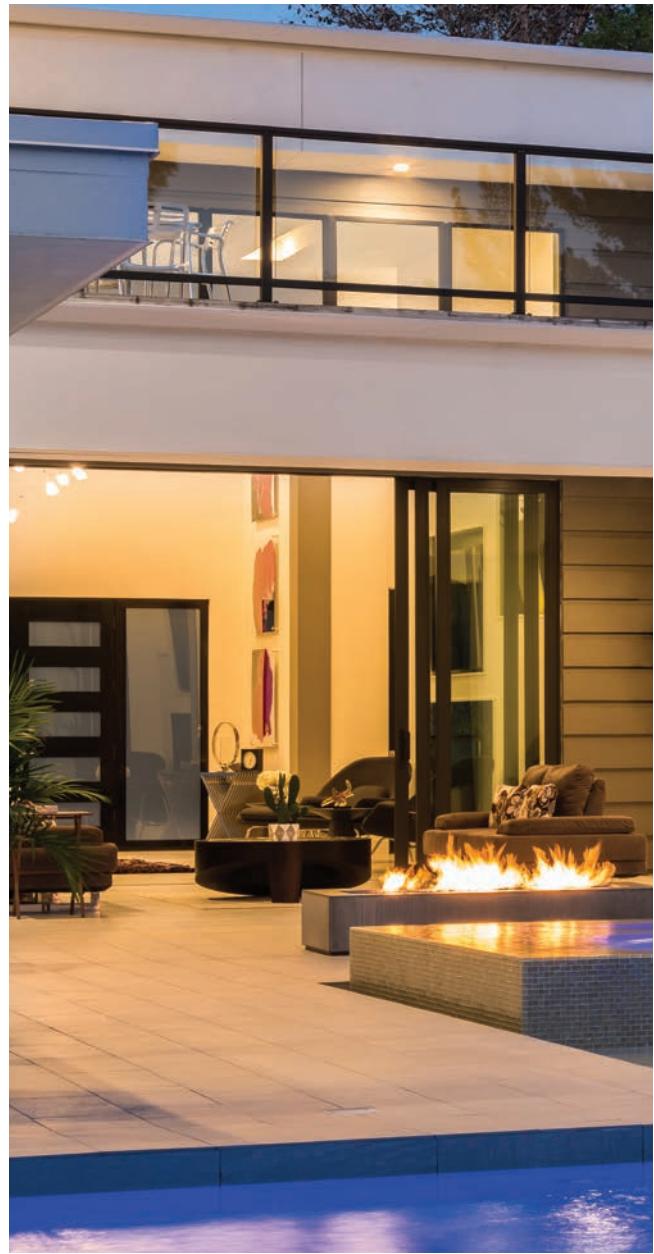

Integration

空調制御、スマートスピーカー、A/V、ホームオートメーション、セキュリティなど、ルートロンAPI連携により、かつてないほど簡単に安全性を保ちながら他社製システムと統合できます。



Luxury Residential Dealer

Experience the benefit room by room

ドアを開けた瞬間から就寝時まで、HomeWorksが照明、ウインドートリートメント、空調などをあらゆる用途やムードに合わせて自動で制御します。



Entrance

外出先から照明の消し忘れやシェードの開閉状態をLutron アプリで確認。またセキュリティモードとして不在時のシーンをタイマー設定でランダム再生可能です。

玄関横に設置したキーパッドで、全ての照明やシェードを一括On/Off操作できます。



Living room

週末の家族団らんや、友人とのパーティ前に、くつろぎの温かな雰囲気を演出します。

パラディウム・サーモスタッフで空調をコントロールし室温を快適に自動設定。パラディウム・キーパッドやパラディウム・シェードを組み合わせて洗練された統一感あるデザインも実現できます。



Kitchen

朝食の準備にはシーンボタン「Morning」を押して照明の明るさとシェードを上げます。夕食では「Dine」シーンを呼び出し照明とシェードを調整して静かな雰囲気を演出します。


アリース・キーパッドは、どんな空間も上質にエレガントさをもたらします。追加の操作用に、テーブル上のピコワイヤレスリモコンを活用すれば、さらに快適さも加わります。



Bedroom

朝は柔らかく優しい光で目覚めるように、夜はベッドの上でくつろぎながら、読書やテレビを見るためのシーンを呼び出したりと、スイッチ一つで家の照明を消すことも可能です。

トグルスイッチのアヴィエナ・キーパッドはクラシックなインテリアに落ち着きのあるラグジュアリーなアクセントとなりながら、インテリジェントな機能が快適さを向上させます。

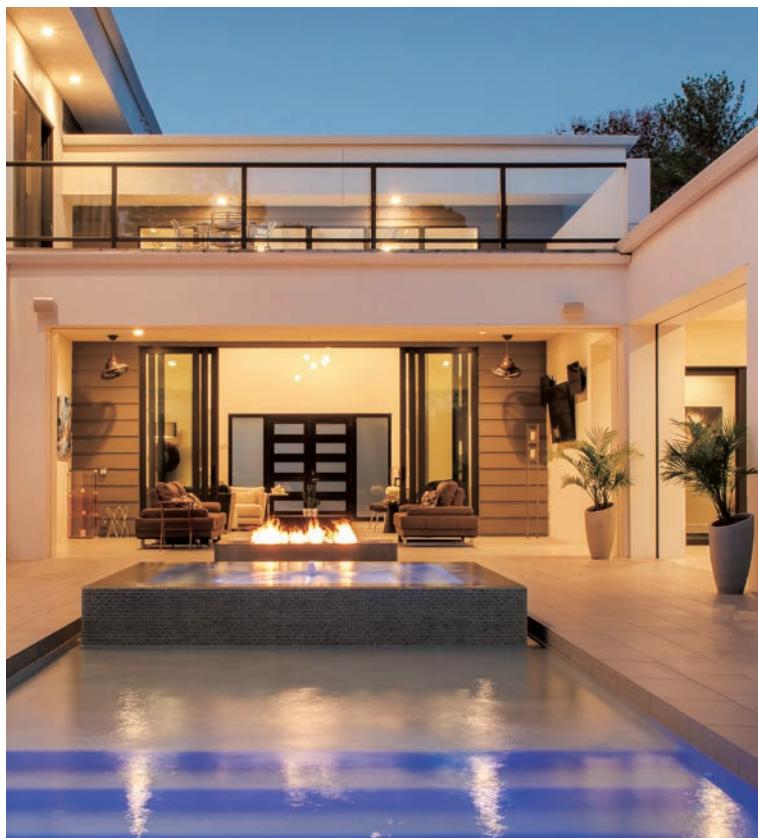

Outdoor living

夏の夜、バーベキューや屋外ダイニングなど、用途に合わせて照明を調整。

タイマー機能で日没時ランドスケープ照明や屋外照明を自動点灯させ、就寝後は調光、日の出とともに消灯することも可能です。



Bathroom

浴室でキーパッドのボタンを押すだけで、スパのような雰囲気をつくりだし、心地よい環境を整えます。

照明が誤って点灯したままにならないよう、在室センサーを追加することも可能です。

System Integrations

音声アシスタント、AV機器、空調コントロール、セキュリティ

— これらのコンポーネントをインテグレーションすることで、より上質な、より快適な空間が実現されます。

Voice



Temperature



Audio






TV Room

オーディオをシーンに組み込み、ロマンチックな夜やパーティを開くときなど、その夜にふさわしいプレイリストを再生しましょう。Apple Watchならどこからでもスマートホームが便利に確認・変更可能です。

App Control

シンプルで洗練されたLutronアプリは直感的に操作できます。

リビングルームでくつろいでいる時も、外出先からでも、家全体の照明、電動カーテン、空調コントロールにすぐアクセスが可能です。

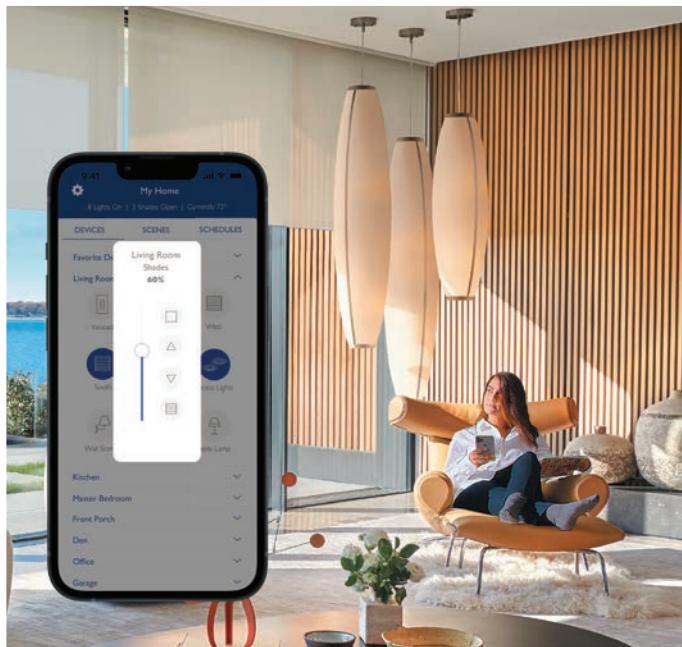

気分や用途に合わせて明るさの調整や、ルートロン電動カーテンの開閉を手元で操作可能



どこにいても、外出後の消し忘れを確認でき、また帰宅時には玄関の照明を明るくして、快適な室温が設定されたお家に

Other



Security and A/V Integration

SAVANT



Control4

Nice



AMX
by HARMAN

kaleidescape

CRESTRON
B&O


Alisse(アリース)

ホームワークス専用のプレミアムキーパッド「アリース」。厳選された素材とハンドメイドによる上質な質感で、どんな高級住宅のインテリアにも調和します。見やすく直感的な操作が可能。ラグジュアリーな空間のアクセントとなります。

手作業による仕上げ
ハンドメイドで丁寧に手作業で仕上げられた
美しいフォルム


エレガントなボタンタッチ
アクセントとなる控えめな光の輪と繊細な操作感

エングレービング(彫り込み文字)
標準/カスタムエングレービング可能
(英数字・アイコンのみ)

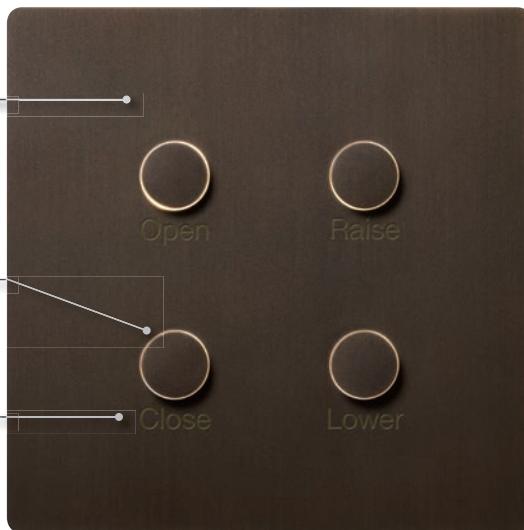


ボタン組み合わせ


1列



1ボタン




2ボタン




3ボタン


2列




1ボタン




4ボタン



6ボタン




1ボタン/ 3ボタン




3ボタン/ 1ボタン


3列




1ボタン




6ボタン



9ボタン



1ボタン/ 3ボタン
/ 3ボタン



3ボタン/ 3ボタン
/ 1ボタン



サイズ:

1/2列 W:90mm H:90mm
D: 3mm(壁内 29mm)

3列 W:122mm H:90mm
D: 3mm(壁内 29mm)

ボタン数:

最大9ボタンまで

ステータスライト:

有*

パックライト:

有※(明るさ調整可能)

彫り込み文字:

可能**

専用パックボックス(別途): EBB-1-SQ

* カラーによって色温度が違います。

AB, AZ, BRB, CP: 2700K
SN, BL, GP, SWH, BL, AWH, BWH : 4000K

** 詳細はQRコードを参照ください。



WEB Alisse

カラーバリエーション

シグネチャーメタル



エイジドプラス



AZ



BRB



SN



BC




BL




GP



CP



SWH



AWH



BWH

•印刷の制約により、表示されている色や仕上げが実際の製品の色と完全に一致することを保証できません。

※ HomeWorksの製品をお求めの際は、Luxury Residential Dealerにお問い合わせください。

Aviena(アヴィエナ)

ソリッドプラスの彫刻的な曲線が印象的なトグルスイッチ。伝統を受け継いだエレガントなデザインで、丁寧な手作業で仕上げられたキーパッドです。彫り込み文字・アイコンもカスタマイズ可能で、プログラミングでクイックと長押し操作を別の機能で設定が可能です。

手作業による仕上げ
機械加工のち、丁寧に手作業で仕上げられた美しいフォルム


クラシックデザインが印象的なトグルスイッチ
軽やかで心地よい操作感とシームレスな性能を持ったキーパッド

エングレービング(彫り込み文字)
標準/カスタムエングレービング可能
(英数字・アイコンのみ)




ボタン組み合わせ


1連



1-トグル




2-トグル




4-トグル

2連(横)




3-トグル



4-トグル

2連(縦)



3-トグル



サイズ:

1連 W:90mm H:90mm

2連(横) W:150mm H:90mm

2連(縦) W:90mm H:150mm

トグル数:

最大4トグルまで(トグル上または下)

彫り込み文字:

アイコン1つまたはテキスト1行

D: 60mm(推奨)

専用パッケージ(別途): EBB-1-SQ-LV(1連用)

EBB-1-TW-LV(2連用)



WEB Aviena

カラーバリエーション

シグネチャーメタル



エイジドプラス
AB




エイジドブロンズ
AZ



ブラッシュドプラス
BRB



サテンニッケル
SN



ライトクローム
BC



マットブラック
BL



マットグラファイト
GP



シャンパン
CP

• 印刷の制約により、表示されている仕上げは実際の製品の色と完全に一致することを保証できません。

* メタル・アルミニウム仕上げについて、手仕上げや素地の風合いなどが特長となっているため、製造ロット・時期により色調、テクスチャー、光沢などが、サンプル類と異なることがございます。

Palladiom(パラディウム)

大きく使いやすいボタン
見やすく、使いやすいデザイン

エンブレービング(彫込文字)
エンブレービングも可能(英数字またはアイコンのみ)

多彩なフェースプレート・ボタンの組み合わせ
フェースプレートサイズはUSスタイル、
インターナショナルスタイルの2種類から選択可能
ボタン組み合わせは多数ご用意

バックライトセンサー
周囲の明るさを検知し、まぶしくないよう
バックライトを自動調整で自動調光



インターナショナルスタイル

サイズ:
W:95mm H:95mm
D:10mm(壁内 9mm)
2列 W:121mm
3列 W:167mm
4列 W:213mm


ボタン数: 2~8ボタンまで

ステータスライト: 有

バックライト: 有(調光調整可能)

彫り込み文字: 必須

パックボックス(別途): 専用 EBB-1-SQ

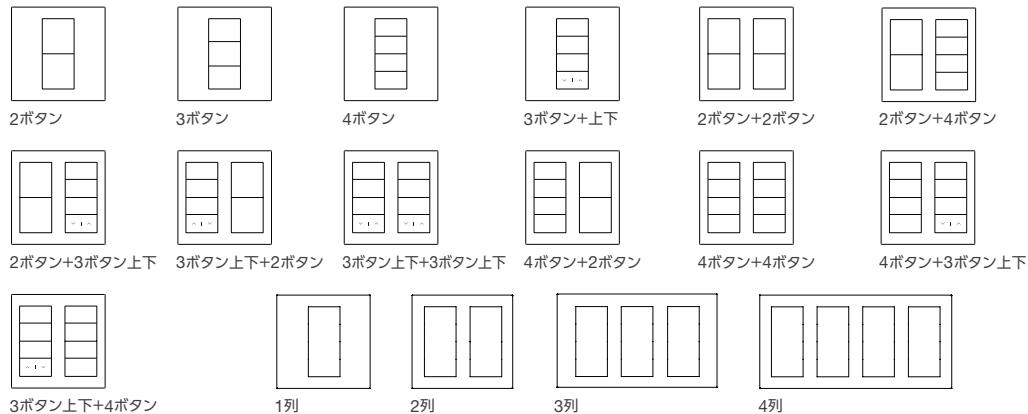

Palladiom Thermostat(パラディウム・サーモスタッフ)



seeTouch(シータッチ)

凸型ボタンが使いやすく、シンプルでカスタマイズ可能なキーパッド。

どのシステムでもお使いいただけます(システムごと(Homeworks/Athena)に型番が変わります。詳細はお問い合わせください)。



インターナショナルスタイル

サイズ:	W:86mm H:86mm D:36mm(壁内28mm)				
ボタン数:	最大10ボタンまで				
ステータスライト:	有(緑)				
パックライト:	有(緑)				
彫り込み文字:	可能				
モデル:	ノンインサート				
専用パックボックス(別途):	EBB-1-SQ				
	3ボタン+3ボタン (照度/シェード調節ボタン付)				

USスタイル

サイズ:	W:70mm H:116mm D:36mm(壁内 28mm)							
ボタン数:	最大7ボタンまで							
ステータスライト:	有(緑)							
パックライト:	有(緑)							
彫り込み文字:	可能							
モデル:	インサート(内枠あり)							
WEB seeTouch								

カラーバリエーション

スタンダードカラー USスタイル(9色)						インターナショナルスタイル(3色)					
ホワイト WH	IV	AL	LA	BE	GR	BR	BL	TP	AW	AR	MC

メタル US/インターナショナルスタイル			特注メタル US/インターナショナルスタイル				アルミ USスタイルのみ				
ライトクローム BC	ライトプラス BB	サテンプラス SB	サテンクローム SC	ライトニッケル BN	サテンニッケル SN	アンティークプラス QB	アンティークブロンズ QZ	クリアアルミ CLA	プラスアルミ BRA	ブラックアルミ BLA	

Signature(シグニチャー)

seeTouchシリーズをさらにスリム化し、カラーバリエーションも厳選したメタル仕上げのシンプルなキーパッド。

ステータスライト
どのキーパッドで操作しているか、わかりやすく表示

キーパッドボタン
設定シーン呼び出し

上下ボタン
照明の明るさやシェードの開閉を調節



サイズ: W:46mm H:121mm D:41mm


ボタン数: 最大7ボタンまで

ステータスライト: 有(緑または青)

バックライト: 有(緑または青)

彫り込み文字: 可能

専用バックボックス(別途): WBOX-SA1-Q1
(D:71.12mm)




1ボタン



2ボタン



3ボタン




3ボタン
(照度/シェード
調節ボタン付)



4ボタン



4ボタン
(照度/シェード
調節ボタン付)



5ボタン



5ボタン
(照度/シェード
調節ボタン付)



6ボタン



6ボタン
(照度/シェード
調節ボタン付)



7ボタン



3ボタン+2ボタン
(照度/シェード
調節ボタン付)



2ボタンデュアル
(照度/シェード
調節ボタン付)



3ボタン+3ボタン

カラーバリエーション



ホワイト
WH



ブライトクローム
BC



サテンクローム
SC



ブライトプラス
BB



サテンプラス
SB



アンティークプラス
QB



ライトニッケル
BN



サテンニッケル
SN



クリアアルミ
CLA



プラスアルミ
BRA



ブラックアルミ
BLA


PICO(ピコ)ワイヤレスリモコン

オンオフに加え、照度やシェードの開閉調節やプリセット(あらかじめ登録されたシーン)の呼び出し操作が可能。


ポータブル、ウォールスイッチ、テーブルトップスタンドなど使い方も環境に応じてお選びいただけます。




サイズ: W:33mm H:66mm D:8mm




2ボタン



2ボタン+
照度アップ/ダウン




3ボタン




3ボタン+
照度アップ/ダウン

スクエアフェースプレート



1連プレート
S1



2連プレート
S2

W: 75mm H:119mm D:8mm

W:120mm H:119mm D:8mm

カラーバリエーション

グロス仕上げ



ホワイト
GWH

マット仕上げ



ブラック
GBL

マット仕上げ



ホワイト
TWH

マット仕上げ



ブラック
TBL

カラーバリエーション

マット仕上げ



アーチティック
ホワイト
TAW

メタル仕上げ



ブラック
TBL

メタル仕上げ



サテン
ニッケル
SN

メタル仕上げ



サテン
プラス
SB

ガラス仕上げ




ライト
プラス
BB
クリア
ホワイトグラス
CWH


※ クラロプレート(グロス仕上げ)とテーブルトップスタンドにつきましては、P.107をご参照ください。

Luxury Experience App

ルートロンのLuxury Experience Appで、まるでショールームを訪れたかのようにシミュレーションすることができます。没入型のバーチャルな体験で、ルートロン製品を実際に操作しながら、お好みのデザインを可視化することができます。iPadOS 16.4以降でご利用いただけます。

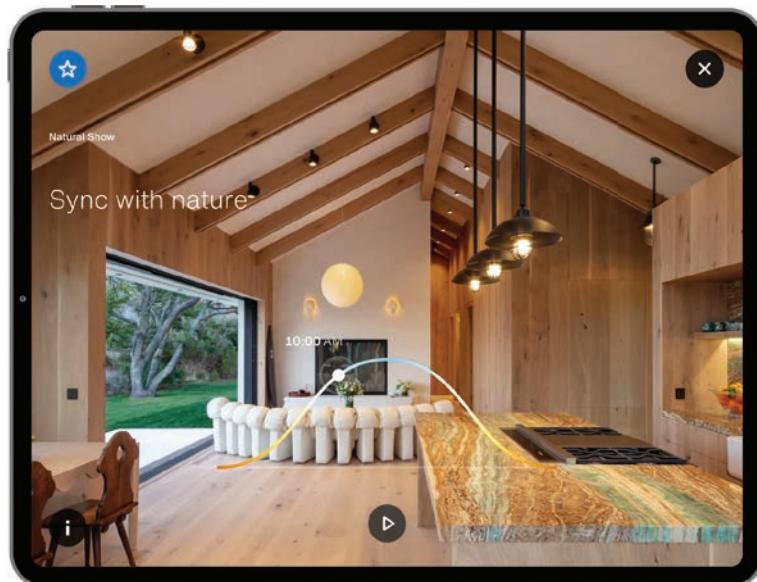


LUTRON
Luxury

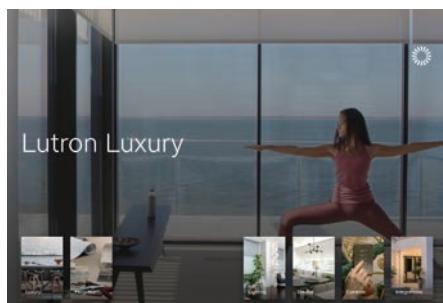


スタート画面




照明(シーン)

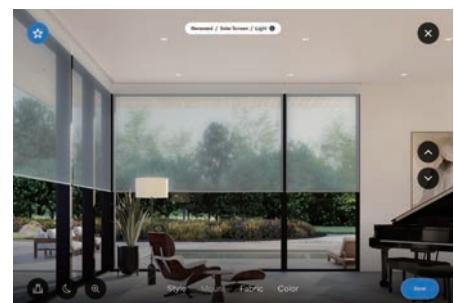


シェード

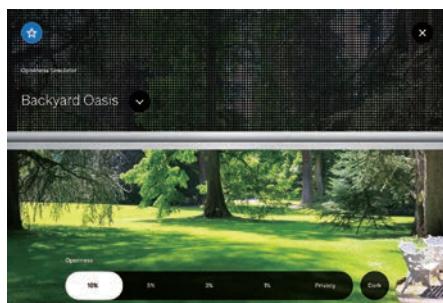

透過率

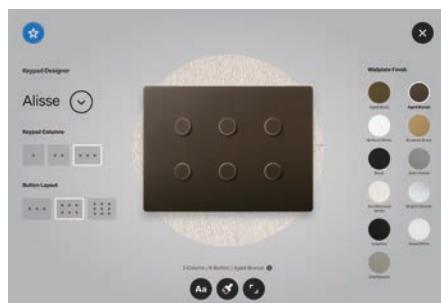

キーパッドカスタマイズ
(アリース)

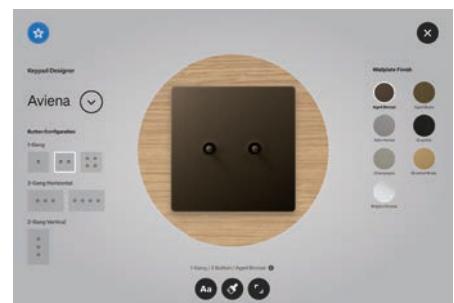

キーパッドカスタマイズ
(アヴィエナ)

Component

プロセッサー



ホームワークス・プロセッサー

**HQP7-1(1リンク)
HQP7-2(2リンク)**

サイズ W:108mm H:100mm D:60.5mm

照明コントロール調光モジュール



DALI調光モジュール

100VAC、DALI 1リンクまたは2リンク出力

サイズ W:162mm H:90mm D:61mm



PWM調光モジュール

100/200VAC、16A×4出力

サイズ W:216mm H:89.7mm D:60.5mm



位相調光モジュール

100VAC、正位相/逆位相×4出力

サイズ W:216mm H:90mm D:76mm



0-10V調光モジュール

100/200VAC、16A×4出力

サイズ W:162mm H:90mm D:61mm



DMXインターフェース

QSE-CI-DMX

サイズ W:108mm H:134mm D:27mm

スイッチモジュール



スイッチングモジュール

100VAC、8A×4出力(合計16A以下)

サイズ W:162mm H:90mm D:61mm

接点入出力



インプット/アウトプットインターフェース
(無電圧接点)

QSE-IO

サイズ W:108mm H:134mm D:27mm

接点入力



接点入力インターフェース

QSE-CI-WCI

サイズ W:60mm H:47mm D:21mm

ワイヤレス/有線センサー



QSセンサー モジュール

QSM6-XW-C (ワイヤレス受信部)
QSM6-4W-C (有線入力端子付きワイヤレス受信部)



ワイヤレス人感センサー
(受信部 QSM6-XW-Cが必要)

LRF6-0CR2B-WH


Shades — an integral part of the light control system.

精確で、超静音な、自然光のコントロール。さまざまなスタイルをご用意したルートロンの電動ウインドーテリトメントは、インテリアの質を向上し調和しながら、眩しさを抑えプライバシーを守ります。



シヴォイアQS電動ロールスクリーン

Sivoia QS ロールスクリーンは、どんなインテリアとも相性が良く、極めて静かに、滑らかに動作し、複数のシェードを同時に動かしても、停止位置が美しく揃います。

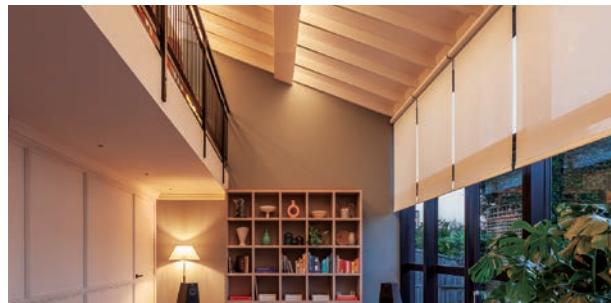

シヴォイアQS電動ドレープリー システム

Sivoia QS ドレープリーシステムはピンチプリーツやリップルフォールドのカーテンを電動で制御。静音設計で、屋間の採光を上手にコントロールできます。カーテンにはお客様独自の生地をご利用いただけます。



シヴォイアQS電動ローマンシェード システム

Sivoia QS ローマンシェードには、ルートロンのテクノロジーを生かしながら、お客様独自の素材を使用できるというメリットがあります。そのためファブリックだけでなく、ひだの数も自由にお選びいただけます。





シヴォイアQS電動シアーブラインド

Sivoia QS シアーブラインドは、シアーファブリックのもつエレガントさとブラインドの正確な機能性を兼ね備えています。



シヴォイアQS電動ウッドブラインド

Sivoia QS ウッドブラインドは、プライバシーを確保しながら、自然光を取り込めます。昇降とスラット角度をそれぞれ調整可能です。



パラディウム電動ロールスクリーン

パラディウムシリーズは、従来のようにカーテンボックスに納めなくとも、どんな空間にも合わせられる革新的な電動ロールスクリーンです。どんな角度から見てもエレガントなデザインと高い機能性でインテリアにも美しく調和します。



■ HomeWorks システム例

QS Wired リンク

- HQP7-1 HQP7-2 : 1リンクあたり、最大99台(512出力)
- 最大長600m以下(配線規程を参照ください)

インターフェース



無電圧接点
インターフェース



人感センサー(無線)



QSMワイヤレス
受信部



Pico リモコン



接点入力
インターフェース

調光モジュール(DINレールタイプ)



1A 位相調光モジュール



DALI 調光モジュール



PWM 調光モジュール



0-10V/SoftSwitch 調光モジュール



8A スイッチングモジュール

キーパッド



パラディウム
(インターナショナルスタイル)




パラディウム
(USスタイル)



アーキトレイヴ




パラディウム・サーモスタット

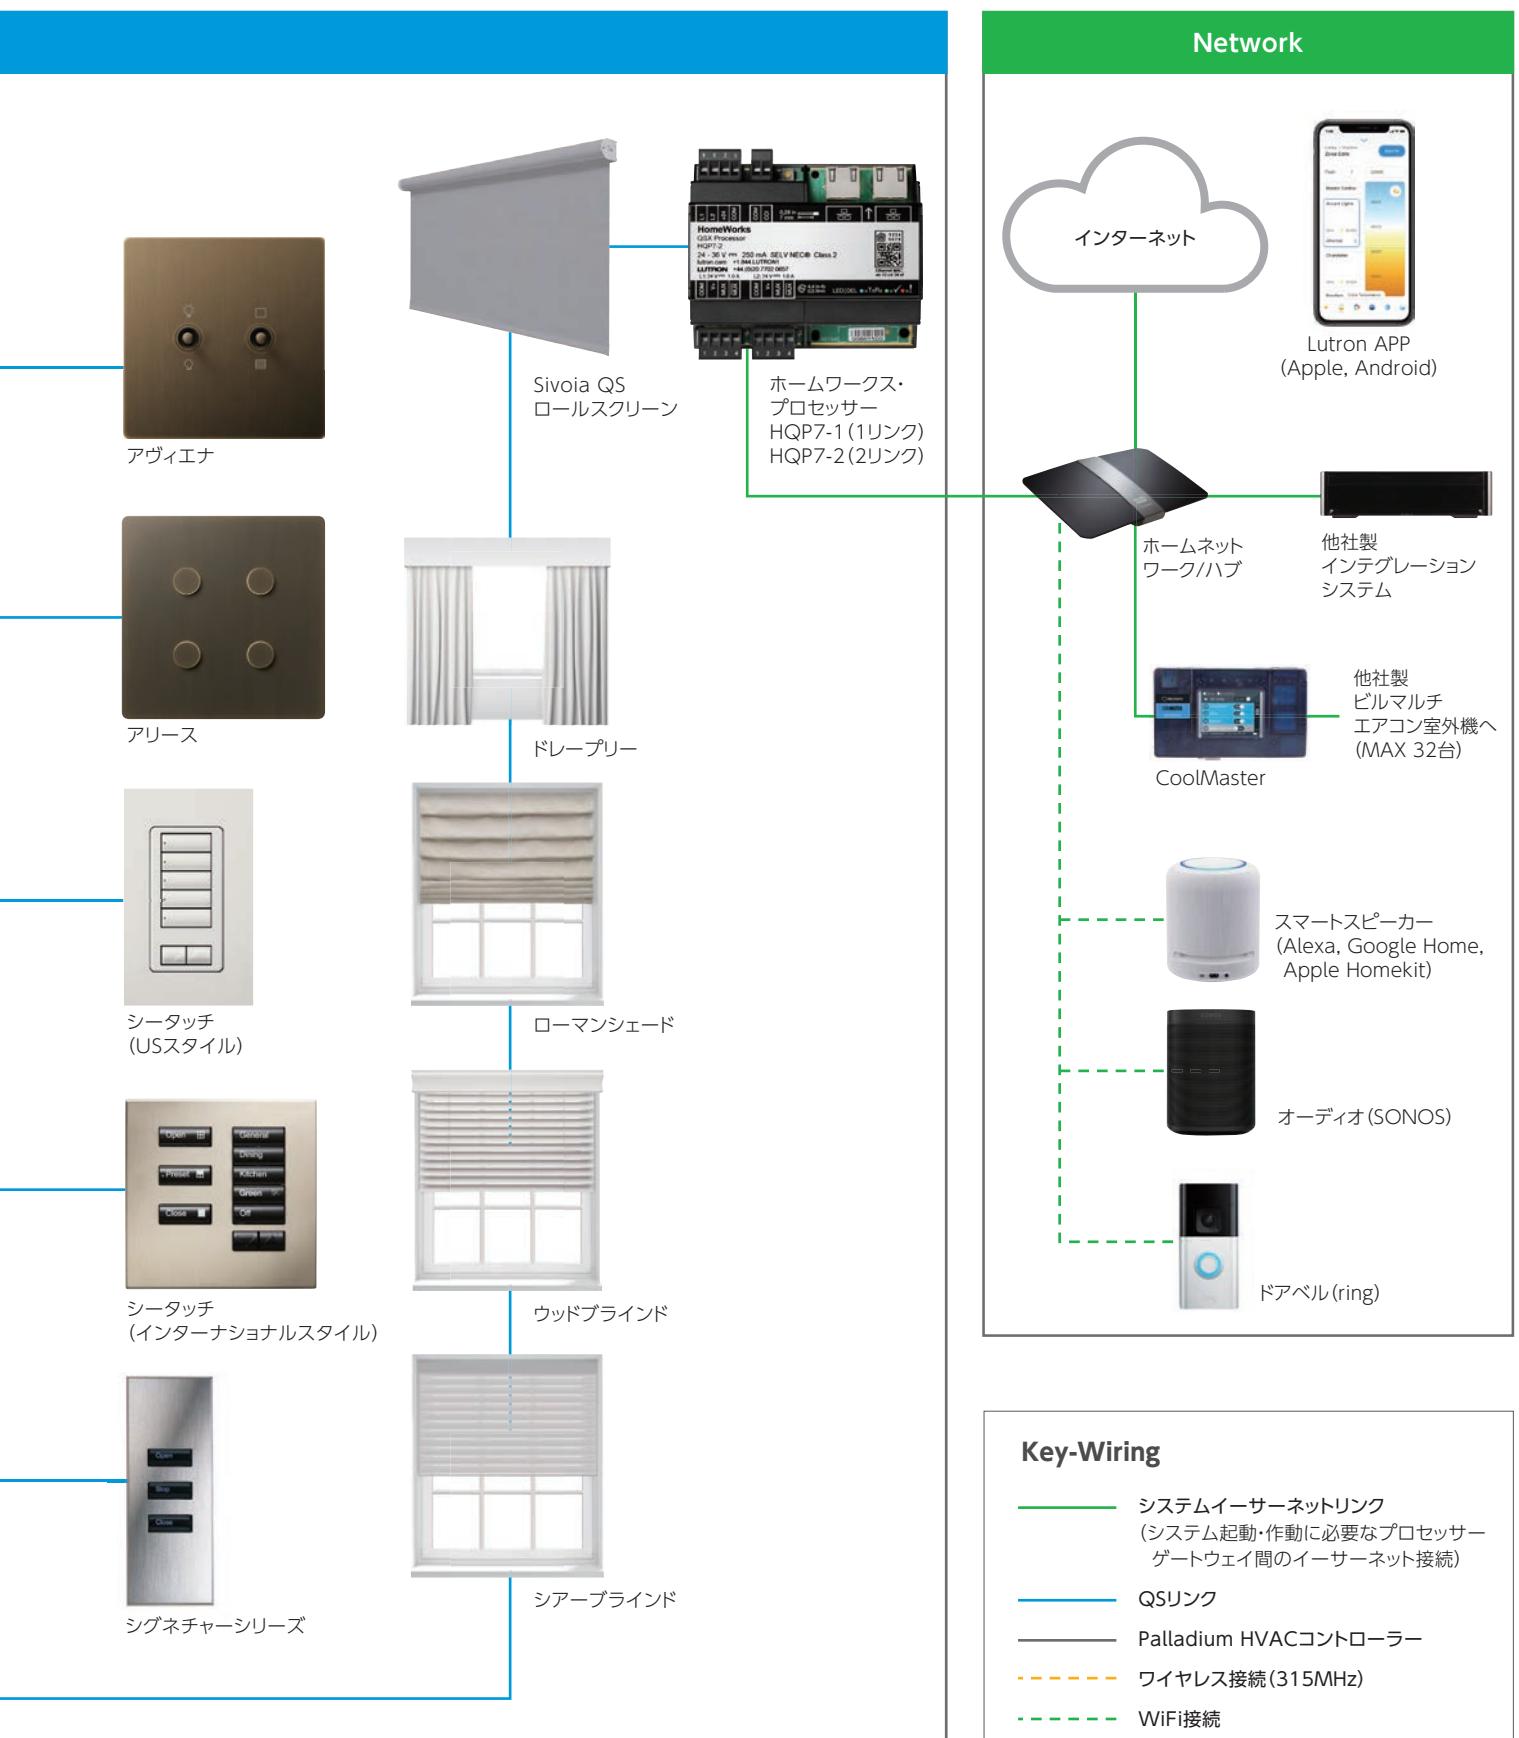

アシーナ

Athena



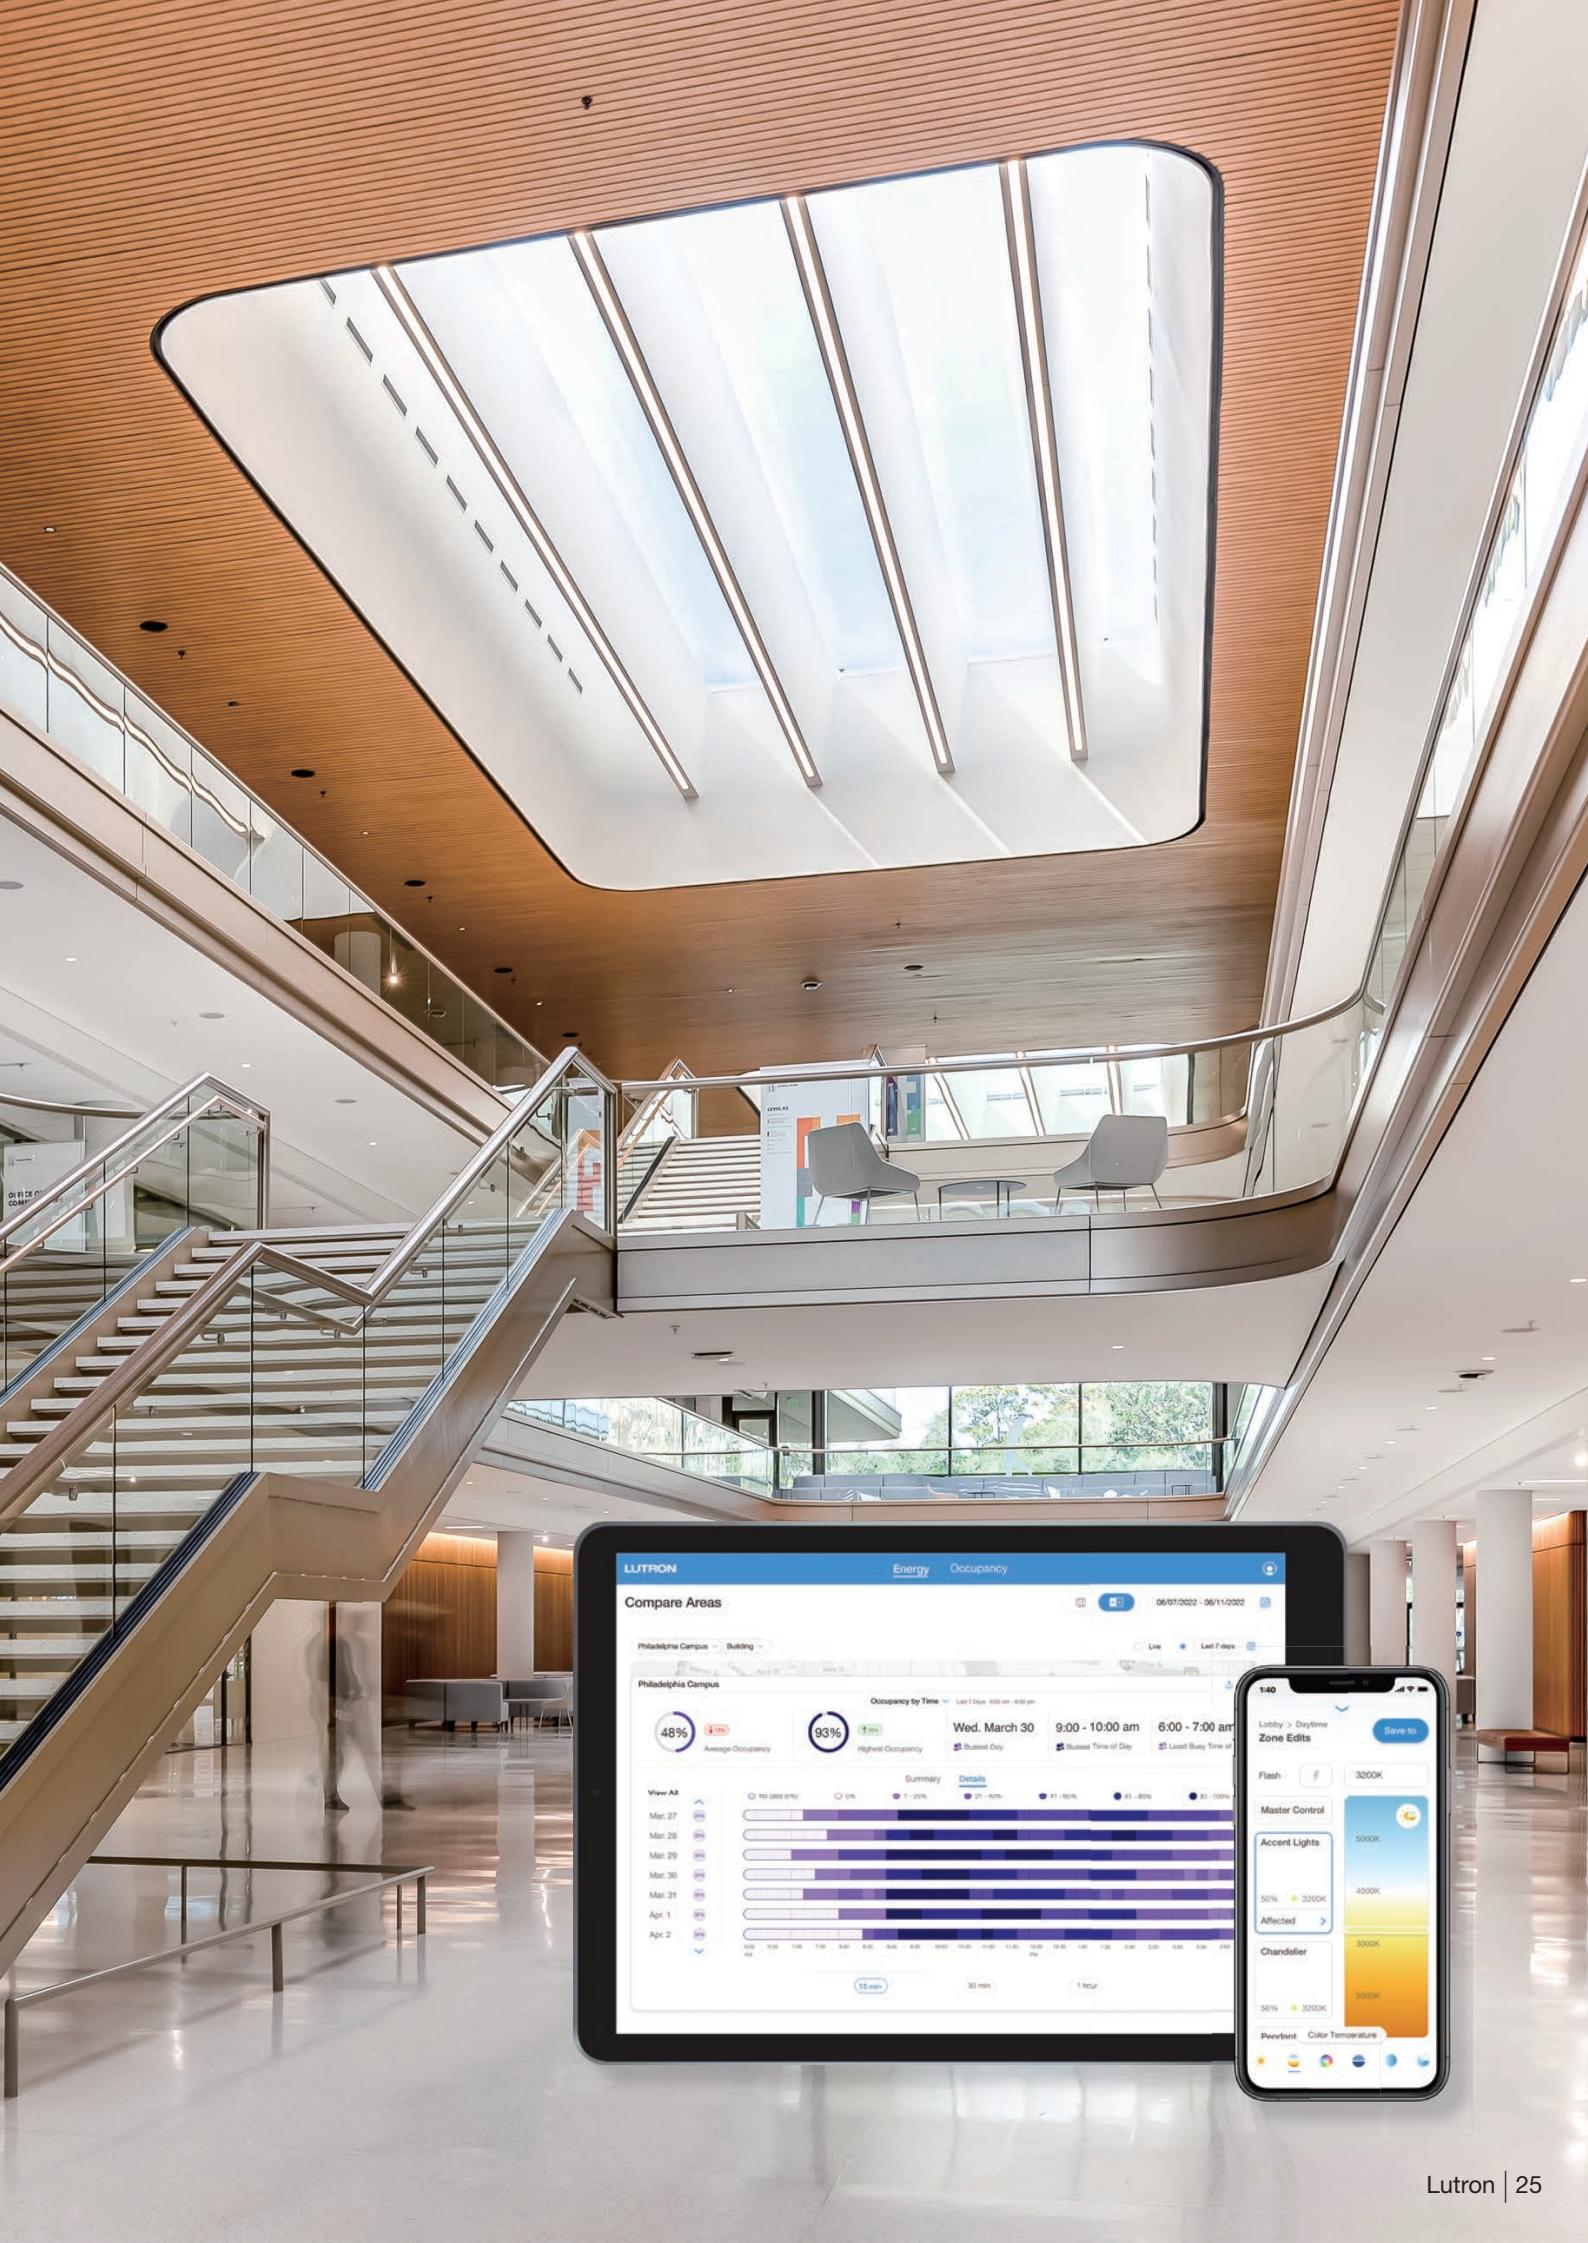

Athena(アシーナ)は、光を一括制御するダイナミックなシステムです。

あらゆる照明器具をLutronの電動カーテン/ロールスクリーンと組み合わせて

アプリでコントロールすることで、共用空間のクオリティを高めます。



クラウドコネクテッド・トータルライト・ソリューション

機能

ルートロン・ダッシュボード

最適な空間利用やエネルギー報告など、運用上のメリットをデータで可視化して提供します。

クラウド接続により、システムは常に最新の機能が利用可能です。

ルートロン・アプリ

iOSとAndroidに対応した使いやすいアプリで、システムの設定を簡単に素早く変更できます。

照度、色温度、フェードタイムやスケジュールなどの微調整も可能です。

フレキシビリティ

プログラムされたシーンを呼び出すだけで、どのような空間でも簡単に見た目を調整できます。

アプリから直接簡単に、Save To機能でシーンの設定を変更できます。

拡張性

一つのエリアから複数のビルまで、アシーナはプロジェクトの規模感に合わせて設計できます。



照明 電動カーテン/ロールスクリーン キーパッド

多彩なユーザーインターフェース


タッチスクリーン、キーパッド(Palladiom/seeTouchシリーズ)、ワイヤレスリモコン、ワイヤレスセンサー





バック・オブ・ハウス

照明とブラインドがシームレスに連携
ルートロン独自の超静音の電動カーテンシリーズ、
ハンバーアライメント、幅広い生地選択(約800種類)。

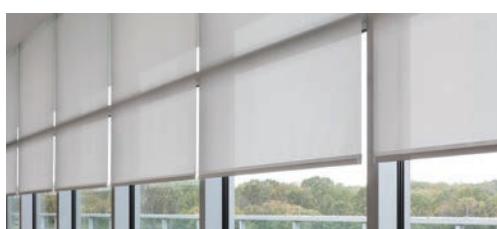

Projectに適した複数プロセッサー・ハブ・オプションを用意
クラウド接続により最適な空間利用やエネルギー・レポートなど、運用上のメリットを
データで可視化して提供します。クラウド接続により、システムは常に最新の機能が
利用可能です。(クラウド接続を希望しない場合、オフラインでの使用も可能です)

ルートロン・アプリ

- 小規模～大規模施設まで iOS/Androidでコントロール
- ソフトウェアの自動アップデート

さまざまな光源、照明器具をコントロール

- DALI-2 DALI type6/8 調光調色
- 位相、PWM、0-10V、ON/OFF
- DMX



詳細はP.50を参照ください。

DALI/調光調色対応

Athena(アシーナ)によるダイナミックな照明制御

Athenaの重要な特長は、照明設計が柔軟性をもてるよう、さまざまなメーカーの、さまざまな調光方法の制御が可能だということです。

歴史的に照明制御はオン/オフでした。調光は、エネルギーを節約し、空間のムードや雰囲気を演出する方法となりました。さらには0.1%まで深く調光することが一般的になりました。

今日では、室内照明での調光調色や太陽光のような自然な色彩を加える方向にシフトしています。

Athenaは、DALI-2 Type-8の照明器具にも対応しており必要に応じて、これらの各タイプの光を自在にコントロールできます。

また、クラウド接続によってシステムは自動的にアップデートされ、常に最新の状態に維持されるため、施設の長期にわたる管理を容易にします。



多様な制御タイプに対応



DALI-2認証を取得し、
Type-6および8(調光・調色)対応

DALI Type-8, Type-6

Type-6とType-8のドライバーはどちらにも対応

0.1%

0.1%~100%のワイド調光レンジ

240分

最大4時間のフェードタイム(調光・調色)

64台/64グループ

DALI 1リンクあたり64台/64グループの設定が可能



ダイナミックDALIグループアロケーション機能により、ゾーンをDALIグループに自動的に割り当て、調光性能を最大化し、ポップコーニング(点灯時のバラつき)を最小限に抑えます。

納入・プロジェクト例




オフィス/Workplace

照明コントロールを通じて省エネに大きく貢献しながら、快適な自然光で職場のウェルビーイングをサポート。不快なグレアや不要な太陽熱を遮り、ビジネスニーズの変化に合わせて進化する柔軟なソリューションを提供します。



店舗/Retail

照度と色温度の両方にダイナミックにコントロールすることで、照明器具の最も最高のパフォーマンスを引き出すことができます。お好みの照明器具を選択し、すべて1つのシステムで制御することで、視覚的効果を生み出します。

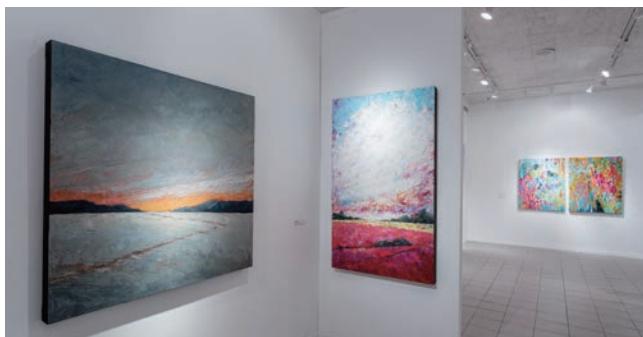

美術館/Museum & Gallery

照度や色温度を調整し、アクセントをつけたりすることで作品の美しさを引き出す演出に貢献します。展示内容の変化に合わせて、ゾーンやシーンを簡単に変更できます。



教育施設/Educational Facility

中央管理システムとBMSシステムの統合は、大学のキャンパスにとってメンテナンスおよび運用を簡易化するうえで重要です。Athena Dashboardでポートフォリオ(空間利用の最適化や省エネ分析、人感センサーによるエリア利用状況など)を管理することができます。



ホテル/Hotel

ゲストが思わず時間を忘れてしまうような、ラグジュアリーな空間をつくるうえで、ロビー、宴会場、会議室などのパブリックスペースでの適切な照明環境は欠かせません。使いやすいアプリを使えば、スタッフは施設内で簡単にイベント時の照明調整なども設定・操作ができます。



レストラン/Restaurant

幅広い調光とダイナミックな色温度でムードを演出。照明と電動カーテン/ロールスクリーンを調整することで、料理・サービス・インテリア・雰囲気の魅力を最大限に引き出します。メニュー や季節の変化に合わせて、簡単にシーンをカスタマイズできます。



医療施設/Healthcare

病院内では、入院患者のストレス軽減のため、患者が快適に過ごせる環境をつくることは不可欠です。照明制御と電動カーテンを備えた部屋は、患者に癒しのための落ち着いた空間を提供します。また、シンプルなコントローラは、スタッフの生産向上にも貢献します。

Athena(アシーナ)アプリ/ダッシュボード

アシーナアプリ

- 調光調色などシーンやゾーンの変更が可能
- 空間にいながらリアルタイムでの調整が可能
- 短期イベント、長期スケジューリングの設定が可能
- Apple/Android端末、PCブラウザで利用可能




照明を変更できるユーザーのアクセスを管理します。

使いやすいスライダーで照度を調整します。


DALI Type-8の色温度を変更します。

アシーナダッシュボード

- エネルギー使用量、空間利用状況などのレポートをデータで可視化
- 複数のビル、個々のエリア、ビル/エリア全体をモニター可能
- 主要ブラウザで利用可能データをエクスポートしてカスタムレポートに使用
- Apple/Android端末、PCブラウザで利用可能

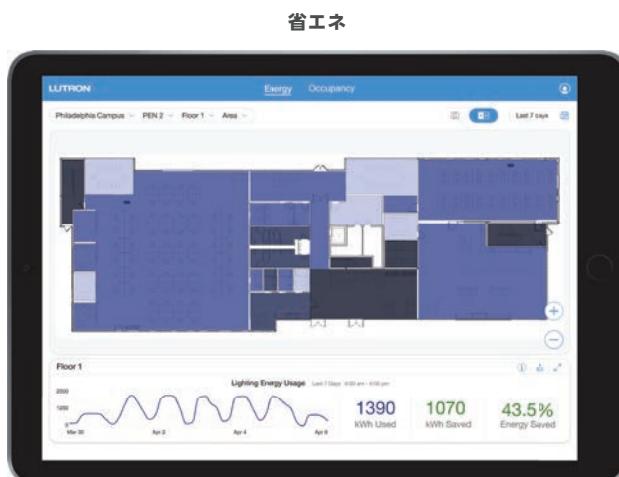

各エリアがどれだけのエネルギーを消費しているかを時系列で確認し、
節約の新たな機会を見つけ出します。

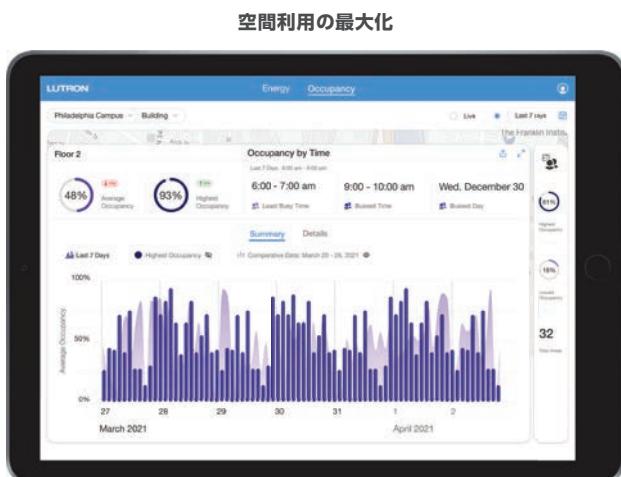

空間の利用戦略の決定材料として、各エリアの利用状況を比較します。



iOS



Android

負荷制限

スケジュール設定


シーン編集

負荷制限を簡単に作動させ、
エネルギーを節約します。

カスタマイズ可能な時間範囲で、
特定の日の特定の時間に照明をオン/オフ
または暗くするようにスケジュールします。

空間の変更に伴い、照度やシーン、ゾーンの
名前を調整します。

エリアパフォーマンスの比較

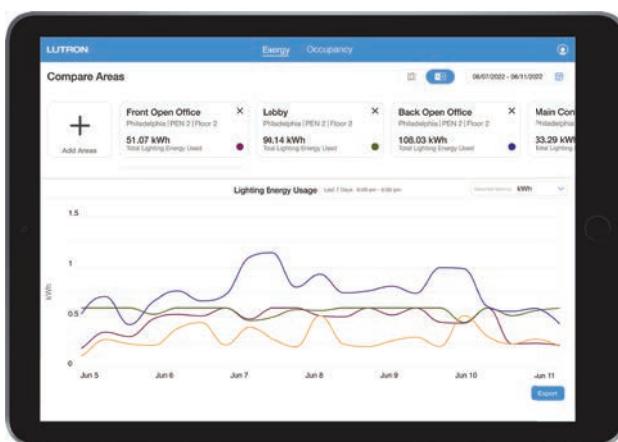


複数エリアのエネルギー使用量を時系列で評価し、パフォーマンスを比較します。

■ Athena(アシーナ)システム例

QSリンク

- **QP5-2L QP5-4L**: 1リンクあたり、最大99台(512出力)
- **QP6-1L QP5-1L**: 1リンクあたり、最大25台(256出力)
- 最大長600m以下(配線規程を参照ください)
- Lutron 4芯ケーブル標準仕様

外部機器用インターフェース

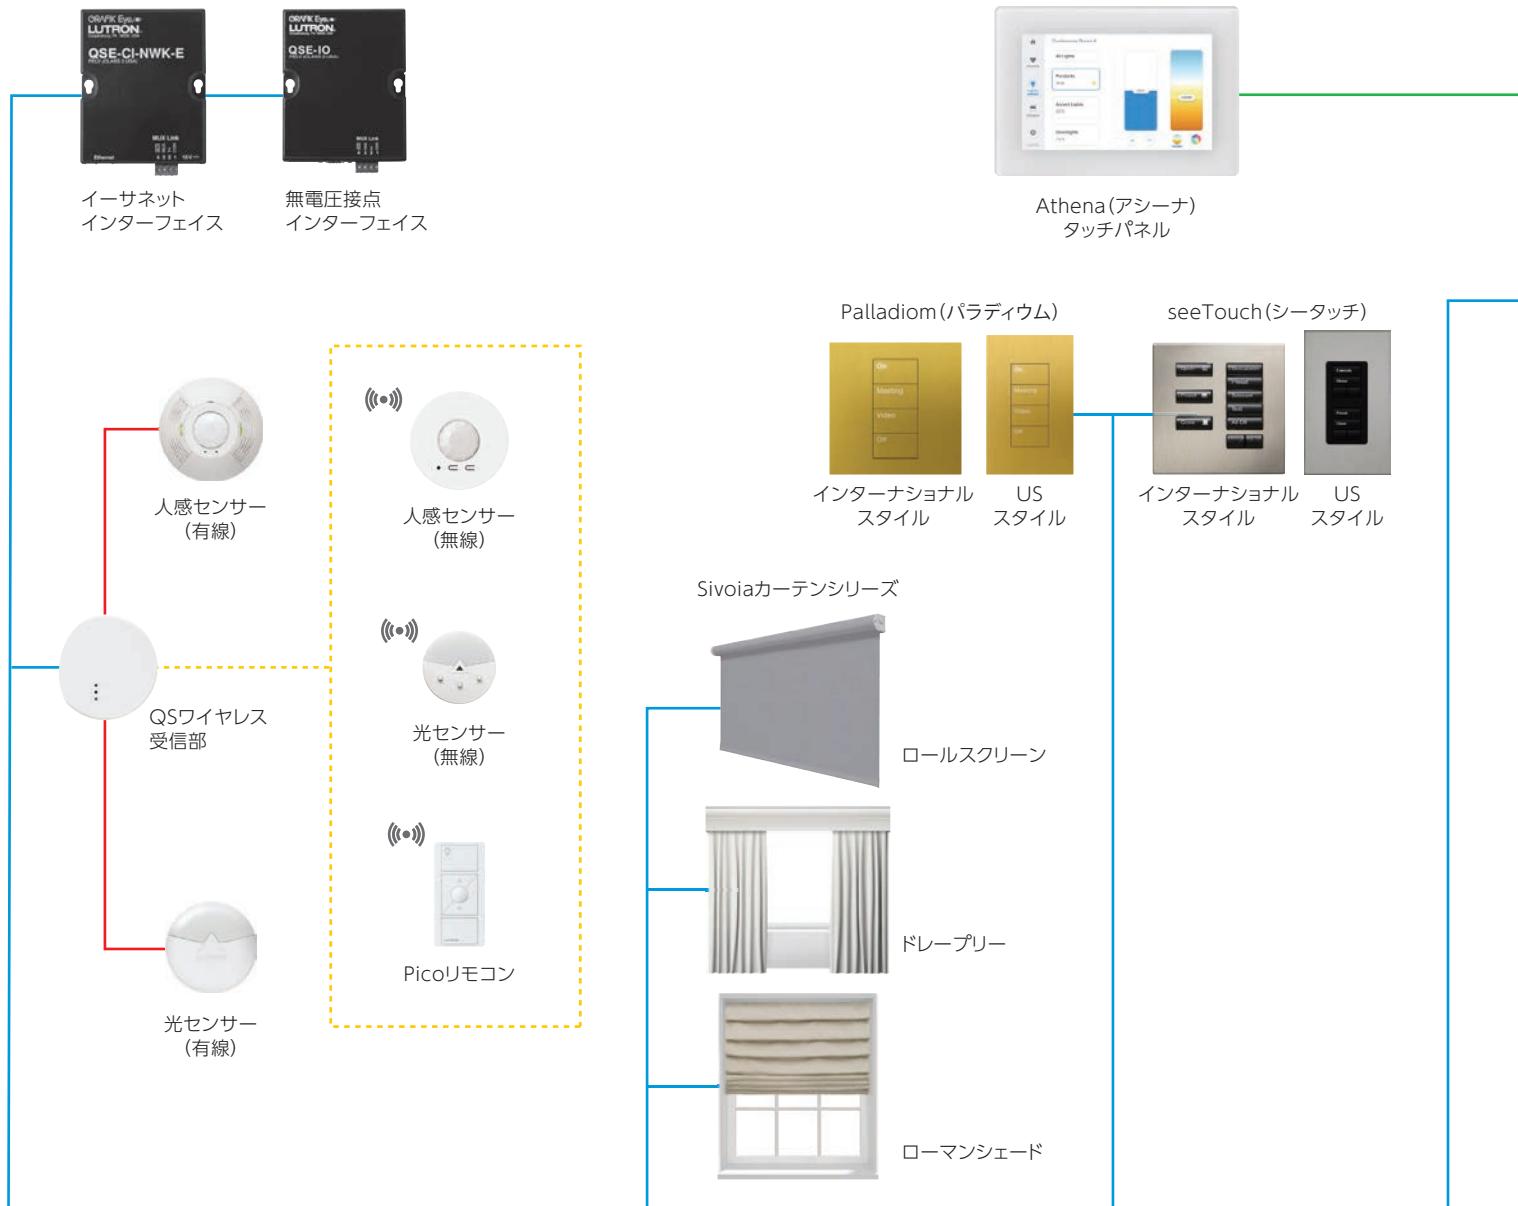


オンラインシステム(推奨)

- 新機能の自動アップデート
- スマートフォンアプリ使用可
- リモート接続によるプログラム変更・トラブルシューティング
- 認証された複数ユーザーがオンラインアクセス可能
- 他社システムとAPI連動可能
- アシーナダッシュボード機能使用可

オフラインシステム(インターネット接続をしない場合)

- スマートフォンアプリなし
- アップデートにはオンラインサービスが必要
- アシーナダッシュボード機能なし
- API連携なし

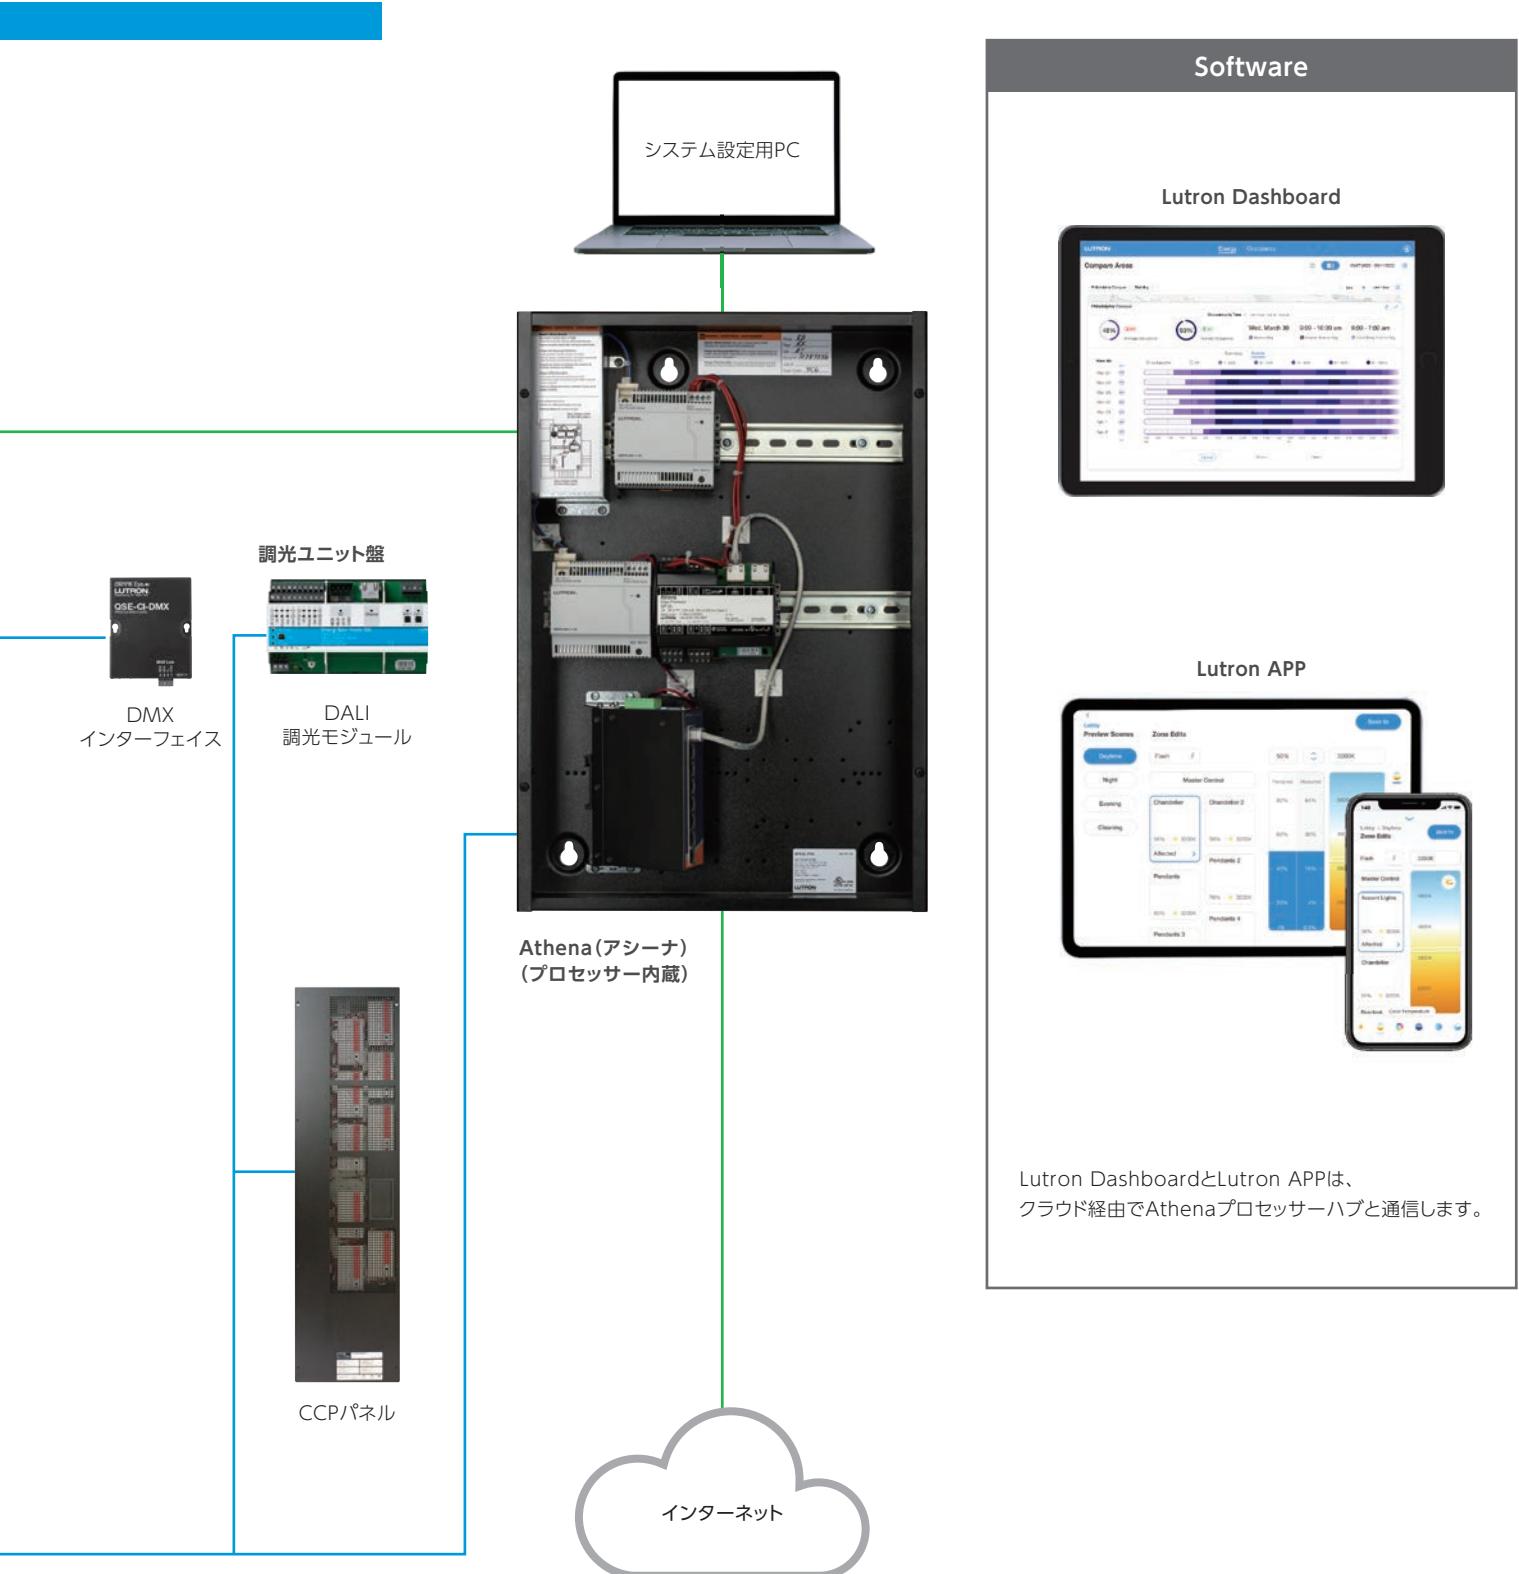

Athena System Capacity

- 1 system or less, up to 16 processors
- Building or less, up to 1600 processors


- | | |
|-------|---|
| — | QSLINK(RS485) |
| — | QSLINK |
| - - - | Wireless connection(315MHz) |
| — | System Master Network Link
(Link required for system startup/operation between processor gateway and master network) |

Software

Lutron Dashboard



Lutron APP

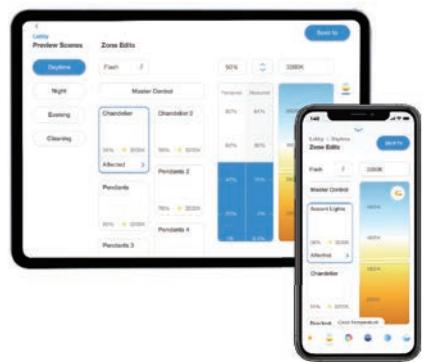

Lutron Dashboard and Lutron APP communicate with the Athena processor hub via the cloud.

電動カーテンシリーズ/Athenaで自然光をコントロール

ルートロンのシェーディングシステムは、ファサードデザインを強化、グレアを軽減し、眺望を保護します。さらに昼光の最大限利用を可能にします。
また、ルートロンのシェーディングシステムは照明制御システムとネイティブに統合され、シームレスに連携します。

Athenaでは、以下のようなレベルでの制御が可能です。

- **基本:** シェーディングシステムまたは照明とシェーディングシーンを統合したローカルキーパッド
- **アドバンス:** Athenaモバイル・アプリケーション(Lutron App)による制御
- **自動化:** タイムクロックによるスケジュール制御
- **太陽適応:** Athena モバイルアプリケーション(Lutron App)で有効/無効を設定(ルートロンのシヴォイアQS ロールスクリーンでのみ使用可能)

インテグレイテッド・シェード



眺望を確保
眩しさを与える日光を取り込む



インテリジェント・デザイン
超静音、低電圧、インテリジェントなヘンバーアライメント




800種類のファブリック

アシーナ・シェード・オートメーション

Athenaのセンサーレスシェードオートメーションは、一日を通して太陽の位置を計算し、シェードを3つのモードで自動的に操作します。

1. 直射日光が当たる時間帯 —— シェードを最適な位置に下げ、まぶしさをカットします。
2. 直射日光が当たらない時間帯 —— シェードを最適な位置に上げ、眺望を確保します。
3. 夜間や休日 —— お好みの位置にシェードを上下し、建物の外観の美しさを維持します。

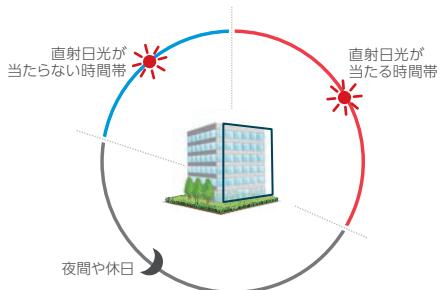

シェーディング・ソリューション

用途: 太陽光・グレアのコントロールも積極的に行ないたい

Sivoia(シヴォイア)電動ロールスクリーン



- ファブリック: CLASSICO/GALLERY/ATELIER COLLECTION
より選択可能
- 取付: 天井、壁付けシングル、デュアル対応、左右・中央開き
- 対応電圧: 35VDC
- ウェイトバー: オプションあり
- 対応電圧: 35VDC

Sivoia(シヴォイア)電動ドレープリー



- 取付: 天井、壁付けシングル、デュアル対応、左右・中央開き
- 対応電圧: 35VDC

Sivoia(シヴォイア)電動ローマンシェード



- 取付: 天井、壁付け
- 対応電圧: 35VDC

System Integration/システムインテグレーション

Athenaのクラウド接続プラットフォームでは、さまざまなプロトコルとのオープンなインテグレーションを可能にします。
アプリやAPI統合を含む多様な制御オプションと予算に応じた拡張性を備えています。



1. BACnet

BACnet統合はAthenaシステムにネイティブに組み込まれており、ライセンスを購入することなく動作します。Athenaシステムは、デバイスIDのリストを提供し、起動時にこのレポートを提供することができます。
またAthenaシステムではBACnetテストラボ(BTL)によってテスト済みで、必要な相互運用の要件をすべて遵守していることが認定されています。



2. API

Athena APIは、RESTfulプロトコルを使用してAthenaシステムとプラットフォームを統合し、システムを制御および監視することを可能にします。



3. RS-232・Telnet

RS-232・Telnetは、RS232またはイーサネット上のTCP/IPを介して、サードパーティのデバイスがシステムを制御または監視できるように、ルートロンシステムに多目的な統合アクセスポイントを提供します。

RS-232

4. 無電圧接点

無電圧接点入出力統合は、2つのシステムのシンプルな配線ベースの統合方法です。
例えば、照明システムからHVACシステムのダンパーを閉じるために占有状態を通信します。

Contact
Closure



Athenaシステム製品構成

プロセッサーハブ、インターフェイス

空間の規模に合わせ、プロジェクトに適したプロセッサが選択可能です。

BOHスペースを最小限に抑えることができます。

20ゾーンでも、2000ゾーンでも、Athenaはサーバーを必要としません。

クラウドに接続されているため、API統合が可能で、最新のソフトウェアに自動アップデートされます。

アシーナ・ハブ(アシーナプロセッサ内蔵)

用途:各機器を接続し、Athenaで統合制御・監視・操作したい



ライトマネジメントハブ

QP5-1L(1リンク) — 最大256ゾーン

QP5-2L(2リンク) — 最大512ゾーン

QP5-4L(4リンク) — 最大512ゾーン

サイズ W:365mm H:553mm D:104mm

対応電圧: AC 100V



スモールエリアハブ

QP6-1L(1リンク) — 最大256ゾーン

サイズ W:235mm H:337mm D:80mm

対応電圧: AC 100V

アシーナ・プロセッサ



Athena Edgeプロセッサ

QP-1L(1リンク)

QP-2L(2リンク)

サイズ W:108mm H:100mm D:61mm

対応電圧:24/36VDC

DINレール取付

調光パネル

用途:位相・PWM・0-10V・DALIプロードキャスト・非調光負荷をコントロールしたい



コンボパネル

スタンダードサイズ

• 16-36回路(PWM、0-10V 使用時最大32回路)

サイズ W:403mm H:1510mm D:105mm



ミニサイズ

• 4-12回路(PWM、0-10V 使用時最大8回路)

サイズ W:403mm H:623mm D:105mm

DALI調光モジュール

用途: DALI対応照明機器をコントロールしたい



QSN-2DALUNV-JA(DALI 2リンク) DALI 64アドレス×2

QSN-2DALUNVX2-JA(DALI 4リンク) DALI 64アドレス×4

QSN-2DALUNVX3-JA(DALI 6リンク) DALI 64アドレス×6

QSN-2DALUNVX4-JA(DALI 8リンク) DALI 64アドレス×8

サイズ W:161.7mm H:89.7mm D:60.6mm

外部機器インターフェース

イーサネットインターフェース

QSE-CI-NWK-E



インプット/アウトプットインターフェース(無電圧接点)

QSE-IO



サイズ W:108mm H:134mm D:27mm

DMXインターフェース

QSE-CI-DMX



- グラフィックアイQSとホームオートメーション・AV機器を、LAN配線またはRS232配線を介して接続
- 19インチAVラック(1U)への取り付けが可能
- 低電圧配線

- グラフィックアイQSと接点機器との双方向接続を提供
- 各5つの無電圧a接点入力および5つの無電圧a/b接点出力を提供
- 19インチAVラック(1U)への取り付けが可能
- 低電圧配線

- グラフィックアイQSと、DMX512制御機器を接続
- DMX512信号の出力が可能
- 低電圧配線


ユーザーインターフェース

キーパッド

用途: 壁付けスイッチを設けて、シーン呼び出しや個別制御を行ないたい

Palladianキーパッド(P.38~39参照)


seeTouchキーパッド(P.40~41参照)

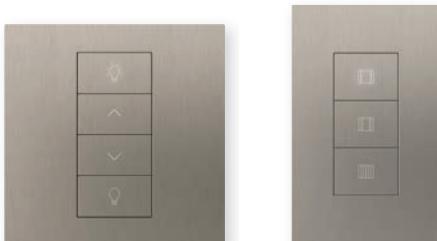

QWP-U- (USスタイル)

QWP-S- (インターナショナルスタイル)

- 1連/2連/3連/4連
- USスタイル/インターナショナルスタイル

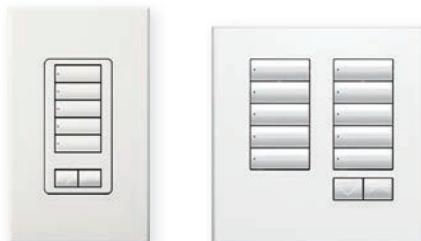

QSWS2- (USスタイル)

QSWE- (インターナショナルスタイル)

- 1連/2連/3連/4連
- USスタイル/インターナショナルスタイル
- インサート(US)/ノンインサート(インターナショナル)

Athenaタッチスクリーン

用途: 1つのウォールコントロールからすべての照明とシェードをコントロールし、フィードバックとともにリアルタイムに変更したい



Q-TOUCH5

サイズ W:140mm H:97mm D:16mm

- 5インチタッチスクリーン
- ライトモード/ダークモード選択可能
- 各エリアのシーン呼び出し、一時的な調整が可能
- カラー: WH(ホワイト)



PP-2B/2BRL/3B/3BRL*

(ボタン、照度/シェード上下調節ボタン付選択可能)

- 天井埋込型受信部QSM6-XW-Cが必要
- カラー・仕上げ GWH/GBL(ホワイト/ブラック、グロス仕上げ)
TWH/TBL(ホワイト/ブラック、マット仕上げ)

ワイヤレス/有線センサー

QSセンサー モジュール

ワイヤレス人感センサー
(受信部QSM6-XW-Cが必要)

ワイヤレス光センサー
(受信部QSM6-XW-Cが必要)

有線人感センサー
(QSM6-4W-Cが必要)

有線光センサー
(QSM6-4W-Cが必要)

QSM6-XW-C (ワイヤレス受信部)

LRF6-0CR2B-WH*

LRF6-DCRB-WH*

LOS-CDT-500R-WH


MW-FPS-WH

QSM6-4W-C

(有線入力端子付きワイヤレス受信部)



PALLADIUM/パラディウムキーパッド

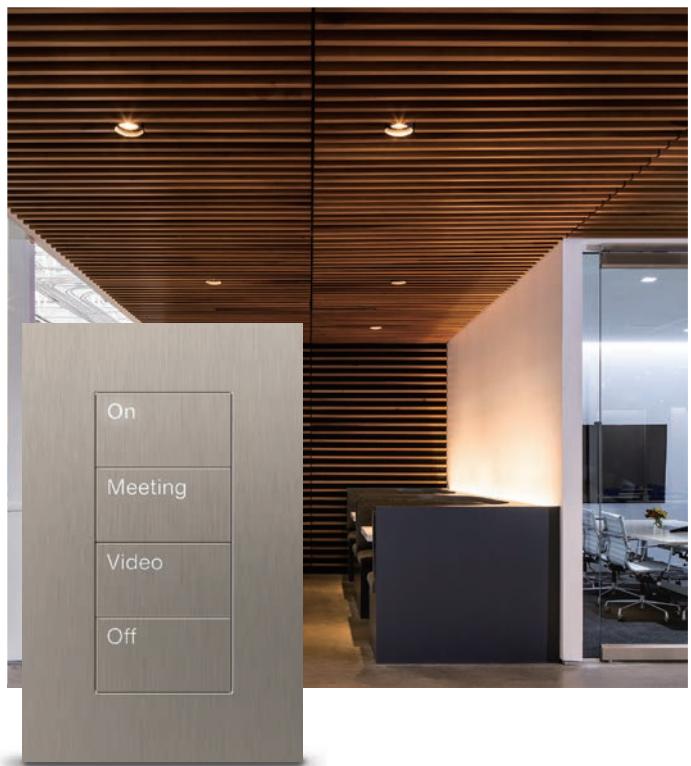

USスタイル(長方形)




インターナショナルスタイル(スクエア)

あらゆる空間で映えるエレガントなデザイン

ボタンとプレートには段差がなく、完璧にフラットな仕上げ。シンプルでクリーンなデザインのキーパッドです。

抜群のユーザビリティ

美しく、大きく、自動調光バックライトを搭載した、緻密な感触のボタン。明るい場所でも見やすく、暗い場所でも探しやすいデザインです。
(エングレービング/彫込文字は注文時に必須となります。文字・アイコン無しでの製作は承っておりません。)

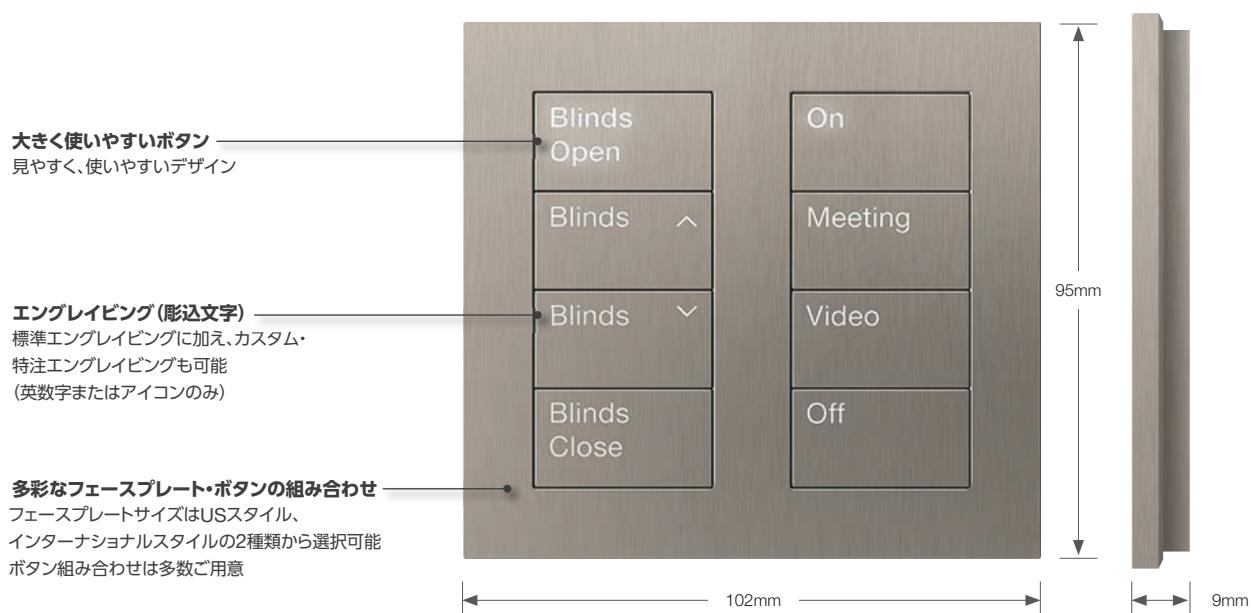

自動調光バックライト
バックライトは周囲の明るさに応じて自動調光。押されたボタンは明るく点灯します。




操作フィードバック
操作するたびに緻密なクリック感を提供

USスタイル(長方形)



W:75mm
H:120mm
D:10mm(壁内9mm)



2ボタン
QWP-U-2W



3ボタン
QWP-U-3W



4ボタン
QWP-U-4W



3ボタン+上下
QWP-U-RW



1連
LWT-U-P-
W:75mm



2連 フェースプレート
LWT-U-PP-
W:121mm



3連 フェースプレート
LWT-U-PPP-
W:167mm




4連 フェースプレート
LWT-U-PPPP-
W:213mm


インターナショナルスタイル(スクエア)



W:95mm
H:95mm
D:10mm(壁内9mm)



2ボタン
QWP-S-2W



3ボタン
QWP-S-3W



4ボタン
QWP-S-4W



3ボタン+上下
QWP-S-RW



2+2ボタン
QWP-S-22W
W:102mm




2+4ボタン
QWP-S-24W
W:102mm



4+2ボタン
QWP-S-42W
W:102mm



4+4ボタン
QWP-S-44W
W:102mm



1連
LWT-S-P-
W:95mm



2連 フェースプレート
LWT-S-PP-
W:102mm



3連 フェースプレート
LWT-S-PPP-
W:160mm



4連 フェースプレート
LWT-S-PPPP-
W:194mm

カラーバリエーション アーキテクチャラルマット



WH
ホワイト



BE
ベージュ



IV
アイボリー



LA
ライトアーモンド



AL
アーモンド



GR
グレー



TP
トップ



SI
シエナ



BR
ブラウン



BL
ブラック

メタル



SB
サテンプラス



BB
ブライトプラス



QB
アンティークプラス



BC
ブライトクローム



BN
ブライトニッケル



SC
サテンクローム



SN
サテンニッケル



PG
ポリッシュグラファイト

ガラス



CWH
クリヤーホワイトガラス



CBL
クリヤーブラックガラス

シグニチャー



CP
シャンパン



GP
マットグラファイト



Engraving
オーダー入力方法



WEB
Palladium

※ メタル・アルミニウム仕上げについて、手仕上げや素地の風合いなどが特長となっているため、製造ロット・時期により色調、テクスチャー、光沢などが、サンプル類と異なることがあります。

seeTouch / シータッチキーパッド



USスタイル

サイズ: W:70mm H:116mm
D:36mm(壁内 28mm)

ボタン数: 最大7ボタンまで

ステータスライト: 有(縁)

バックライト: 有(縁)

彫り込み文字: 可能

モデル: インサート(内枠あり)



2ボタンコントロール
QSWS2-2BI-



5ボタンコントロール
(照度調節ボタン付)
QSWS2-5BRLI-



1ボタンコントロール
QSWS2-1BI-



2ボタンコントロール
(照度調節ボタン付)
QSWS2-2BRLI-



3ボタンコントロール
QSWS2-3BI-



3ボタンコントロール
(照度調節ボタン付)
QSWS2-3BRLI-



5ボタンコントロール
QSWS2-5BI-



7ボタンコントロール
QSWS2-7BI-



3+2ボタンコントロール
(照度調節ボタン付)
QSWS2-1RLDI-



2ボタンデュアルコントロール
(照度調節ボタン付)
QSWS2-2RLDI-



3ボタンデュアルコントロール
QSWS2-3BDI-

カラーバリエーション

スタンダードカラー USスタイル(9色)



ホワイト
WH



アイボリー
IV



アーモンド
AL



ライトアーモンド
LA



ベージュ
BE



グレー
GR



ブラウン
BR



ブラック
BL



トープ
TP



インターナショナルスタイル(3色)



アーキティックホワイト
AW



アラザン
AR



マイカ
MC

* エングレービング(彫り込み文字)についてはP.74を参照ください。

* おすすめの製品(ホワイト)以外につきましては、受注生産となりますので、納期3ヶ月以上いただいております。詳細はお問い合わせください。



インターナショナルスタイル

サイズ: W:86mm H:86mm
D:36mm(壁内28mm)

ボタン数: 最大10ボタンまで

ステータスライト: 有(緑)

バックライト: 有(緑)

彫り込み文字: 可能

モデル: ノンインサート

専用バックボックス(別途): EBB-1-SQ



2ボタンコントロール
QSWE-2BN-



3ボタンコントロール
QSWE-3BN-



4ボタンコントロール
QSWE-4BN-



5ボタンコントロール
(照度/シェード調節ボタン付)
QSWE-5BRLN-



3+3ボタンコントロール
(照度/シェード調節ボタン付)
QSWE-6BRLN-



2+5ボタンコントロール
(照度/シェード調節ボタン付)
QSWE-7BRLN-



3+5ボタンコントロール
(照度/シェード調節ボタン付)
QSWE-8BRLN-



5+5ボタンコントロール
(照度/シェード調節ボタン付)
QSWE-10BRLN-

メタル US/インターナショナルスタイル

ライトクローム BC	ライトブラス BB	サテンブラス SB	サテンクローム SC

特注メタル US/インターナショナルスタイル

プラチナニッケル BN	サテンニッケル SN	アンティークブラス QB	アンティークブロンズ QZ

アルミ USスタイルのみ


クリアアルミ CLA	ブラスアルミ BRA	ブラックアルミ BLA

* メタル・アルミニウム仕上げについて、手仕上げや素地の風合いなどが特長となっているため、製造ロット・時期により色調、テクスチャー、光沢などが、サンプル類と異なることがあります。

マイルーム

myRoom XC




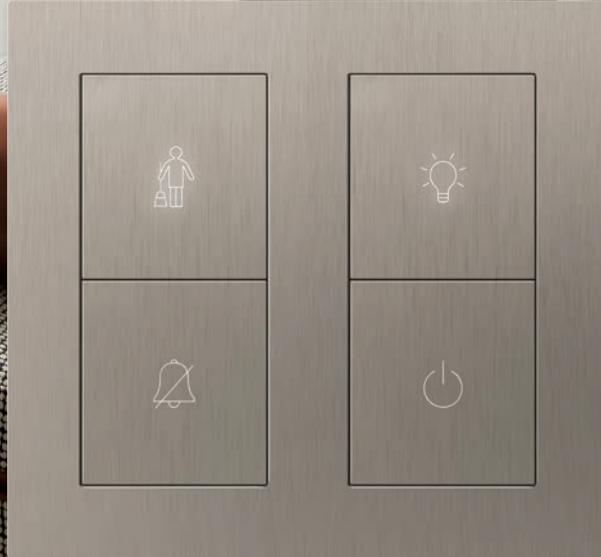


myRoom XCはmyRoomが進化した クラウドコネクテッド・ホスピタリティ・ソリューション、次世代客室制御システム



- myRoom XC用に開発されたクラウドソフトウェアではアップデートを完全自動化し、システムを常に最新の状態で維持します。
- ゲストルームの照明やエアコン、カーテン開閉の制御、在不在検知、ホテルマネージメントシステムとの連携も可能です。
もちろん、ご希望の機能や予算に合わせて、システムのカスタマイズができます。
- 高い拡張性と省エネ性能でホテル運営者の方々にバリューをお届けします。
- 同時に、ゲストの方々にはスタイリッシュで居心地の良い宿泊体験を提供いたします。
- ルートロンは60年以上の経験で培われたイノベーション、品質、サービスを提供いたします。
- ゲスト在室検知: myRoom XCシステムは、人感センサーとドア開閉、キーパッドの操作の有無を検知し、ゲストの在室を検知します。
- ビル中央制御システム(BMS)の連携: BACnetを介しBMSと接続が可能です。
- ホテル管理システム(PMS)との連携: オラクル社ホテルマネージメントシステムOPERA、PROTEL、OnQ(オンキュー)等と接続が可能です。
- RMS(客室制御システム)とパブリックエリアのダッシュボード(付属のシステムマネージメントソフトウェア)をクラウド上で統合し、複雑なデータを視覚化します。
- myRoom ソリューションを既にお使いの場合、簡単にグレードアップが可能です。
- ルートロンは、Forbesトラベルガイドによりオフィシャルプロバイダーに選定されました。



ホテル管理システム
Oracle, HTNG, Infor, Protel, OnQ, and more



電子ドアロックシステム
Saflok, Salto, Vingcard



HVAC システム
Fan Coil Units, Mitsubishi, LG, Daikin



ホテル業務ソリューション
Amadeus, HotSOS, ALICE



クラウド管理 API 連携



室内タブレットシステム
Intellity, DigiValet, Okkami, iRiS



ビルマネージメントシステム
BACnet



コリドーサイネージドア開閉検知
I/O Module

ゲストにとってのメリット

快適で居心地の良い環境をつくり、第2の我が家にいるような感覚を提供します。

直感的でスタイリッシュ

- Palladiom/パラディウムキーパッドは、大型ボタンで直感的に操作できます。
バックライトは、周囲の光に合わせて自動的に調節されるので、ゲストへの視認性を保ちながら眩しさを軽減します。
- ホテル独自デザインのスイッチやナイトパネルにも対応します。(無電圧接点入力インターフェースをご用意)


Palladiom/パラディウムシリーズ キーパッド



ブラック



サテンニッケル



クリアガラス・ホワイト

ホテルにとってのメリット

高い拡張性と省エネ性能で、施設運営者に高いバリューをお届けすると同時に、ゲストの方々にもご満足いただけます。

オール・イン・ワン型システム

- 照明、エアコン、カーテン開閉の制御をシームレスに一元管理。
- ルートロンは客室だけでなく、ロビーやレストラン(アシーナ/クアントム/クラフィックアイシリーズ)、
バックオフィスエリア(エナジートライパックシリーズ)に至るまで最適な製品を揃えております。

myRoom XCシステム製品構成

キーパッド

Palladiom Series
(パラディウムシリーズ)



Privacy Pico
(プライバシーピコ/有線)



Corridor Pico
(コリドーピコ/有線)



- MUR、DND

- ベルボタン、MUR、DND表示

seeTouch
(シータッチシリーズ)




サーモスタット

Palladiom Series
(パラディウムシリーズ)



ワイヤレスリモコン

Pico(ピコ)リモコン



システム基本コンポーネント

myRoom XC 制御ユニット



- ゲストルーム コントロールユニット

インテグレーションアプライアンス



- PMS、CELS(ドアロックシステム等)と
インサネット接続する際に使用

インテグレーション用インターフェース



- 無電圧接点入力・出力
- ドアコンタクト(他社製)

ワイヤレス受信部(天井取付型)



- QSセンサー モジュール(QSM)
- 人感センサーの受信部

人感センサー



- 天井設置(ワイヤレス)

照明制御モジュール/調光器



- ON/OFF
- 位相制御調光(正/逆)
- PWM
- DALI
- DMX

myRoom Dashboard



ルートロン製 カーテン/シェード



電動カーテンレール Alena (アリーナ)




ロールスクリーン Sivoia QS



ローマンシェード Sivoia QS

■ 照明、空調、カーテンを一元管理

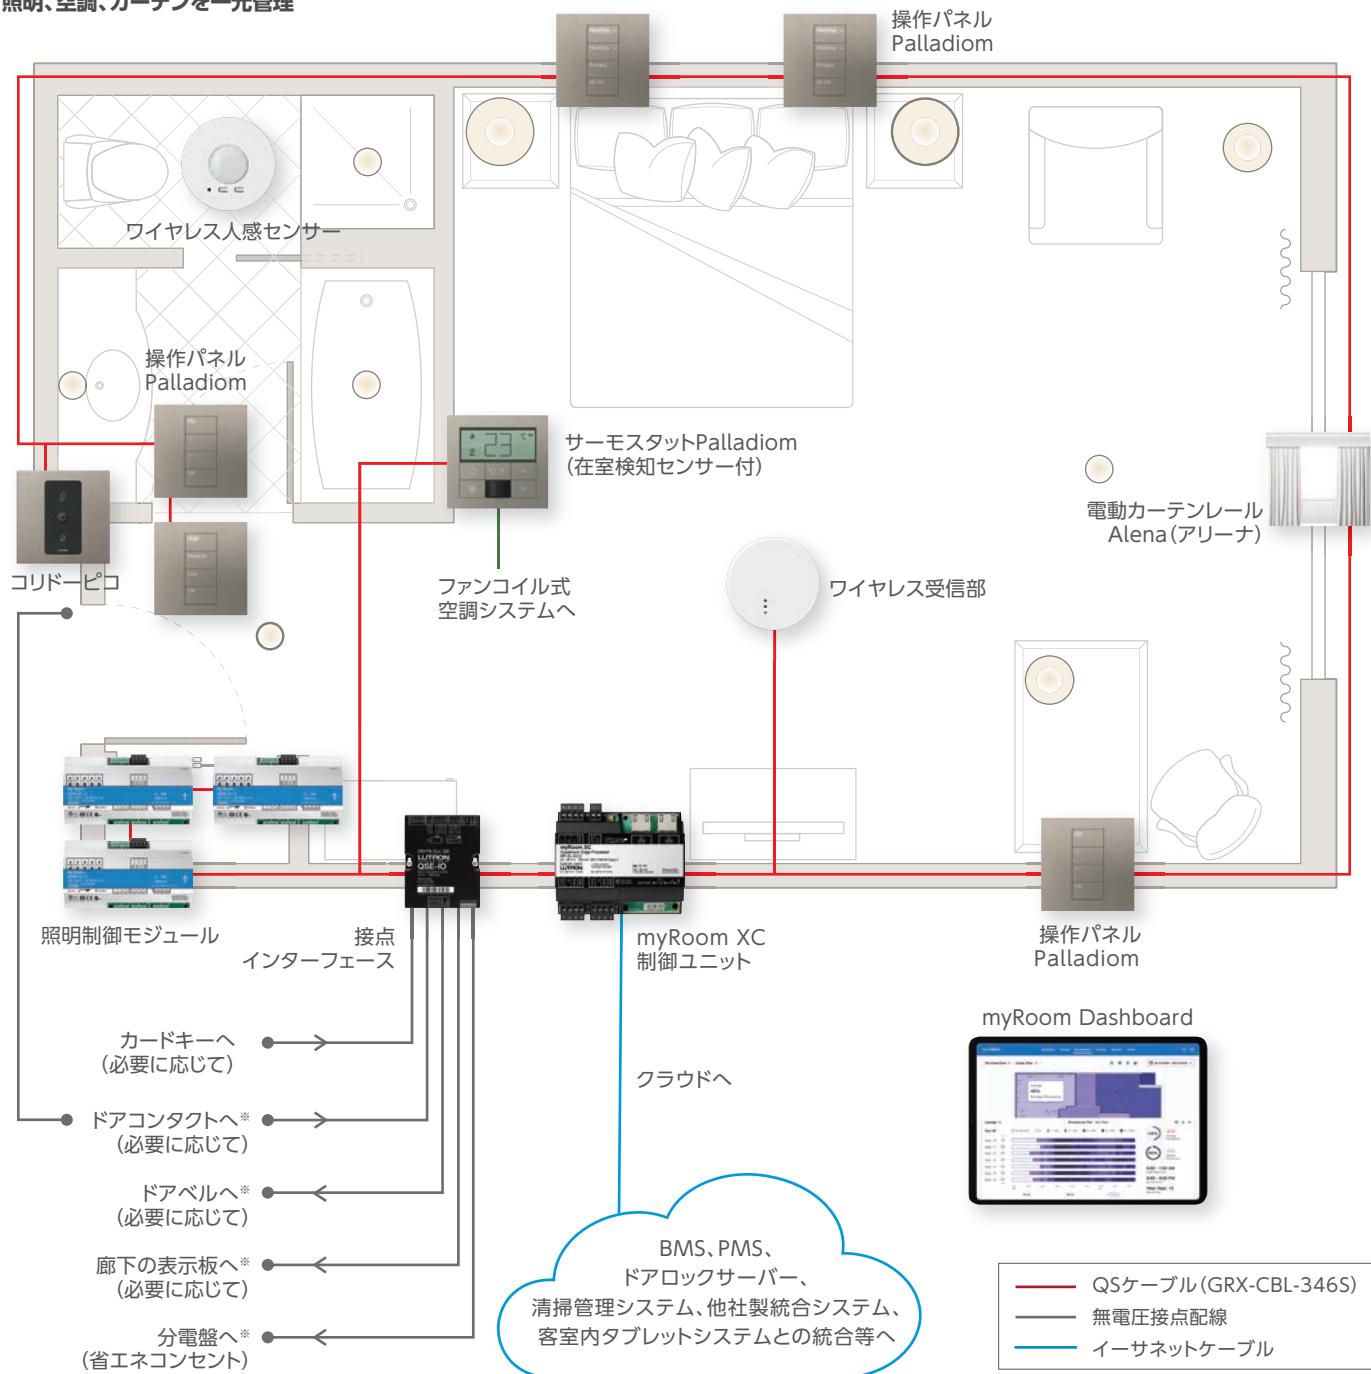

■ 機能

	在室/不在時	✓
省エネモード	空室/満室時	✓
ウェルカムモード	ゲスト入室時、ウェルカムシーン呼出作動 チェックイン後最初の入室時のみ(グランド・ウェルカムシーン呼出)	✓ ¹ ✓
プライバシーモード(Do Not Disturb)/ サービスモード(Make Up Room)	プライバシー・コリドーピコントロー 廊下用プレート(他社製)	✓ ✓
他システムとの統合	ホテル管理システム(PMS)との統合によるゲストのチェックイン、プライバシー/サービス情報の活用 BACnet/IP対応のビル管理システム(BMS)との統合による照明、カーテン、室温制御 API連携 ドアロックシステムとの統合による省エネ化 コンシェルジュ・AV機器システムとの統合 客室内タブレットシステムとの統合	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

¹ ドアコンタクトが必要となります。

チェックイン前後、在室/不在時の動作の例

	チェックイン前		チェックイン後		
	空室時	チェックイン後 初回入室時	在室時		不在時
			2回目以降の入室時 (日中)	2回目以降の入室時 (夜間)	
照明	OFF	(日中・夜間ともに) グランド・ウェルカムモード	日中ウェルカムモード*	夜間ウェルカムモード*	消灯モード/休止モード
省エネコンセント (他社機器へ接点出力)	OFF	ON	ON	ON	OFF
エアコン	超省エネモード (ホテル指定の省エネ 室温にシフト)	お客様モード (ゲストが温度設定)	お客様モード (ゲストが温度設定)	お客様モード (ゲストが温度設定)	省エネモード (ゲスト設定の温度から 数°C変更し、自動省エネ)
カーテン/シェード	閉	日中: 開 夜間: 閉	動作なし	閉	動作なし

* ドア開閉検知(他社製)が必要となります。


Hospitality Solution

Lutron Hospitality Solutionは単なるシステムではありません。これは1つのアイデア、これまでにない新たな発想でもあります。そして、未来像でもあり、私たちの情熱の証でもあり、約束の実現でもあるのです。Lutron Hospitality Solutionは、Lutronの各種システム、そして最新のクラウド接続技術を活用し、施設のスムーズな一括制御・管理を実現します。



Unified Experience

同じ施設内でも求められる制御レベルは空間ごとに異なります。クラウド接続の新しいLutron Hospitality Solutionなら、施設全体を1つのプラットフォームで一括制御し、シンプルで効率的な施設管理を実現できます。

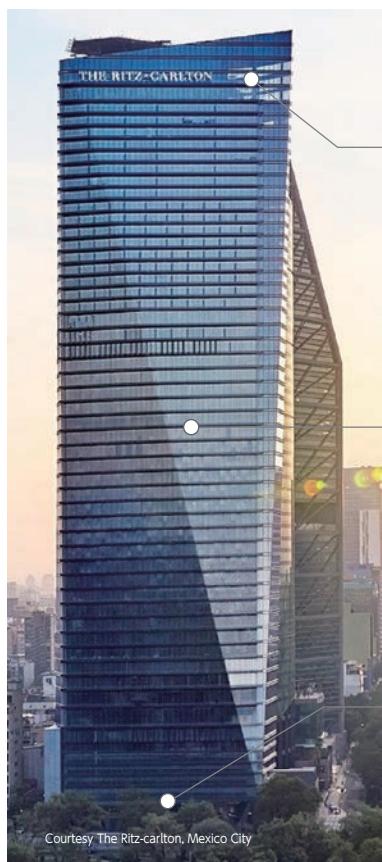

サービスアパートメント
myRoom XCで、空間デザインにも
こだわった一歩上のシステム
インテグレーションを実現します。



ゲストルーム
myRoom XCで、ワールドクラスの
ゲストルームエクスペリエンスを
提供します。



パブリックエリア
Athena(アシーナ)で、ロビーや
レストラン、イベントホール、
宴会場などの共用部を魅力ある
空間に演出します。


Lutron Dashboard



施設全体を1つのダッシュボードで管理。
クラウド接続なので、一回のログインで
どこからでもアクセスできます。



■ ホテルシステム図

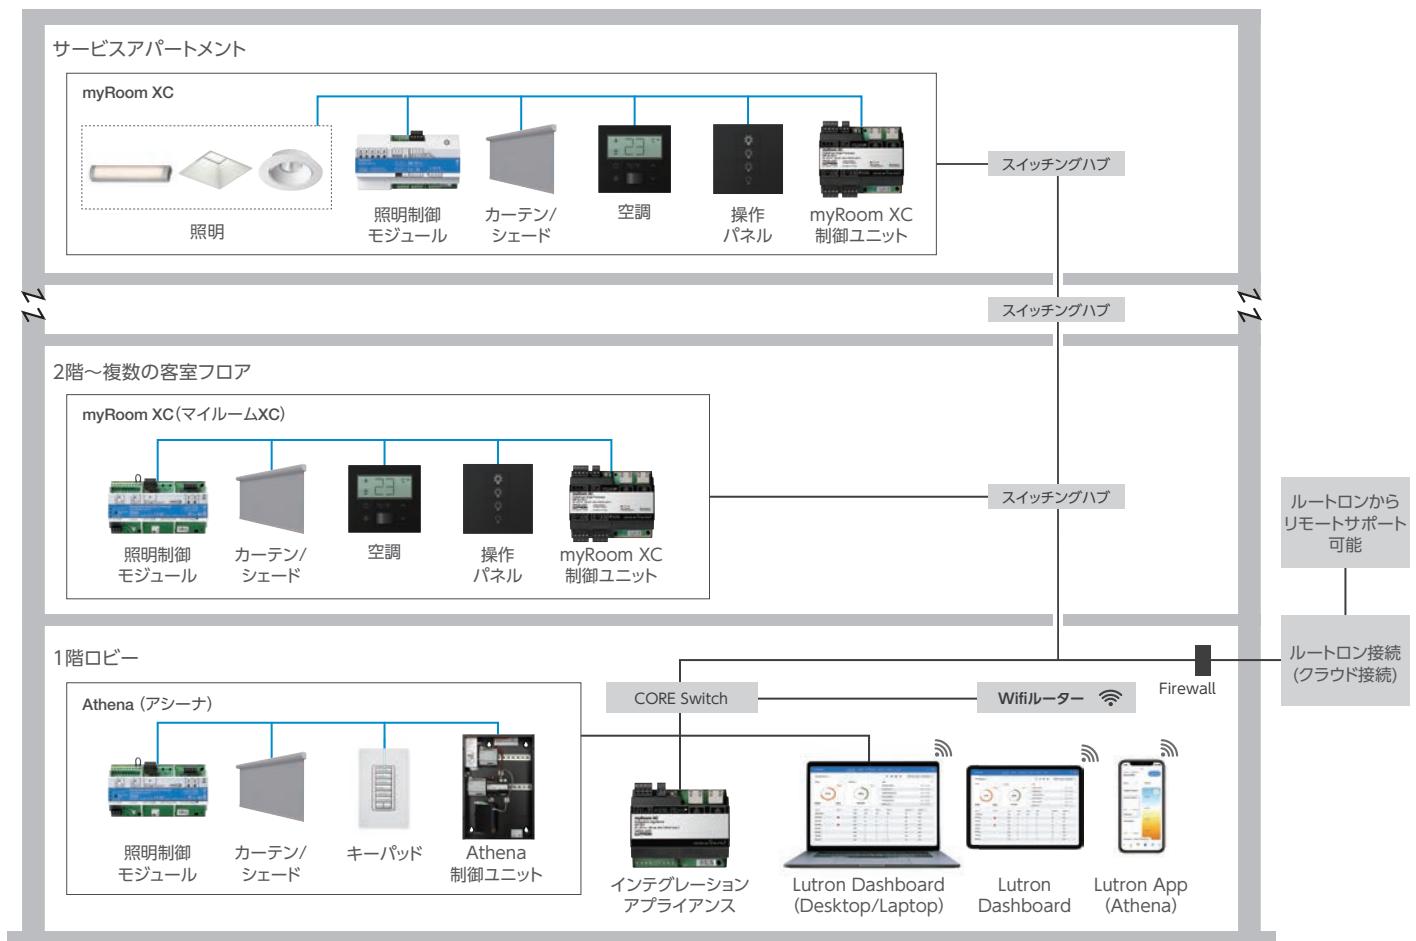

シヴォイア

Sivoia QS



ルートロン独自の超静音電動カーテンで空間を豊かに演出

- 電動ウインドートリートメントは全てをルートロンで独自開発。超静音電動カーテンシリーズSivoiaをはじめ、さまざまなデザインやご要望にお応えできるよう多種多様な製品を展開しています。
- わずか35dBで動作する電子ドライブユニットにより、静寂さや雰囲気を壊さず、空間をエレガントに演出します。
- 連装シェードでも、完全同期して動作し、ずれたりすることのない独自技術「インテリジェント・ヘンバー・アライメント」搭載。
- ホテルの客室やラグジュアリーレジデンスで求められる、手引き開閉可能な電動カーテンもご用意しています。
- 弊社照明制御システムとシームレスに連動し、自動化や省エネを図ることが可能です。電動カーテンの開閉状態表示や、BACnetによる操作・モニタリングも可能(Athena/Quantum接続時)です。
- キーパッドやPicoリモコンを使用し、電動カーテン単独で使用することも可能です。



電動ロールスクリーン



Sivoia QS ロールスクリーンは、トラディショナルなデザインとも、コンテンポラリーなインテリアとも相性が良く、どんな部屋にも対応できるようにさまざまなサイズを取り揃えました。

超静音

ルートロンのロールスクリーンは独自開発の超静音ドライブを使用しているため、動作音はわずか35dB。極めて静かに、滑らかに動作します。

正確な動作

- ルートロンのロールスクリーンはすべてインテリジェント・ヘンバー・アライメント機能を装備。
- 連装シェードや異なる大きさのロールスクリーンもぴったり同じスピードで動作させ、同じ位置で停止させることができます。
- 一つの部屋、あるいは家全体のあらゆる電動ロールスクリーンを連動させることができます。
- ルートロンなら複数のロールスクリーンを同時に動かしても、停止位置がぴったり合います。

ファブリック

- 800以上のファブリックからお選びいただけます(防炎認定ファブリック生地もご用意しております)。




対応システム
• ホームワークス
• アシーナ
• クアントム
• グラフィックアイQS
• スタンドアローン




シアーカーテン

- 家具や調度品を紫外線から守りながら、視界を確保できる目の粗い生地
- 完全なプライバシーを必要としない部屋に最適

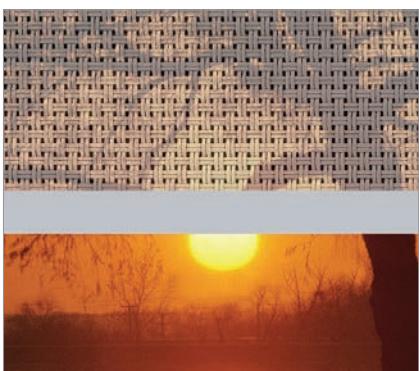


トランスルーセントカーテン

- 屋間のまぶしい直射日光を柔らかい光に変える、やや目の詰まった生地
- バスルームなどのスペースでプライバシーを向上

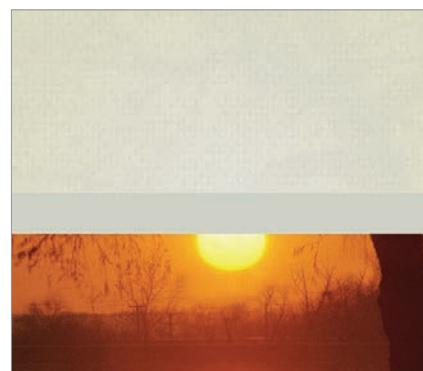

遮光カーテン

- 全ての光を遮断する不透明な生地
- ベッドルームやホームシアターに最適

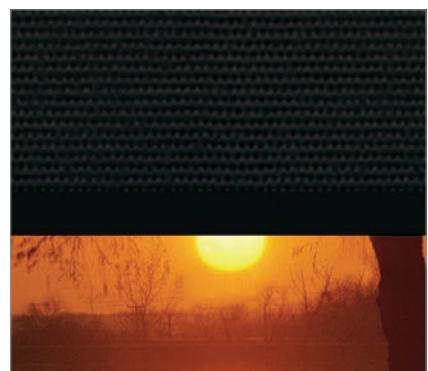

電動ドレープリー システム



Sivoia QS ドレープリー システムはピンチプリーツやリップルフォールドのカーテンを電動で制御。

静音設計で、昼間の採光を上手にコントロールできます。カーテンにはお客様独自の生地をご利用いただけます。

カーテン サイズ

ルートロンの電動ドレープリー システムは、豊富なバリエーションからニーズに応じてお選びいただけます。シヴォイアQSは最長8100mm、アリーナは最長5486mm(中央開き)の製作が可能です。

ドロースタイル

右引き —— モーターが右側にあり左から右に開きます。
(モーターはカーテンだまりの後ろに隠れます)

左引き —— モーター左側にあり右から左に開きます。
(モーターはカーテンだまりの後ろに隠れます)

両開き —— 1つのモーターと2つの先頭車を備え、中央から両側に向かって同時に開きます。
(モーターは右側または左側にあり、カーテンだまりの後ろに隠れます)

ストレートトラック

ストレートトラック システムは次のような仕様になっています。

- シングルトラックまたはデュアルトラック
- 標準的なシングルトラックの最大長は8100mm

手引き機能

引っぱった方向に電動で動作するオプションが可能です。

- Sivoia QSでは、Pull-to-start(手引き電動開閉機能※)、手引き開機能を選択することが可能です。
- Alenaでは、Pull-to-start(手引き電動開閉機能)が標準です。

取り付け方法

壁面または天井に取り付けます。カーテンレールはカーテンボックス内に取り付けることも、天井に埋め込むことも可能です。

※ D105のみ ~2700(mm) 片開き、中央開き可
2700~5400(mm) 中央開き

プリーツスタイル

ピンチプリーツ — カーテンの上部をつまんでひだを寄せた形状から命名されたスタイル。取り付け時には、カーテンの背部に取り付けたフックをカーテンレール上のランナーに通すだけです。



リップルフォールド(波型) — カーテンレールから垂れ下がるようにソフトで規則正しいウェーブを施した形状から命名されたスタイル。

カーテンのフルネスはランナーの間隔によって決まります。ルートロンのリップルフォールドは3パターン(80%、100%、120%)をご用意しています。



対応システム

- ホームワークス
- アシーナ
- クアンタム
- グラフィックアイQS
- スタンドアローン

電動ローマンシェード システム



Sivoia QS ローマンシェードには、ルートロンのテクノロジーを生かしながら、お客様独自の素材を使用できるというメリットがあります。そのためファブリックだけでなく、ひだの数も自由にお選びいただけます。

超静音

動作音はわずか35dB。

極めて静かに滑らかに動作します。

精密な制御


ルートロンの他のシェードと同様に、ローマンシェードもインテリジェント・ヘンバー調整機能を装備。

一つの部屋、あるいは家全体のあらゆるロールスクリーンやシェードを連動させます。

ルートロンなら停止位置がぴったり合います。

- | |
|---------------|
| 対応システム |
| • ホームワークス |
| • アシーナ |
| • クアンタム |
| • グラフィックアイQS |
| • スタンドアローン |

電動ウッドブラインド

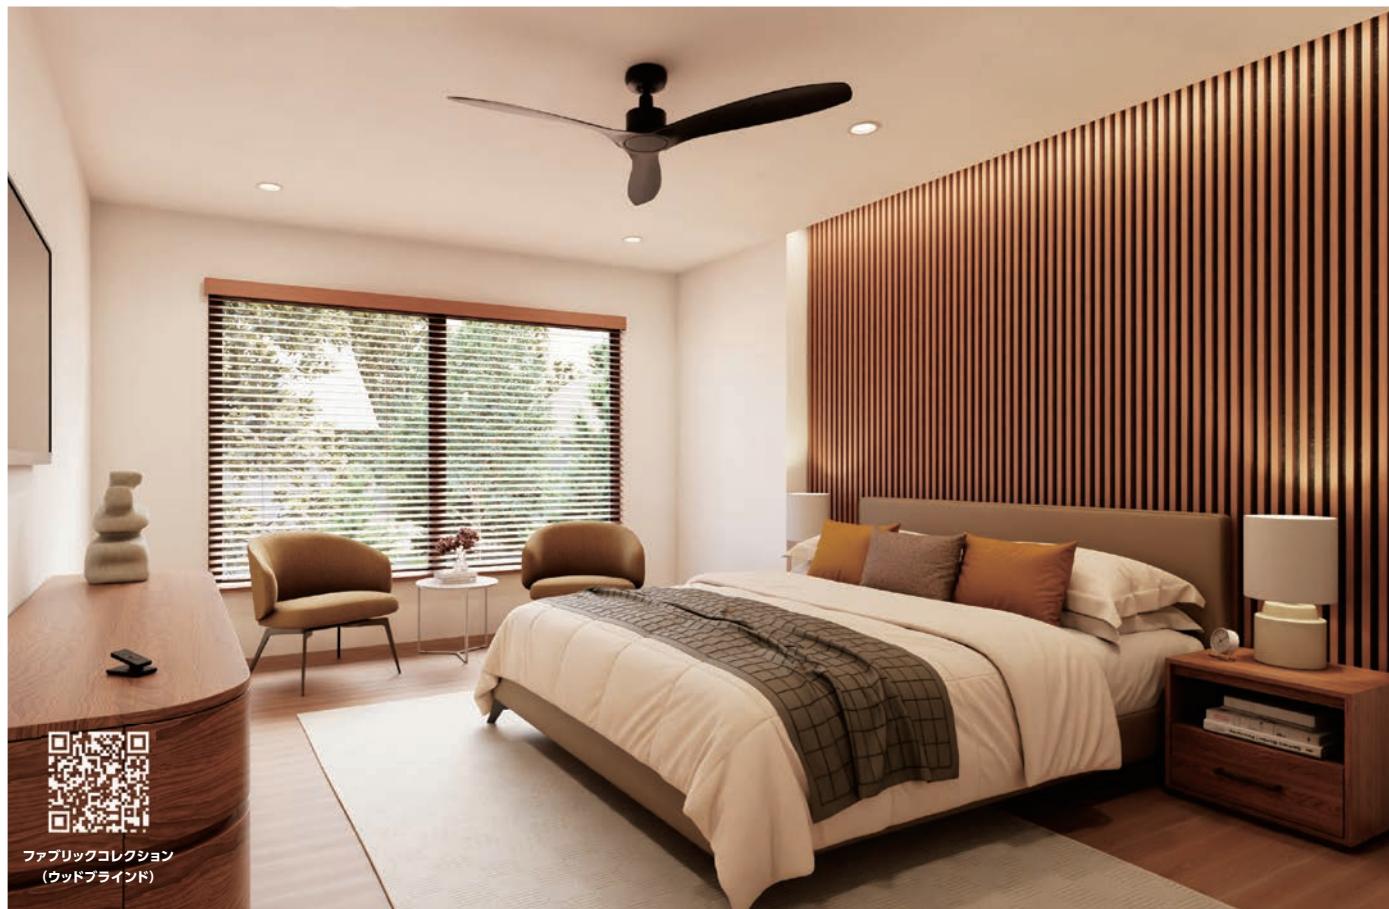

電動ウッドブラインドは、プライバシーを確保しながら、自然光を取り込める魅力的かつ効果的な製品です。

ルートロンのウッドブラインドは昇降とスラット角度をそれぞれ調整可能。高さもスラット角度も正確にコントロールできます。

プリセット



オープンチルト



クローズ



制作可能サイズ

W : 616~2743mm H : 305~3048mm

対応システム

- ホームワークス
- グラフィックアイQS
- スタンドアローン

電動シアーブラインド



電動シアーブラインドは、シアーファブリックのもつエレガントさとブラインドの正確な機能性を兼ね備えています。
スラットは開閉位置の間で正確に傾斜し、複数のブラインドを動かしても停止位置がぴったり合います。

Morning



Afternoon



Evening



制作可能サイズ

W : 470~2896mm または最大9.3m² H : 310~3000mm

パラツォ2(50.8mmスラット、ローラー64)

W : 470~2480mm H : 310~3048mm

パラツォ3(76.2mmスラット、ローラー100)

W : 610~2896mm H : 310~3048mm


スラットは2サイズ



オープン



クローズ



対応システム

- ホームワークス
- グラフィックアイQS
- スタンドアローン

Palladiom 電動ロールスクリーン



パラディウムの電動シリーズは、従来のようにカーテンボックスに納めなくとも、どんな空間にも合わせられる革新的な電動ロールスクリーンです。どんな角度から見てもエレガントなデザインと高い機能性でインテリアにも美しく調和します。

パラディウムボトムバー

パラディウムのミニマルな美しさを際立たせるために、独創的な専用ボトムバーを開発しました。
完全に開けた際には、シェード上部のロール径にマッチして一体化するようにデザインされています。



ボトムバーカラーバリエーション

仕上げ：アーキテクチャルマット・メタル仕上げ
カラー：



PWH
ピュアホワイト



BLA
ブラックアルミ



CLA
クリアアルミ



SN
サテンニッケル



防炎認定一覧

制作可能サイズ

W : 510~3000mm H : 304~3000mm




どんな空間にもシームレスに調和するデザイン

美しくシャープなエンドブラケット、センター・ジャムブラケットは、取り付け方法に応じて自由にお選びいただけます。
いずれも壁面取り付け、天井取り付けのどちらにも対応します。

エンドブラケット



センターブラケット

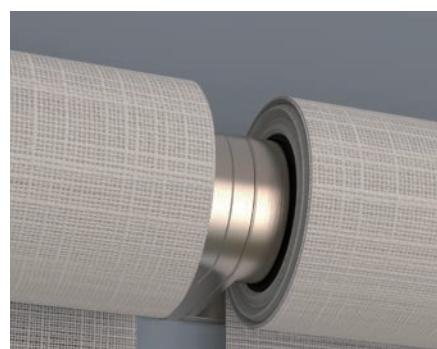

ジャムブラケット



ブラケット カラーバリエーション

仕上げ：アーキテクチャルマット・メタル仕上げ
カラー：



PWH
ピュアホワイト



BLA
ブラックアルミ



CLA
クリアアルミ



BRS
ブロス



SN
サテンニッケル



SGT
サテングラファイト



OWH
オパールホワイト



AZ
エイジドブロンズ

対応システム

- ホームワークス
- アシーナ
- クアンタム
- マイルーム XC
- グラフィックアイ QS
- スタンドアローン

シヴォイアQSモーター概要



Total Light Control

トータル ライティング コントロール(商用施設)

席の配置、オーディオ・ビジュアル機器以上に、照明は変化が求められる重要な要素です。




シータッチQS キーパッドは、
どこにでも取り付けられ、ボタンに触れるだけで
ロールスクリーン、カーテン、照明を制御できます。



通常時

ロールスクリーンが上がり、
自然光で満たされた会議室は歓迎ムードで、
クライアントに好印象を与えます。



会議

ロールスクリーンを下ろし、
必要以上の光を遮断します。
会議に最適な空間を作り出します。




オーディオ・ビジュアル

プレゼンテーション用にカーテンを閉じ、
柔らかく上品な印象を空間に与えます。




通常時

ゲームや掃除の際は、自然光を取り入れ、
視界を広げるため、ロールスクリーンは
一部オープンに。



TV鑑賞

TVシーンはカジュアルな雰囲気を演出します。
ロールスクリーンはプライバシー保持のため
部分的に閉められ、照明はミディアムレベルに
セットされます。



映画鑑賞

ボタン1つで、静かにロールスクリーンが閉まり、
映画鑑賞に最適な調光を行います。

暗幕が自然光を遮り、反射や眩しさの無い
クリアなスクリーンの視界を提供します。

照明は、薄暗く設定されます。

キーパッド

3ボタンコントロール

①台分

QSWS2-3BRLI-__-E01  おすすめ!

59,500円

W:70mm H:116mm D:36mm(壁内28mm)



- オープン/プリセット/クローズ/昇降ボタン付

2ボタンデュアルコントロール

①台分

QSWS2-2RLDI-__-E01  おすすめ!

59,500円

W:70mm H:116mm D:36mm(壁内28mm)



- オープン/クローズ/昇降ボタン×2グループ(1グループを照明コントロール用に割当て可能)

5ボタンコントロール

①台分

QSWS2-5BRLI-__-E01

59,500円

W:70mm H:116mm D:36mm(壁内28mm)



- オープン/プリセット1/プリセット2/プリセット3/クローズ/昇降ボタン付

3グループ 2ボタンコントロール

①台分

QSWS2-1RLDI-__-E01

59,500円

W:70mm H:116mm D:36mm(壁内28mm)



- グループ選択(1~3)/オープン/クローズ/昇降ボタン付

3ボタンデュアルコントロール

①台分

QSWS2-3BDI-__-E01

59,500円

W:70mm H:116mm D:36mm(壁内28mm)



- オープン/プリセット/クローズ×2グループ

電源トランジ

シヴォイアQS電源

QSPS-P4-1-35V

40,000円

W:70mm H:103mm D:31mm



- AC100~240V入力、DC24V出力
- QS補助コントロール最大8台分までの電源を供給
- シヴォイアQS動力カーテン最大1台の電源を供給
- 電源コード1.7m付属

インターフェース

IOインターフェース ③台分

QSE-IO

79,750円

W:108mm H:134mm D:27mm



- 5つの低電圧接点入出力端子/外部機器からシヴォイアの連動が可能
- 19インチAVラック(1U)への取り付けが可能
- 低電圧配線

イーサネットインターフェース ②台分

QSE-CI-NWK-E

137,500円

W:108mm H:134mm D:27mm



- シヴォイアシリーズとホームオートメーション・AV機器とを、LAN配線またはRS232配線を介して接続
- 19インチAVラック(1U)への取り付けが可能
- 低電圧配線

QSワイヤレス受信部

QSセンサー モジュール ③台分

QSM6-XW-C

32,250円

W:102mm H:102mm D:39mm(天井内29mm)



- グラフィックアイQSより給電
- 天井埋込設置(埋込径85mm)
- グラフィックアイQSと有線接続
- 各ワイヤレスセンサー・ピコリモコンを使用可能にする受信部
- 電波受信範囲: 半径12m以内(障害物のない場合)
- 半径7m以内(障害物のある場合)

Picoリモコン

2ボタン + アップ/ダウン

PP-2BRL-G__-S01-CPN6557

15,750円

W: 33mm H: 66mm D: 8mm




- バッテリー(CR2032)同梱
- QSセンサー モジュールにつき10台まで

※__(アンダーバー)部には色コードが入ります。※交換用プレート(ボタン付)、エンブレービング(彫り込み文字)のオーダー方法につきましてはP.74をご参照ください。
※表示価格は希望小売価格(税抜き)です。※①②③は、電源消費量を示します。グラフィックアイQS本体1台につき、計3台分まで接続できます。

※おすすめの製品(ホワイト)以外につきましては、受注生産となりますので、納期3ヶ月以上いただいております。詳細はお問い合わせください。

スタンドアローンソリューション


- 最もシンプルにルートロン電動シェードカーテンを導入するシステム
- 照明との連動は行いません。

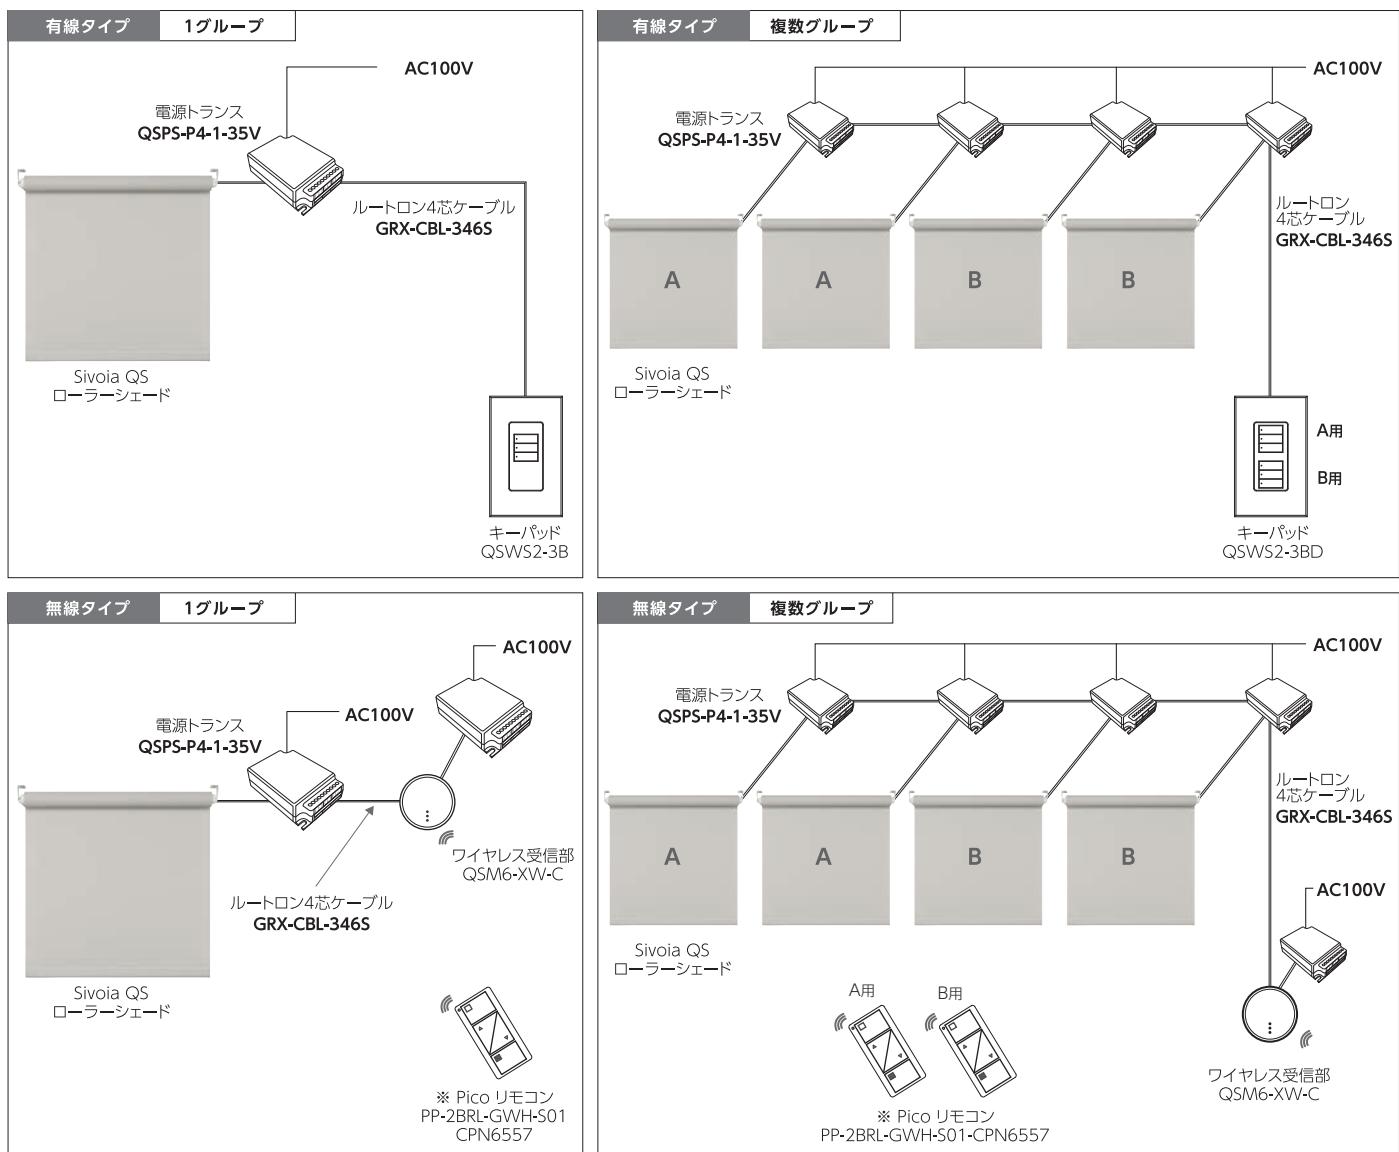

* 電動ロールスクリーン、ドレープリーシステム、ローマンシェードブラインド、シアープライндでご使用いただけます。


グラフィックアイQS 連動ソリューション

- グラフィックアイQSと接続し、照明シーンと連動
- タイマー設定も可能

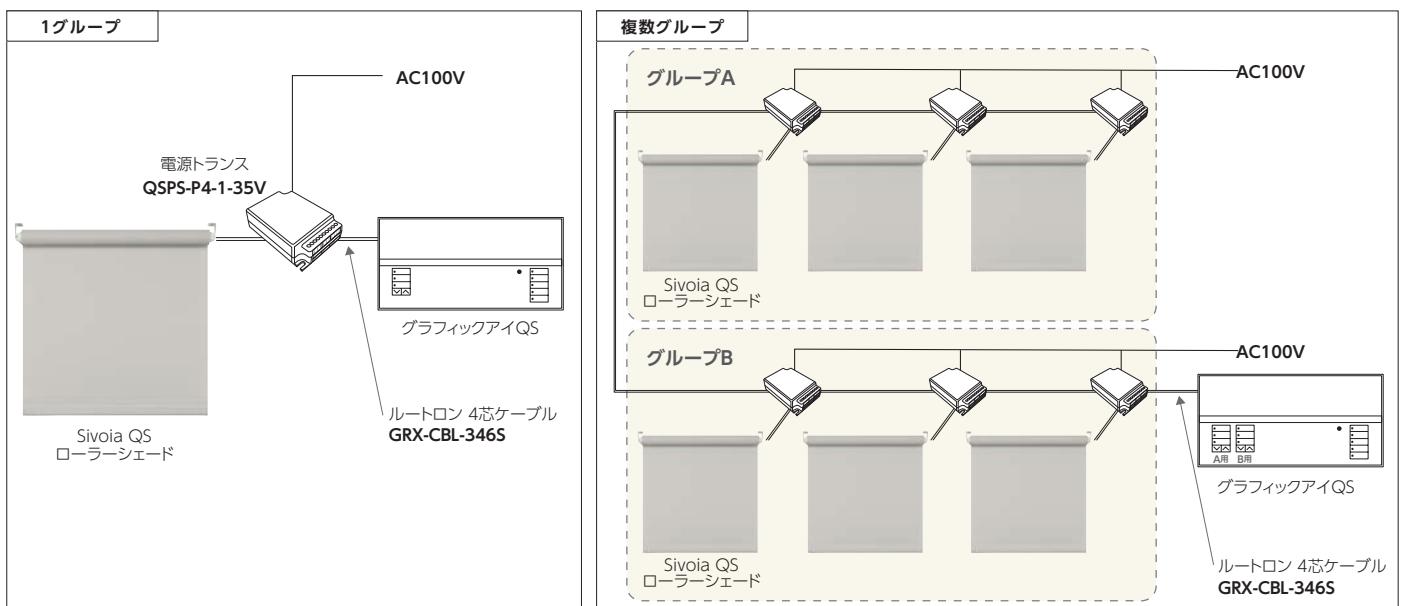

電動ロールスクリーン選択ガイド

ドライブユニットを選択

パイプ径	動作音	製作可能サイズ
ローラー64	41mm  35dB	ローラー64 W: 450~2400mm または最大6m ² ローラー64 WIDR(ワイド) W: 450~3000mm または最大6m ²
ローラー100 ローラー150 ローラー300	65mm  78mm  65mm  38dB 50dB	ローラー100 W: 610~3000mm または9.3m ² ローラー150 W: 610~3000mm または14m ² ローラー100 WIDR(ワイド) W: 610~3000mm または9.3m ² ローラー150 WIDR(ワイド) W: 610~3000mm または14m ² ローラー300(高トルク型) W: 680~3000mm または27.8m ²
ローラー225	95mm 	38dB W: 810~3000mm または20.9m ²

カッフルシェードの製作も可能です。詳細はお問い合わせください。

電動ドレーパー選択ガイド

シリーズを選ぶ

- Sivoia QS D175(手引き開オプション有)
- Sivoia QS D145(手引き開オプション有)
- Sivoia QS D105(手引き開オプション有)
- Alena QS(手引き開閉可能)

生地タイプを選ぶ

- ピンチプリーツ 3X、2.5X、2X
- リップルフォールド 80%、100%、120%


製作可能サイズ・重量	ピンチプリーツ			リップルフォールド			Alena	
	Sivoia QS			Sivoia QS				
	D105	D145	D175	D105	D145	D175		
610-813mm	9.1kg	9.1kg	9.1kg	9.1kg	13.6kg	13.6kg	9.1kg	
814-1118mm	13.6kg	13.6kg	13.6kg	13.6kg	18.1kg	18.1kg	13.6kg	
1119-1422mm	18.1kg	18.1kg	18.1kg	18.1kg	24.9kg	24.9kg	18.1kg	
1423-1727mm	24.9kg	24.9kg	24.9kg	24.9kg	31.7kg	31.7kg	20.4kg	
1728-2133mm	29.5kg	29.5kg	29.5kg	29.5kg	38.5kg	38.5kg	20.4kg	
2134-2743mm	36.3kg ^{※1}	36.3kg ^{※1}	36.3kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	38.5kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	
2744-3353mm	47.6kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	29.5kg ^{※1}	63.5kg ^{※1}	63.5kg ^{※1}	
3354-3657mm	45.3kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	59kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	29.5kg ^{※1}	56.9kg ^{※1}	74.8kg ^{※1}	
3658-3962mm	45.3kg ^{※1}	65.8kg ^{※1}	59kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	29.5kg ^{※1}	56.9kg ^{※1}	74.8kg ^{※1}	
3963-4267mm	36.3kg ^{※1}	65.8kg ^{※1}	59kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	18.1kg ^{※1}	56.9kg ^{※1}	74.8kg ^{※1}	
4268-4572mm	36.3kg ^{※1}	65.8kg ^{※1}	74.8kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	18.1kg ^{※1}	40.8kg ^{※1}	70.3kg ^{※1}	
4573-5486mm	36.3kg ^{※2}	61.2kg ^{※2}	74.8kg ^{※2}	36.3kg ^{※3}	4.5kg ^{※2} (80%,100%のみ)	40.8kg ^{※2}	70.3kg ^{※2}	
5487-6400mm	31.7kg ^{※2}	54.4kg ^{※2}	79.4kg ^{※2}			22.7kg ^{※2}	59.0kg ^{※2}	
6401-7315mm	27.2kg ^{※2}	49.9kg ^{※2}	74.8kg ^{※2}				45.4kg ^{※2}	
7316-8100mm	22.7kg ^{※2}	45.4kg ^{※2}	70.3kg ^{※2}				24.9kg ^{※2}	

※1 2分割レールとなります。(2700~5400mm) ※2 3分割レールとなります。(5400~8100mm) ※3 中央開きのみ製作可能、2分割レールとなります。







プラケット オプション



ボックス最小サイズ シングル

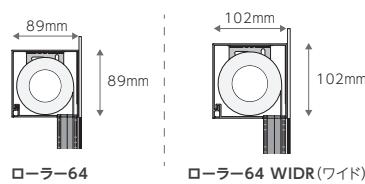


ボックス最小サイズ デュアル




* 生地や製品幅によって異なる場合があります。詳細はお問い合わせ下さい。

ドライブ位置を選択


■ 左開き

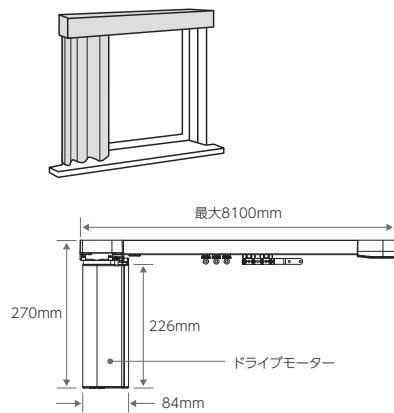


■ 右開き

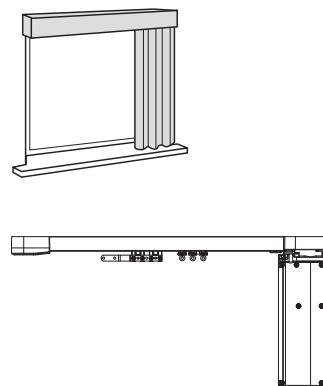

■ 中央開き

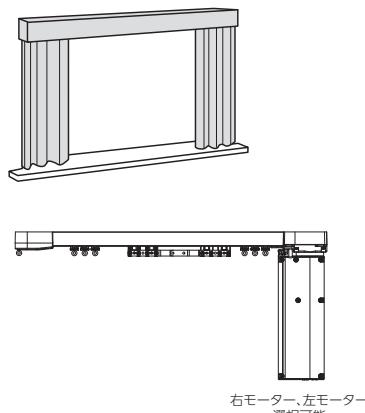


■ ドライブモーター部

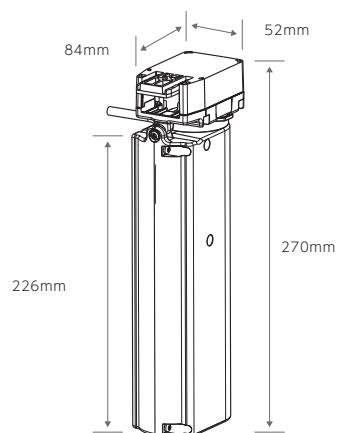


■ 取り付けサイズ

シングルドレーブリー

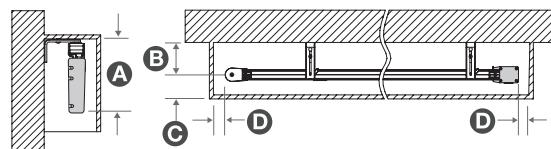

デュアルドレーブリー

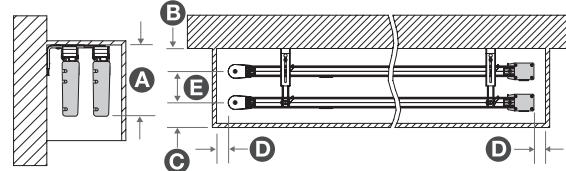

サイズ

- A** 286mm
- B** 89mm
- C** 64mm
- D** 25mm

サイズ

- A** 286mm
- B** 89mm
- C** 64mm
- D** 25mm
- E** 140mm

グラフィックアイ

GRAFIK Eye QS



GRAFIK Eye QSで照明と電動カーテンを一括コントロール




- あらゆるメーカーのさまざまな調光方式に対応するユニバーサル調光システム。
- ルートロン製電動カーテン「シヴォイア」をコントロール可能。
- 標準モデル(あらゆる照明負荷対応)とデジタル負荷対応モデル(DALI/DMX対応器具のみ対応)*があります。
- ルートロン製インターフェースを使用することにより、さまざまな光源(LED電球、LED器具、白熱灯、電子トランジスタ付ローボルト器具、蛍光灯)を調光することが可能。
- 本体に16シーンまで登録可能。(本体から呼び出せるのは1~4シーンのみ、5シーン目以降は補助コントローラーを使用)
- 週間スケジュールの登録、自動再生が可能。(1日25イベントまで登録可能)
- フェードタイム設定によって、次のシーンへの切替時間を自由に設定可能。(0~59秒は秒単位、1~60分は分単位)
- 専用インターフェースを使用し、RS232などの外部信号によるホームオートメーション、オフィスオートメーション対応可能。
- 弊社が特許を持つ電源安定化システム(RTISS—Real Time Illumination Stability System)により、電源状態が不安定な場合でも調光レベルを一定に保持。

* 別途インターフェースが必要です。

グラフィックアイQS コントロールユニット



■ グラフィックアイ QS システムマップ

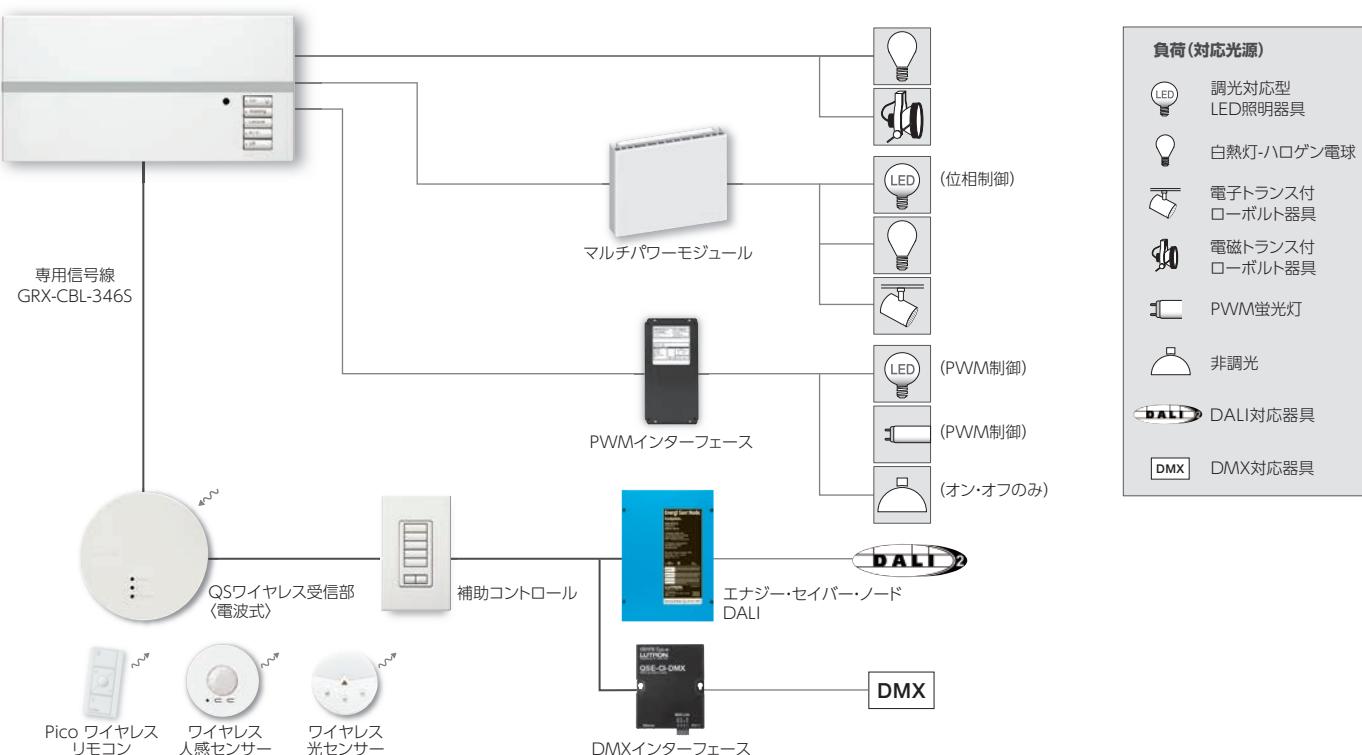

使用例

ゾーン

「ゾーン」とは、従来別々のスイッチでコントロールしていた照明、カーテン等の「回路」のことです。

グラフィックアイQSは各ゾーンの照明やカーテンをお好みの照度やポジションに設定して、ひとつの「シーン」として登録できます。


シーン

それぞれのゾーンの照度レベルを単独、または組み合わせることによって「シーン」を作り、パーフェクトな作業環境を作り出します。

下は会議室の例です。「Video」「Meeting」などのボタンを押すだけで、プリセットしたシーンを呼び出すことができます。

照明ゾーン

Zone L1 :	LEDペンダント(非調光)
Zone L2 :	位相制御LEDダウンライト
Zone L3 :	PWM制御LEDウォールウォッシャ
Zone L4 :	位相制御LEDダウンライト(右)
Zone L5 :	位相制御LEDダウンライト(左)
Zone L6 :	ON/OFF照明(非調光)

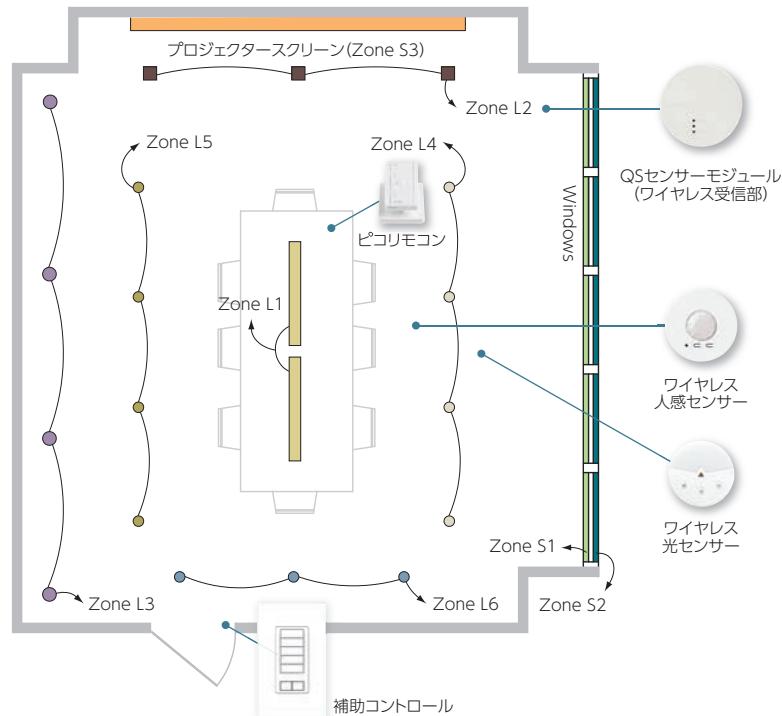

シェードゾーン

Zone S1 :	シェード(薄地)
Zone S2 :	シェード(遮光)
Zone S3 :	プロジェクタースクリーン



Conference

午前中の会議時は、シェードを開けて外光を取りこみ、照明は調光して省エネに貢献する。

どんな照明デザインをお考えですか？

Q. 色々なメーカーのLED照明器具を調光したい

照明器具の種類により、各種インターフェースを併合することにより調光可能。 ← P.73の「適合負荷一覧表」をご覧ください。^{*1}

Q. ワイヤレスで調光したい

ピコリモコン(シーン呼び出し、ゾーンON/OFF、調光)、人感センサー、光センサーを組み合わせることが可能。

Q. タイマーで自動的にシーンを呼び出したい


週間スケジュールを組むことにより照明パターンの自動再生が可能。(1日に25イベントの登録が可能)

Q. 音響など外部機器と組み合わせたい

RS232(QSE-CI-NWK-E/イーサネットインターフェース)や無電圧接点(QSE-IO/インプット・アウトプット・インターフェース)を組み合わせることで接続可能。

Q. 照明とカーテンと一緒に制御したい

ルートロンの電動ウインドオートリートメントと組み合わせ可能。

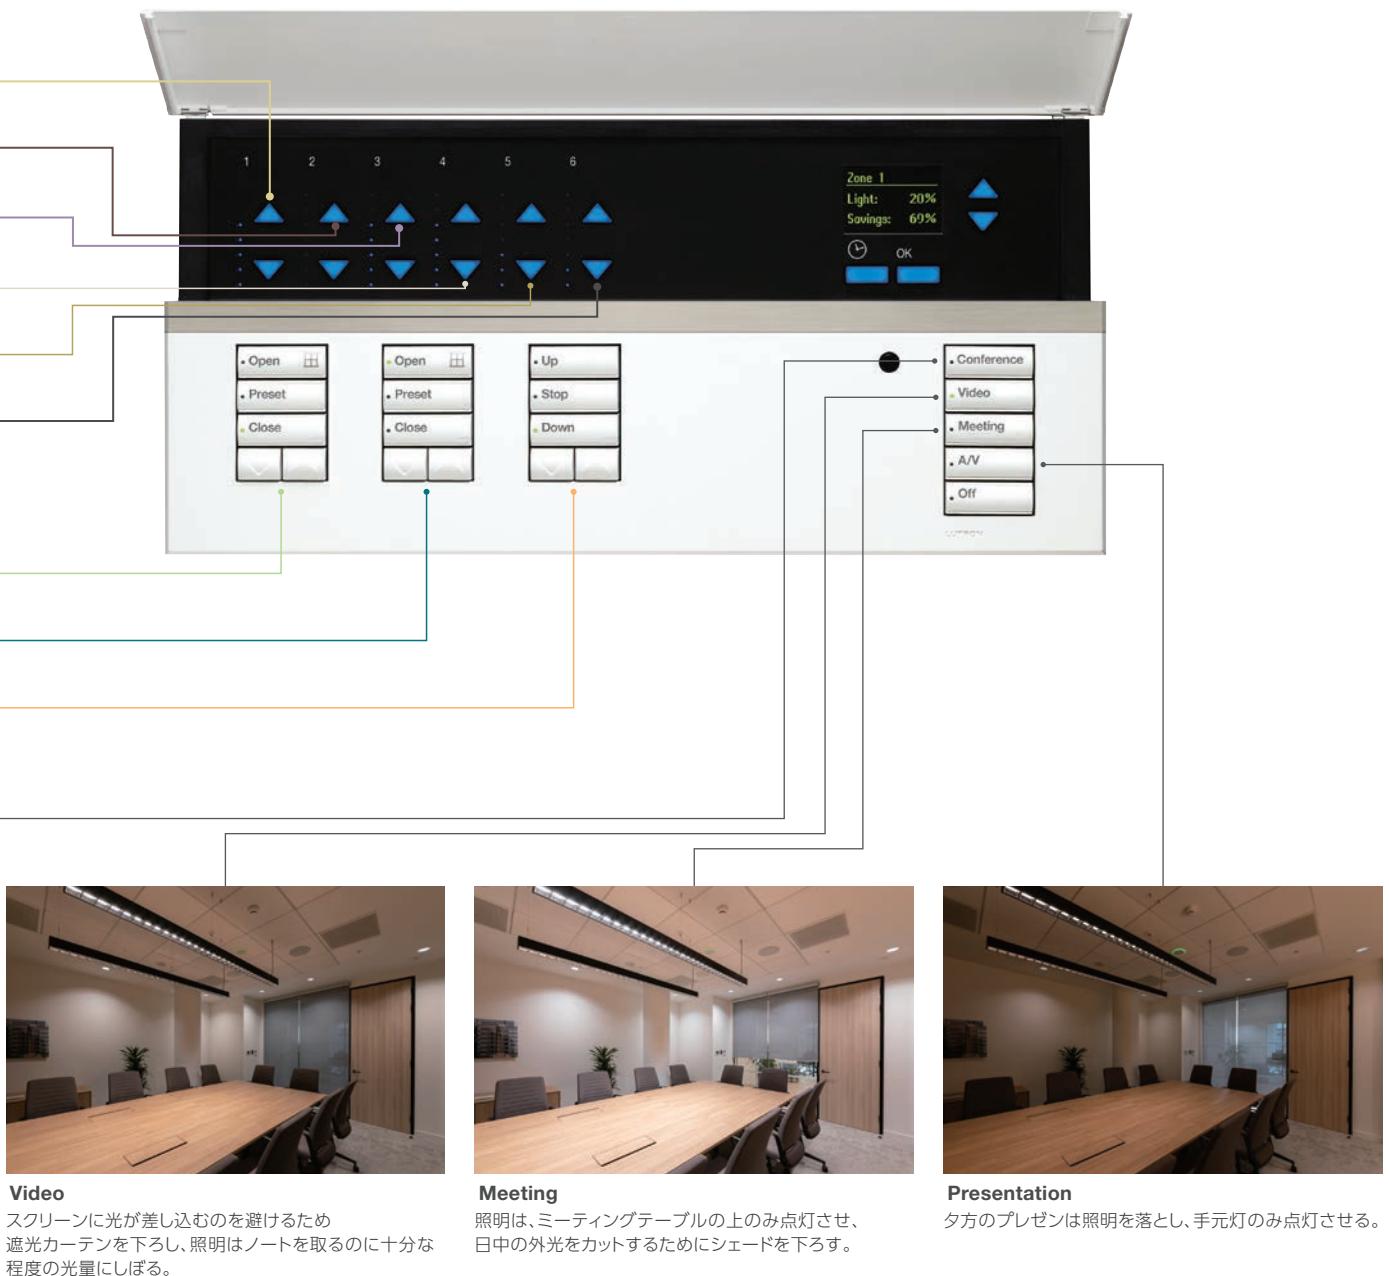

Q. タブレットなどから操作したい^{※2}
QSE-CI-NWK-E(イーサネットインターフェース)を組み合わせることでタブレットからコマンドを受信可能。
(タブレット側のアプリケーションは他社による製作になります)

Q. 調光の他に調色もしたい

1回路を照明制御、もう1回路を調色に使用し、各回路にPWMインターフェースを配線します。(PWM制御、調光・調色別回路の場合)
(例: QSGR-6PJAで制御できる調光・調色照明器具は、3回路になります)

Q. 複数のQSで連動させたい

QS同士をルートロンの専用ケーブル(GRX-CBL-3465-500)で繋ぐことにより連動可能。

※1 位相制御LED器具はマッチングがとれているもののみご使用いただけます。詳しくは弊社代理店にお問い合わせください。
<http://lutron.jp/wheretobuy.html>

※2 調光・調色は、さまざまな方式があります。詳しくはお問い合わせください。

GRAFIK Eye QS オーダーガイド(基本編)

1 本体を選びましょう(必要な回路数に合わせて選定)

Q S G R - 回路数 モデルタイプ J A

回路数 標準回路: 3・4・6
デジタル負荷(DALI/DMX)モデル: 8・16

モデルタイプ P: 標準モデル
E: デジタル負荷(DALI/DMX)モデル

標準コントロールユニット



※ フェースプレートは別売です。

- 3・4・6ゾーンモデルから選択することができます。
- 専用インターフェースとの併用で、LED、白熱灯、電子トランジス付ローボルト器具、蛍光灯、オン/オフ器具など、さまざまな光源のコントロールが可能です。

デジタル負荷(DALI/DMX)対応コントロールユニット



※ フェースプレートは別売です。

- 6・8・16ゾーンモデルから選択することができます。
- 専用インターフェースとの併用で、LED、白熱灯、電子トランジス付ローボルト器具、蛍光灯、オン/オフ器具など、さまざまな光源のコントロールが可能です。

デジタル負荷対応モデルは、標準モデルの特長と拡張性に加えて、インターフェースを使用してデジタル負荷(DALI/DMX)対応器具をコントロール可能です。

標準コントロールユニット

製品名 3ゾーン・コントロールユニット

モデル番号 QSGR-3PJA(本体)+QSGFP-WH-EGN(プレート別売)



4ゾーン・コントロールユニット

QSGR-4PJA(本体)+QSGFP-WH-EGN(プレート別売)



6ゾーン・コントロールユニット

QSGR-6PJA(本体)+QSGFP-WH-EGN(プレート別売)



サイズ

W:239mm H:119mm D:55mm(壁内46mm) スイッチボックス:4口用深型

価格

181,000円(フェースプレートは別売/14,750円)

198,250円(フェースプレートは別売/14,750円)

230,000円(フェースプレートは別売/14,750円)

定格電源

AC100V 50/60Hz

調光ゾーン数

3ゾーン

4ゾーン

6ゾーン

適合負荷



白熱灯
電磁トランジス付ローボルト器具
位相制御LED(PHPM-PA-JA-WH 要)

PWM制御LED(GRX-PWM-JA 要)
DMX制御LED(QSE-CI-DMX 要)
DALI制御LED(QSNE-2DAL-D-JA 要)

負荷容量

白熱灯を直結する場合、1ゾーン最大600W/VA、全ゾーン合計1600W/VA

インターフェース使用の場合は、インターフェースの容量に準拠する。

注意

※ コントロールする負荷の種類により適切なインターフェース類を使用ください。

※ 電球型蛍光ランプや放電灯をオン・オフ制御で使用したい場合はPWMインターフェース(GRX-PWM-JA)を使用ください。

※ 助助コントロール/インターフェースは、3台分まで接続可能です。

デジタル負荷(DALI/DMX)対応 コントロールユニット

製品名 8ゾーン・コントロールユニット

モデル番号 QSGR-8EJA(本体)+QSGFP-WH-EGN(プレート別売)



16ゾーン・コントロールユニット

QSGR-16EJA(本体)+QSGFP-WH-EGN(プレート別売)



サイズ

272,500円(フェースプレートは別売/14,750円)

349,500円(フェースプレートは別売/14,750円)


定格電源

AC100V 50/60Hz

調光ゾーン数 8ゾーン(ゾーン4~8はDALI/DMX専用)

16ゾーン(ゾーン4~16はDALI/DMX専用)

適合負荷



白熱灯
電磁トランジス付ローボルト器具
位相制御LED(PHPM-PA-JA-WH 要)

PWM制御LED(GRX-PWM-JA 要)
DMX制御LED(QSE-CI-DMX 要)
DALI制御LED(QSNE-2DAL-D-JA 要)

負荷容量

ゾーン1~3: 1ゾーン合計600W/VA、3ゾーン合計1600W/VA インターフェース使用の場合は、インターフェースの容量に準拠する。

注意

※ ゾーン1~3は白熱灯用調光器を搭載しており、下記パワーバスター/インターフェースの使用が可能ですが、また、設定によりEcoSystemゾーンとして使用することも可能です。

※ コントロールする負荷の種類により適切なインターフェース類を使用ください。


※ LED照明器具等をオン・オフ制御で使用したい場合はPWMインターフェース(GRX-PWM-JA)を使用ください。

※ 助助コントロール/インターフェースは、3台分まで接続可能です。

※ 表示価格はすべて希望小売価格(税抜き)です。

GRAFIK Eye QS オーダーガイド(カスタマイズ編)

■ フェースプレートにシェードコントロールボタンを付ける場合

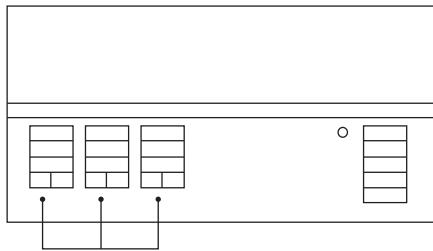

※ フェースプレートには、ボタン・ストライプが付属しています。

QSGFP -



-



シェード コントロールボタン

省略_なし
1 _ ボタン1個
2 _ ボタン2個
3 _ ボタン3個

省略_下部と同色
T _ 半透明

WH
ホワイト
BL
ブラック

EGN _ 標準彫り込み
NST _ 特注彫り込み

○ 1	○ Open
○ 2	○ Preset
○ 3	○ Close
○ 4	△ Off
○ Off	△/○ シェード用 照明ボタン

■ 付属しているボタンとは違う色のボタンを注文したい、またはボタンの彫り込み文字を変更したい場合 (別注ボタンの型番になります)

QSGB -



ボタンの構成

3BR _ シェード用のボタン
5B _ 照明用のボタン



色仕上げ



EGN _ 標準彫り込み
NST _ 特注彫り込み

○ 1	○ Open
○ 2	○ Preset
○ 3	○ Close
○ 4	△ Off
○ Off	△/○ シェード用 照明ボタン

■ 付属しているストライプとは違う色のストライプを注文したい場合(別注ストライプの型番になります)

QSGS -



色仕上げ



2 インターフェイスを選びましょう(LED器具や外部機器と統合する場合)

パワーインターフェイス

製品名 モデル番号	マルチパワーモジュール PHPM-PA-120-WH	GRX-PWM-JA	低負荷容量インターフェース LUT-LBX-JA-WH
	 逆位相制御 LED 白熱灯 ローポルト	 PWM制御 ON/OFF LED 蛍光灯 ON/OFF	 位相制御
サイズ	W:160mm H:130mm D:66mm(壁内30mm) スイッチボックス: 2口用深型	W:155mm H:318mm D:84mm	W:116mm H:115mm D:60mm(壁内43mm) スイッチボックス: 2口用深型
価格	51,750円	47,000円	37,500円
定格電源	AC100V 50/60Hz	AC100/200V 50/60Hz	—
適合負荷	   位相制御調光対応型LED照明器具 (マッチングテスト必須) 白熱灯 電子トランジス付ローポルト器具	  PWM方式調光対応型LED・蛍光灯照明器具 (マッチングテスト必須) 放電灯、LED、モーター等の非調光負荷	PHPM-PA-JA-WH使用時、負荷の容量が 最低負荷容量(10W未満)に満たない場合に使用します。 本製品は単体での使用はできません。
負荷容量	10W~1600W(LEDは最大400Wを目安)	16A(LEDは10A)	—
接続可能台数	各ゾーンに最大2台	各ゾーンに最大5台	—
注意	※ 電磁トランジス付ローポルト器具、放電灯、電球型蛍光ランプは 使用できません。 ※ 電球型LEDランプ、LED照明器具は、位相制御調光対応型のみ 使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、 不点・ちらつきが発生する場合もあります。	※ 1600W(非調光として使用する場合16A、100Vモーターを 駆動する場合1/2馬力)(非調光インターフェースとして使用す る場合負荷容量16A、100Vモーターを駆動する場合 1/2馬力) ※ PWM信号定格: 12V、1KHz、最大400mA	



WEB 負荷用
インターフェース

インターフェース

製品名 モデル番号	イーサネットインターフェース QSE-CI-NWK-E	インプット/アウトプットインターフェース(無電圧接点) QSE-IO	DMXインターフェース QSE-CI-DMX
			
サイズ		W:108mm H:134mm D:27mm	
価格	137,500円	79,750円	127,000円
注意	<ul style="list-style-type: none"> グラフィックアイQSとホームオートメーション・AV機器を、 LAN配線またはRS232配線を介して接続 19インチAVラック(1U)への取り付けが可能 低電圧配線 	<ul style="list-style-type: none"> グラフィックアイQSと接点機器との双方向接続を提供 各5つの無電圧a接点入力および5つの無電圧a/b接点 出力を提供 19インチAVラック(1U)への取り付けが可能 低電圧配線 	<ul style="list-style-type: none"> グラフィックアイQSと、DMX512制御機器を接続 DMX512信号の出力が可能 低電圧配線



WEB 外部機器用
インターフェース

適合負荷一覧表

照明器具種類	デジタル負荷(DALI/DMX)対応 グラフィックアイQS		標準グラフィックアイQS	
	QSGR-__E		QSGR-__P	
	DALI、DMX以外の負荷は、 最初の3ゾーンのみ接続可能	最大容量		最大容量
位相制御 LED器具	○ (PHPM-PA-JA-WH 必要)	400W ^{*1}	○ (PHPM-PA-JA-WH 必要)	400W ^{*1}
PWM制御 LED・蛍光灯	○ (GRX-PWM-JA 必要)	16A	○ (GRX-PWM-JA 必要)	16A
調光対応 LED電球	○ (PHPM-PA-JA-WH 必要)	400W ^{*1}	○ (PHPM-PA-JA-WH 必要)	400W ^{*1}
白熱灯・ 100Vハロゲン	○ 直結できます ^{*2}	600W ^{*3}	○ 直結できます ^{*2}	600W ^{*3}
ローポルト ハロゲン器具	○ (PHPM-PA-JA-WH 必要)	1600W	○ (PHPM-PA-JA-WH 必要)	1600W
オンオフ器具	○ (GRX-PWM-JA 必要)	16A	○ (GRX-PWM-JA 必要)	16A
DMX制御器具	○ (QSE-CI-DMX 必要)	100チャンネル	○ (QSE-CI-DMX 必要)	100チャンネル
DALI制御器具	○ (QSNE-2DAL 必要) ^{*4}	512台 (512ドライバ)	○ (QSNE-2DAL 必要) ^{*4}	512台 (512ドライバ)

※1 PHPM-PA-JA-WHの最低負荷容量を下回る場合、LUT-LBX-JA-WHを追加してください。

※2 600Wを超える場合、PHPM-PA-JA-WHが必要です。

※3 1ゾーンあたりの最大容量。全ゾーン合計で1600Wを超えることはできません。

※4 DALI対応器具の基本設定は、iphone/ipadを使用し、エナジー・セイバー・ノードにて設定が必要です。

★DALI エナジー・セイバー・ノード



QSNE-2DAL-JA
QSNE-2DALX2-JA

W: 400mm H: 400mm D: 160mm

OPEN

OPEN

QSNE-2DAL-JA

QSNE-2DALX2-JA

- DALI-2調光リンク×2

- DALI-2調光リンク×4

- 計128台のDALI対応器具を接続可能

- 計256台のDALI対応器具を接続可能



仕様書
DALI器具対応
エナジー・セイバー・ノード(2/4リンク)

3 補助コントロールを選びましょう(オプション)



サイズ
W: 70mm
H: 116mm
D: 36mm(壁内28mm)


エングレービング(彫り込み文字)オーダーガイド

QSWS2 -


ボタン

インサート


ボタン別 彫り込み文字例



2B



3B



5B




7B

補助コントロール製品のインサートモデルについて

下図に示したように、インサートモデル(I)はプレートに内枠があります。

インサートモデル(I)



補助コントロール

2ボタンコントロール **1台分**

QSWS2-2BI- **おすすめ!**

59,500円



- 連続する2シーンの呼び出し
- お好みのシーンとオフの呼び出し
- パーティション開閉に伴うQSユニットの運動・独立切替
- ゾーンロックおよびゾーンのトグル
- 特定ゾーンの照度調整
- シーケンスのスタート・ストップ
- シーン16の選択とロック/解除
- QS内蔵タイマーのオン/オフ

5ボタンコントロール(照度調節ボタン付) **1台分**

QSWS2-5BRLI- **おすすめ!**

59,500円



- 連続する5シーンの呼び出し +全体照度調節
- 連続する4シーンとオフの呼び出し +全体照度調節
- パーティション開閉に伴うQSユニットの運動・独立切替
- ゾーンのトグルと同ゾーンの照度調節

1ボタンコントロール **1台分**

QSWS2-1BI-

59,500円



- お好みのシーンの呼び出しとオフ
- ゾーンのトグル

2ボタンコントロール(照度調節ボタン付) **1台分**

QSWS2-2BRLI-

59,500円



- 連続する2シーンの呼び出し
- お好みのシーンとオフの呼び出し
- パーティション開閉に伴うQSユニットの運動・独立切替
- ゾーンロック、ゾーントグルと同ゾーンの照度調整
- 特定ゾーンの照度調整
- シーケンスのスタート・ストップ
- シーン16の選択とロック/解除

3ボタンコントロール **1台分**

QSWS2-3BI-

59,500円



- 連続する3シーンの呼び出し
- 連続する2シーンとオフの呼び出し
- パーティション開閉に伴うQSユニットの運動・独立切替
- ゾーンのトグル

3ボタンコントロール(照度調節ボタン付) **1台分**

QSWS2-3BRLI-

59,500円



- 連続する3シーンの呼び出し +全体照度調節
- 連続する2シーンとオフの呼び出し +全体照度調節
- パーティション開閉に伴うQSユニットの運動・独立切替
- ゾーンのトグルと同ゾーンの照度調節

5ボタンコントロール **1台分**

QSWS2-5BI-

59,500円



- 連続する5シーンの呼び出し
- 連続する4シーンとオフの呼び出し
- パーティション開閉に伴うQSユニットの運動・独立切替
- ゾーンのトグル

7ボタンコントロール **1台分**

QSWS2-7BI-

59,500円




- 連続する7シーンの呼び出し
- 連続する6シーンとオフの呼び出し
- パーティション開閉に伴うQSユニットの運動・独立切替
- ゾーンのトグル

3+2ボタンコントロール(照度調節ボタン付) **1台分**

QSWS2-1RLDI-



59,500円



- 上下のボタン群で独立して使用でき、2つの補助コントロールとしてカウント
- 上部3ボタン部分はQSWS2-3B、下部2ボタン部分はQSWS2-2BRLと同様に機能

— カラー — 文字コード —

EGN: 標準彫り込み文字(照明のみまたは照明&シェード) **E01:** 標準彫り込み文字(シェードのみ)



NST: 特注彫り込み

なし: 彫り込みなし

※彫り込み文字

フォント: Helvetica

カラー: キーパッドがブラックの場合ホワイト、
その他はグレーになります。製品には文字/
アイコンシールが同梱されています。

2ボタンデュアルコントロール(照度調節ボタン付) **①台分**
QSWS2-2RLDI-

59,500円



- 上下のボタン群で独立して使用でき、2つの補助コントロールとしてカウント
- 上部・下部ともに、それぞれQSWS2-2BRLと同様に機能

3ボタンデュアルコントロール **①台分**
QSWS2-3BDI-

59,500円



- 上下のボタン群で独立して使用でき、2つの補助コントロールとしてカウント
- 上部・下部ともに、それぞれQSWS2-3Bと同様に機能

キースイッチ **①台分**

★ **QSWS2-KSI2MAA-CPN5432**

62,750円




- QS内蔵タイマーのオン/オフ
- キー付属(2個)

交換用プレート(ボタン付)

インサートモデル(I)

QSWS2R - ボタン | カラー - 文字コード



スタンダードカラー 16,250円
メタル 21,000円
特注メタル 30,250円


文字コード無:彫り込みなし
EGN/E01:標準彫り込み
NST:特注彫り込み

ケーブル

ルートロン 4芯ケーブル

GRX-CBL-346S-500

オープン価格



WEB
補助コントロール


- 弊社専用弱電ケーブル
- グラフィックアイQS本体と補助コントロールを接続する際に使用

長さ(1巻):150m 直径:約6mm

ノバティープレート ラインナップ

1連プレート

NT-R3-NFB-




マット 2,250円
メタル 10,500円
特注メタル 20,250円

サイズ W:70mm H:116mm D:8mm

2連プレート

NT-R3R3-FB-



マット 5,500円
メタル 22,750円
特注メタル 32,750円

サイズ W:115mm H:116mm D:8mm

3連プレート

NT-R3R3R3-FB-



マット 10,500円
メタル 40,500円
特注メタル 50,750円

サイズ W:161mm H:116mm D:8mm

4連プレート

NT-R3R3R3R3-FB-



マット 14,500円
メタル 52,750円
特注メタル 63,000円

サイズ W:207mm H:116mm D:8mm

★ 特注品につき納期10週間以上かかります。詳細はお問い合わせください。

※ おすすめの製品(ホワイト)以外につきましては、受注生産となりますので、納期3ヶ月以上いただいております。詳細はお問い合わせください。

4 シェードを組み合わせましょう(オプション)

電動ロールスクリーン(Sivoia)

Sivoia QSロールスクリーンは、優れた静音性(35dB)と正確な動作で日光をコントロールします。複数のシェードも完全に同じスピードと高さを保ちながら動作します。

生地は3種類あります。

シアーア：視界は確保したまま、眩しい光や室温の上昇を抑えます。

トランスルーセント：カーテン越しの影や形程度は認識可能。

遮光：全ての光を遮光。窓の横と下から入り込む光を調整することにより、光を完全に遮断することが可能です。



電動ドレープリートラック(Sivoia/Alena)

Sivoia QSドレープリートラックは、ピンチプリーツ、リップルフォールドなど、さまざまなカーテンをボタン一つで簡単にコントロールすることができます。Alenaドレープリートラックは、電動でありながら手引きにも対応します。



電動ローマンシェード(Sivoia)

Sivoia QSローマンシェードには、ルートロンのテクノロジーを活かしながらお客様独自の素材を使用できます。



電動シアーブラインド(Sivoia)

Sivoia QSシアーブラインドは、シアーファブリックのもつエレガントさとブラインドの正確な機能性を兼ね備えています。



電動ウッドブラインド(Sivoia)

Sivoia QSウッドブラインドは、プライバシーを確保しながら、自然光を取り込める魅力的かつ効果的な製品です。



パラディウム電動ロールスクリーン(Palladiom)

パラディウム電動ロールスクリーンは、従来のようにカーテンボックスに納めなくとも、どんな空間にも合わせられる革新的なデザインです。どんな角度から見てもエレガントで、高い機能性を持ち、インテリアにも美しく調和します。



ルートロン製電動ウインドートリートメントの詳細は、P.60を参照ください




シェードを何グループ制御するかによって、フェースプレートのボタンセット数が変わります。
詳しくはP.71「グラフィックアイ QS オーダーガイド(カスタマイズ)」へ

5 ワイヤレスアクセサリーを選びましょう(オプション)

Pico(ピコ) ワイヤレスリモコン シリーズ

製品名 モデル番号	3ボタン + 照度アップ/ダウン グロス仕上げ PP-3BRL-G__-L02 マット仕上げ ★ PP-3BRL-T__L02-CPN6558	2ボタン + 照度アップ/ダウン グロス仕上げ PP-2BRL-G__-L02 マット仕上げ ★ PP-2BRL-T__L02-CPN6558	3ボタン グロス仕上げ PP-3B-G__-L02 マット仕上げ ★ PP-3B-T__L02-CPN6558	2ボタン グロス仕上げ PP-2B-G__-L02 マット仕上げ ★ PP-2B-T__L02-CPN6558
--------------	--	--	--	--

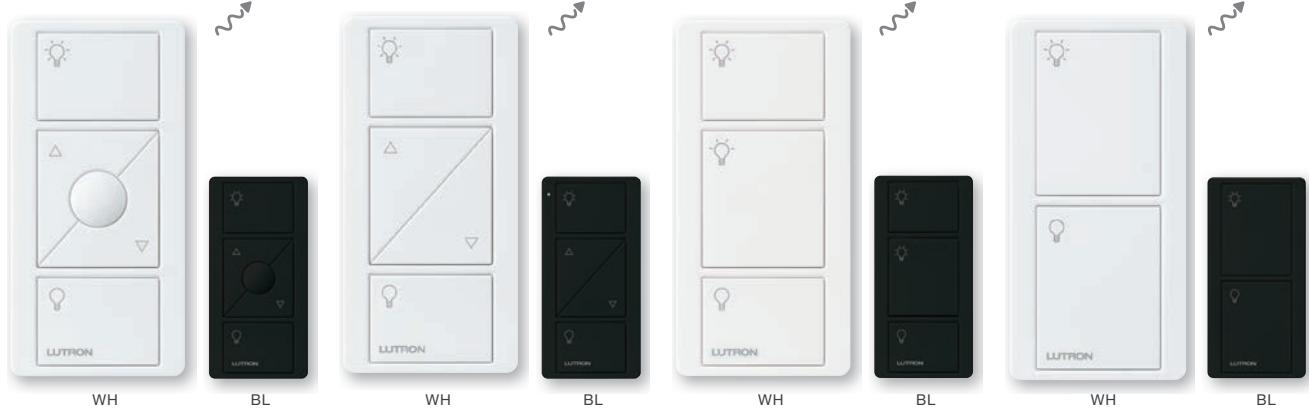

サイズ	W: 33mm H: 66mm D: 8mm
価格	7,000円/グロス 15,750円/マット
電源	電池(CR2032)同梱
無線接続可能台数	QSセンサーモジュール1台につきピコ10台まで
カラー	グロス仕上げ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> WH BL マット仕上げ <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> AW BL

- 備考
- シーン呼び出しありはゾーン呼び出しに設定可能
 - ※ 丸ボタンはプリセットレベル呼び出し用
 - シーン呼び出しありはゾーン呼び出しに設定可能
 - ※ 中央ボタンはプリセット呼び出し用
 - シーン呼び出しありはゾーン呼び出しに設定可能
 - ※ 中央ボタンはプリセット呼び出し用
 - シーン呼び出しありはゾーン呼び出しに設定可能

ピコワイヤレスリモコンは、4つの使い方が可能です。

1 手に持つて



使用製品 ● Picoリモコン本体のみ

2 壁面に貼り付け



● Picoリモコン本体のみ
(両面テープ/木ビス取付)

3 壁面にFIX取り付け



● Picoリモコン本体
● フェースプレートアダプター
● クラロフェースプレート


4 卓上で



● Picoリモコン本体
● テーブルトップスタンド


Pico(ピコ)設置方法

2の場合




取付けプレート
(Picoに同梱)

3の場合




PICO-WBX-ADAPT

3



CW-1--
(内プレート)

4



CW-1--
(外プレート)

※ 表示価格はすべて希望小売価格(税抜き)です。※ __(アンダーバー)部には色コードが入ります。※ 表示価格はすべて希望小売価格(税抜き)です。

★ 特注品につき納期10週間以上かかります。詳細はお問い合わせください。

ピコ アクセサリー

製品名 1連 テーブルトップ スタンド
モデル番号 L-PED1-__ (リモコン別売)



2連 テーブルトップ スタンド
L-PED2-__ (リモコン別売)



3連 テーブルトップ スタンド
L-PED3-__ (リモコン別売)



サイズ W:45mm H:37mm D:75mm

W:81mm H:37mm D:75mm

W:116mm H:37mm D:75mm

価格 4,750円

7,250円

18,250円

カラー



QSワイヤレス受信部

製品名 QSセンサー モジュール ③台分
モデル番号 QSM6-XW-C (電波式)



天井取付型ワイヤレス 人感センサー
LRF6-OCR2B-P-WH



天井取付型ワイヤレス 光センサー
LRF6-DCRB-WH



サイズ W:102mm H:102mm D:39mm(天井内29mm)

W: 89mm H: 89mm D: 31mm

W: 41mm H: 41mm D: 18mm

価格 32,250円

15,750円

21,750円

電源 グラフィックアイQSより給電

電池(CR123A)同梱


電池(CR2450)同梱

無線接続
可能台数

マエストロワイヤレスまたは
PowPakモジュール1台につき本器6台

マエストロワイヤレスまたは
PowPakモジュール1台につき本器1台

カラー



WH

電池寿命^(*) 定電圧配線

約10年

備考 • 天井埋込設置(埋込径85mm)
• グラフィックアイQSと有線接続。各ワイヤレスセンサー・
ピコ リモコンを使用可能にする受信部
• 電波受信範囲: 半径12m以内(障害物のない場合)
半径7m以内(障害物のある場合)

• グラフィックアイQSシステムにつき最大100台、
グラフィックアイ1台につき最大10台まで登録可能(シーン制御時)
• 保持時間: 1/5/15/30分
• センサー感度: 高/中/低
• 自動オン/オフ、暗い時のみ自動オン/オフ、自動オフのみの
3種類から動作切替可
• 出荷時設定、保持時間 15分/センサー感度・高/自動オン/オフ

• 外光量に応じて割り当てたグラフィックアイQSのゾーンを
自動調光
• グラフィックアイQSシステムにつき最大10台登録可能

ワイヤレス人感センサー アクセサリー

製品名 ワイヤレス人感センサー 天井取付用ブラケット
(開口寸法 Ø 76mm)

モデル番号 L-CRMK-WH



ワイヤレス人感センサーマスキングキット(10枚入り)

L-CMDPIR-KIT



電源トランス

電源トランス
QSPS-P4-1-35V



サイズ W:85mm D:68mm

—

W:70mm H:103mm D:31mm

価格 4,000円

3,500円

40,000円

備考 • ワイヤレス人感センサーを埋め込み取り付けしたい場合に
使用

- グラフィックアイQS本体に、4台分以上の補助コントロール/
インターフェースを接続する場合に使用
- AC100~240V入力、DC24V出力
- QS補助コントロール最大8台までの電源を供給
- シヴォアQSシェード/カーテン最大1台の電源を供給
- 電源コード1.7m付属



PICO
ワイヤレス/センサー

*注 使用条件により異なる場合があります。


※ 表示価格はすべて希望小売価格(税抜き)です。※ __ (アンダーバー)部には色コードが入ります。

※ ①②③は、電源消費量を示します。グラフィックアイQS本体1台につき、計3台分まで接続できます。それを超える場合は、QSPS-P4-1-35Vを追加してください。

センサーの到達範囲を示すグラフ

天井取付型、視野角360° — 到達範囲は、天井の高さによって異なります。

フロアビュー

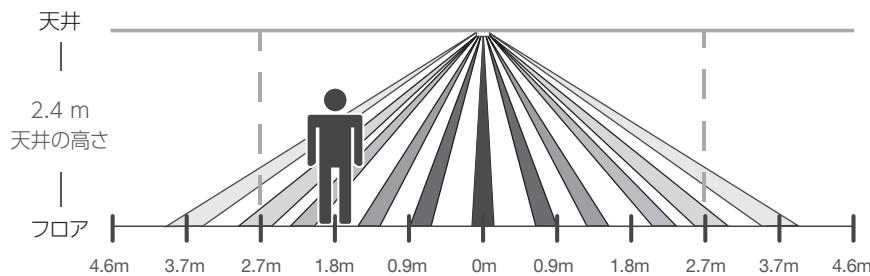


天井取付型センサーの到達範囲を示すグラフ

(部屋の中央に取り付けられたセンサーの場合)


天井の高さ	フロア全体の到達範囲に対する部屋の最大サイズ	フロアでの検知範囲の半径
2.4m	5.5 × 5.5m	4.0m
2.7m	6.1 × 6.1m	4.4m
3.0m	6.7 × 6.7m	4.9m
3.7m*	7.9 × 7.9m	5.8m

* 推奨最大取り付け高さは、3.7mです。

トップビュー

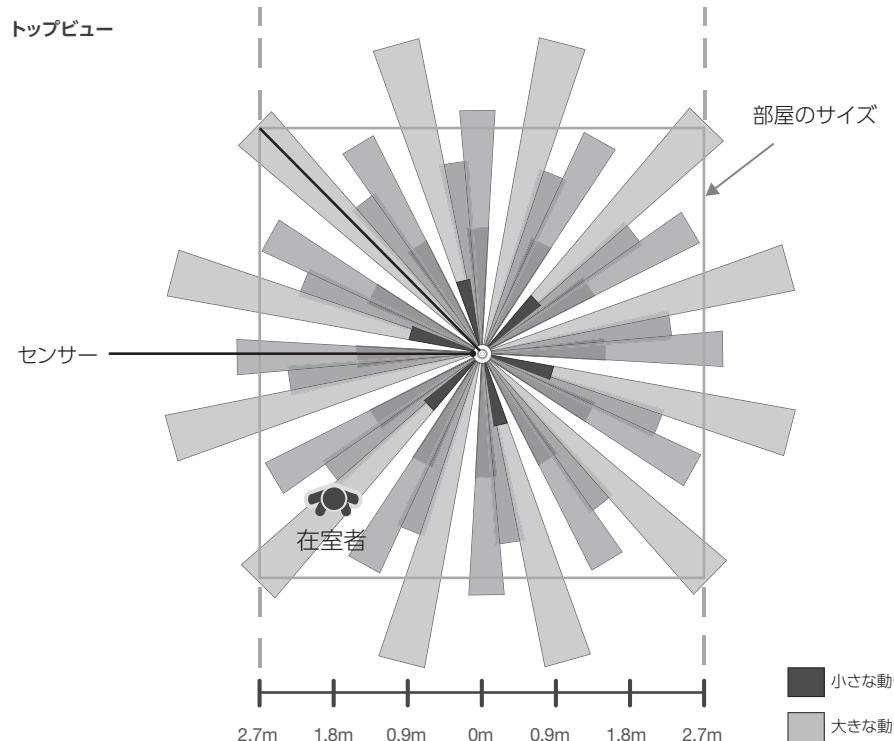

RF(電波到達範囲)

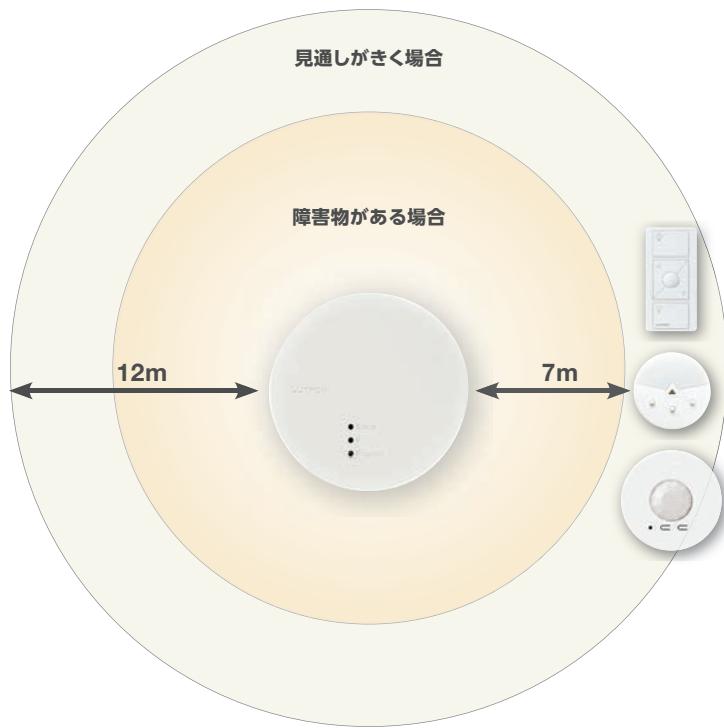

⚠ RF(電波)式機器取り付けの注意事項

取り付ける場所によってはRF(電波)到達距離が短くなったり、正しく動作しない場合があります。下記のような場所に取り付ける場合はご注意ください。なお、動作が望ましくない場合はパワーパック・マエストロワイヤレス・ピコリモコンの設置場所の移動を行い、正しく動作する位置に設置してください。

RF(電波)到達距離が短くなったり動作しない場合があります。


- ピコリモコン、ワイヤレス人感センサー、ワイヤレス光センサーを金属製の壁や天井に取り付ける場合
- ピコワイヤレスリモコンをメタルプレートに納めた場合（ステンレススチール仕上げを除く）
- テレビの送信所、無線局の付近などの強電界地域
- 発信部と受信部の間に金属や鉄筋コンクリート製などの電波を通しにくい壁や扉がある場合
- 受信部が金属で覆われる場所（鉄製ボックスの中など）

人感センサーが誤動作したり検知しないする場合があります。


- 自動開閉便座など自動で動くものがある場合
- 空調の吹き出し口、窓、ファンなど空気の流れが大きい場合
- 気温が高い夏など室内が高温になり人との温度差が小さい場合
- 人がセンサーに直線的に近付いた場合
- 人が静止している場合

GRAFIK Eye QS フェースプレート カラーバリエーション

フェースプレート、ストライプ、ボタンの色は右記の組み合わせとなっております。
太字が色コードになります。
例: QSGFP-WH-EGN

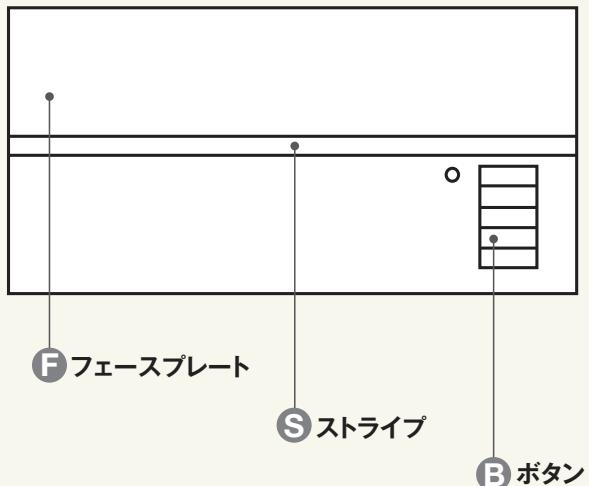

スタンダードカラー[2色] (14,750円)

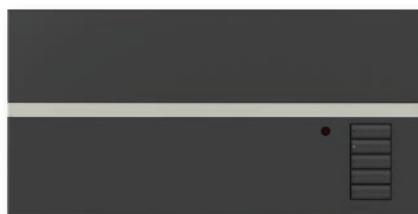

シェード 1グループボタン付 (47,000円)

シェード 2グループボタン付 (56,500円)


シェード 3グループボタン付 (67,500円)

WH


F:ホワイト
S:グレイ
B:ホワイト

BL


F:ブラック
S:グレイ
B:ブラック

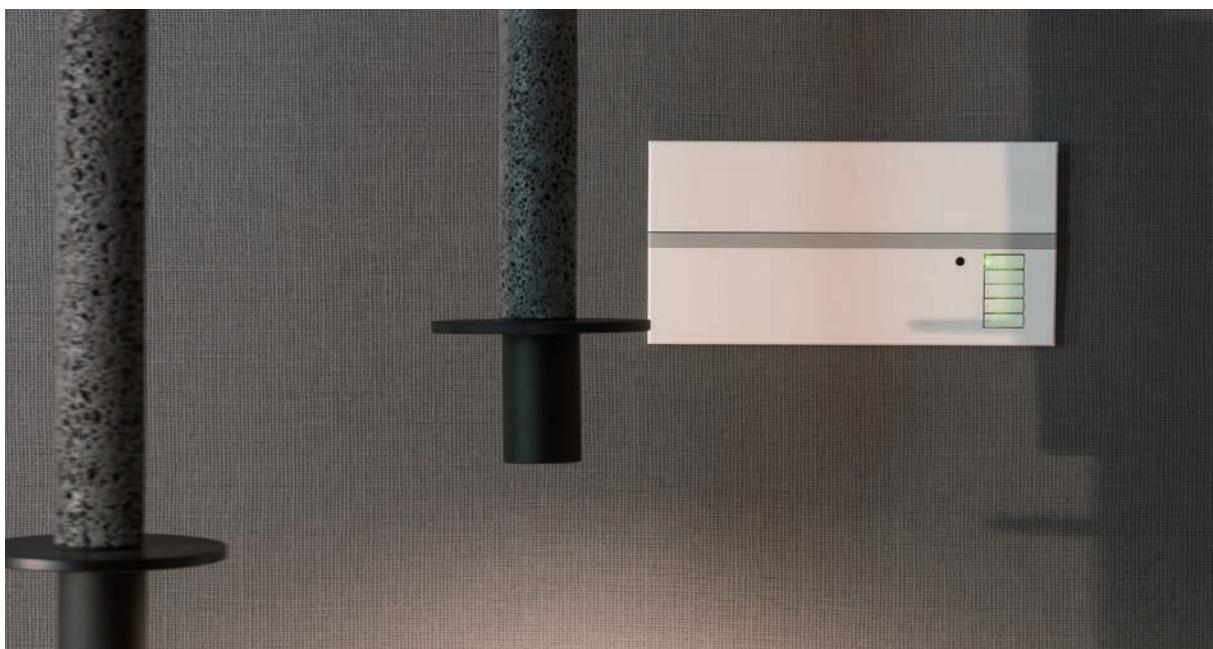

補助コントロール seeTouch

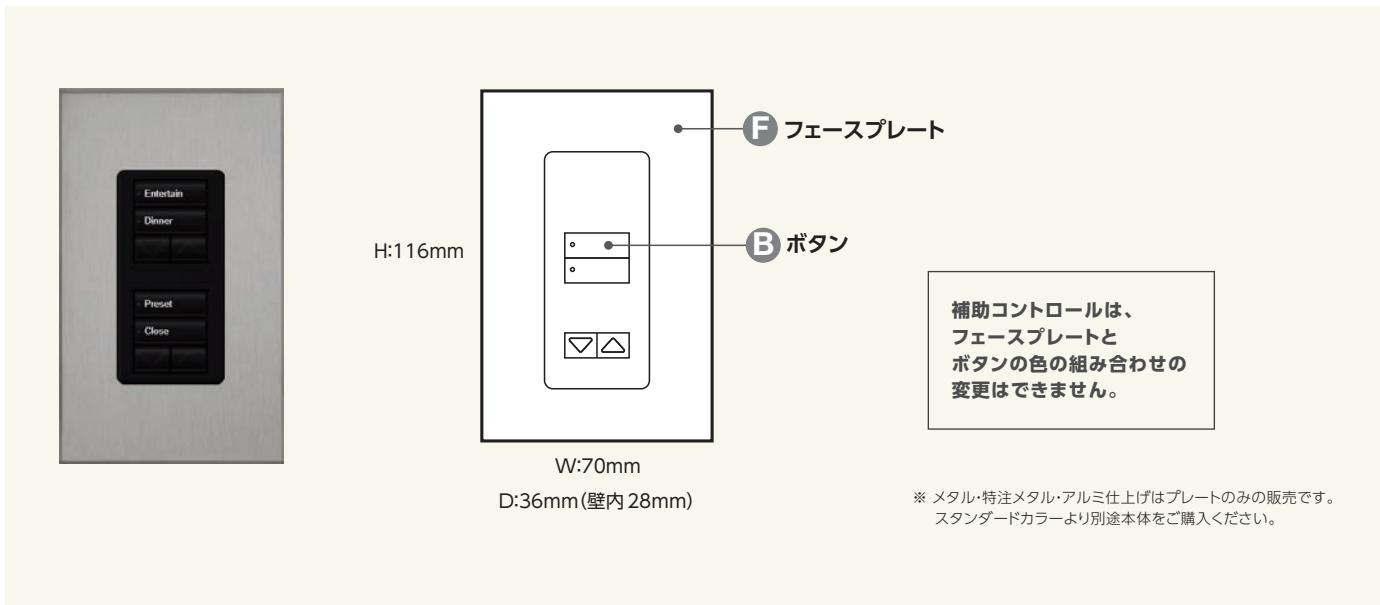

スタンダードカラー [9色]

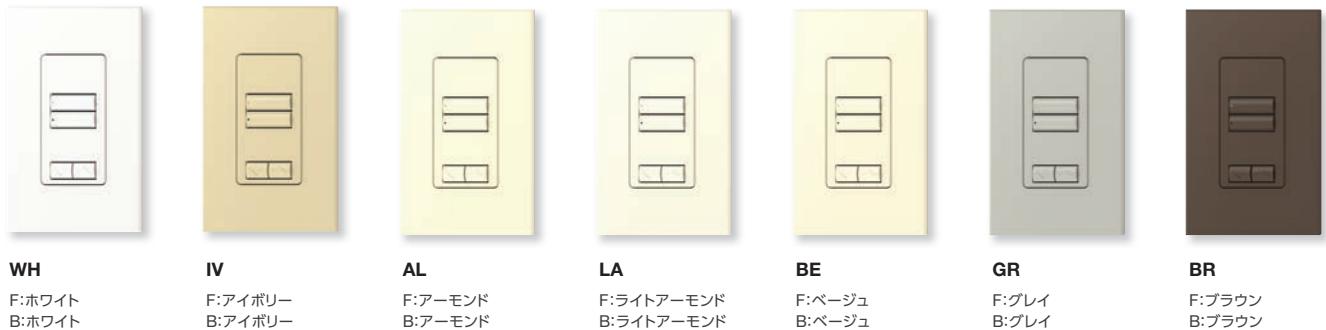

メタル仕上げ (10,500円)



特注メタル仕上げ (20,250円)




アルミ仕上げ (10,500円)

※ メタル・アルミニウム仕上げについて、手仕上げや素地の風合いなどが特長となっているため、製造ロット・時期により色調、テクスチャー、光沢などが、サンプル類と異なることがございます。


■ システム図の例

- 1台のグラフィックアイQSを使用
- 位相制御・PWM制御・オンオフ負荷・白熱灯を接続
- 助手コントロールを使用

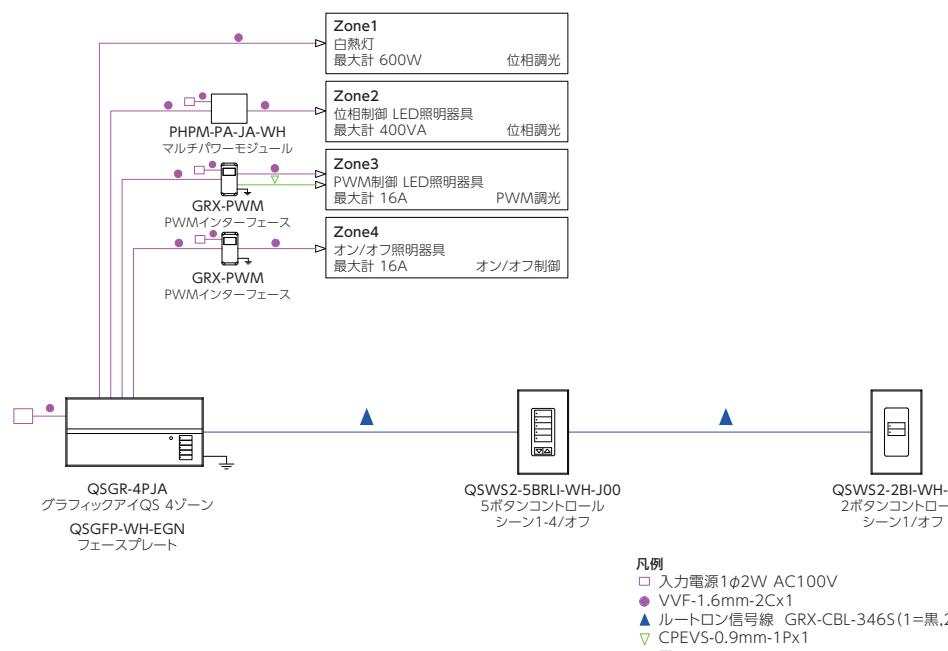


■ システム図の例

- 複数のグラフィックアイQSを使用
- デジタル器具(DALI/DMX)対応器具を接続
- ワイヤレスリモコン・センサーを使用

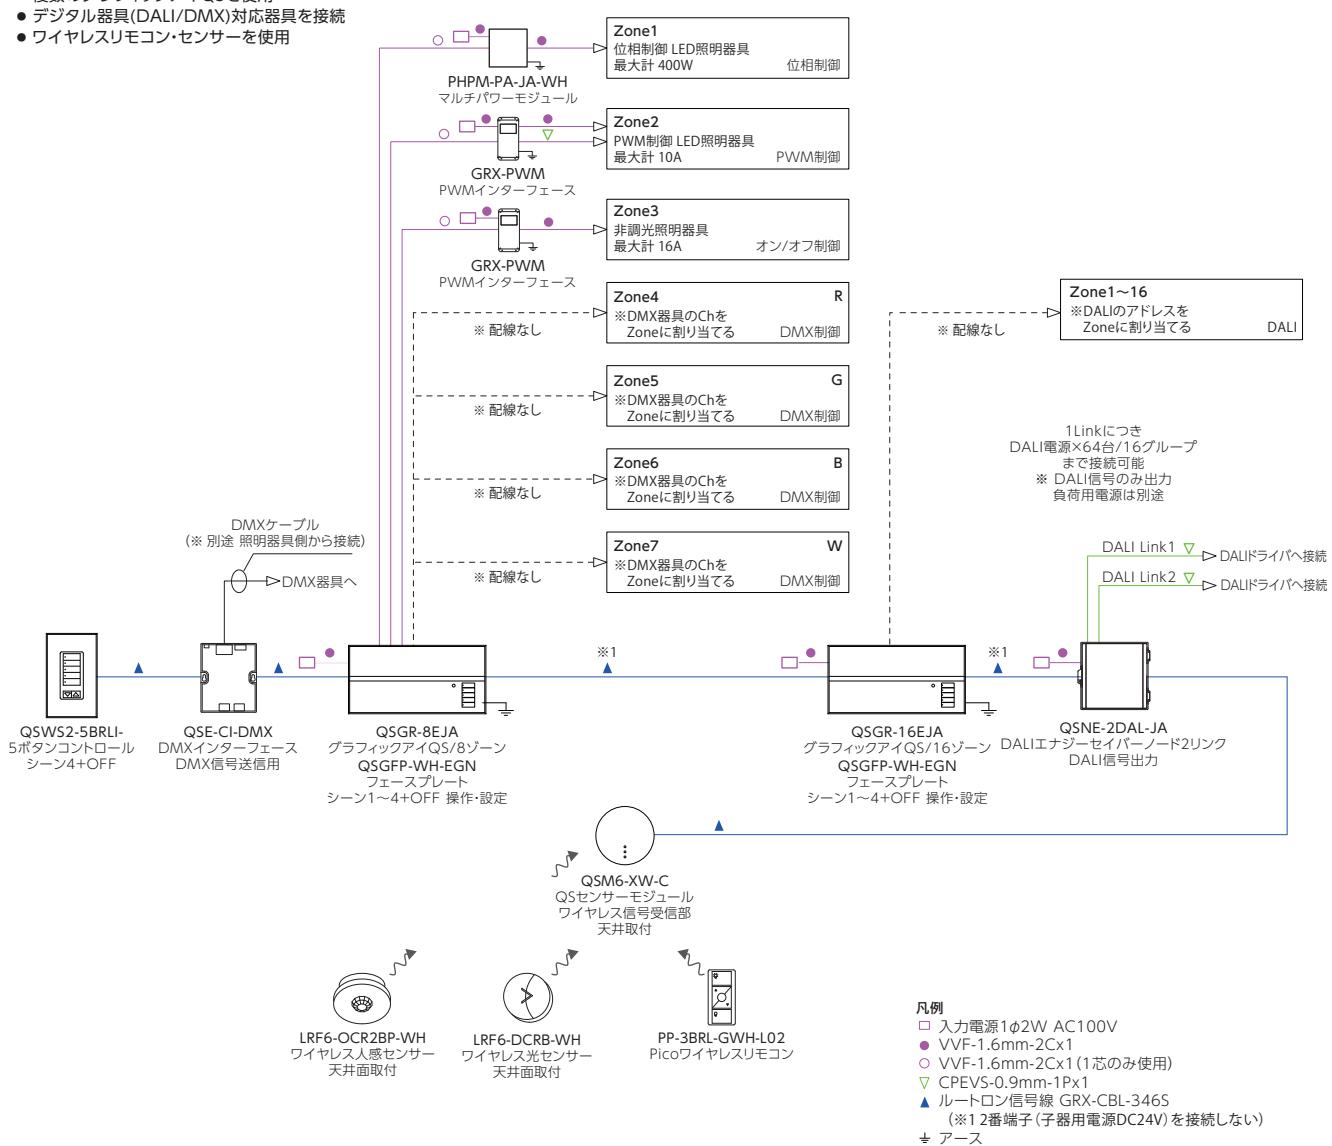


■ 配線図1(強電線)

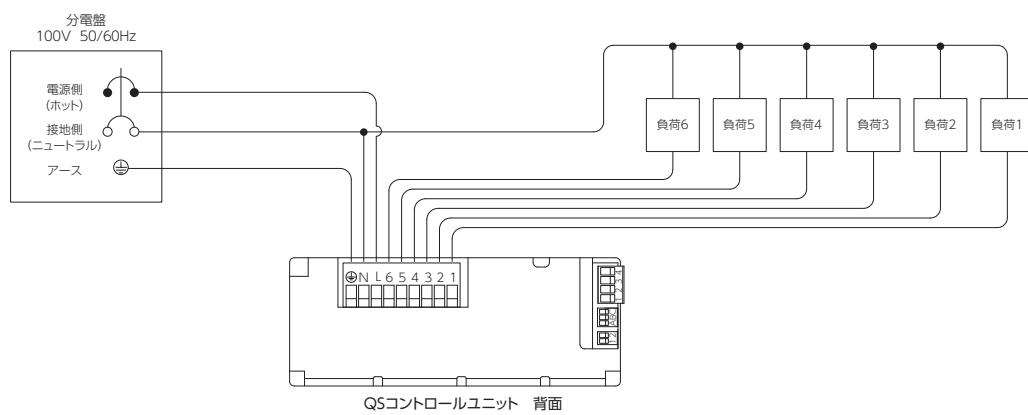

■ 配線図2(強電線)

コントロールユニットとPHPM-PA

位相制御LED、ローボルトハロゲン、大容量白熱灯を接続する場合

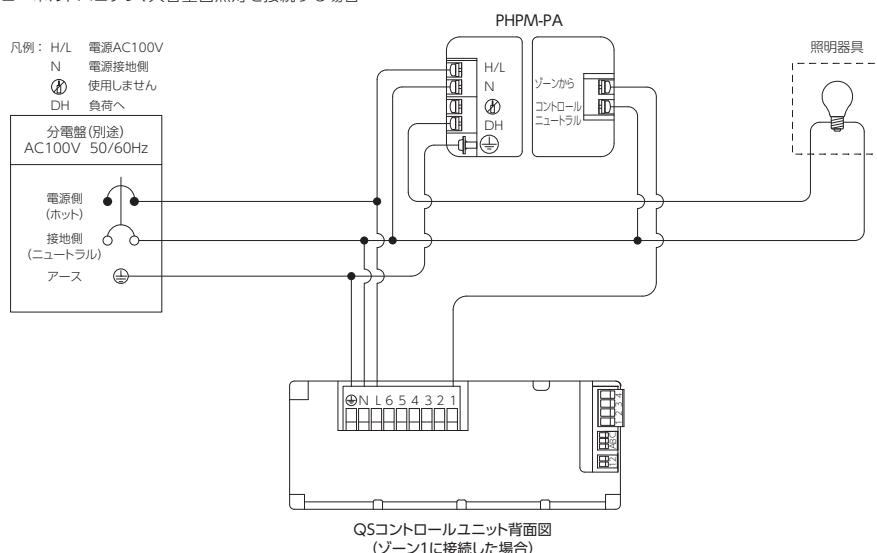

※注 ひとつのゾーンには同タイプの照明器具を使用してください。違うタイプの器具を使用しますと、照度のばらつきの原因になります。

■ 配線図3(強電線)


コントロールユニットとGRX-PWM

100V PWM制御器具を接続する場合

負荷が100V PWM制御安定器付器具の場合、分電盤からグラフィックアイ・コントロールユニットとGRX-PWM本体動作用、負荷用の電源を供給することができます。

グラフィックアイ・コントロールユニットとGRX-PWM用電源は同一にしてください。

なお、PWM信号線を接続しない場合、非調光(オン/オフ)インターフェースとして機能します。

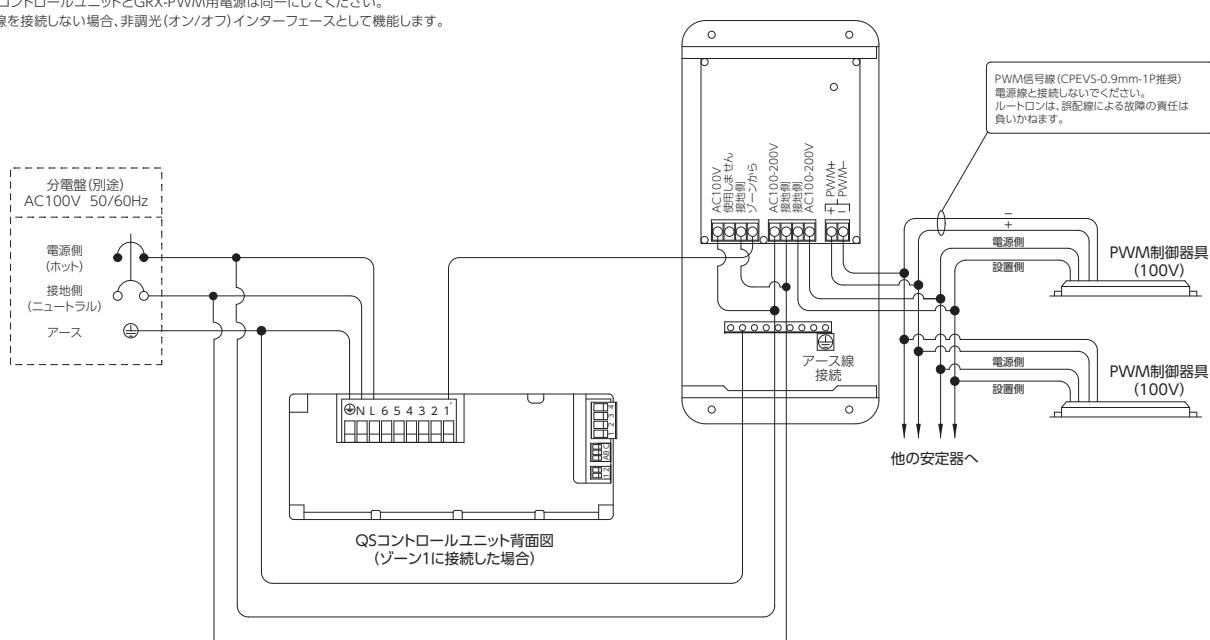

クアンタム

Quantum



Quantum(クアンタム)とは?



- ・クアンタムは照明コントロール・エネルギー管理の総合システムです。

照明コントロールのすべて、電動ウインドウシェード、デジタルLEDドライバー、各種センサーを1つのソフトウェアに包括的に統合することによって、照明全体管理(=トータルライトマネージメント)を提供します。

クアンタムは、新築物件および改修工事のいずれにも適合します。1エリアから1フロア、そして建物全体、さらには多くの建物が集まるキャンパスへと、拡張することが容易になります。

- ・大規模住宅・ラグジュアリーレジデンスにおいても、ホームオートメーションシステムやセキュリティシステムと簡単に統合することができ、タブレットやスマートフォンからの操作も可能です。

クアンタムの特長は、以下のトータルライトマネージメントをお届けします。

建築照明コントロール

- ・さまざまな負荷の調光(位相、PWM、0-10V、DALI、DMX)とオン/オフ
- ・シーン制御とゾーン制御
- ・パーティション
- ・シーケンス
- ・ワイヤレス照明レベル設定
- ・条件付き設定
- ・A/V機器との統合
- ・DMXコントロールや調光卓の統合

高性能電動シェード

- ・シェードレベルのプリセット
- ・照明とシェードのシーンの統合
- ・太陽光に合わせた年間自動シェード
- ・自動的な日差しおよび明るさの補償
- ・時間(タイムレコーダー)制御

柔軟性

- ・無線・有線スイッチ
- ・無線・有線センサー
- ・デジタルアドレス指定可能なシステムデバイス
- ・施設内ITネットワークへの統合
- ・緊急時照明コントロールとUL924準拠

省エネの特長

- ・照度上限設定
- ・在室/不在の検出
- ・外光利用
- ・個別調光
- ・電動ウインドウシェード
- ・スケジューリング
- ・HVACの統合
- ・スマートグリッド、AutoDR、OpenADRが利用可能
- ・フルカスタマイズ可能な電力負荷制限


マネジメントソフトウェア

- ・中央制御・監視
- ・グラフィカルなフロアプラン(天井図)
- ・ウェブベースの管理ツール
- ・モバイルデバイスおよびデスクトップ用ソフトウェア
- ・グラフィカルなダッシュボード表示
- ・リモートアクセス
- ・レポートと現状の把握
- ・Eメールでのアラート
- ・システム自己診断
- ・再構成と再プログラミング
- ・ユーザーとテナントの管理
- ・ウェブベースの個別制御
- ・BACnetとの統合

Total Light Managementにより、施設内の他の機器よりも電気を節約することができます。

照明は、施設内の他のシステムよりも電気を多く使用しています。

そのため、照明コントロールにより、他の制御機器(エアコンやコンセントなど)と比べて大きな電気節約が可能になります^{1,2}。

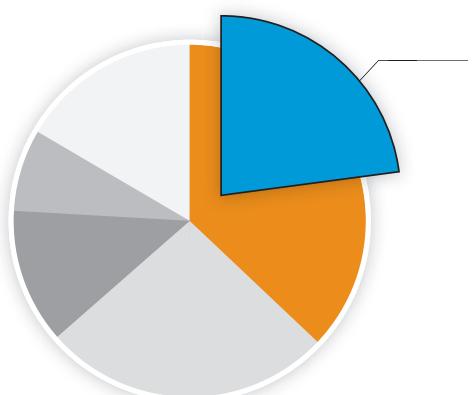

商業施設において、年間エネルギー支出に占める照明の割合は約38%²であり、他のどの機器よりも多くなっています。ルートロンのソリューションを使用すれば、照明のエネルギーを最大60%¹以上削減することが可能になります。

年間の電力使用量*

照明	38%
HVAC(空調機器)	29%
冷房	12%
事務用機器	7%
その他	14%

基本原理

■調光によるエネルギー節約

照明を調光すれば、電気使用量を調光した分と同じ割合で電気使用量を削減できます。

■センサーによる照明電力の削減

人感センサーは、XCTテクノロジー(特許取得済)を使用して、細かい動きを検出します。センサーは在室の時には点灯し、不在になると調光または消灯します。光センサーは、周囲の外光を連続的に測定し、照明レベルを調整します。それにより、不要な照明を削減するとともに、空間全体の明るさも維持します。

■照明コントロールストラテジーを組み合わせて最大限の効果を

弊社のセンサーと組み合わせて調光を使用すれば、照明エネルギーを最大60%まで節約することができます¹。

さらに弊社電動シェードを追加すると、外光利用による照明電力削減が可能で、HVACの削減による節約も可能になります。

省エネ照明コントロールストラテジー

予想省エネ率



ハイエンド設定

それぞれの空間でのご要望に基づき、必要に応じた最大照度を設定します。

照明:10-30%³



在室/不在センサー

部屋が使用されているかどうかを人感センサーが感知し、照明のオン/オフを行ないます。

照明:20-60%⁴



太陽光利用

スペースに差し込む自然光がある場合、照明を自動調光します。

照明:25-60%⁵



個別調光制御

ユーザーが個別に照度を調整できます。

照明:10-20%⁶



電動ウィンドウシェード

シェード自動制御により、不快なグレアを防ぎ、不要な太陽熱をシャットアウトします。

冷房:10-20%⁷



スケジューリング

1日の時間帯に応じ、タイムスケジュールによって計画的に照明レベルを変更します。

照明:10-20%⁸



デマンドレスポンス(需要応答)

電力使用ピーク時には、デマンドレスポンスによって自動的に照明レベルを落とします。

ピーク時間帯の照明:
30-50%⁹



HVAC統合

接点またはBACnet統合を通じて空調機器(HVAC)を統合することにより、HVACシステムをコントロールします。

HVAC:5-15%¹⁰

Quantumのメリット

快適性および生産性の向上

人々は、適切な照明のもとではより快適で生産性の高い仕事を行なうことができます。

個別の照明コントロールを用いて照明を適切な明るさに保ちつつ、インテリジェントなオートマティック電動シェードによって景色を維持するとともに、不快なグレアと不要な太陽熱を遮ります。

よりフレキシブルな空間の実現

完全にデジタル化されたシステムのため、再配線の必要なしに照明やシェードのゾーンを容易に再構成することができます。

その結果、移動率が高い空間にも対応することができます。空間の使い方を変更する必要がある場合も、電気工事業者を呼ぶ必要はありません。

ワイヤレスセンサー・ワイヤレスコントロールは簡単に移設でき、ソフトウェアによって動作設定変更も簡単に行なえます。

操作の簡易化とメンテナンスコストの削減

Quantumのマネジメントコントロールソフトウェアは、現在の施設管理業務を簡易化し、メンテナンスコストを削減します。

レポートとアラートが異常なエネルギー値を特定し、メンテナンス上の問題またはシステムの健全性の問題について注意喚起します。

これらのアラートは、問題が起きている箇所の正確な位置と内容を特定できるため、素早い対応が可能になります。

適切な照明環境を実現

Quantumはオン/オフ・調光にかかわらず、あらゆる負荷タイプをコントロール可能です。また弊社ではちらつきのない連続調光(下限値1%)のLED器具用電源ドライバも用意しています。さらに、電動シェードを使用して、あらゆる空間で美しく機能的な照明環境を実現します。

各種条例や基準に適合

Quantumは、以下の建築関連条例・基準に準拠します。

- LEED
- ASHRAE Green Building Code 189.1
- IgCC(国際グリーン建設コード)
- CHPS(Collaborative for High Performance Schools)
- ASHRAE Energy Code 90.1
- IECC(国際省エネルギーコード)
- CEC Title 24(カリフォルニア州エネルギー委員会)

企業のサステイナビリティへの取り組みを強調

省エネの実証なくしてサステイナビリティを語ることはできません。弊社のソリューションにより、メンテナンスおよび運用を簡素化するとともに、コストとエネルギーを大幅に節約します¹¹。Quantumのエネルギーダッシュボードは、従業員やお客様にその節約を証明する手助けとなります。

システム管理ソフトウェア

照明コントロールの枠を越え、照明マネジメントへ

Quantumソリューションの中核をなすQuantum Vue(クアンタム・ビュー)

——施設管理者が最大エネルギー効率、快適性、生産性のために照明や外光を管理することができる、Quantumの強力なソフトウェアです。

Quantum Vueは、ウェブベースで動作するため、モバイル機器・デスクトップ/ラップトップPCのいずれでも使用できます。

Quantum Vueは、iPadなどのモバイル機器で動作するので、施設管理者は建物内のどこからでも照明や電動シェードをコントロールできるとともに、建物の照明システムに関する設定、監視、解析、レポートが可能です。



Quantum Vueのダッシュボード

タイムスケジューリングおよびレポート

施設照明の時間ベースのコントロール

Quantum Vueソフトウェアでは大きく分けて2種類のタイマーを使用できます。

- 年間時間ベース(例: 平日夜間午後8時)
- 年間アストロノミック(例: 日の出と日没)


照明は、特定の場所で決められた時刻に、自動的にシーンを呼び出したり、オン/オフを設定したりすることができます。

電動シェードも、特定の場所を指定した時刻に自動的に開閉することができます。

また、条件付きプログラムによって、異なる時刻で異なる動作をするようコントロールすることも可能です。


例えば、人感センサーを就業時間中には無効にし、就業時間外は有効にすることができます。

Quantumにより、照明と電動シェードの時間ベースのコントロールが可能になります。

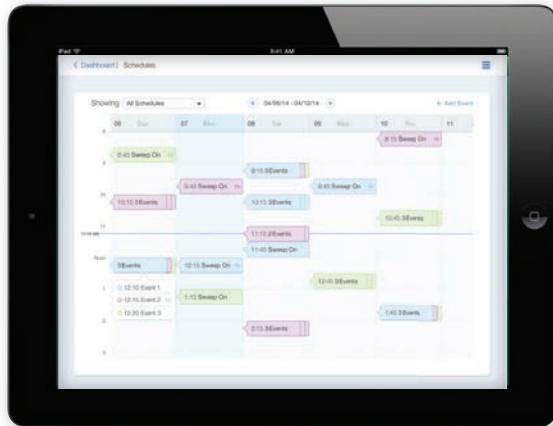

今日のイベントのスケジュール表示画面

電力エネルギー使用量、システム状態、ランプ切れなどを簡単にモニターできます。

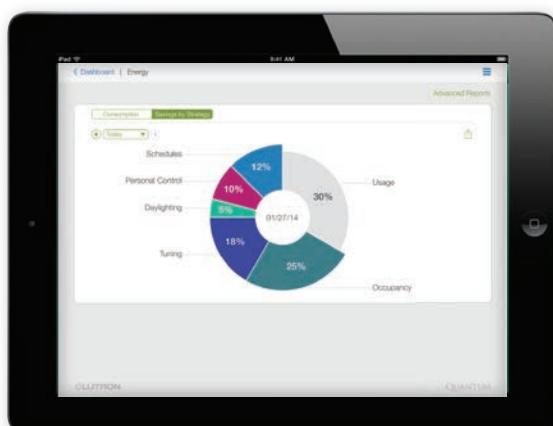

エネルギー使用量のレポート

アラート


自己診断+自動アラート通知

Quantumは、特定の問題に関してシステムを常時監視し、画面上のアラートまたはEメールを通じて注意を促すことができます。

問題が起きたときはQuantumから担当者にEメールを発信できるため、問題をすばやく解決できます。


アラートの種類


アラートは、さまざまな機器・内容に割り当てることができます。照明器具、コントロール、センサーなど、不具合が発生した機器はすべてアラートを発するよう設定することもできます。また、アラートは、ワイヤレスセンサーやコントロールのバッテリーが少なくなった場合にも発せられます。ランプの使用時間のカウンターは、蛍光灯ランプ寿命やLEDの寿命が近づいた時、あるいはデマンドレスポンス(電力需要応答)が始まると同時に、アラートを発することができます。

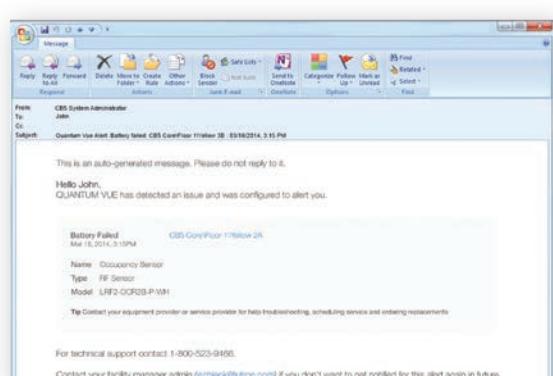

Quantumアラート画面

■ Quantum システムの構成イメージ

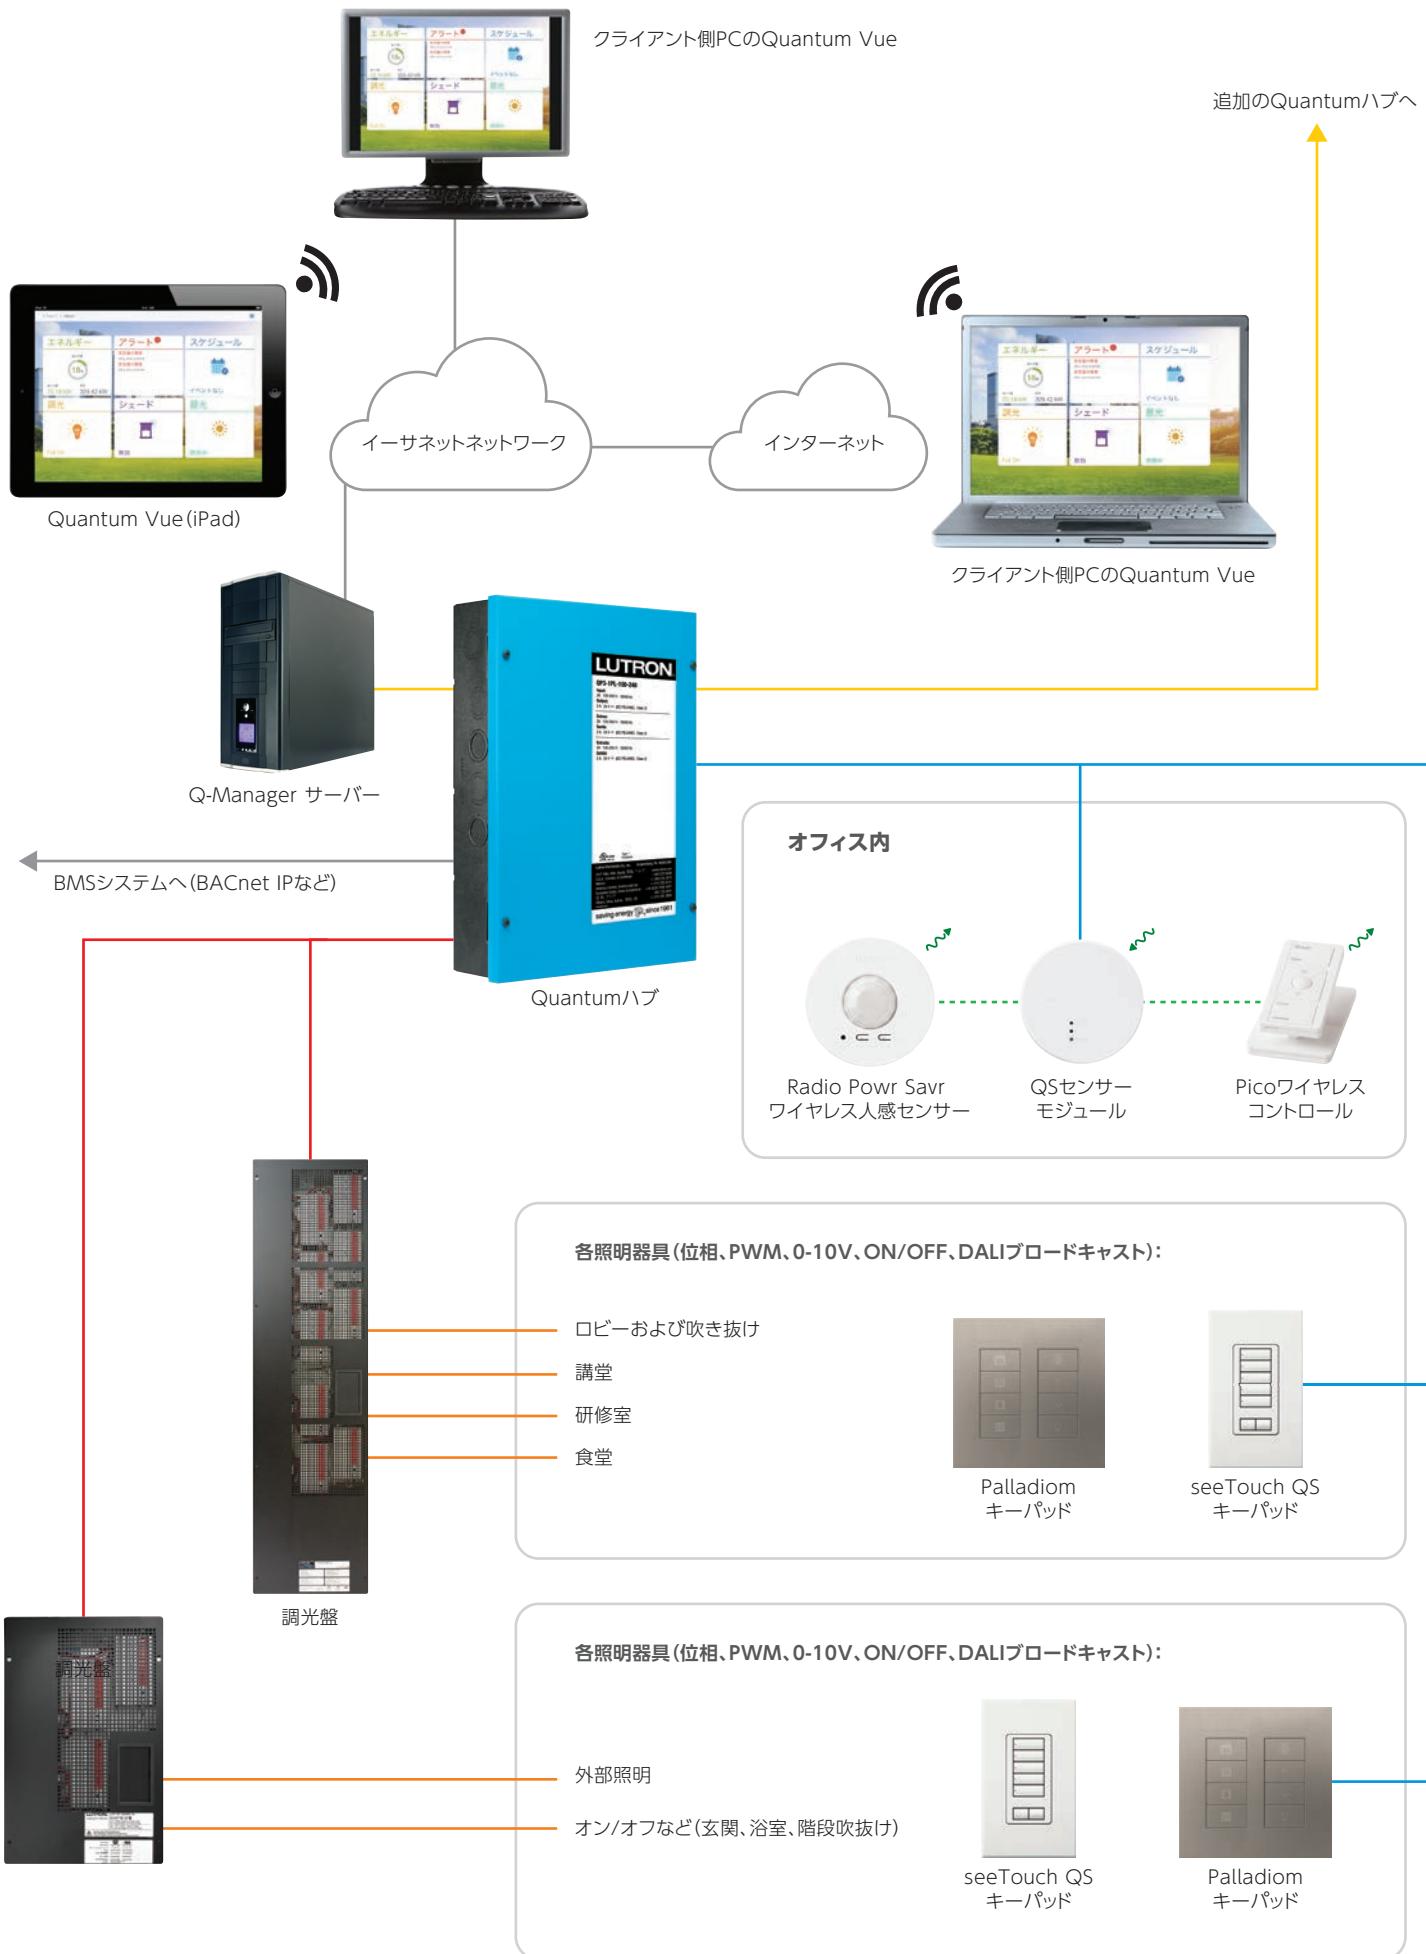

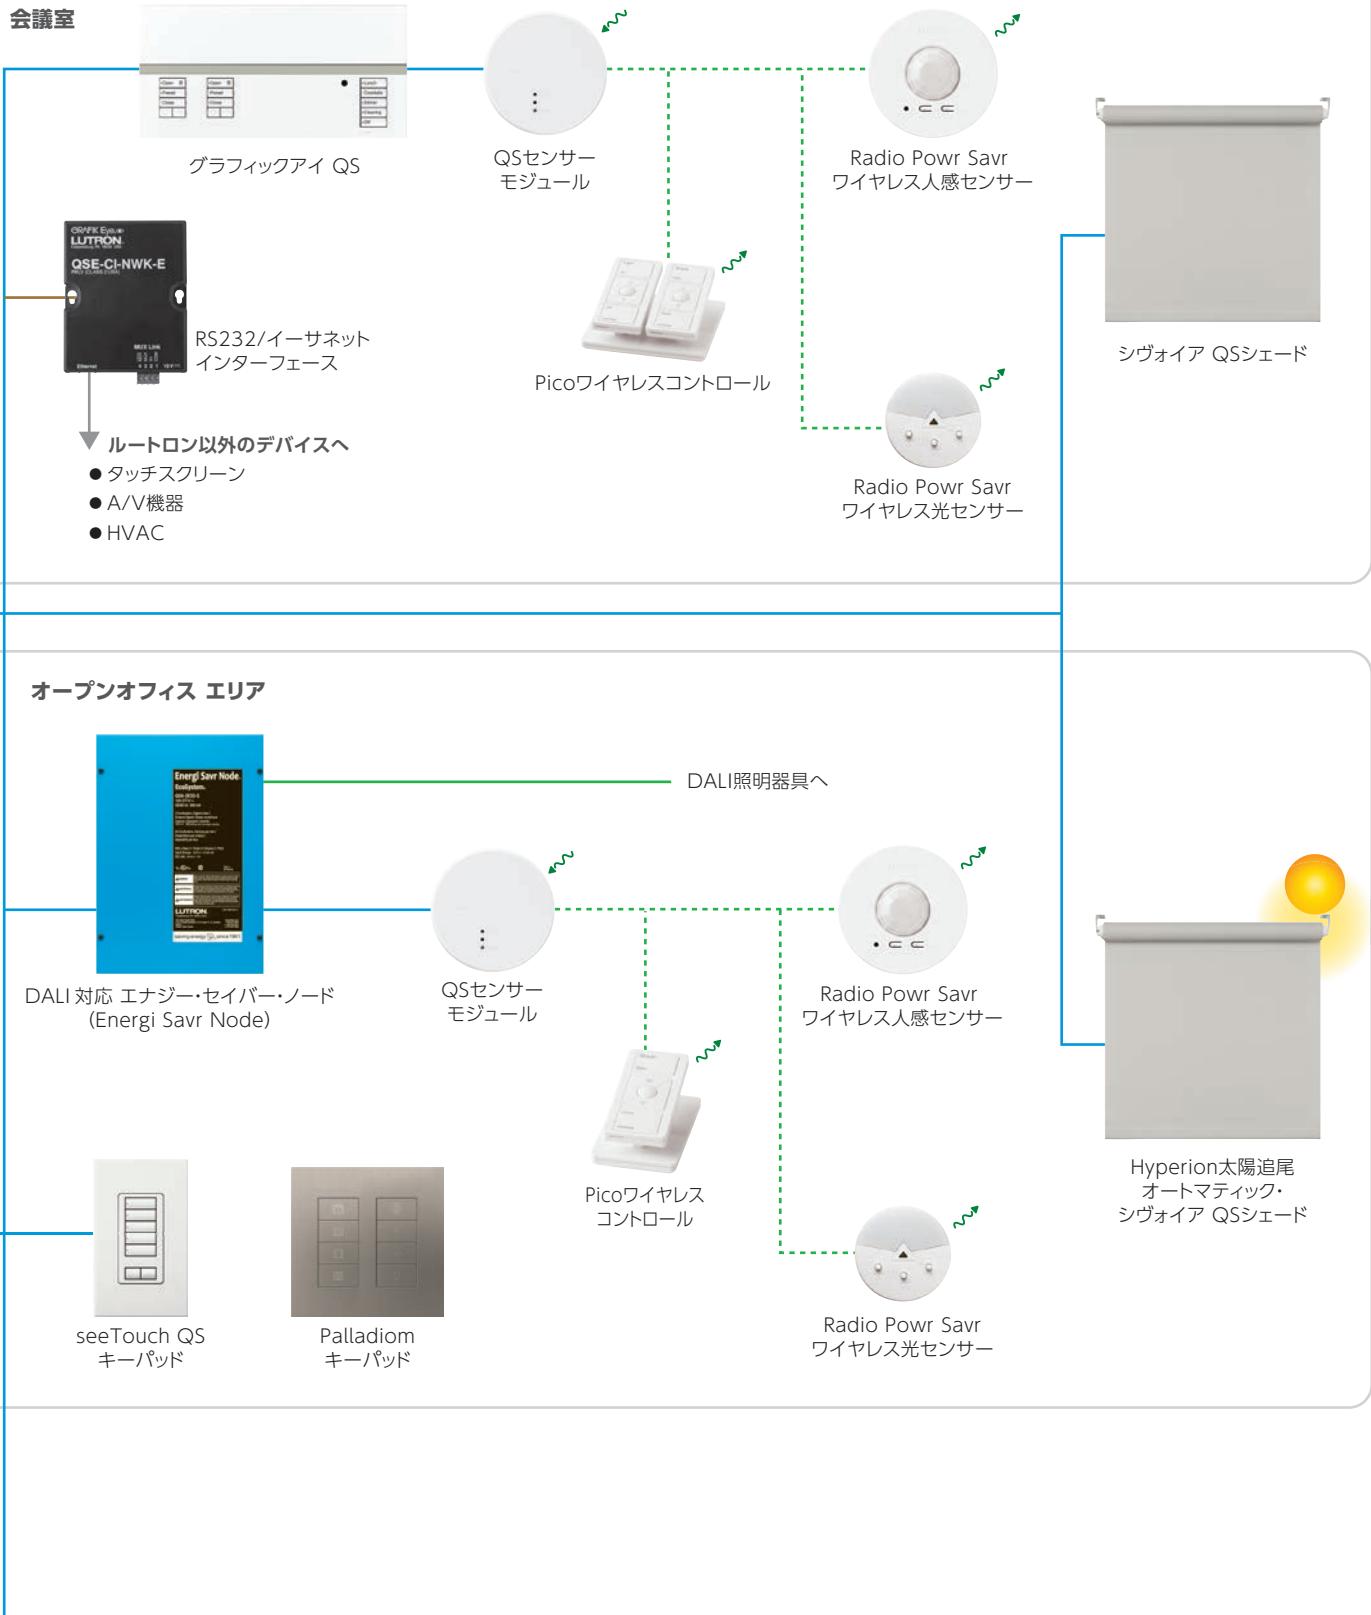

凡例	
—	QSUリンク(RS485)
—	イーサネットネットワーク
—	AC電源配線
—	調光盤リンク
—	DAMIリンク
—	施設内イーサネットネットワーク
—	ワイヤレス接続(315MHz)

施設中央監視システムとの統合

Quantumは、ビル管理システム(BMS)、セキュリティシステム、メンテナンスシステムを含むさまざまな施設管理システムと、統合することができます。

統合にはBACnet/IPプロトコルが使用されます。

BACnetは、Quantumプロセッサにもともと組み込まれています。

つまり、他の外部システムと通信するために外部インターフェースやゲートウェイを必要としません。

システム全体のすべての通信のために、Quantumネットワーク上に接続ポイントが1つあれば良いのです。



また、QuantumシステムはBACnetテストラボ(BTL)によってテスト済みで、必要な相互運用の要件をすべて遵守していることが認定されています。


一般的な統合の例

- BMSシステムは、Quantumシステムにおいて、電力負荷制限のイベントを作動させることができます。
- 人感センサーのステータスをHVACシステムと共有し、エリアに人がいなければ温度設定を変更することができます。
- Quantumのエネルギー使用量の情報を、画面ダッシュボードでシェアすることが可能で、コストのかかる電力メーターを追加する必要がなくなります。

最終的な目標は施設のエネルギー効率向上させることと、施設管理者の業務を簡素化することです。

主要な建物システム間のシームレスな相互運用性はこの目標の達成のために大きな役割を果たします。

また、BACnetに加えてRS232、イーサネットTCP/IP、接点、XMLウェブサービスなど、Quantumは異なる施設管理システムと通信するためのさまざまな方法を提供します。

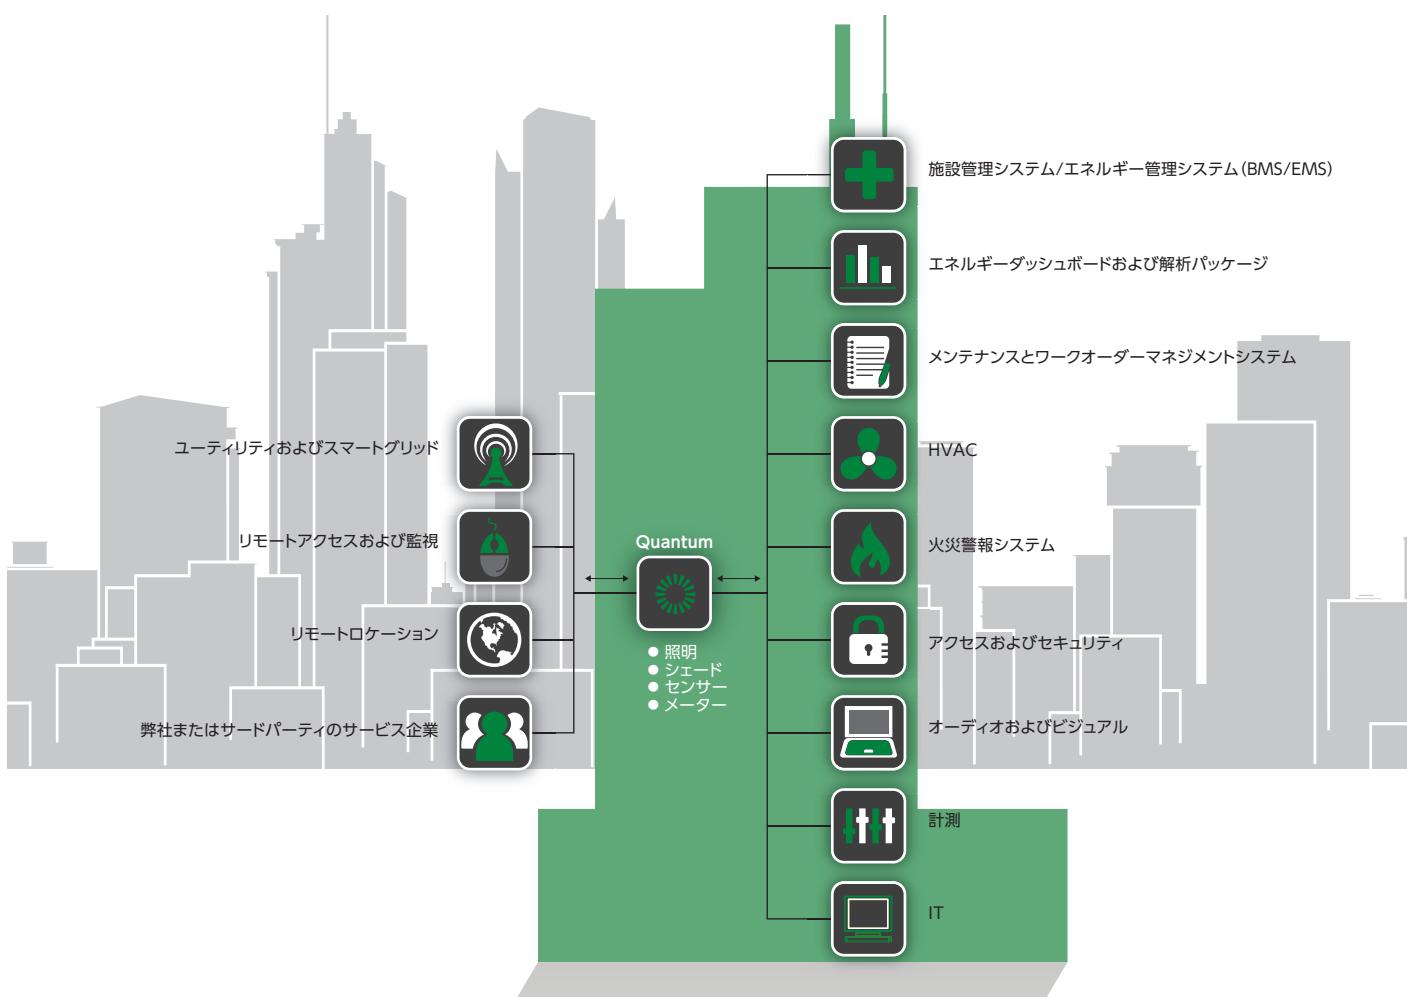

出典


- 1 すべての照明コントロールストラテジー(人感センサー、ハイエンド設定、個別コントロールおよび外光利用)を使用するプロジェクトの場合、手動コントロールと比較して、照明エネルギーを最大約60%節約することができます。実際のエネルギー節約量は、さまざまな要因の中で、かつ室内的利用方法に応じて変化します。
- 2 2008年9月米国エネルギー情報局発表、2003年商業ビルのエネルギー消費量調査
- 3 Williams A他、2012年、商業施設における照明コントロール、Leukos 8(3) pg 161~180
- 4 VonNieda B, Maniccia D, & Tweed A., 2000年、商業照明システム向け人感センサーの潜在的なエネルギーとコストの節約の分析、照明学会会報 Paper #43.
- 5 Reinhart CF, 2002年、オープンプランオフィスでの外光利用上の室内デザインの効果、American Commission for an Energy Efficient Environment(ACE)の研究、照明の節約を最大化するには自動シェードが利用可能。
- 6 Galasius AD他、2007年、オープンプランオフィス向け省エネ照明コントロールシステム:実地調査、Leukos 4(1) pg 7~29
- 7 2011年、Purdue大学Herrick研究所より委託された研究。
- 8 営業時間後の照明によるエネルギーの浪費を50%削減した場合のエネルギー節約見込み量、出典: VonNieda B, Maniccia D, & Tweed A., 2000年、商業照明システム向け人感センサーの潜在的なエネルギーとコストの節約の分析、照明学会会報 Paper #43
- 9 Newsham GR & Birt B., 2010年、需要応答への反応性のある照明:実地調査、Leukos. 6(3) pg 203~225
- 10 60%のスペースに人が不在で、サーモスタットで2°Fセットバックした場合の、暖房(基準60°F)削減と冷房(基準55°F)削減に基づくルートロンの研究。EnergyPlusを用いたモデルシミュレーションでも同様の節約結果が導かれた。
- 11 Heschong Mahone Group, Inc., 2003年、窓とオフィス:カリフォルニア州エネルギー委員会向けに用意したオフィスの従業員の成果と室内環境の研究。

施設内ITネットワークへの統合

Quantumは、施設内のITネットワークの設置・稼働状況に合わせてフレキシブルに対応することができます。

オプション1: 専用の照明コントロールネットワークを使用


Quantumハブは、専用の照明コントロールネットワークを経由してQuantumサーバーに接続されます。これにより最高のセキュリティを提供できます。

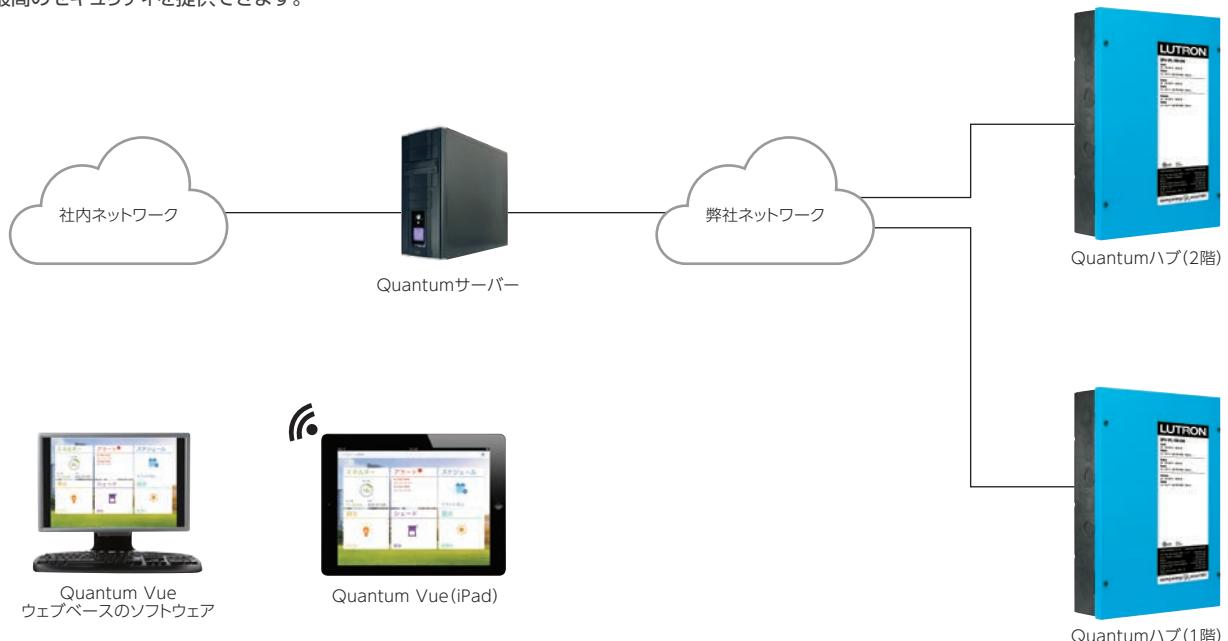

オプション2: 社内ビルネットワークとの統合

Quantumハブは、企業の社内ビルネットワークを通じてQuantumサーバーに接続されます。

このオプションを利用する場合、QuantumハブとQuantumサーバーに接続しているすべてのルーターやスイッチを適切に構成し、ハブとサーバーの間でメッセージの送受信ができるようにする必要があります。

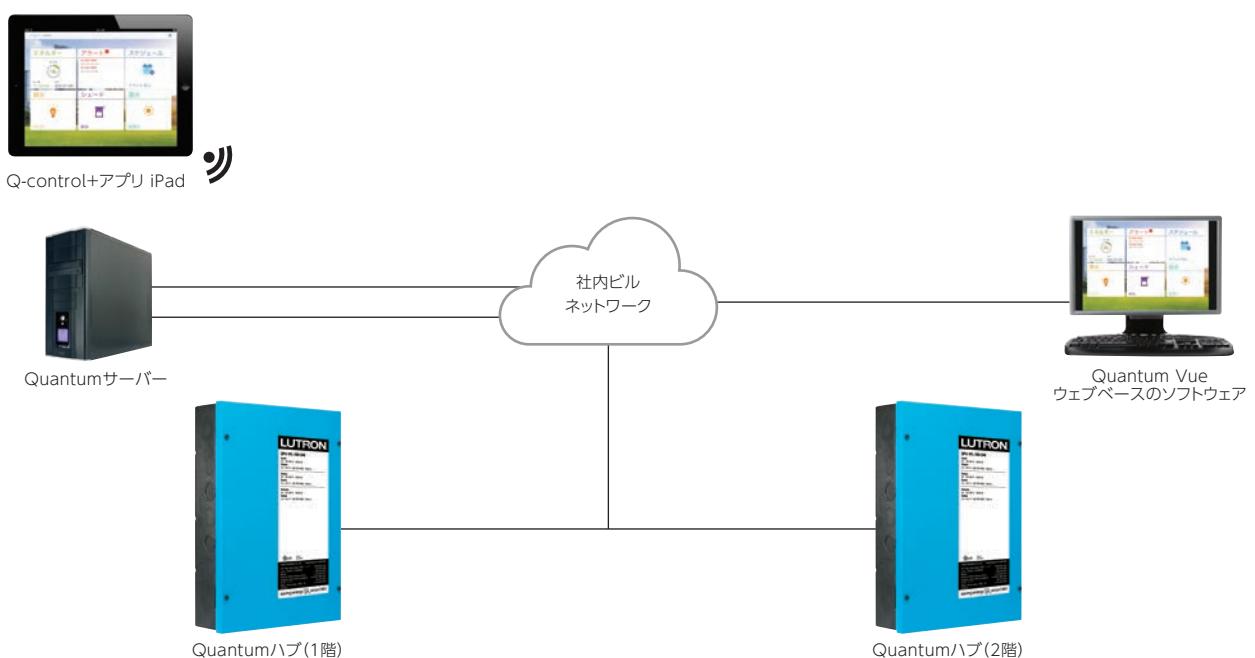

Quantumシステムは、以下の機器からご要望にあった製品を組み合わせて使用可能です。

Quantum本体・ソフトウェア

用途: 各機器を接続し、Quantumで統合制御・監視・操作したい

QP3-1PL-100-240 クアンタム・ハブ(クアンタムプロセッサー1台内蔵)



QP3-1PL-100-240

サイズ
H: 337mm W: 235mm D: 83mm

クアンタム専用PC(システム毎に1つ必要)

- QS-A-CMP-L-0** クアンタム専用設定・監視ラップトップPC
QS-A-CMP-S-0 クアンタム専用サーバー(ディスクトップ型)
QS-A-CMP-R-0 クアンタム専用サーバー(ラックマウント型)

専用ソフトウェア(クアンタムハブ毎に1つ必要)

- QSW-L-PP-A** 照明制御・監視ソフトウェア
QSW-S-PP-A シェード制御・監視ソフトウェア
QSW-BAC-PP-A BACnetソフトウェアライセンス
QSW-RPT-PP-A レポートングソフトウェア
QSW-GGL-LL-A Green Glanceソフトウェア

iPad用ライセンス(iPad毎に必要)

- QSW-MC-PS-A** iPad用モバイルコントロールライセンス

Quantum Vue Webベースソフトウェアライセンス(クアンタムハブ毎に1つ必要)

- QSW-QVS-L** Quantum Vue 照明専用
QSW-QVS-S Quantum Vue シェード専用
QSW-QVS-LS Quantum Vue 照明+シェード

エナジー・セイバー・ノード

用途: DALI対応照明機器をコントロールしたい



エナジー・セイバー・ノード

- QSN-2DALUNV-JA** (DALI 2リンク)
QSN-2DALUNVX2-JA (DALI 4リンク)
QSN-2DALUNVX3-JA (DALI 6リンク)
QSN-2DALUNVX4-JA (DALI 8リンク)

※特注品



QS補助コントロール

用途:

壁付けスイッチを設けて、シーン呼び出しや個別制御を行ないたい



パラディウムシリーズ



補助コントロール
照度調節ボタン付キースイッチ

▶ P.38-39 参照

▶ P.74-75 参照

QSインターフェース

用途:

RS232、無電圧接点入出力、DMX512出力などを使用して外部機器と連動したい



インターフェース各種

▶ P.72 参照

ワイヤレスコントロール・センサー

用途:

ワイヤレス人感・光センサーを組み合わせたい、リモコン操作を含めたい



QSセンサー モジュール
ワイヤレスセンサー
ワイヤレスPicoリモコン(天井埋込型受信部QSM6-XW-Cが必要)
有線センサー

▶ P.77-78 参照

Sivoia シヴォイア電動シェード

用途:

太陽光・グレアのコントロールも積極的に行ないたい



シヴォイア電動シェードシリーズ
(グラフィックアイQSまたはアシーナ/クアンタムシステムが必要です)

▶ P.50「Sivoia QS」参照

グラフィックアイQS

用途:

DALI以外の負荷も一緒にコントロールしたい、タイマー制御も用いたい




グラフィックアイQS本体

▶ P.70 参照

調光パネル

用途:

位相・PWM・0-10V・非調光負荷をコントロールしたい

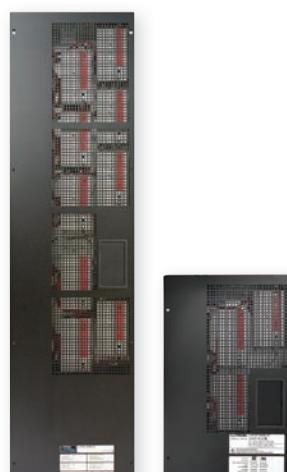

コンポパネル

スタンダードサイズ 16-36回路(PWM、0-10V 使用時最大32回路)
ミニサイズ 4-12回路

エナジー・トライパック

Energi TriPak



ワイヤレス省エネソリューション エナジー・トライパック・シリーズ

電池寿命約

+ 10年*

* 電池寿命は使用条件により異なります。



PowPak

パウパック
PWM 調光モジュール



Radio Powr Savr

レディオ・パワー・セイバー
ワイヤレス 人感センサー



Pico

ピコ
ワイヤレス リモートコントロール


エナジー・トライパックは新しいワイヤレス省エネシステムです。

センサーやリモートコントロール、パウパックマエストロワイヤレスを組み合わせて、最大限の省エネを実現します。

- 照明における電力使用量を最大60%節約します。
- 快適性および生産性が向上します。
- あらゆる負荷をコントロールできます。
- 初期投資およびプログラミング費用の削減ができます。
- ワイヤレス製品の電池寿命は約10年*です。

* 電池寿命は使用条件により異なります。

商業ビルにおける年間電力使用量¹

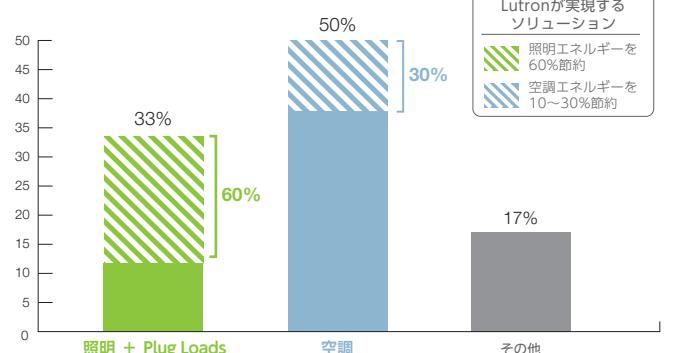

エナジー・トライパックは、配線なしで簡単設置

エナジー・トライパックは、主に商業施設の新築時や改修用のシステムとして、開発されました。そのような商業施設では、照明が電気使用量の33%を占めています。¹ オフィスや学校などの施設では、在室/不在の自動検出や、昼光利用ができるエナジー・トライパックを採用する事で、最大限の省エネを実現します。

さまざまな研究が示す通り、適切な照明は、利用者にとってたくさんの利点があります。

仕事や勉強に適切な照明と、その照明を個別にコントロールすることで、室内の快適性を高め、利用者の満足度と生産性を向上させます。^{2,3,4}

各機器は弊社のClear Connect RF テクノロジーを介して、ワイヤレスで通信します。

また、ボタンを押すだけでできる簡単プログラミング。専門エンジニアによる調整作業は必要ありません。

出典


1 Murakami S., Levine M. D., Yoshino H., Inoue T., Ikaga T., Shimoda Y., Miura S., Sera T., Nishio M., Sakamoto Y., Fujisaki W. (村上周三, Mark D. Levine, 吉野博, 井上隆, 伊香賀俊治, 下田吉之, 三浦秀一, 濑良智機, 西尾匡弘, 坂本康弘, 藤崎亘 共著) (2009年)。『Overview of energy consumption and GHG mitigation technologies in the building sector of Japan(日本の建築部門におけるエネルギー消費量およびGHG(温室ガス)削減技術の概要)』。Springer社、オランダ。DOI 10.1007/s12053-008-9040-8

2 Determinants of Lighting Quality II by Newsham, G. and Vetch, J., 1996. (照明品質IIの決定要因) Newsham, G. and Vetch, J. 共著, 1996年)

3 Light Right Consortium. オフィスワーカーの照明効果に関する調査研究。(<http://www.lightright.org/research/index.htm>)

4 カリフォルニア州エネルギー委員会Heschong Mohoneグループ。窓とオフィス:オフィスワーカーの業績と室内環境の研究。2003年10月。

ワイヤレス照明制御・調光システムの概念図

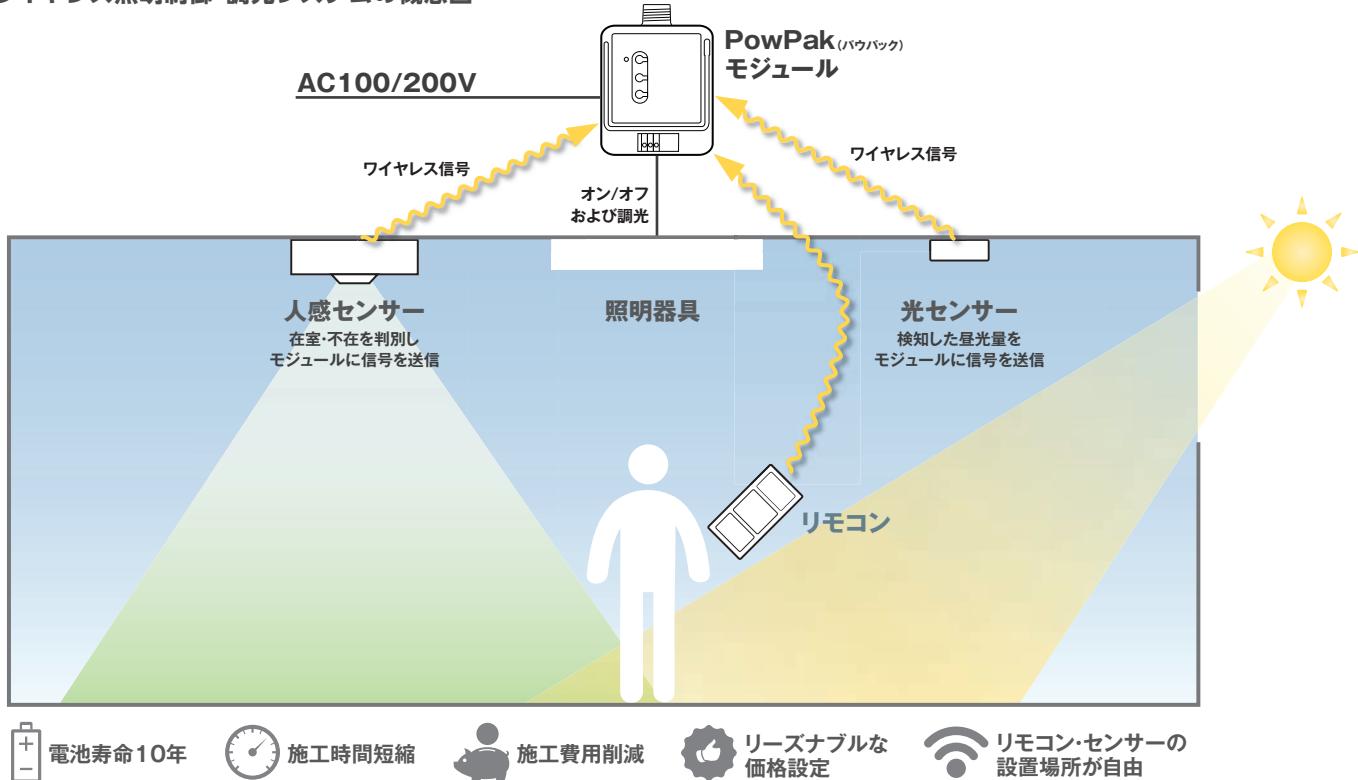

ワイヤレス照明制御・調光システムの魅力

電池式だから配線工事が少ない


人感センサー・光センサーおよびピコワイヤレスリモコンが電池式のため、配線工事はパウパックと照明器具のみとなります。これにより施工時間が短縮され、施工費用の低減が見込めます。新規物件はもちろん、既存の改修工事に最適な製品です。



高性能・高感度の人感センサー

ワイヤレス人感センサーの検知領域は広く、1台で半径およそ4mをカバーします。(高さ2.4mに設置時)
また、ルートロン独自のXCTテクノロジー搭載で、タイピングのような微小な動作も見逃しません。

1台で最大30m²(18帖)をカバー

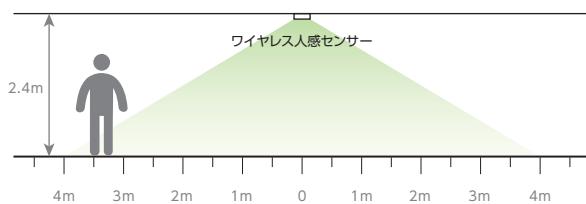

ワイヤレスだから自由度が高い

エナジー・トライパックのワイヤレスセンサーおよびリモコンは、配線に捉われずに自由なレイアウトが可能です。リモコンは壁に取り付けて一般的なスイッチとして、またデスク等に置いて使用することもできます。また、人感センサーは取付後に位置を変更することも可能です。
電池寿命は、約10年^{*}を実現しました。



多機能リモコンで高度な操作が可能

エナジー・トライパックのPicoワイヤレスリモコンは、オン/オフに加えて、照度調節やプリセット(あらかじめ登録された調光状態)の呼び出し操作が可能です。

ワイヤレスのため、これらの操作をお手元で簡単に行なうことができます。




^{*} 電池寿命は使用条件により異なります。

1台あたりの最大無線登録可能台数

パワーパックまたは マエストロワイヤレス 1台	人感センサー	光センサー	ピコ リモコン
 または 	 6台	 1台	 9台

RF(電波到達範囲)

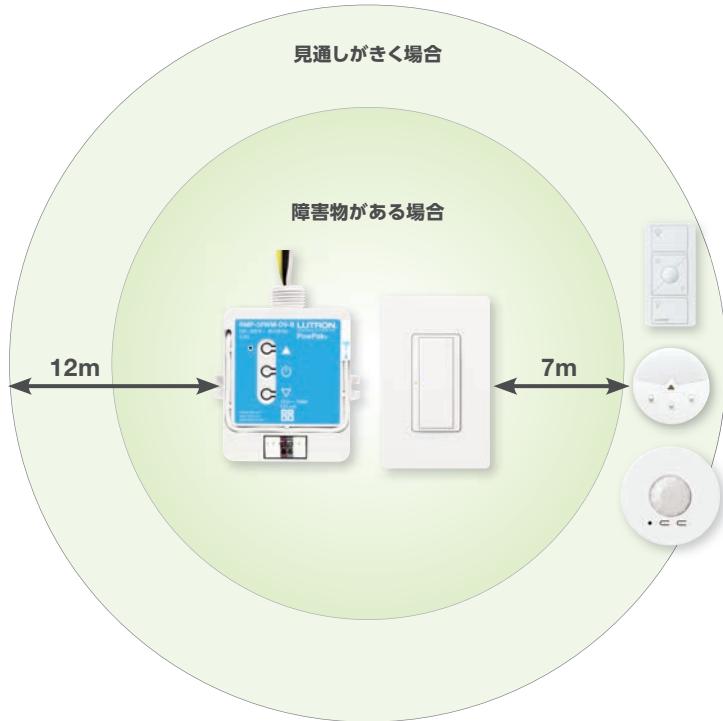

⚠️ RF(電波)式機器取り付けの注意事項

取り付ける場所によってはRF(電波)到達距離が短くなったり、正しく動作しない場合があります。下記のような場所に取り付ける場合はご注意ください。なお、動作が望ましくない場合はパワーパック・マエストロワイヤレス・ピコリモコンの設置場所の移動を行い、正しく動作する位置に設置してください。

RF(電波)到達距離が短くなったり動作しない場合があります。

- ピコリモコン、ワイヤレス人感センサー、ワイヤレス光センサーを金属製の壁や天井に取り付ける場合
- ピコワイヤレスリモコンをメタルプレートに納めた場合（ステンレススチール仕上げを除く）
- テレビの送信所、無線局の付近などの強電界地域
- 発信部と受信部の間に金属や鉄筋コンクリート製などの電波を通しにくい壁や扉がある場所
- 受信部が金属で覆われる場所（鉄製ボックスの中など）

人感センサーが誤動作したり検知しないする場合があります。

- 自動開閉便座など自動で動くものがある場合
- 空調の吹き出し口、窓、ファンなど空気の流れが大きい場合
- 気温が高い夏など室内が高温になり人との温度差が小さい場合
- 人がセンサーに直線的に近付いた場合
- 人が静止している場合

簡単セットアップ

1 本体長押し

2 ピコリモコンの
オフボタン長押し

3 センサー長押し

4 本体長押し

6秒

6秒

6秒

6秒

設定終了!

センサーと
ピコリモコンが
本体に登録されました。

Clear Connect ワイヤレステクノロジー

弊社のワイヤレス製品はすべて、混雑しない無線周波数帯で動作するClear Connect RF テクノロジーを使用しています。

混雑や誤作動の心配がなく、極めて信頼性の高いワイヤレス照明システムです。



- 電波到達距離: 障害物がない場合の見通しで12m、障害物がある場合で7m
- 取り付けに関する注意事項は、P.97を参照ください。

ルートロン XCT テクノロジー

- 小さな動作も正しく検知します。
- 照明は自動的にオフに切り替わり、経費を節約します。



微細な動作

大きな動作

ルートロン XCT テクノロジー*	センサーで検知 照明オン	センサーで検知 照明オン
一般的な赤外線センサー	センサーで検知されない 照明オフ	センサーで検知 照明オン

* センサーの位置および設定によって異なります。

使用例：トイレ

トイレなど公共空間では、多くの場合、誰もいないときでも照明はそのまま点灯しています。

ワイヤレス人感センサーを使用した自動照明コントロールがあれば、最適な省エネ照明ソリューションになります。

省エネソリューション・ストラテジー

- 在室/不在の検出

潜在的な省エネ率:

15 %



Lutron Clear Connect™
ワイヤレス信号の送信

Lutron Clear Connect™
ワイヤレス信号の受信

使用例：プライベートオフィス

プライベートオフィスの場合、照明レベルの個別調光は最も重要です。独立機関の研究によると、自分のニーズに合わせて照明を調整できることで、従業員の生産性が最大15%向上することが判明しています。^{*}

* Light Consortium, 「Research Study on the Effects of Lighting on Office Workers(オフィスワーカーの照明効果に関する調査研究)」。
<http://www.lightright.org.research/index.htm>

省エネソリューション・ストラテジー

- 個別調光
- 在室/不在の検出
- 昼光利用

潜在的な省エネ率:
40 %



使用例：教室

教室では、省エネ効率と高品質の学習環境を組み合わせることが可能です。

適切な照明と学生の成績との間には直接的な関係があるため、教室の照明には特に重要な役割があります。^{*}

* Phillips, R. W. 著(1997年)。『Educational Facility Age and the Academic Achievement of Upper Elementary School Students (教育機関における小学校高学年に在籍する生徒の年齢と学力)』。未発表の博士論文。ジョージア大学。

省エネソリューション・ストラテジー

- 個別調光
- 在室/不在の検出
- 昼光利用
- ハイエンド設定

潜在的な省エネ率:
60 %



天井内取付用 PowPak(パウパック) シリーズ

製品名 モデル番号	PWM 調光モジュール PWM調光 RMP-5PWM-DV-B	0-10V 調光モジュール 0-10V 調光 RMP-5T-DV-B	リレーモジュール ON/OFF RMP-16R-JA-B (100V、16A)
サイズ	W: 70mm H: 87mm D: 32mm ※ 突起部含まず		
価格	25,500円	28,250円	19,250円
定格電源	AC 100V / 200V	AC 100V	AC 100V
適合負荷	PWM方式調光器具・最大5A (PWM信号出力最大150mA)	0-10V 調光器具・最大5A	照明器具最大16A
無線接続可能台数	人感センサー 6台 光センサー 1台 ピコワイヤレスリモコン 9台		
備考	<ul style="list-style-type: none"> 受信アンテナ内蔵 下限値・上限値設定可能 一般的なジャンクションボックスに取り付け 	<ul style="list-style-type: none"> 受信アンテナ内蔵 下限値・上限値設定可能 一般的なジャンクションボックスに取り付け 	<ul style="list-style-type: none"> 受信アンテナ内蔵 一般的なジャンクションボックスに取り付け

MAESTRO(マエストロ) ワイヤレス シリーズ

製品名 モデル番号	リレーモジュール ON/OFF RMP-5R-JA-B (100/200V、5A) RMP-5R-JA-B-CPN8226 (100/200/240V、5A)	マエストロ ワイヤレス白熱灯調光器 白熱灯 MRF6-500M-__ (クラロプレート別売)
サイズ	W: 70mm H: 87mm D: 32mm ※ 突起部含まず	W: 75mm H: 119mm D: 37mm(壁内29mm) スイッチボックス:1口用深型
価格	RMP-5R-JA-B 22,750円	RMP-5R-JA-B-CPN8226 25,500円
定格電源	AC 100/200V	AC 100/200/240V
適合負荷	照明器具最大5A	500Wの白熱電球//ハロゲンランプ
無線接続可能台数	人感センサー 6台 光センサー 1台 ピコワイヤレスリモコン 9台	
カラー	グロス仕上げ WH BL	
備考	<ul style="list-style-type: none"> 受信アンテナ内蔵 一般的なジャンクションボックスに取り付け 	
	<ul style="list-style-type: none"> 受信アンテナ内蔵 下限値・上限値設定可能 	

Radio Powr Savr(レディオ・パワー・セイバー) ワイヤレスセンサー シリーズ

製品名 モデル番号	天井取付型ワイヤレス 人感センサー LRF6-OCR2B-P-WH	天井取付型ワイヤレス 光センサー LRF6-DCRB-WH	ワイヤレス人感センサー 天井取付用 ブラケット(開口寸法 Ø 76mm) L-CRMK-WH	ワイヤレス人感センサー マスキングキット(10枚入り) L-CMDPIR-KIT
				
サイズ	W: 89mm H: 89mm D: 31mm	W: 41mm H: 41mm D: 18mm	W:85mm D:68mm	—
価格	15,750円	21,750円	4,000円	3,500円
電源	電池(CR123A)同梱	電池(CR2450)同梱	—	—
無線接続可能台数	マエストロワイヤレスまたは PowPakモジュール1台につき本器6台	マエストロワイヤレスまたは PowPakモジュール1台につき本器1台	—	—
カラー	マット仕上げ	 WH	—	—
電池寿命 ^(a)	約10年	—	—	—


- 備考**
- 1つのパウパック/マエストロ ワイヤレスに最大6台のみ登録用可能
 - 保持時間: 1/5/15/30分
 - センサー感度: 高/中/低
 - 自動オン/オフ、暗い時のみ自動オン/オフ、自動オフのみの3種類から動作切替可
 - 出荷時設定、保持時間15分/センサー感度・高/自動オン/オフ
 - 外光量に応じて自動調光
 - 1つのパウパック/マエストロ ワイヤレスに1台のみ登録可能
 - ワイヤレス人感センサーを埋め込み取り付けしたい場合に使用

■ センサーの到達範囲を示すグラフ(P.79参照)


天井取付型、視野角360° — 到達範囲は、天井の高さによって異なります。

■ 天井取付型センサーの到達範囲を示すグラフ(P.79参照)

取付図

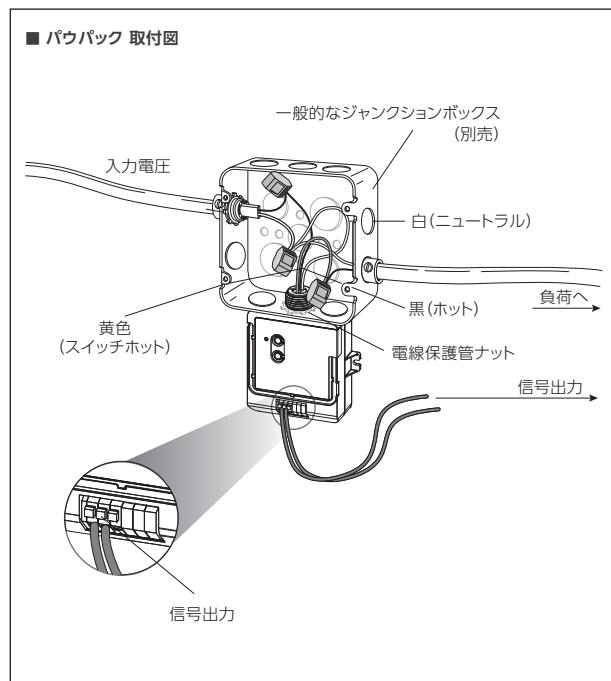


取付図

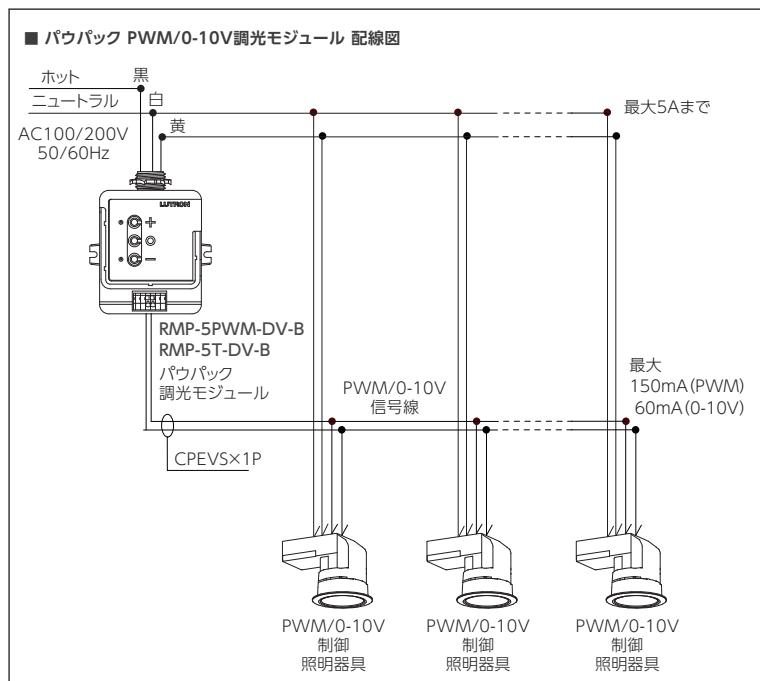

Pico(ピコ) ワイヤレスリモコン シリーズ

製品名 モデル番号	3ボタン + 照度アップ/ダウン グロス仕上げ PP-3BRL-G__-L02 マット仕上げ	2ボタン + 照度アップ/ダウン グロス仕上げ PP-2BRL-G__-L02 マット仕上げ	3ボタン グロス仕上げ PP-3B-G__-L02 マット仕上げ	2ボタン グロス仕上げ PP-2B-G__-L02 マット仕上げ
★ PP-3BRL-T__L02-CPN6558 ★ PP-2BRL-T__L02-CPN6558 ★ PP-3B-T__L02-CPN6558 ★ PP-2B-T__L02-CPN6558				

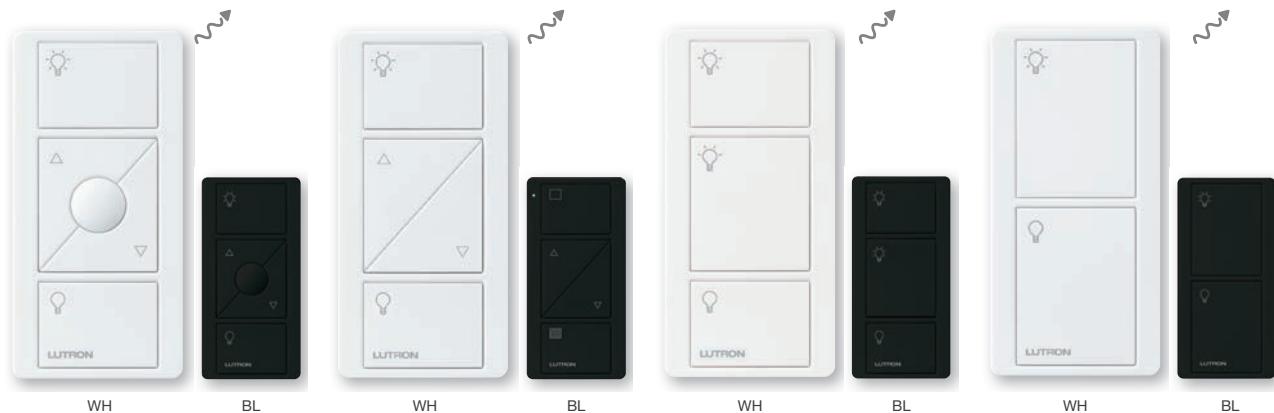

サイズ W: 33mm H: 66mm D: 8mm

価格 7,000円 / グロス 15,750円 / マット

電源 電池(CR2032)同梱

無線接続可能台数 マエストロワイヤレスまたはPowPakモジュール1台につきピコ9台

カラー グロス仕上げ WH BL マット仕上げ WH BL

備考 • 1つのパワーパック/マエストロ ワイヤレスに9台まで登録可能
※ 中央ボタンはプリセット呼び出し用

ピコ アクセサリー

製品名 モデル番号	1連 テーブルトップ スタンド L-PED1-__ (リモコン別売)	2連 テーブルトップ スタンド L-PED2-__ (リモコン別売)	3連 テーブルトップ スタンド L-PED3-__ (リモコン別売)
--------------	--	--	--



サイズ W:45mm H:37mm D:75mm W:81mm H:37mm D:75mm W:116mm H:37mm D:75mm

価格 4,750円 7,250円 18,250円

カラー WH BL

クラロ プレート(グロス仕上げ) ※ マット仕上げのプレートはP.107を参照ください。

製品名 モデル番号	1連プレート CW-1-__	2連プレート CW-2-JA-__	3連プレート CW-3-JA-__	4連プレート CW-4-JA-__
--------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------



サイズ W: 75mm H:119mm D:8mm W:120mm H:119mm D:8mm W:166mm H:119mm D:8mm W:212mm H:119mm D:8mm

価格 1,500円 2,500円 3,250円 4,000円

カラー グロス仕上げ WH BL

クラロプレート取付用ピコフェースプレートアダプター


PICO-WBX-ADAPT



W: 45mm H: 104mm D: 4mm

1,750円

ピコリモコン 機能について

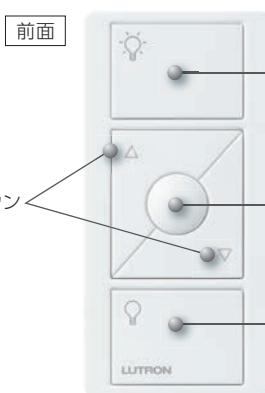


オン(100%)

プリセット(好みレベル)呼び出しボタン
好みの明るさの時に、6秒間長押しすると
その明るさを記憶します。



取り付けプレート
(同梱)



ビス取付け用穴

- Picoワイヤレスリモコンをクラロプレートに取り付ける際に必要

ピコワイヤレスリモコンは、4つの使い方が可能です。

1 手に持つて



- Picoリモコン本体のみ

2 壁面に貼り付け



- Picoリモコン本体のみ
(両面テープ/木ビス取付)

3 壁面にFIX取り付け



- Picoリモコン本体
- フェースプレートアダプター
- クラロフェースプレート


4 卓上で



- Picoリモコン本体
- テーブルトップスタンド


Pico(ピコ)設置方法

2 の場合



取付けプレート
(Picoに同梱)

3 の場合

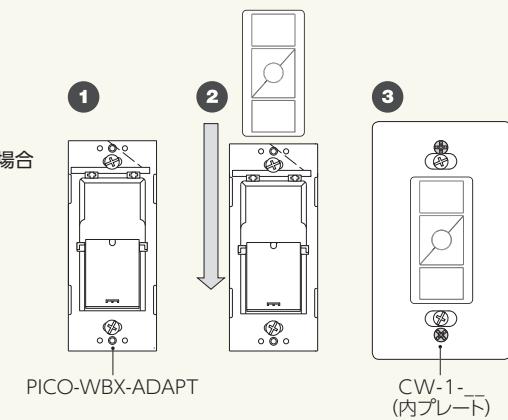

PICO-WBX-ADAPT

3

4

5

6

電池寿命約
+10年
※ 電池寿命は使用条件により異なります。

LCP128




**LCPパネル内にタイマー内蔵のLCPコントローラー搭載、
小・中規模商業施設まで幅広く対応するプリセット調光システム**



- 最大128回路、128ゾーンに対応。あらかじめ設定されたさまざまな照明シーンを、ワンタッチ操作、リモートコントロール操作で簡単に呼び出し可能です。
- 4回路がひとつになった専用モジュールを複数搭載(8回路～36回路)。
- DALI信号出力可能(専用モジュール選択時・プロードキャストモードのみ)。
- 照度や、各補助コントロールの機能はLCPパネル内蔵のLCPコントローラーから設定できます。
- 週間・年間タイマーを内蔵し、スケジュールにあわせた照明パターンの自動再生が可能。主要都市の日の出日の入り時刻を自動で計算、タイマー制御を連動可能。店舗での自動演出に最大限の効果を発揮します。
- シーン制御に加え、ボタンごとのゾーン制御も可能です。
- LCPコントローラー部に無電圧a接点入力2点を標準搭載。
- 専用インターフェースとの併用で、RS232や無電圧接点などの外部信号によるコントロールも可能です。
- 弊社が特許をもつ電源安定化システム(RTIS - Real Time Illumination Stability System)により、電源状態が不安定な場合でも調光レベルを一定に保持します。

■ LCP128 システムマップ

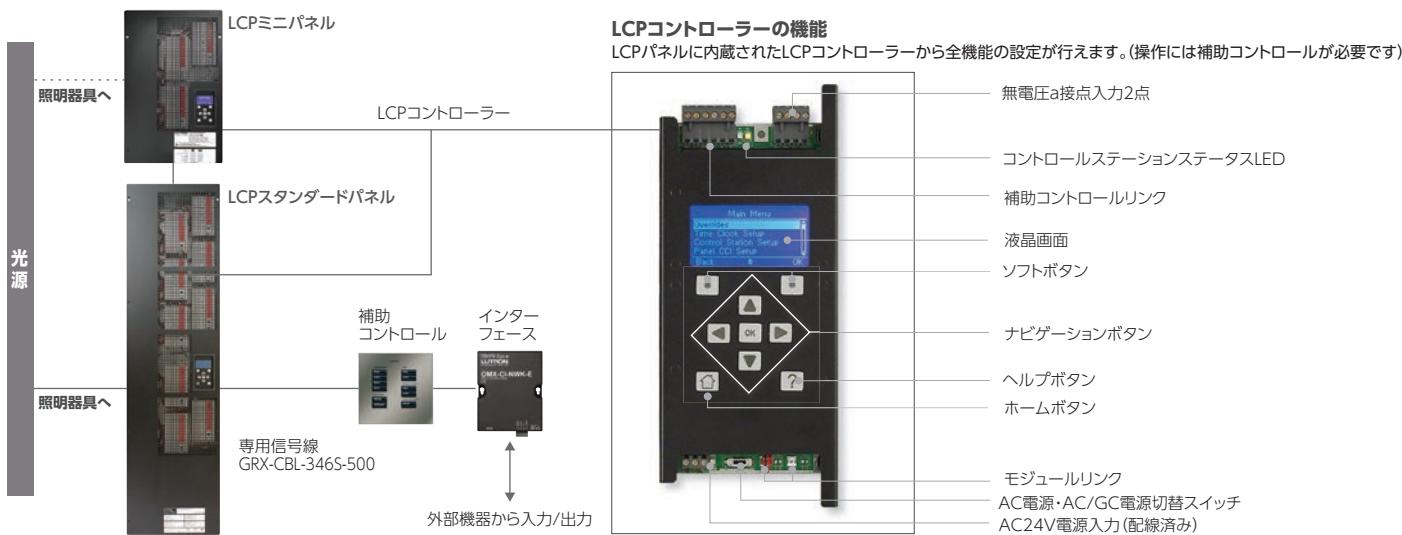

コンボミニパネル（壁掛けタイプ）

サイズ W:403mm H:623mm D:105mm



- ミニパネルにはXP/LP/4Aの各モジュールを最大3モジュールまで搭載可能(TWMモジュール/PWM250モジュール選択時は最大2モジュールまで)
- スペースを効率よく利用できる、壁掛けタイプのコンパクト設計(オプションでサブプレートタイプも選択可能)
- 弊社が特許を持つ電源安定化システム(RTIS™ - Real Time Illumination Stability System)を搭載
- モジュールを組み合わせることにより、位相制御、PWM制御、0-10V制御、DALI制御(ブロードキャストモード)、白熱灯、蛍光灯、ネオン、非調光器具など、一般的な光源のほぼすべてに対応
- 給電タイプは単相2線100V(LP、4Aモジュール)または100V/200V(XPモジュール)に対応

モジュール定格一覧表

	XPモジュール オン/オフ	4Aモジュール 白熱灯・電子トランジスト兼用	LPモジュール 白熱灯専用
1回路負荷最大容量	16A	1000W (LEDは最大800VAを目安)	1600W
1モジュール合計負荷容量	16A ×4	1600W LEDは最大800VAを目安)	1600W
1回路最低負荷容量	なし	25W	40W
対応電圧	100/200V	100V	100V

LCP128システムの概要

内 容	数量
1システムの最大回路/ゾーン数	128回路/ゾーン
システムの最大補助コントローラー数(OMX・SOタイプ)	32台
LCPパネルの最大接続面数	8面
タイマー機能(週間スケジュール・休日スケジュール)	40件

補助コントロール

シータッチ（プレートに内枠のあるインサートモデル（I））

2ボタンコントロール




W:70mm H:116mm D:35mm(壁内27mm)



- 2つのシーンの選択
- 補助コントロールの操作可/不可
- 1つのシーケンスの開始/停止
- タイムクロックのオン/オフ
- ゾーン照度の微調整
- その他カスタム機能の設定可能
- 低電圧配線

4シーンコントロール(照度調節ボタンあり)



W:70mm H:116mm D:35mm(壁内27mm)



- 4つのシーンの選択
- およびオフ操作
- マスター照度調節による、選択シーンの照明レベル全体の微調整
- その他カスタム機能の設定可能
- 低電圧配線

7ボタンコントロール



W:70mm H:116mm D:35mm(壁内27mm)



- 7つのシーンの選択
- その他カスタム機能の設定可能
- 低電圧配線

インターフェース

インプット / アウトプットインターフェース(AVラック用)

OMX-IO


W:108mm H:134mm D:27mm



- LCPコントローラーと接点機器の間に双方向接続の提供
- オプション機能:シーンの選択/ゾーン調光
- 入力および出力の保持を指定可能
- 最大5入力/5出力
- 19インチAVラック(1U)への取付が可能
- 低電圧配線

コンボスタンダードパネル（壁掛けタイプ）

サイズ W:403mm H:1510mm D:105mm



- スタンダードパネルにはXP/LP/4Aの各モジュールを最大9モジュールまで搭載可能(ただし、TVMモジュール/PWM250モジュール選択時には最大8モジュールまで)
- スペースを効率よく利用できる、壁掛けタイプのコンパクト設計(オプションでサブプレートタイプも選択可能)
- 弊社が特許を持つ電源安定化システム(RTIS™ - Real Time Illumination Stability System)を搭載
- モジュールを組み合わせることにより、位相制御、PWM制御、0-10V制御、DALI制御(ブロードキャストモード)、白熱灯、蛍光灯、ネオン、非調光器具など一般的な光源のほぼすべてに対応
- PWM制御方式の調光制御が可能(PWM250モジュール選択時のみ/各回路最大信号出力250mAまで)
- 給電タイプは単相2線100V(LP、4Aモジュール)または100V/200V(XPモジュール)に対応

モジュール適合負荷一覧表

	XPモジュール	4Aモジュール	LPモジュール
白熱灯	○	○	○
電磁トランジスト付 ローポルト器具	○	○	○
電子トランジスト付 ローポルト器具	○	○ *注1	×
位相制御LED器具	○	○ *注1	×
PWM制御蛍光灯/ PWM制御LED	○ *注1 (PWM250モジュール)	×	×
0-10V制御LED	○ *注1 (TVMモジュール)	×	×
DALI制御器具	○ *注1,注2 (TVMモジュール)	×	×
他社製 オン/オフ器具	○	×	×

○ 調光できます。 ○ オン/オフできます。 × 使用できません。

*注1 使用する照明器具でのマッチングテストが必要です。マッチングしない器具を使用すると、不点・ちらつき・器具故障の原因になります。

*注2 DALIアドレス制御はできません。ブロードキャストモードのみとなります。

ウォールボックス

Wallbox



大型パドルスイッチが使いやすい、洗練されたスタイルの調光器

- ・オン/オフ用大型パドルスイッチと照度調整用の小型スライダーを組み合わせたシンプルな調光器です。
- ・3路スイッチと組み合わせて使用可能です。
- ・RFI(電波障害)フィルターを内蔵、他の電気製品への雑音を軽減します。

DIVA

グロス仕上げ(ツヤ有)


洗練されたシンプルなフォルムに光沢感が映える、
使い易い3タイプ

プレート/アクセサリー

クラロプレート
(グロス仕上げ)




WEB
グロス仕上

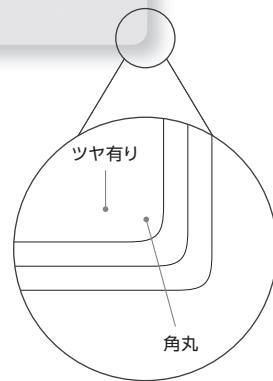

角丸

マット仕上げ(ツヤ無)

マットな質感が室内をシックに彩る、グラフィックアイとの
コーディネートが可能な3タイプ

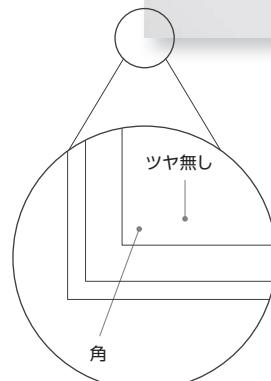

角

プレート/アクセサリー

ノバティープレート
(マット仕上げ)



WEB
マット仕上

グロス仕上げ(クラロプレート付)/マット仕上げ(ノバティープレート付)

LED電球用調光器
モデル番号 DVCL-123P-JA-__

インターフェース操作用調光器
DVF-153P-JA5-__ DVF-153P-JA6-__

ON/OFFスイッチ
DV-3PS-JA-__(片切り/3路) DV-4PS-JA-__(4路)



サイズ	グロス仕上げ W:75mm H:119mm D:42mm(壁内34mm) / マット仕上げ W:70mm H:116mm D:42mm(壁内34mm)		
価格	9,500円	41,250円	DV-3PS-JA- 3,250円 DV-4PS-JA- 4,000円
定格電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50Hz(JA5-)/ 60Hz(JA6-)	AC100-277V
最大負荷容量(※注)	3~125W(LED) / 25~500W(白熱球)		15A
適合負荷形式	調光対応型LEDランプ (マッチングテスト必須)	100V白熱球/ハロゲンランプ/クリプトンランプ	PWM調光LED器具(GRX-PWM-JA要) 位相制御LED器具(PHPM-PA-JA-WH要)
適合スイッチボックス			あらゆる負荷
カラ-	グロス仕上 WH BL	マット仕上げ NWH NBL	

- ※ 連接時は最大負荷容量が低下します。
- ※ ディーバ調光器(DVF-153P-JA5/JA6)には周波数の指定がございます。
- ※ PWM方式LED照明器具を使用する場合はディーバ調光器(DVF-153P-JA5/JA6)とGRX-PWMを使用ください。
- ※ 位相制御LED照明器具を使用する場合はディーバ調光器(DVF-153P-JA5/JA6)とマルチパワーモジュール(PHPM-PA-JA-WH)を使用ください。
- ※ ディーバLED電球用調光器(DVCL-123P)を使用する際、電球型LEDランプは、調光対応型(位相制御方式)のみ使用可能ですが、製造メーカーにより調光仕様が異なり、不点・ちらつきが発生する場合もあります。
- ※ ディーバLED電球用調光器(DVCL-123P)を使用する際、調光器に対応していないLED電球は、たとえスライダーを最大にしていても使用できません。
- ※ ディーバLED電球用調光器(DVCL-123P)を使用する際、調光器対応型LED電球は、異なるメーカー、異なるモデルを混在しないでください。
- ※ 調光器を接続する際、最大容量が低下します。最大容量を超えての使用は発熱・発火等の原因となります。



PWM仕様書
配線図



PHPM仕様書
配線図

クラロプレート

1連プレート	2連プレート	3連プレート	4連プレート	プランクインサート

1,500円

2,500円

3,250円

4,000円

1,500円

W:75mm H:119mm D:8mm

W:120mm H:119mm D:8mm

W:166mm H:119mm D:8mm

W:212mm H:119mm D:8mm

W:41mm H:104mm D:8mm

ノバティープレート(ホワイト)

1連プレート	2連プレート	3連プレート	4連プレート	プランクインサート

マット仕上げ
メタル仕上げ
特注メタル仕上げ

マット仕上げ
メタル仕上げ
特注メタル仕上げ

マット仕上げ
メタル仕上げ
特注メタル仕上げ

マット仕上げ
メタル仕上げ
特注メタル仕上げ

マット仕上げのみ

W:70mm H:116mm D:8mm

W:115mm H:116mm D:8mm

W:161mm H:116mm D:8mm

W:207mm H:116mm D:8mm

W:41mm H:104mm D:8mm

カラー/仕上げ

クラロプレート	ノバティープレート	マット仕上げ(DV-3PS/4PS-JA-のみ) ^②	アルミ仕上げ	■ 取り付け
グロス仕上げ(光沢あり)	マット仕上げ(光沢なし)	マット仕上げ(DV-3PS/4PS-JA-のみ) ^②	アルミ仕上げ	深型スイッチボックスを使用のごと
WH ホワイト	BL ブラック	NWH ホワイト	NBL ブラック	CLA クリアアルミ
BC ブライトクローム	BB ブライtplas	SB サテンプラス	SC サテンクローム	BRA プラスアルミ
BN ブライトニッケル	SN サテンニッケル	QB アンティークプラス	QZ アンティークブロンズ	BLA ブラックアルミ
■ 取り付け				クラロ/ノバティーアクセサリーの 奥行き(最大26mm)

※1 SSは、1連 2,250円 2連 3,750円 3連 5,500円 4連 7,250円

※2 調光器の種類によってホワイト(WH/NWH)とブラック(BL/NBL)の型番が異なります。

※ メタル・アルミニウム仕上げについて、手仕上げや素地の風合いなどが特長となっているため、製造ロット・時期により色調、テクスチャー、光沢などが、サンプル類と異なることがあります。

※ __(アンダーバー)部には色コードが入ります。 ※ 表示価格はすべて希望小売価格(税抜き)です。

DALI-2調光について



ルートロンは最新規格DALI-2対応

DALIは、Digital Addressable Lighting Interfaceの略で、1990年代のヨーロッパでオフィス用照明制御用として策定された照明制御方式の名称です。IEC62386に準拠したオープンプロトコルとして、異なるメーカーの製品を接続しアドレス制御ができるというメリットがありますが、古い規格のためDALI対応品同士の適合保証は行なわれておらず、機器間のマッチング・適合の問題を抱えていました。

DALI規格を管理するDiiA(Digital Illumination Interface Alliance, <https://www.dali-alliance.org>)では、この適合保証を実現すべく次世代規格として「DALI-2」を新たに策定し、2017年から運用が開始されました。

ルートロンは、2000年代初頭からDALI調光器・調光システムを販売しており、新しい「DALI-2」規格対応品を世界で初めて発売(2017年)したメーカーの1社です。

ルートロンとDALIのつながり

DALI調光で20年の歴史

2000年代初頭、ルートロンはいち早くヨーロッパ向けにDALI調光器を開発・発売しました。それ以来、DALI調光では20年以上の経験と歴史を持っております。

ルートロンはDiiAの役員メンバーです

- ルートロンは、DiiAのレギュラー(上級)メンバーの1社です。



DiiA Regular Members

- 同時に、役員メンバーの1社です。



DiiA Board of Directors

ルートロンは、DALI規格の策定・改定・運用に大きな発言力を持っております。

ルートロンでDALI制御を行うメリット

アシーナ・ホームワークス・myRoom XC・グラフィックアイでの操作・設定が可能

ルートロンDALI-2調光器「エナジーセイバーノードDALI」は、アシーナ・ホームワークス・myRoom XCと組み合わせて使用できます。スマートフォン用アプリを使用し、お客様や施設管理者が簡単にシーン変更やタイマー変更を行なったり、システムやドライバの異常を発見したりすることができます。

最新規格DALI-2対応・適合保証

ルートロンDALI-2調光器「エナジーセイバーノードDALI」は、DALI-2にも対応しています(旧規格DALI-1にももちろん対応)。

弊社調光器でDALI-2対応のドライバ・照明器具を制御する場合、DiiAによって適合保証されます。

* DALI-2対応の正規品には必ずDALI-2ロゴが付いています。DALI-2対応を謳っていても、製品にDALI-2ロゴが付いていないものはDiiAによる認証がなされておりません。

詳しくはDiiAウェブページのDALI-2適合品リスト“Product Database”をご確認ください。

0.1%調光

ルートロンDALI-2調光器「エナジーセイバーノードDALI」は、下限値0.1%の設定が可能です

DALI Type 6/8対応

ルートロンDALI-2調光器「エナジーセイバーノードDALI」は、DALI Type6/8に対応しており、色温度調整にも対応します。

LED調光について

LED調光において、最高のパフォーマンスを実現するのがルートロンです。

LED照明器具は大きな進化を遂げ、高性能な照明器具が多数発売されております。

スムースな調光、下限値0.1%、色温度可変…ルートロンなら、さまざまなメーカーの高品質な照明器具を最高の性能で同時に調光し、空間を一変させることができます。それにはまず、調光方式について知り、あわせて適切な調光器・調光システムを選択する必要があります。

LED照明器具には、調光可能タイプと調光不可タイプがあります。

調光するには、調光可能タイプをお選びください。

また、調光器も器具に適したものをお選び頂く必要があります。

調光可能タイプのLED照明器具でも、ルートロン調光器との相性、マッチング特性があります。

メーカー名と調光用LED照明器具型番によって、ルートロン調光器の組み合わせが異なります。

マッチングの適否は、照明器具メーカーまでお問い合わせください。

LED照明器具の調光方式

日本国内では、主に以下の4方式が見受けられます。

- 1 位相制御/逆位相制御方式(2線式)** **2 PWM制御(4線式)** **3 DALI調光方式(4線式)** **4 DMX調光方式(5線式)**

1 位相制御方式

配線方式： 2線式(AC電源線2芯のみ)


特長： 2線式(AC100V電源線+のみ)なので、配線が簡単

既存の白熱灯照明器具の置き換えの場合は、既配線がそのまま利用できる

位相制御方式には、電球型LEDランプ(E26/E17などの口金に取り付け可能)と、照明器具一体型の2種類があります。

いずれも、AC電源正弦波形に合わせて電源を100回(50Hz)・120回(60Hz)オンオフする方式で、照明器具と調光器のマッチングが非常に重要になります。

配線例

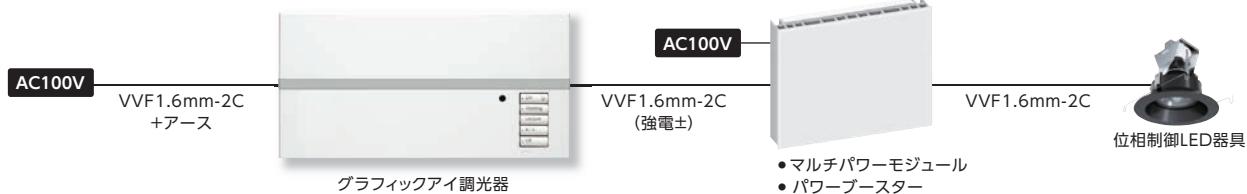

A. 電球型LEDランプ

白熱灯の器具をそのまま利用し、電球を交換するだけで使用できる電球型LEDですが、調光タイプと調光不可タイプが存在します。(調光不可タイプの方が一般的です)

注意: 調光対応型・電球型LEDランプの多くが、「白熱灯調光器で調光可能」とうたっております。しかしながら、調光カープ、最低レベルはLEDランプの性能に依存し、ちらつき・立ち消え等発生するものもあります。また、調光器とLEDランプの組み合わせによってはうまく点灯・調光できないものもあります。

対応調光器: ディーバ調光器
DVCL-123P-JA

対応調光システム:

- アシーナ
- ホームワークス
- myRoom XC
- グラフィックアイQS+PHPM-PA-JA-WH
- クアントム
- LCP128

B. 器具一体型LED照明器具

照明器具の中にLED発光部が組み込まれた照明器具で、調光タイプと調光不可タイプが存在します。

※必ず調光タイプをお選びください。

対応調光器: DVF-153P + PHPM-PA

対応調光システム:

- アシーナ
- ホームワークス
- myRoom XC
- グラフィックアイQS+PHPM-PA-JA-WH
- クアントム
- LCP128

注意: 適合によっては、不点・ちらつき・うなり音・うまく点灯/調光できないものもあります。

2 PWM制御方式

配線方式： 4線式(AC電源線2芯 + PWM信号線2芯)

特長： PWM信号を用いて、LED照明器具を調光する方式

調光形蛍光灯器具(PWM制御)から、配線替えなく置き換えるできる

配線例



対応調光器: DVF-153P-JA + GRX-PWM

対応調光システム:

- アシーナ
- ホームワークス
- myRoom XC
- グラフィックアイQS+GRX-PWM
- クアントム
- LCP128


注意: 適合によっては、不点・ちらつき・うなり音・うまく点灯/調光できないものもあります。

3 DALI調光方式

配線方式 : 4線式(AC電源線 + 信号線2芯)

特長 : DALI対応器具であれば、器具それぞれにアドレスを振り、配線に寄らないグルーピングが可能。
DALI-2対応品であれば、DiiAにより適合保証もなされている。

配線例

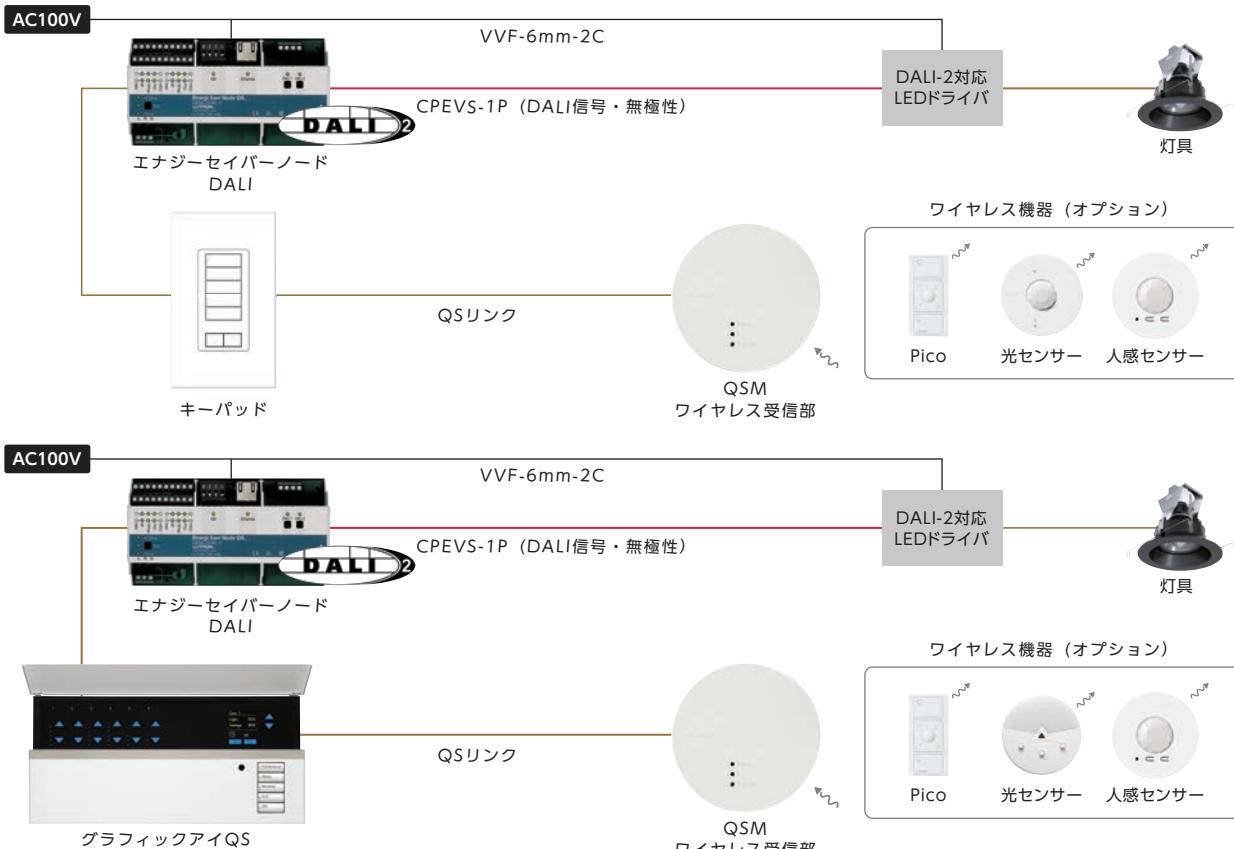

照明器具タイプ: DALI方式

対応調光器: エナジーセイバーノード
DALI QSN-2DAL-D

対応調光システム:

- アシーナ
- ホームワークス
- myRoom XC
- グラフィックアイQS+
DALIエナジーセイバーノード
- クアントム
- LCP128(プロードキャストのみ)

4 DMX制御方式

配線方式 : 5線式(AC電源線2芯 + DMX信号線3芯)

特長 : DMX512信号によりLED照明器具を調光する方式
RGB制御照明器具や調光卓など、プロ用機材で多く利用されている

配線例



照明器具タイプ: DMX制御方式

対応調光器: グラフィックアイQSシリーズ
(DMXインターフェース QSE-CI-DMX)
クアントム Quantum

対応調光システム:

- アシーナ
- ホームワークス
- myRoom XC
- グラフィックアイQS + QSE-CI-DMX
- クアントム

注意: 適合によっては、不点・ちらつき・うなり音・うまく点灯/調光できないものもあります。

ルートロンのグローバルネットワーク

ルートロンは世界各地に拠点をもち、お客様にグローバルなサービスを提供しています。

グローバル本社

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road Coopersburg, PA 18036-1299 U.S.A.

フリーダイヤル: 1.844.LUTRON1

TEL: +1.610.282.3800

FAX: +1.610.282.1243

intsales@lutron.com

リージョナル本社

アジア:シンガポール

Lutron GL Ltd.

TEL: +65.6220.4666

asiasales@lutron.com

ヨーロッパ:イギリス ロンドン

Lutron EA Ltd.

フリーダイヤル: 0800.282.107

TEL: +44.(0)20.7702.0657

lutronlondon@lutron.com

支社

フランス:パリ

TEL: +33.1.56.59.16.64

アラブ首長国連邦:ドバイ

TEL: +971.4.299.1224

インド:グルガーオン(ニューデリー)

フリーダイヤル: 000.8000.50.1992

ドイツ:ベルリン

TEL: +49.309.710.4590

サウジアラビア:リヤド

TEL: +966.11.466.1546

インド:ムンバイ

フリーダイヤル: 000.8000.50.1992

イタリア:ミラノ

TEL: +39.800.979.208

中国:上海

TEL: +86.21.6165.0990

インド:バンガロール

フリーダイヤル: 000.8000.50.1992

スペイン:バルセロナ

TEL: +34.93.222.1180

中国:北京

TEL: +86.10.5925.1340

ブラジル:サンパウロ

TEL: +55.11.3257.6745

スペイン:マドリード

TEL: +34.91.567.8479

中国:広州

TEL: +86.20.2885.8378

コロンビア:ボゴタ

TEL: +57.1.467.2760

ロシア:モスクワ

TEL: +7.495.649.6094

中国:香港

TEL: +852.2104.7733

メキシコ:チワワ

TEL: +52.614.158.3435



Photo credits: pages3 Photo by Joe Thomas, pages38 @illusion_marbella @drumelia_real_estate @pedropenainteriodesign © Jake Holt Photography, pages40 Photography John Athimaritis, pages80 Photo © Arturo Arrieta

- 本カタログに記載されている内容は、予告なく変更される場合があります。
- 本カタログに記載されている価格は全て税抜き価格で、2025年12月現在のものです。価格は予告なく変更される場合があります。
- 印刷の関係上、実物の色は本カタログの写真の色と異なることがあります。
- 本カタログではユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

LUTRON, Alena, Alisse, Athena, Aviena, Clear Connect, Credenza, EcoSystem, Energi Savr Node, Energi TriPak, GRAFIK Eye, GRAFIK Eye QS, HomeWorks, LCP128, Maestro, myRoom, Palladiom, Pico, PowPak, Quantum, Radio Powr Savr, RTI SS, Sivoia QS, seeTouch, XCTIは、米国Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。
その他の会社名、製品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



FOLLOW US!



Homepage



INSTAGRAM



Facebook



YOUTUBE