


100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

フィードスルーDINパネルシリーズは、Lutron製 DIN電源モジュール(DPM)を搭載できるように設計されています。プロジェクトの規模、照明計画および設計要件に応じてDPMを選定し、パネル内に構成することで、複数の負荷タイプおよび調光方式の制御が可能です。コントロールパネルには、制御機器搭載スペースが備えられており、低電圧インターフェースやプロセッサを搭載することができます。サテライトパネルでは、この搭載スペースの代わりにDINレールが設けられており、追加のDPMを搭載することが可能です。

機能

- パネルにはこれらのDPMを収容することができます：
 - LQSE-2HDC-D¹ – LQSE-4A1-D – LQSE-4A5-120-D
 - LQSE-4A-120-D^{1,2} – LQSE-4T5-120-D¹ – LQSE-4T20-120-D
 - LQSE-4S8-120-D – LQSE-4M-120-D¹
- パネルには次の3つのサイズがあります：406 mm、1067 mm、1651 mm。
- オプションのコントロールパネルは、1067 mm および 1651 mm のエンクロージャに以下を収容できます：
 - 最大2つのインターフェースまたはプロセッサ：
 - HQP7-1またはHQP7-2 (HomeWorks QSXプロセッサ)
 - HQP7-MDU-1またはHQP7-MDU-2 (QXS MDUプロセッサ)
 - QSE-IO (コンタクト クロージャ インターフェース)
 - QSE-CI-DMX (DMXインターフェース)
 - 最大2つの電源：
 - QSPS-DH-1-75またはQSPS-DH-1-75-H (24 V==電源)
 - 最大4本のワイヤランディングボード：
 - QS-WLB (ワイヤランディングボード)
- パネルはDPM(別売)をすぐに取り付けられる状態で提供されます。
- パネルはフィードスルーのみです。
- 広範囲に渡るテストを通じ、周囲環境 0 °C から 40 °C で最大負荷時にも最適な熱性能が確保されます。
- DPMの設置前に現場で配線するための端子ブロックが含まれています(通常は後で行います)。
- 定格電圧100/120 V～の用途向け。
- パネルには、簡単に設置できるようQSワイヤランディングボード(QS-WLB)とQSリンクワイヤリングハーネスが付属しています。
- パネルはLutron機器の収容専用です。Lutronによる指定のない限り、サードパーティの機器には対応しません。

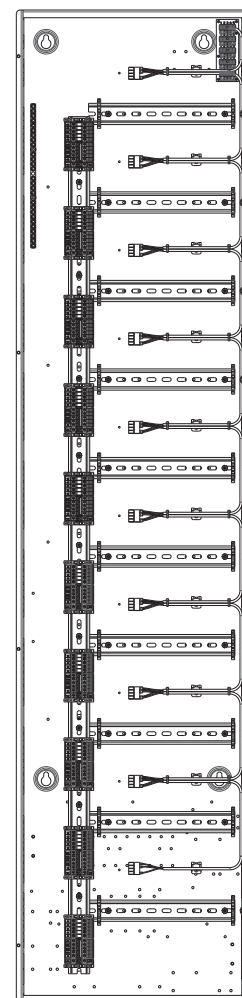

PD10-65T-DV

¹ DPMは、120 V～の用途にのみ定格されます。

² DPMは廃止されています。

100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

仕様

モデル番号	PD2-16T-DV;PD4-42T-DV;PD6-42T-DV;PD8-65T-DV;PD10-65T-DV
電源	フィードスルー:100/120 V～ 50 / 60 Hz
容量*	PD2-16T-DV: 2つのDPMと1つのワイヤランディングボード(WLB)。 PD4-42T-DV: 4つのDPM、4つのWLB、2つの電源、2つの低電圧インターフェイスまたはプロセッサ。 PD6-42T-DV: 6つのDPMと1つのWLB。 PD8-65T-DV: 8つのDPM、4つのWLB、2つの電源、2つの低電圧インターフェイスまたはプロセッサ。 PD10-65T-DV: 10のDPM、1つのWLB。
認証規格	cULus、NOM
使用環境	周囲動作温度: 0 °C から 40 °C、湿度0 から 90%、結露しないこと。室内専用。
冷却方式	自然空冷
線間電圧接続	銅線のみを使用してください。フィードスルーパネルでは、ワイヤはDIN端子ブロックに接続されます。DPMを設置する前のフィールドワイヤリング用にDIN端子ブロックが付属しています。
アースバー端子	PD2: 7ポジションのアースバー PD4およびPD6: 15ポジションのアースバー PD8およびPD10: 27ポジションのアースバー 注記: アースバーのポジションには、1本の 6.0 mm ² から 2.5 mm ² (10 AWGから14 AWG) ワイヤ、または最大2本の 4.0 mm ² (12 AWG) ワイヤを使用できます。
寸法	PD2: パネル:385 mm x 394 mm x 100 mm カバー:403 mm x 406 mm x 1.5 mm PD4およびPD6: パネル:385 mm x 1054 mm x 100 mm カバー:403 mm x 1067 mm x 1.5 mm PD8およびPD10: パネル:385 mm x 1638 mm x 100 mm カバー:403 mm x 1651 mm x 1.5 mm

* パネルにLutron以外の装置機器を使用すると、保証および代理店の承認が無効になります。

次のページに続きます…


100/120 V~ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

仕様(続き)

取り付け	すべての地域や国の規則に従って設置および配線します。パネルは、表面取り付けまたは埋め込み取り付けが可能です。パネルは標準の 407 mm オンセンタースタッドフレームの間に収まります。フラッシュマウントする場合、パネルはシートロック付きの標準の 2 x 4 スタッドベイ 100 mm に収まります。パネルは、垂直の $\pm 7^\circ$ 以内に取り付ける必要があります。パネルは、ライン電圧配線がオーディオやビデオ装置機器、または無線周波数デバイス装置機器や配線から少なくとも 1.8 m 離して取り付けます。取り付け用ハードウェアは付属していません。マウントパネル以下のいずれかの方法を使用します： 表面取り付け: 50 kg の荷重に耐えられるボルト付きのキーホールを使用してください。1/4 インチ (M6) のボルトが推奨されます。 埋め込み取り付け: パネルの四隅で 50 kg の荷重に耐えられるハードウェアを使用してください。パネルの深さは、カバー取り付けタブ(台座を含む)を超えて 100 mm です。 注意事項: この装置は空冷式です。カバーの上部、下部、前面に少なくとも 305 mm の空間、または地域の規制で要求される空間(いずれか大きい方)を確保します。 注意事項: 使用中、電源装置はわずかにハム音を発したり、内部リレーがカチッという発したりします。そのようなノイズが許容できる位置に取り付けてください。 注意事項: PD2 パネルの垂直積み重ねは3枚までに制限します。PD4 パネルを垂直に積み重ねる場合は、パネルの高さを2枚までに制限し、各パネルの上部と下部に少なくとも 305 mm の空間を確保します。PD6、PD8、またはPD10 パネルを垂直に積み重ねないでください。
構造	パネル: 16ゲージの亜鉛メッキ鋼板(未塗装)。 カバー: 通気孔付きのコーティングされた金属カバー。カバーはプラスネジ(付属)を使用して取り付けます。
保証	保証情報については、www.lutron.com/warranty をご覧くださいか、+1.610.282.3800 に問い合わせて印刷版をご希望ください。

100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

型番例

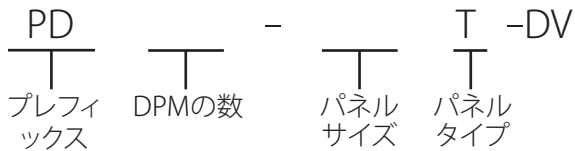

DPMの数:

- 2 = 2 DPM (サテライトパネル)
- 4 = 4 DPM (コントロールパネル)
- 6 = 6 DPM (サテライトパネル)
- 8 = 8 DPM (コントロールパネル)
- 10 = 10 DPM (サテライトパネル)


パネルサイズ:

- 16 = 407 mm エンクロージャ (PD2)
- 42 = 1054 mm エンクロージャ (PD4、PD6)
- 65 = 1638 mm エンクロージャ (PD8、PD10)

パネルタイプ:

T = 端子台付きフィードスルー


サテライトパネル

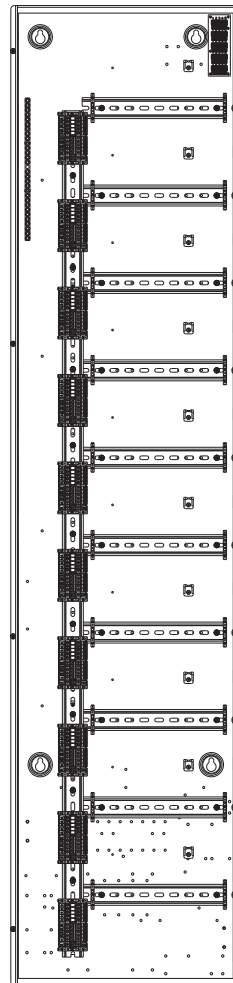

PD10-65T-DV

サテライトパネルでは、制御ギアコンパートメントがDINレール列に置き換えられ、2つの追加DPMが取り付けられます。

コントロールパネル

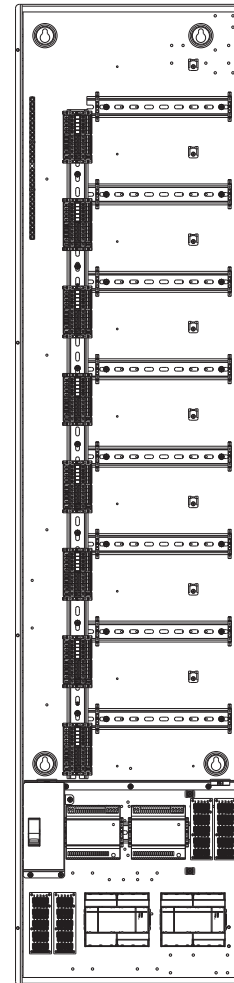

PD8-65T-DV*

コントロールパネルには、最大4つのWLB、2つの電源、2つの低電圧インターフェイスまたはプロセッサを収容する制御ギアコンパートメントがあります。

*パネルはコンポーネントとともに表示されます。コンポーネントは別売りです。


100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

オプションアクセサリ

DPM QS リンクワイヤハーネス (パネルごとに1つ付属)


PDW-QS-2	最大2つのDPM (PD2/パネル) 用配線
PDW-QS-4	最大4つのDPM (PD4/パネル) 用配線
PDW-QS-6	最大6つのDPM (PD6/パネル) 用配線
PDW-QS-8	最大8つのDPM (PD8/パネル) 用配線
PDW-QS-10	最大10のDPM (PD10/パネル) 用配線

例: PDW-QS-4



QSワイヤランディングボード (パネルごとに1つ付属)


QS-WLB	QS配線用ワイヤランディングボード
--------	-------------------



DPMライン電圧ワイヤハーネス (別売)


PDW-D-DV	LQSE-4A5-120-D、LQSE-4A-120-D (廃番) 用配線
PDW-S-DV	LQSE-4S8-120-D用配線
PDW-ED-DV	LQSE-2HDC-D用配線
PDW-M-DV	LQSE-4M-120-D用配線
PDW-A-DV	LQSE-4A1-D用配線
PDW-T-DV	LQSE-4T5-120-D、LQSE-4T20-120-D用シングルフィード配線
PDW-T-DV-MF	LQSE-4T20-120-D用マルチフィード配線

例: PDW-D-DV

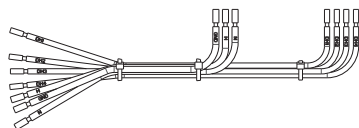

DPMライン電圧端子ブロックキット (別売)

PDT-T-DV-MF	LQSE-4T20-120-D用マルチフィード端子
-------------	---------------------------




カスタマーアシスタンス:
+81.3.6699.7666 (日本)
+1.888.235.2910 (メキシコ)

100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

寸法と取り付け

PD2-16T-DVサテライトパネル

寸法はすべて次の単位で表示されます:mm

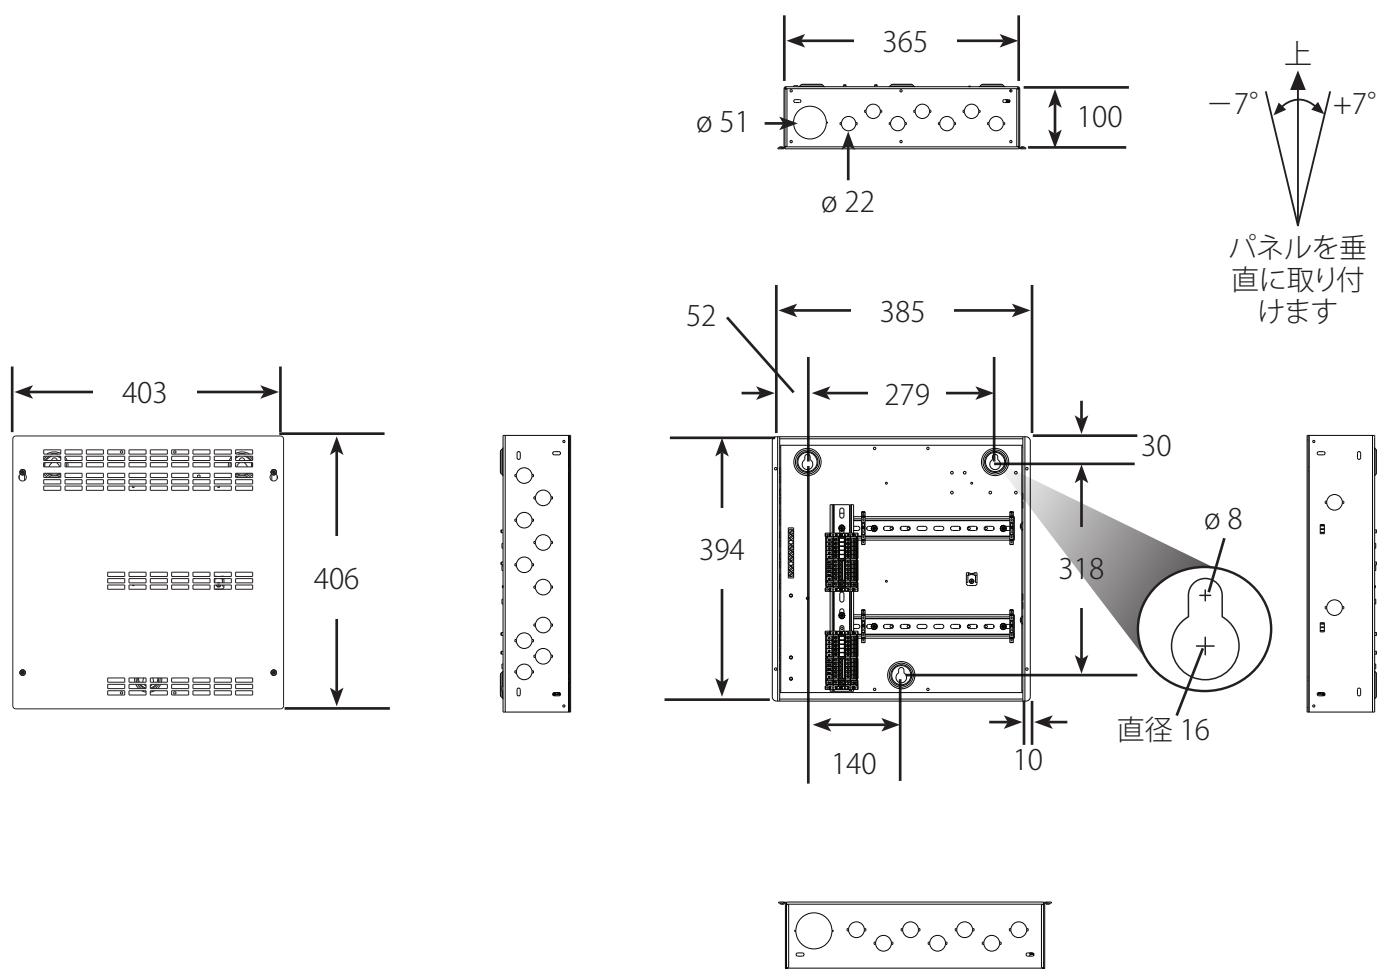


100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

寸法と取り付け

PD4-42T-DVコントロールパネル

寸法はすべて次の単位で表示されます:mm

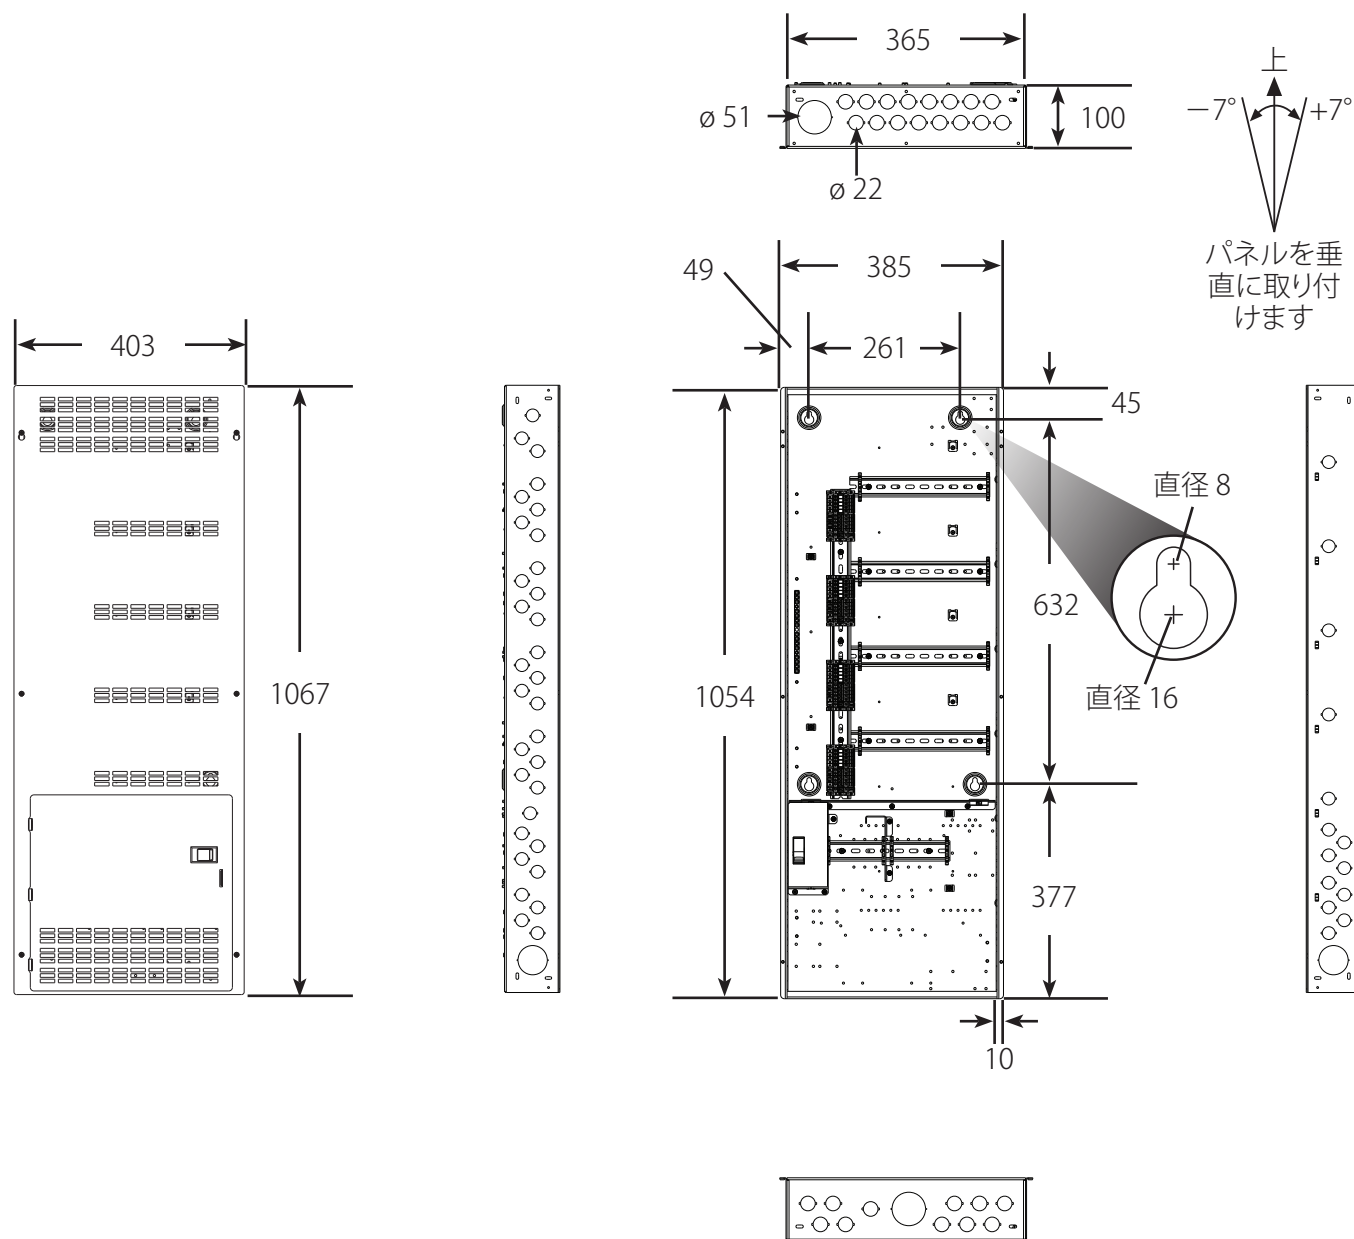


カスタマーアシスタンス:
+81.3.6699.7666 (日本)
+1.888.235.2910 (メキシコ)

100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

寸法と取り付け

PD6-42T-DVサテライトパネル

寸法はすべて次の単位で表示されます:mm

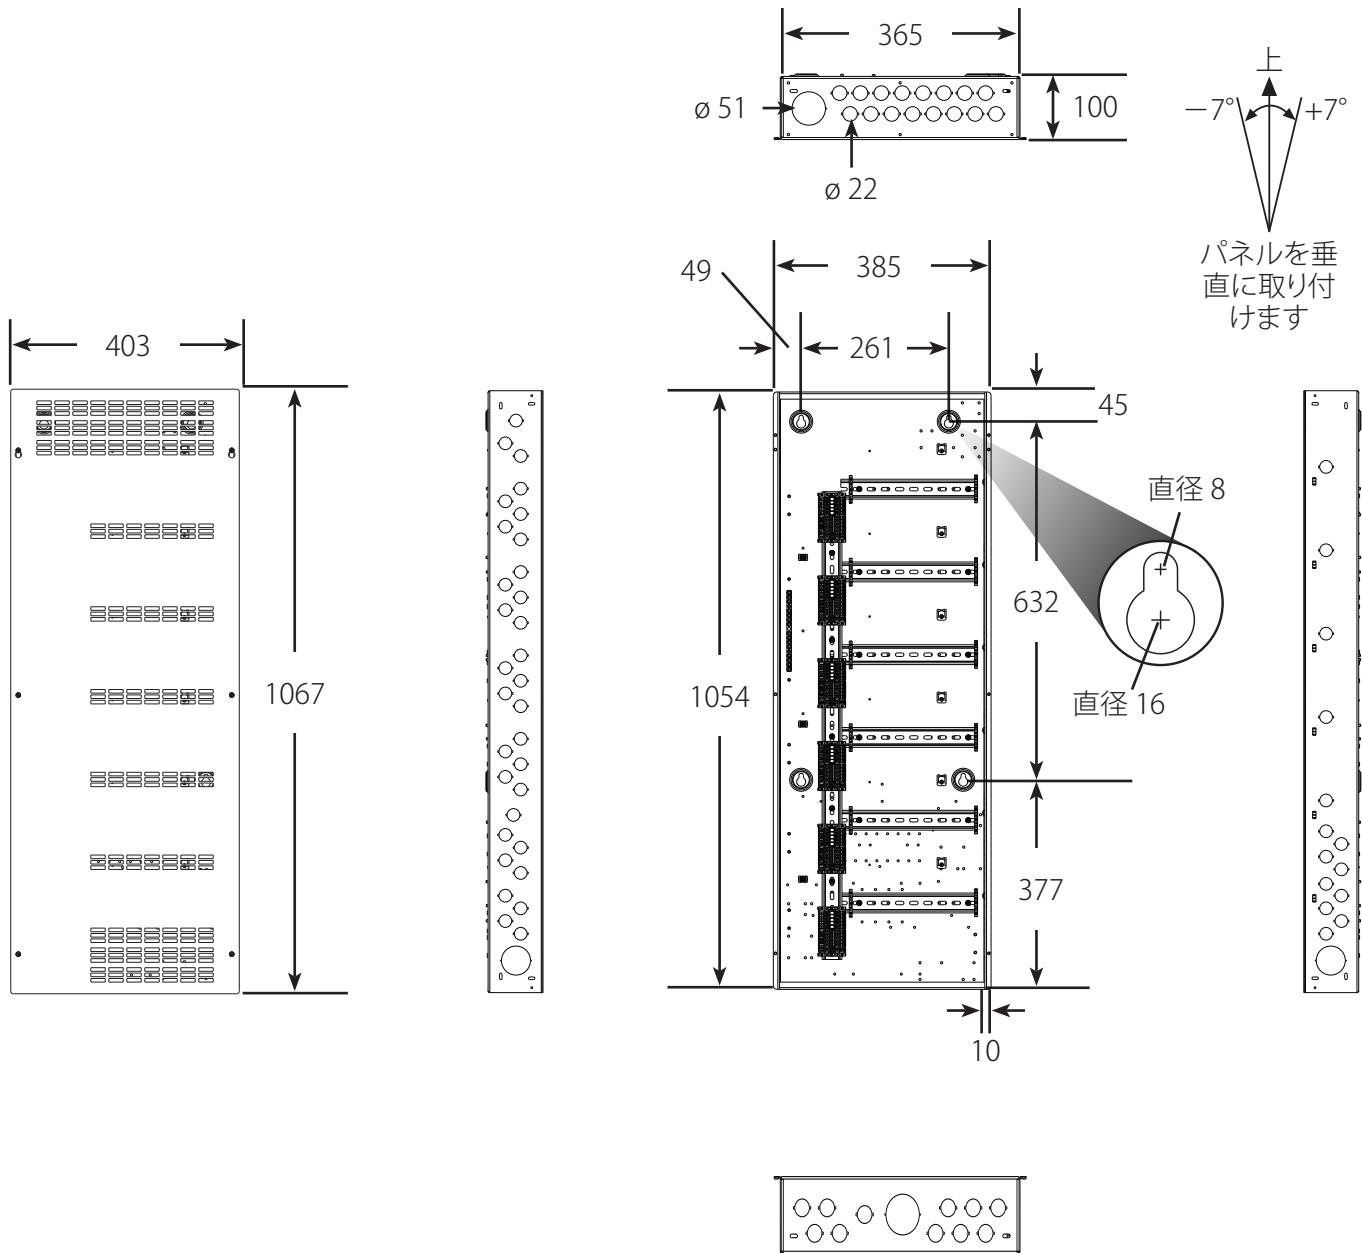


100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

寸法と取り付け

PD8-65T-DVコントロールパネル

寸法はすべて次の単位で表示されます:mm

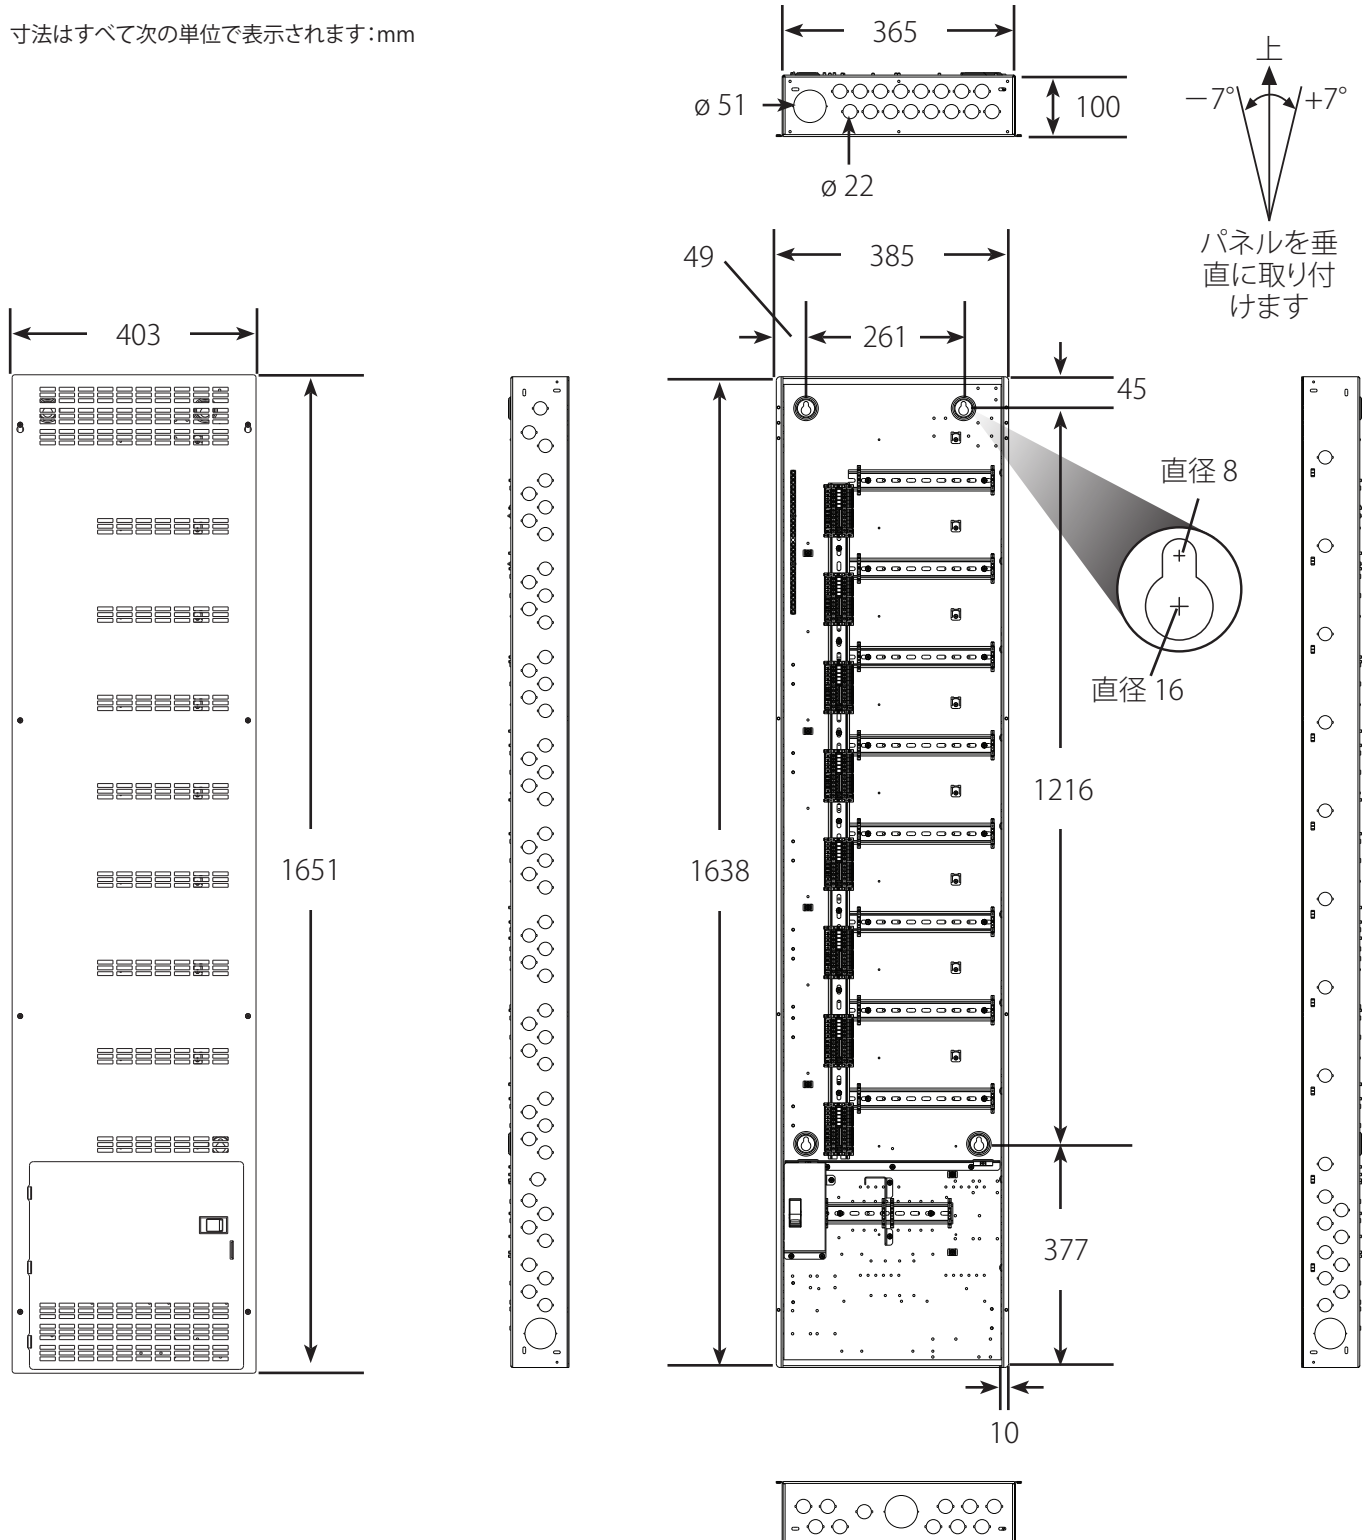


カスタマーアシスタンス:
+81.3.6699.7666 (日本)
+1.888.235.2910 (メキシコ)

100/120 V～ フィードスルーDINレールパネル(およびアクセサリ)

寸法と取り付け

PD10-65T-DVサテライトパネル

寸法はすべて次の単位で表示されます:mm

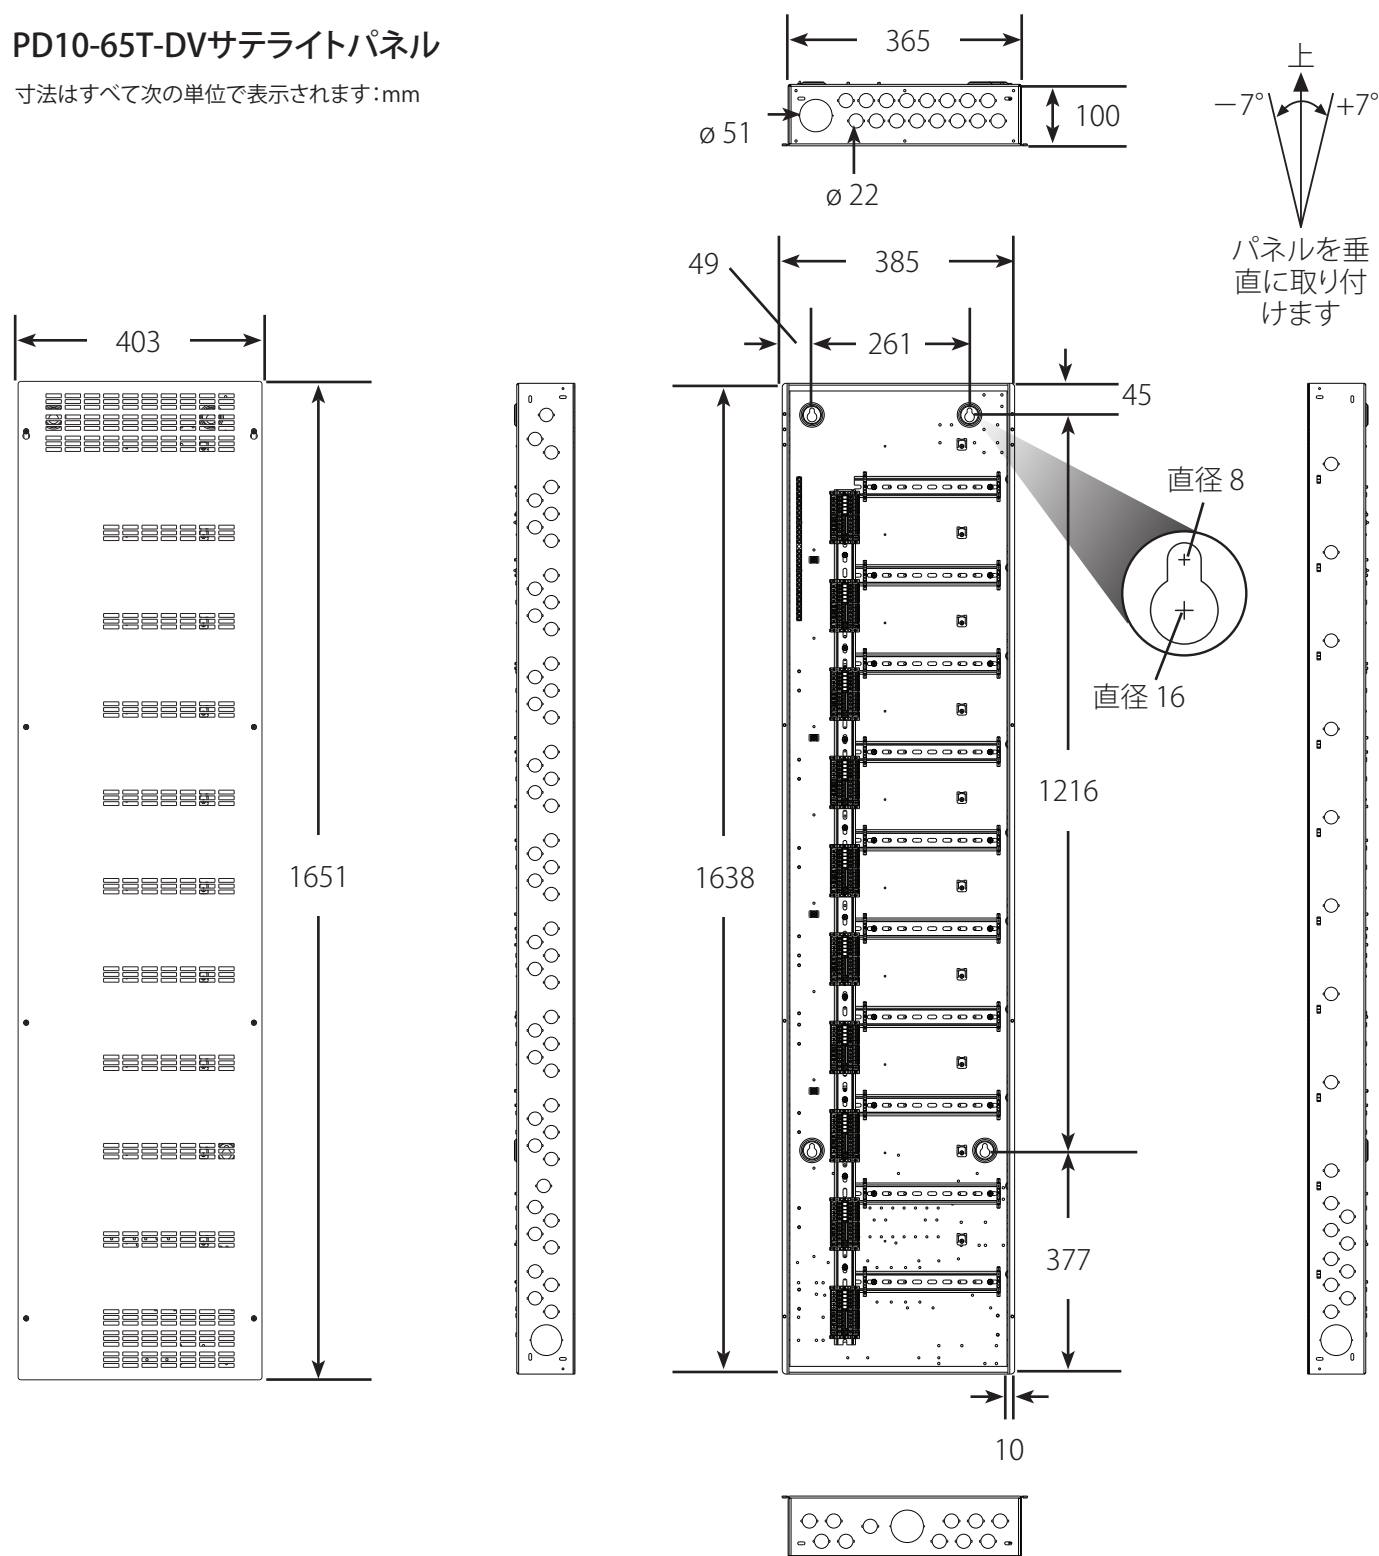

Lutron、HomeWorks、および関連するトレードドレスとロゴは、米国およびその他の国におけるLutron Electronics Co., Inc.の商標または登録商標です。

カスタマーアシスタンス:
 +81.3.6699.7666 (日本)
 +1.888.235.2910 (メキシコ)