



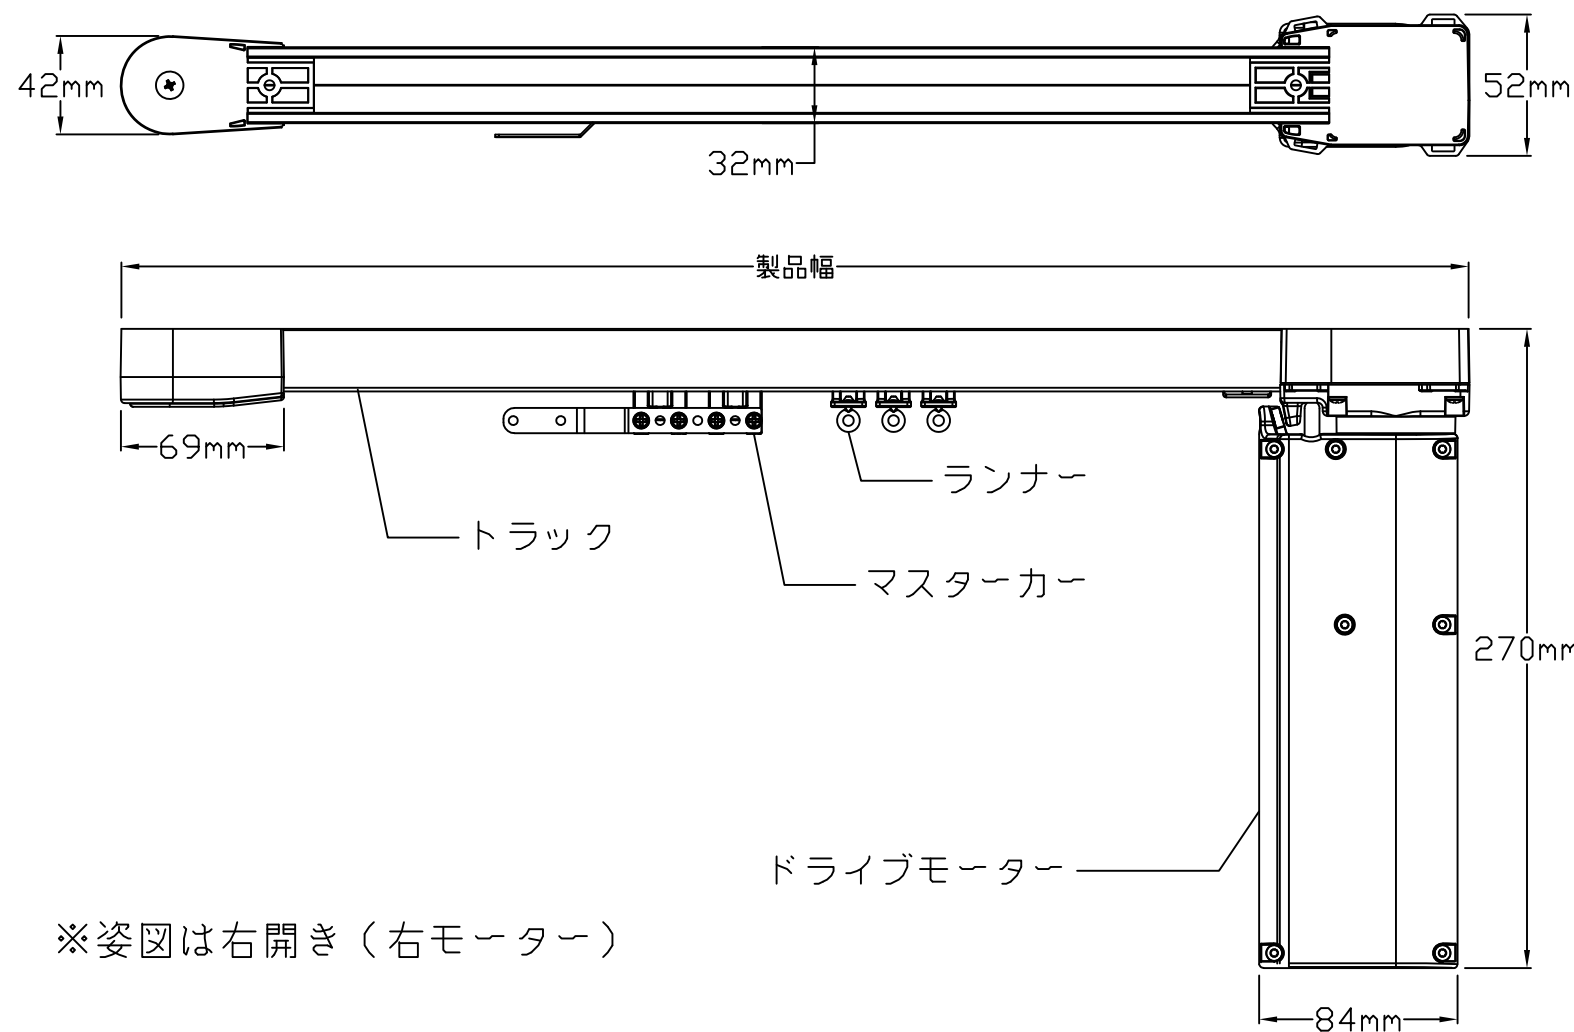

※姿図は右開き（右モーター）

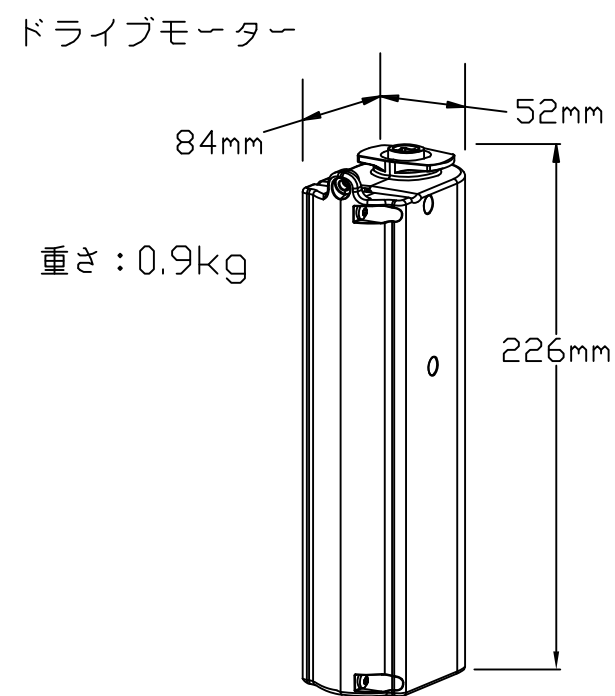

トラックカラーバリエーション

- ・ ホワイト
- ・ ブロンズ
- ・ シルバー
- ・ カスタム（お問い合わせください。）

※ドライブモーター、ランナー、マスターカーなどはホワイトのみです。

製品概要

シヴォイアQS/アリーナQS ドレープリーはピンチプリーツやリップルフォールドの超静音電動カーテンです。
スタンドアローンでの使用の他、アシーナ、myRoom、クアンタム、グラフィックアイQSと直接接続して、照明制御と連携可能です。

基本機能

- ・ 超静音設計
- ・ 正確な開閉、停止
- ・ お好みの位置で停止位置を設定可能（プリセット）
- ・ トラックはシングル、デュアル、シングルタンドム、デュアルタンドムから選択
- ・ ドロースタイルは右開き、左開き、両開きの3種類
- ・ ドレープグループやサブグループを作成するためのグループコントローラーやリレーシステムが不要
- ・ 停電補償回路内蔵、停電時にも設定内容を保持
- ・ 手引き開閉機能により、カーテンを引いた方向に動作（アリーナ、シヴォイアQS D105のみ）
- ・ 手引き開機能（シヴォイアQSのオプション）
- ・ プリーツスタイルはピンチプリーツとリップルフォールドから選択
- ・ アシーナ、myRoom、クアンタム、グラフィックアイQSのシステムでは、照明シーンの中に組み込むことが可能

仕様

動作電源	35VDC
使用周囲温度範囲	0℃～40℃（一般室内取付専用）
使用周囲湿度範囲	相対湿度 90%以下（無結露）
静電気保護回路	内蔵
停電補償機能	内蔵
使用電線 弱電信号線	ルートロンGRX-CBL-346S/46L-500
適合電源トランス	QSPS-P4-1-35V
対応システム	スタンドアローン、アシーナ、myRoom クアンタム、グラフィックアイQS
対応コントロール	ピコリモコン（QSM6-XW-Cが必要） グラフィックアイQS補助コントロール
電源トランス（別途）から ドライブモーターまでの最大電源配線長	GRX-CBL-346S-500：15m GRX-CBL-46L-500：75m
コントロールリンクの電線長	GRX-CBL-346S-500：150m GRX-CBL-46L-500：600m



承認

谷崎

検図

石黒

作成

足立

Sivoia QS/Alena Drapery

REVISION

1.1

RELEASED

2025.2.4

PAGE

1/9


シヴォイア QS/アリーナ 電動ドレープリー 仕様書

製作可能サイズ・重量		ピンチプリーツ			リップルフォールド			
レール長	Sivoia QS			Alena	Sivoia QS			Alena
	D105	D145	D175		D105	D145	D175	
610-813mm	9.1kg	9.1kg	9.1kg	9.1kg	13.6kg	13.6kg	13.6kg	9.1kg
814-1118mm	13.6kg	13.6kg	13.6kg	13.6kg	18.1kg	18.1kg	18.1kg	13.6kg
1119-1422mm	18.1kg	18.1kg	18.1kg	18.1kg	24.9kg	24.9kg	24.9kg	18.1kg
1423-1727mm	24.9kg	24.9kg	24.9kg	24.9kg	31.7kg	31.7kg	31.7kg	20.4kg
1728-2133mm	29.5kg	29.5kg	29.5kg	29.5kg	38.5kg	38.5kg	38.5kg	20.4kg
2134-2743mm	36.3kg ^{※1}	36.3kg ^{※1}	36.3kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	38.5kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	20.4kg ^{※3}
2744-3353mm	47.6kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	29.5kg ^{※1}	63.5kg ^{※1}	63.5kg ^{※1}	20.4kg ^{※3}
3354-3657mm	45.3kg ^{※1}	47.6kg ^{※1}	59kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	29.5kg ^{※1}	56.9kg ^{※1}	74.8kg ^{※1}	20.4kg ^{※3}
3658-3962mm	45.3kg ^{※1}	65.8kg ^{※1}	59kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	29.5kg ^{※1}	56.9kg ^{※1}	74.8kg ^{※1}	20.4kg ^{※3}
3963-4267mm	36.3kg ^{※1}	65.8kg ^{※1}	59kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	18.1kg ^{※1}	56.9kg ^{※1}	74.8kg ^{※1}	20.4kg ^{※3}
4268-4572mm	36.3kg ^{※1}	65.8kg ^{※1}	74.8kg ^{※1}	36.3kg ^{※3}	18.1kg ^{※1}	40.8kg ^{※1}	70.3kg ^{※1}	20.4kg ^{※3}
4573-5486mm	36.3kg ^{※2}	61.2kg ^{※2}	74.8kg ^{※2}	36.3kg ^{※3}	4.5kg ^{※2} (80%,100%のみ)	40.8kg ^{※2}	70.3kg ^{※2}	20.4kg ^{※3}
5487-6400mm	31.7kg ^{※2}	54.4kg ^{※2}	79.4kg ^{※2}			22.7kg ^{※2}	59.0kg ^{※2}	
6401-7315mm	27.2kg ^{※2}	49.9kg ^{※2}	74.8kg ^{※2}				45.4kg ^{※2}	
7316-8100mm	22.7kg ^{※2}	45.4kg ^{※2}	70.3kg ^{※2}				24.9kg ^{※2}	

※1 2分割レールとなります。
※2 3分割レールとなります。
※3 中央開きのみ作成可能、2分割レールとなります。



規格外サイズ・仕様も製作可能な場合があります。
ルートロン電動カーテン販売店にお問い合わせください。

- ・分割レール
 - 2000mm以上は分割になります。
 - トラック1台につき最大2本の連結バーを使用できます。


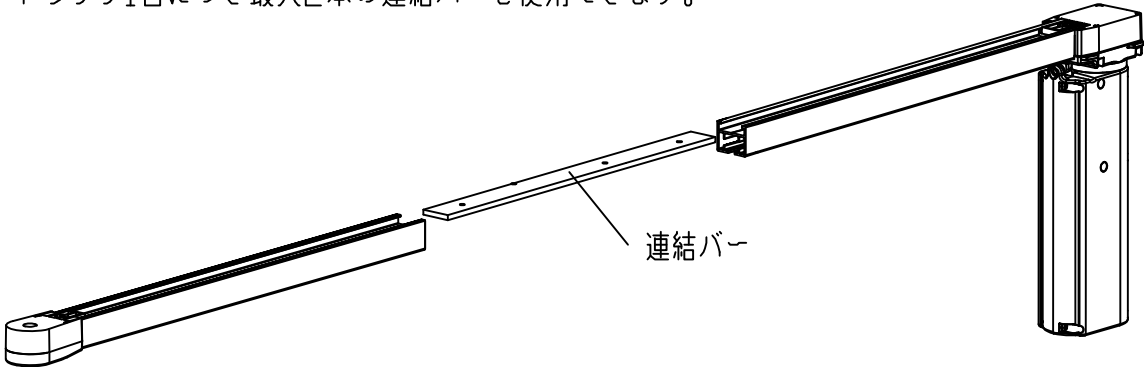


トラックの種類



- ・左引き（左モーター）

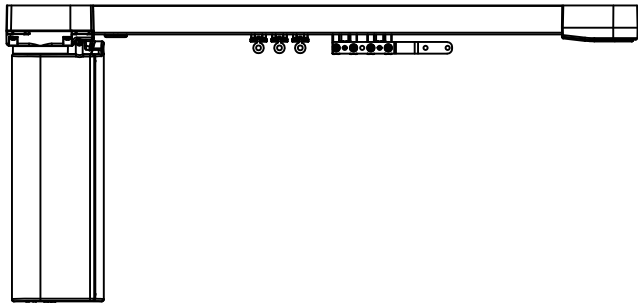



- ・右引き（右モーター）

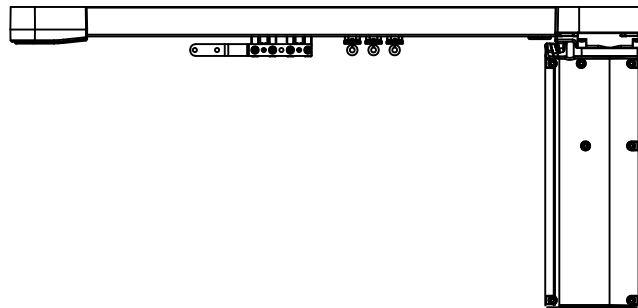

- ・両開き（右モーター、左モーター選択可能）

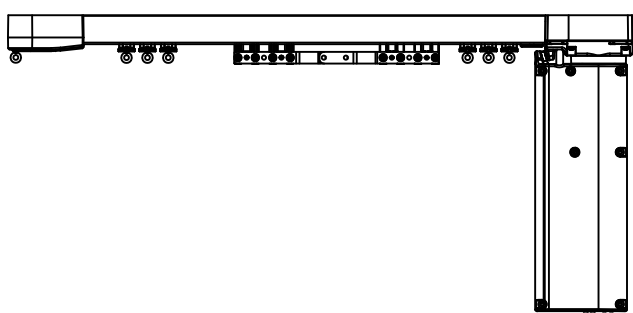

- ・タンデム（左右モーター）

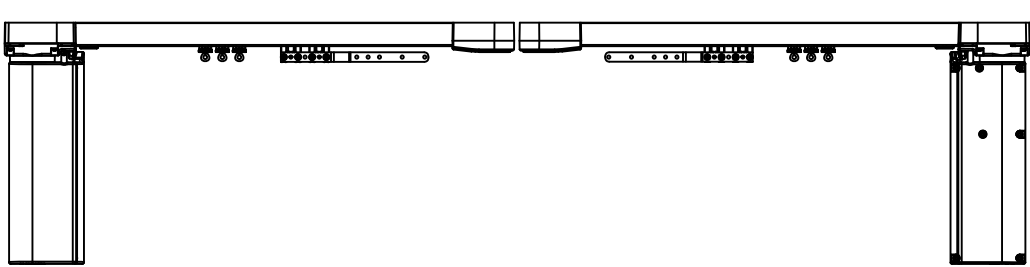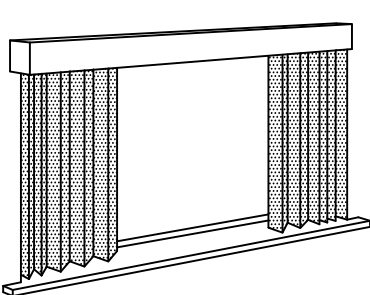


 ルートロン アスカ株式会社 承認  検図  作成 			S i v o i a Q S / A l e n a D r a p e r y		REVISION	1.1
			シヴォイア QS / アリーナ 電動ドレープリー 仕様書		RELEASED	2025.2.4
					PAGE	2/9

取り付けサイズ（図はボックス内天井付け）

- シングルドレープリー

ファブリックが自由に動くための十分な隙間を確保してください。

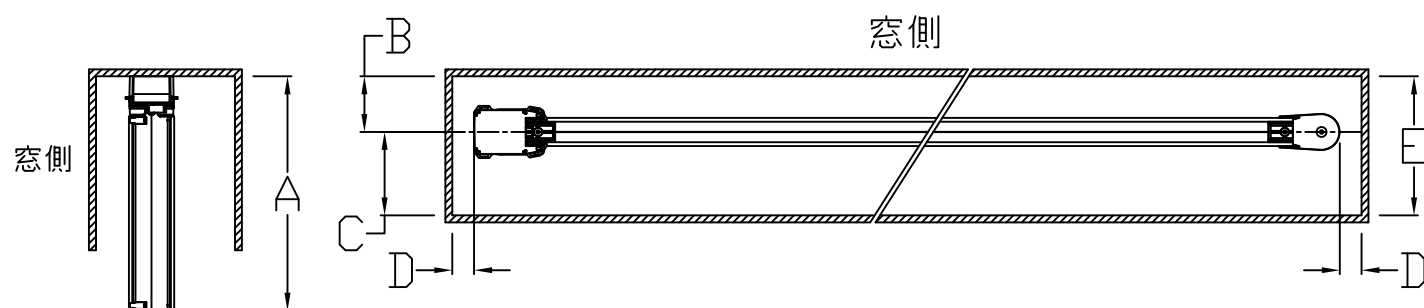


サイズ

A	270mm
B	64mm
C	96mm
D	25mm
E	160mm

- シングル タンデムドレープリー


2つの独立したシステムを使ってワイドな両開きのドレープを作ることができます。

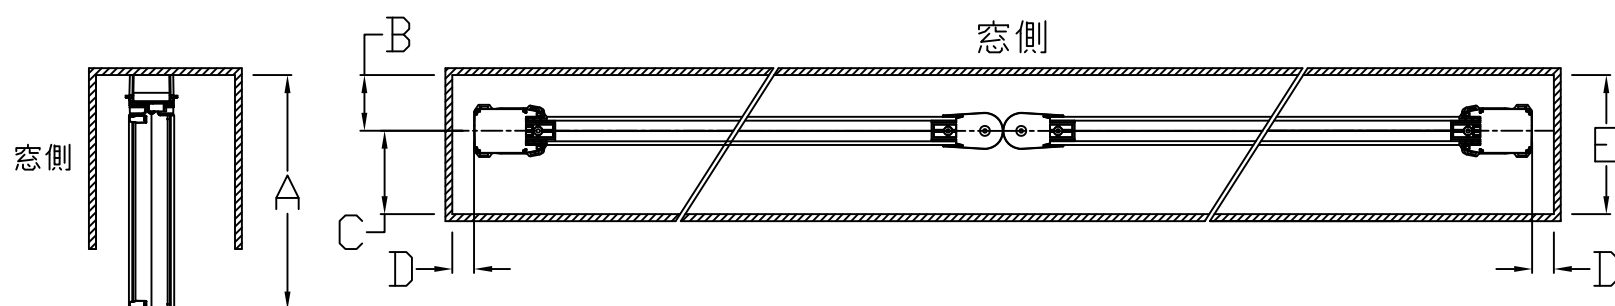

サイズ	
A	270mm
B	64mm
C	96mm
D	25mm
E	160mm

- デュアルドレープリー


シアーとブラックアウトを組み合わせることができます。

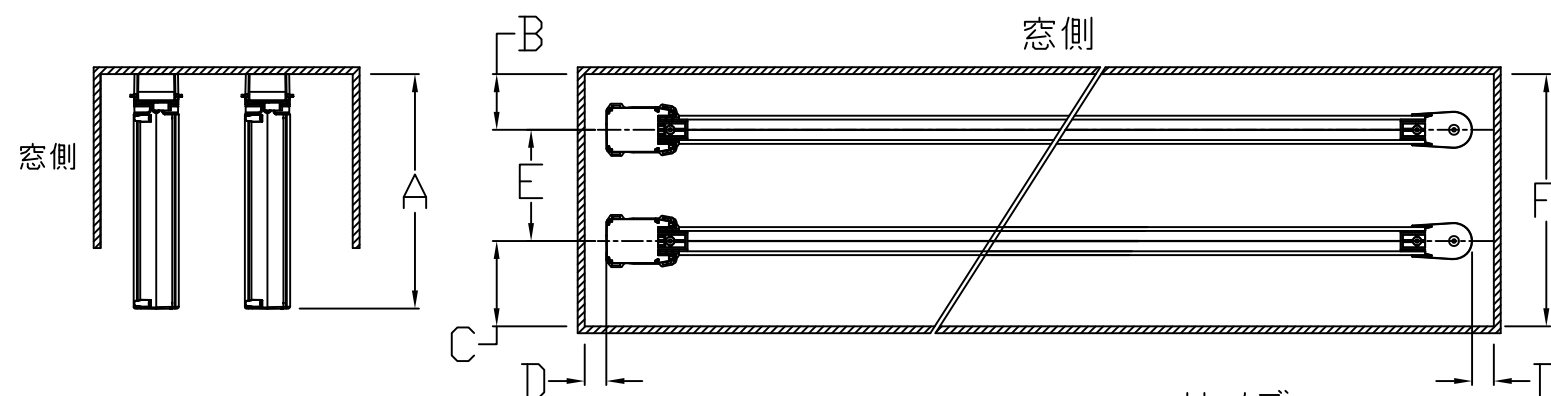

サイズ	
A	270mm
B	64mm
C	98mm
D	25mm
E	140mm
F	290mm

- ・コーナー設置の場合

コーナーでの使用も可能です。

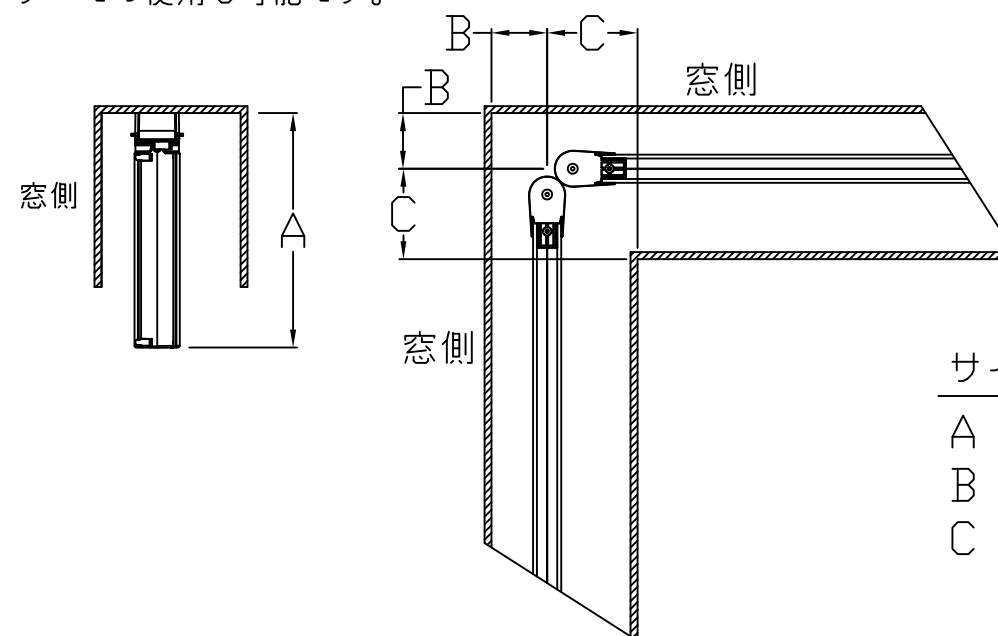

サイズ	
A	270mm
B	64mm
C	96mm



S i v o i a Q S / A l e n a D r a p e r y

REVISION	1.1
RELEASED	2025.2.4
PAGE	3/9

承認	谷崎	検図	石黒	作成	足立
----	----	----	----	----	----


シヴォイア QS/アリーナ 電動ドレープリー 仕様書

ブラケットオプション

トラックは壁付けと天井付けができます。(1/2/3のいずれかを発注時に選択してください)

1, 天井直付け

木ネジによる取り付け

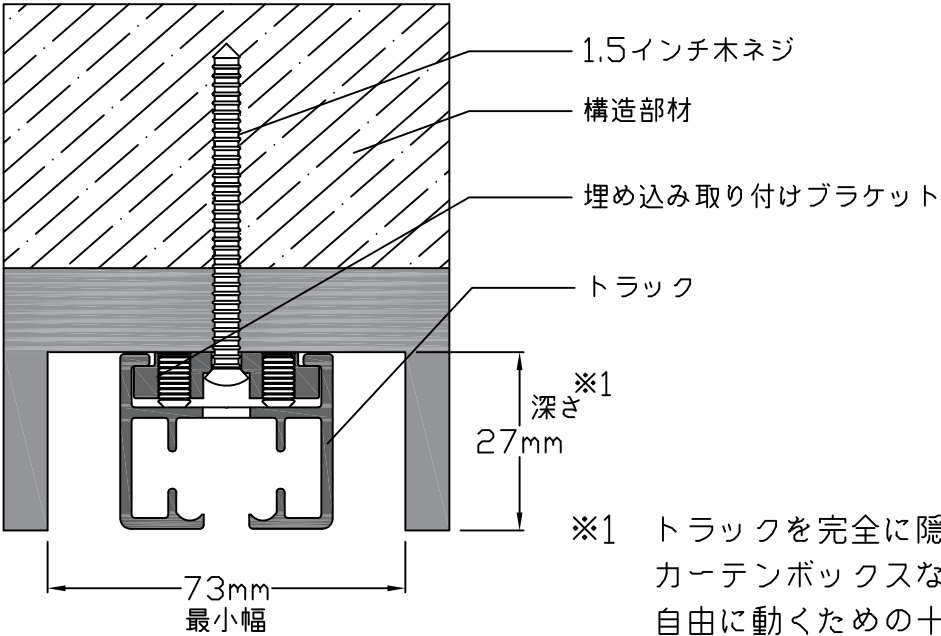


1.5インチ木ネジ
構造部材
埋め込み取り付けブラケット

※1 深さ
27mm


※1 トラックを完全に隠すことができる深さです。
カーテンボックスなど深い位置に取り付ける場合はファブリックが自由に動くための十分なスペースを確保してください。
最小ボックス寸法は3ページ目、または納まり図（弊社ホームページよりダウンロード可能）をご確認ください。

天井直付けを選択した場合、トラックには以下の間隔で取り付け用の穴があらかじめ開けられています。

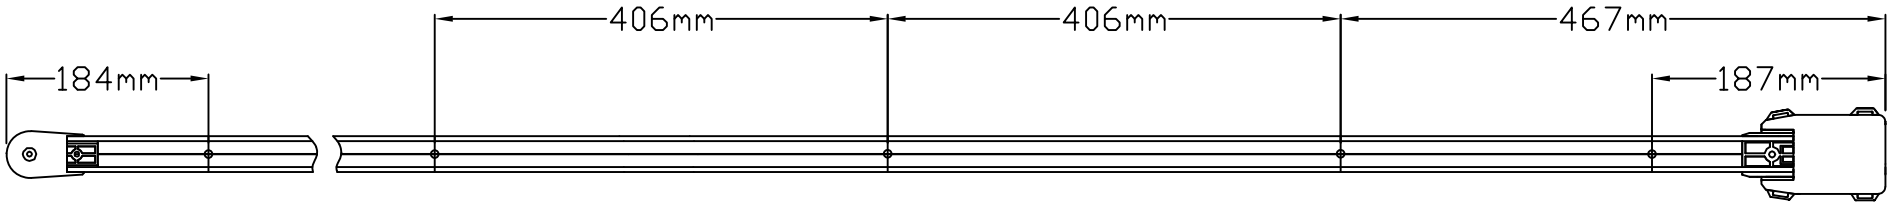


2, 天井付け


シーリングブラケットカムロック

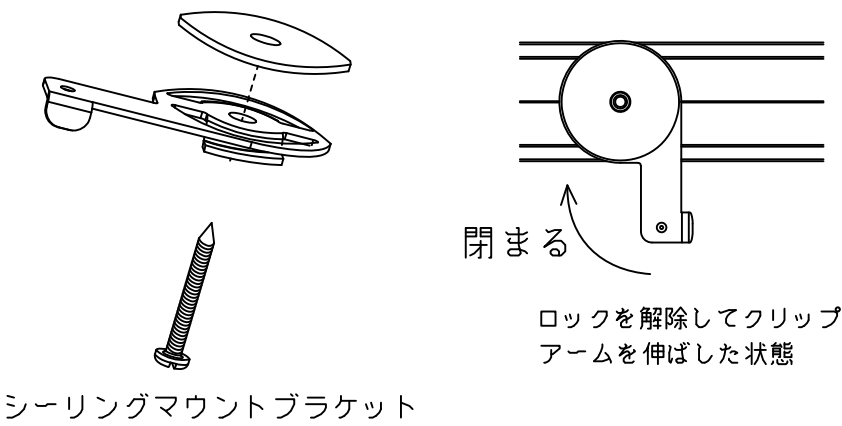

天井に露出で付ける場合

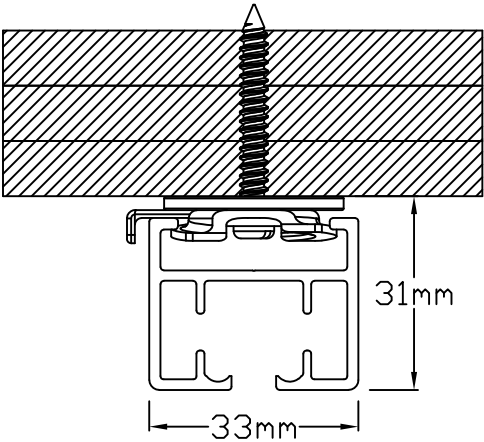


カーテンボックスに付ける場合

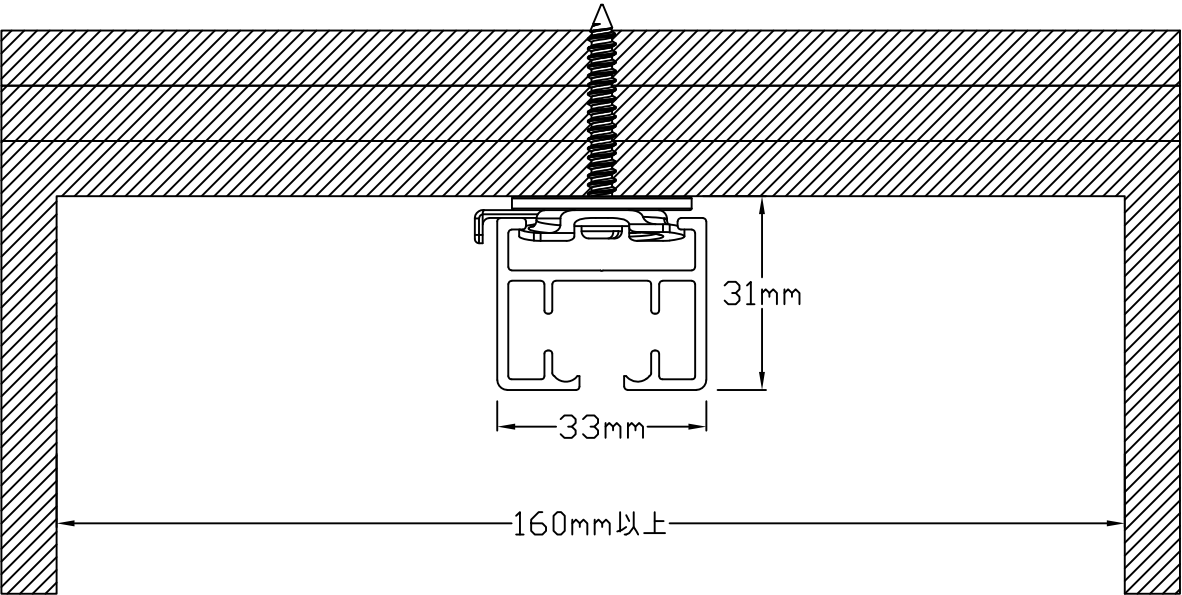


LUTRON ルートロン アスカ株式会社			S i v o i a Q S / A l e n a D r a p e r y		REVISION	1.1	
					RELEASED	2025.2.4	
					PAGE	4/9	
承認	谷崎	検図	石黒	作成	足立	シヴォイア QS/アリーナ 電動ドレープリー 仕様書	

3, 壁付け

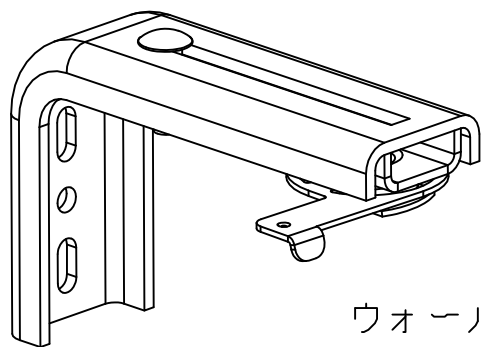


ウォールマウントブラケット
(壁付けオプションを選択した場合)


ブラケット 最小サイズ

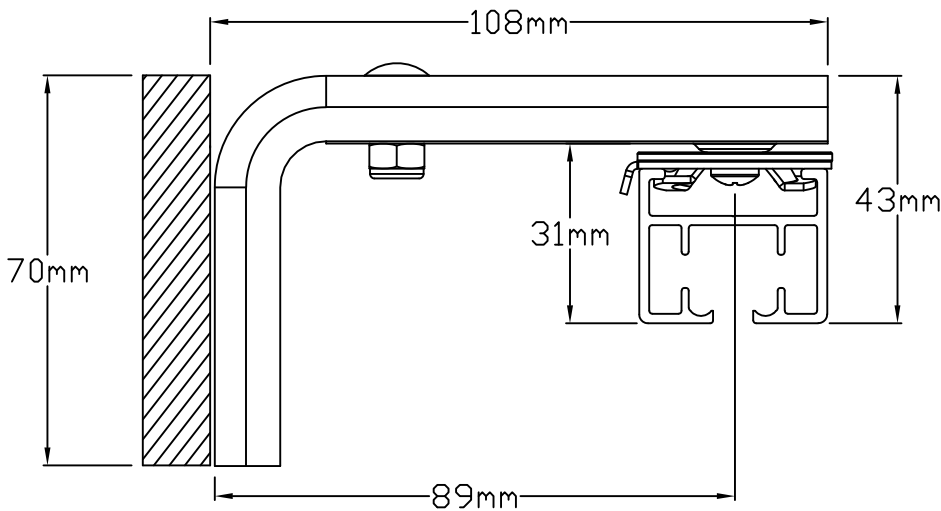


ブラケット 最大サイズ

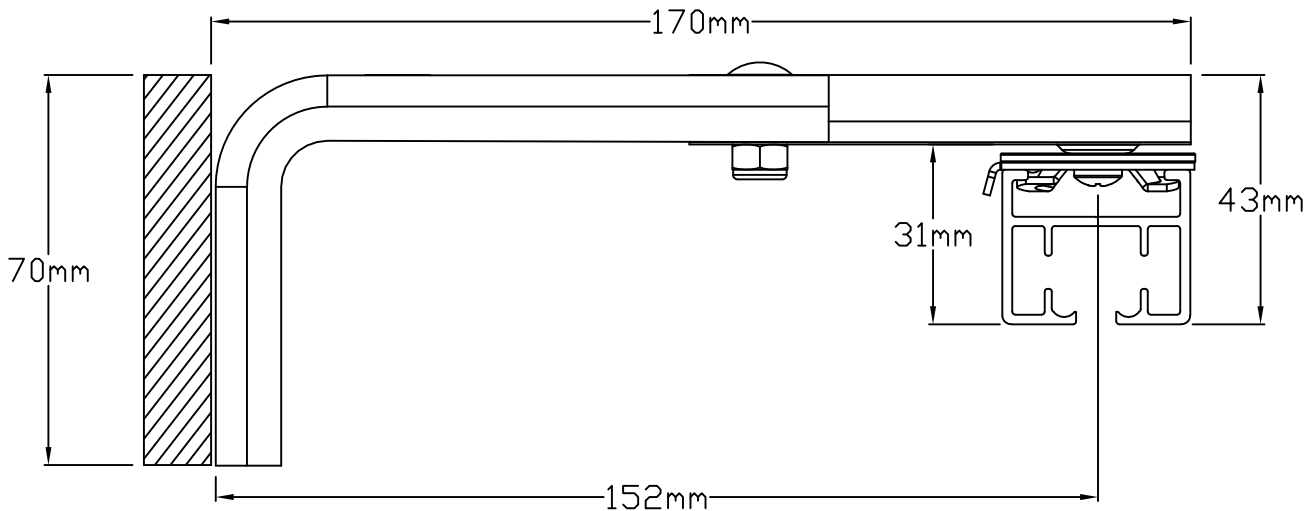

デュアルブラケット 最小サイズ

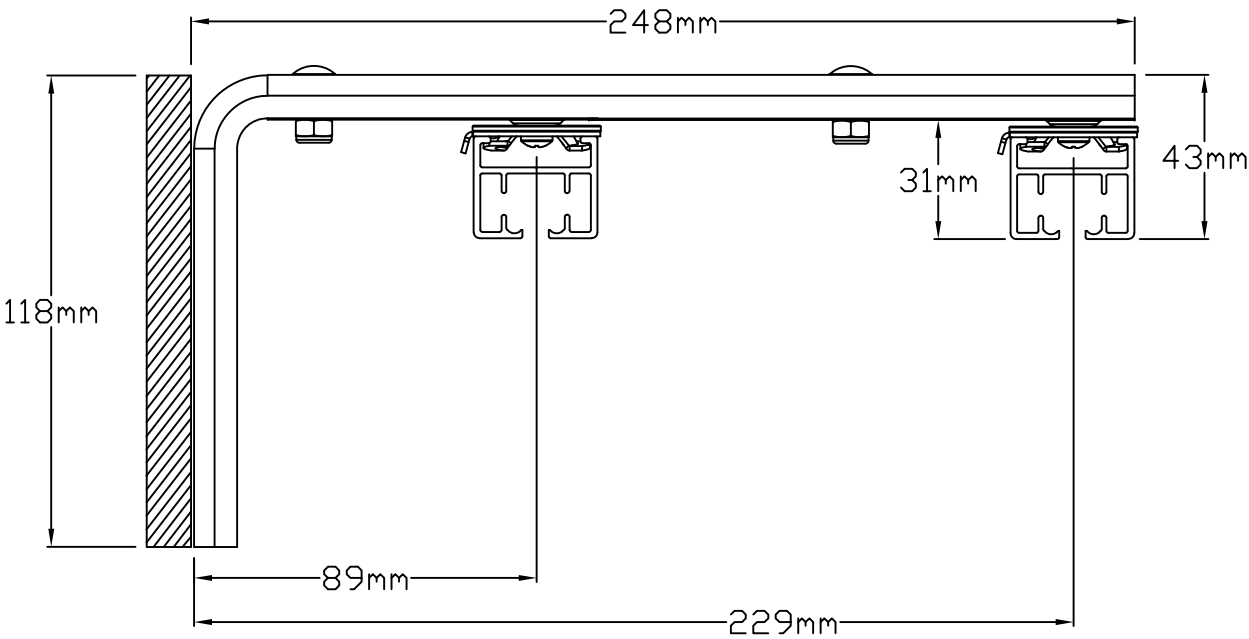


デュアルブラケット 最大サイズ

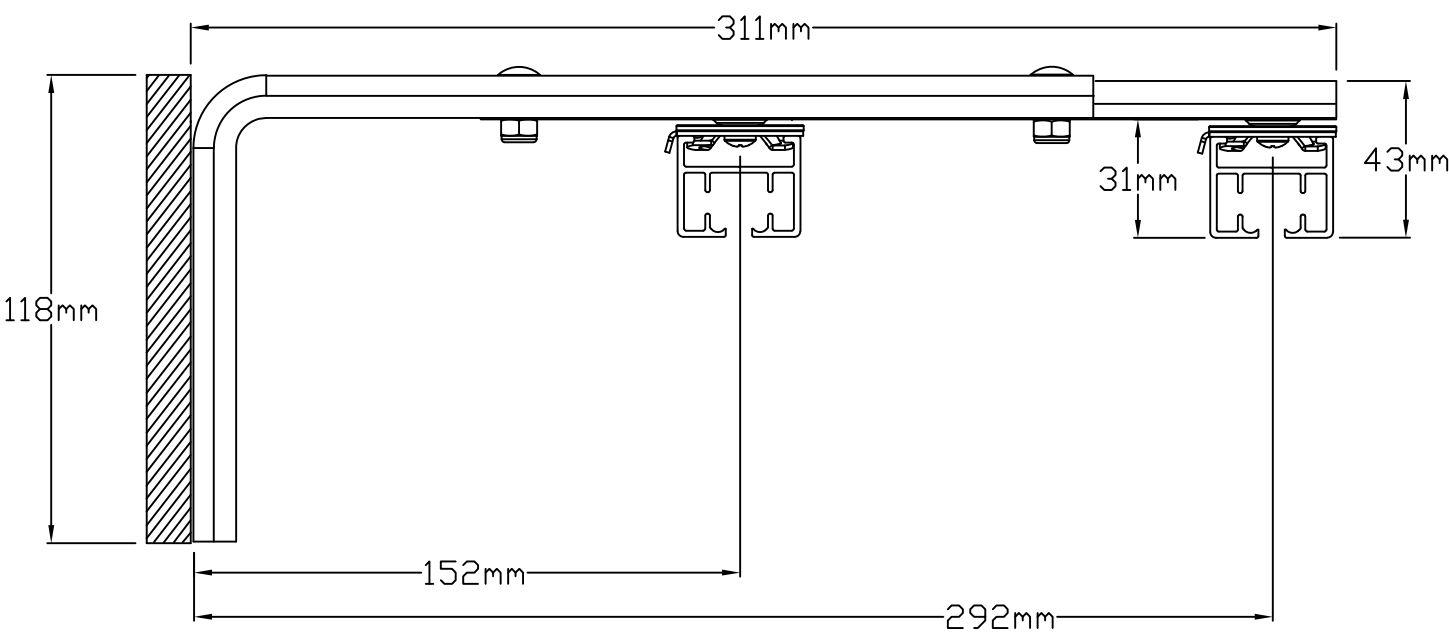


 LUTRON ルートルン アスカ株式会社			Sivoia QS/Alena Drapery		REVISION	1.1	
					RELEASED	2025.2.4	
					PAGE	5/9	
承認	谷崎	検図	石黒	作成	足立	シヴォイア QS/アリーナ 電動ドレープリー 仕様書	

ピンチプリーツ/フックの取り付け

レールの底面が窓枠から100mm以上になるように取り付けてください。
ファブリックの上端からフックの上端までの高さは13mmを推奨しています（フックは付属していません）。
ファブリックの下端と床の間に13~25mmの距離を確保することをお勧めします。

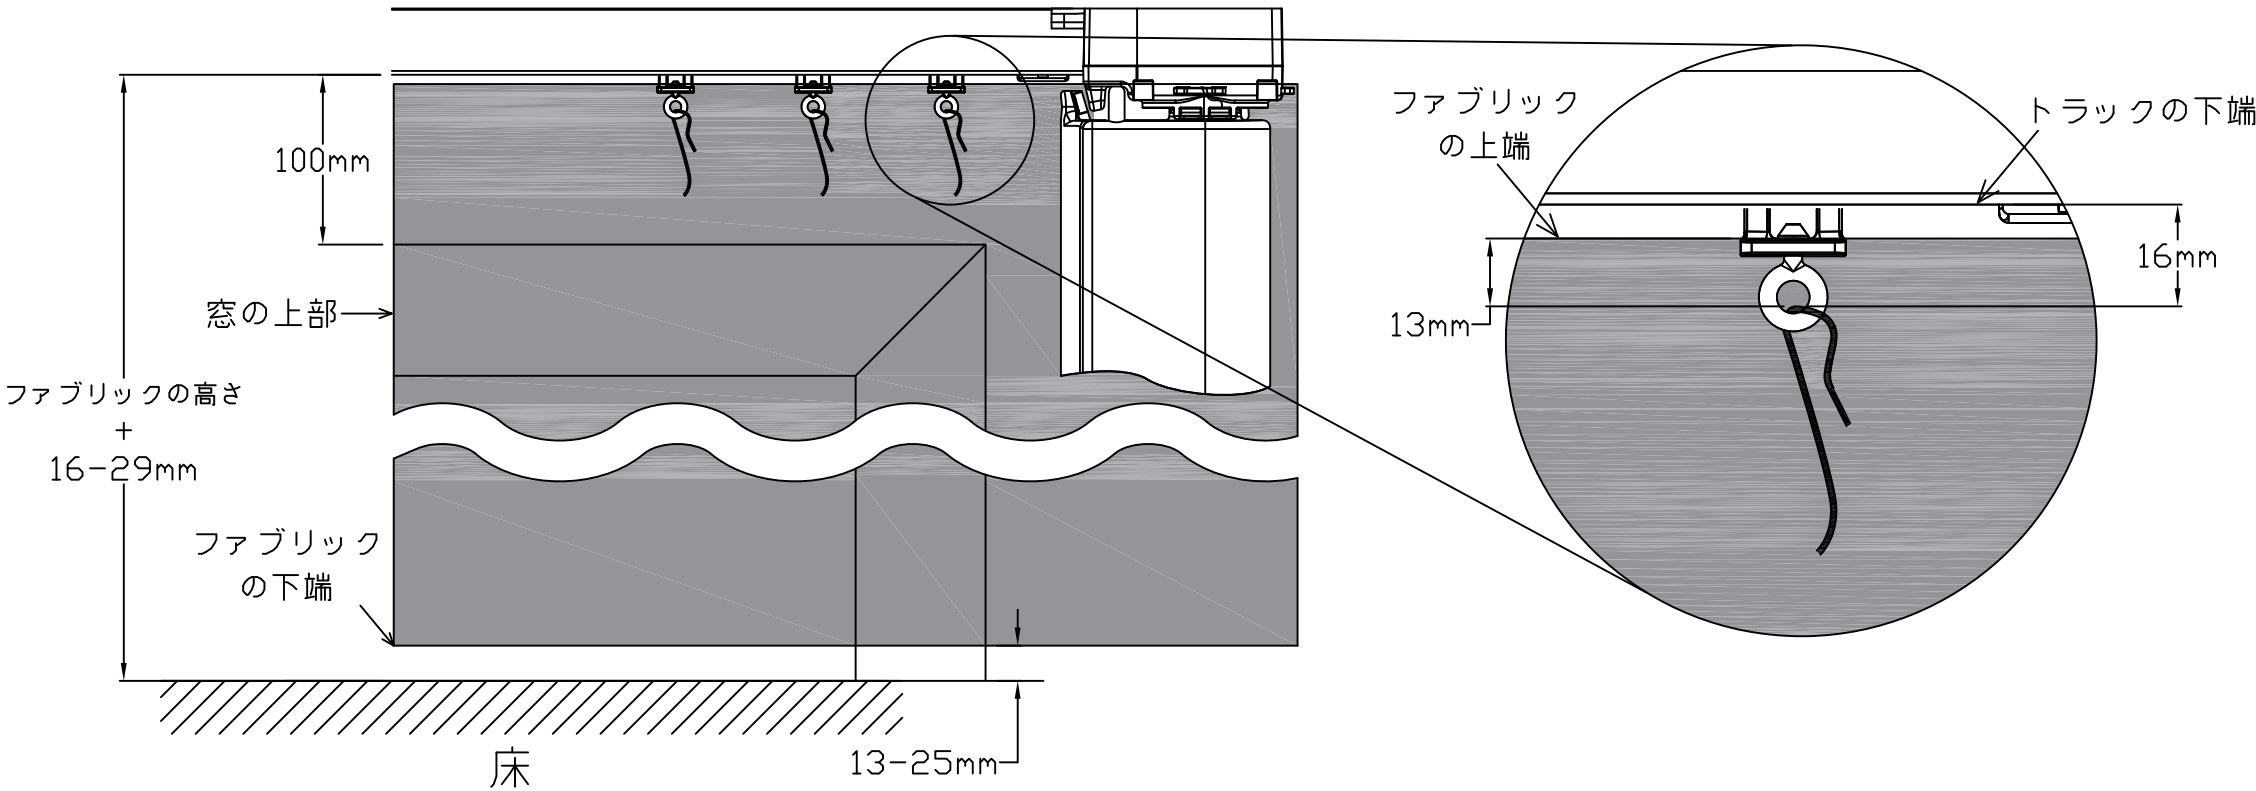




ファブリックの折り返し

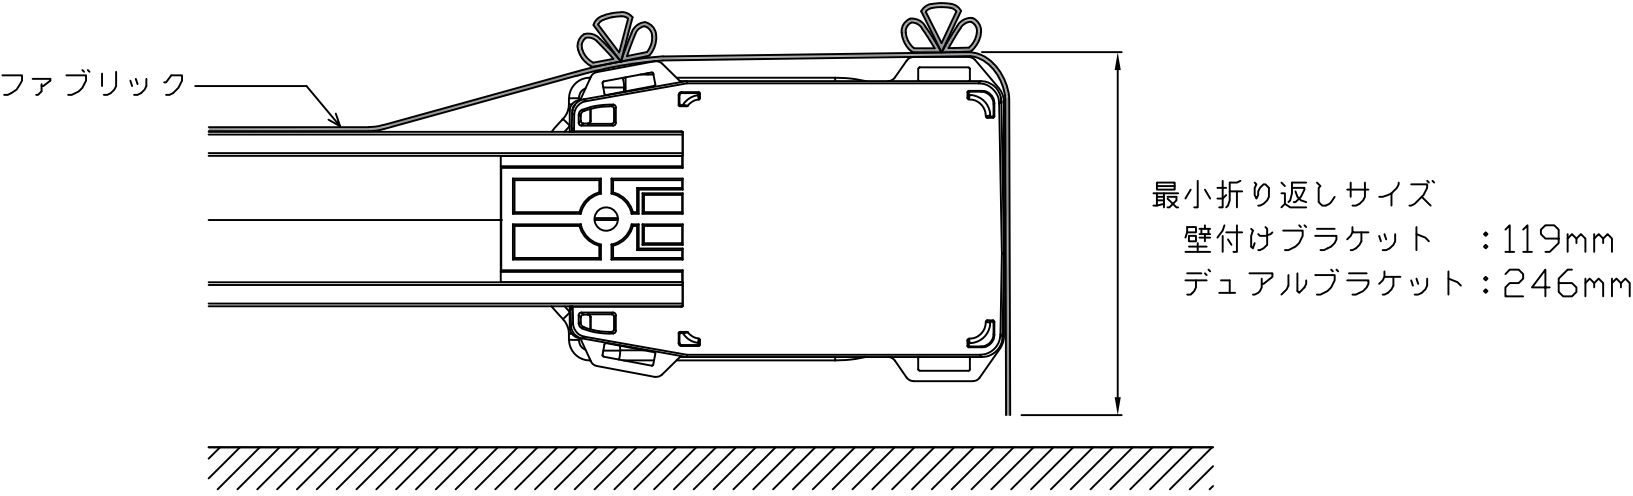

 ルutron アスカ株式会社				Sivoia QS/Alena Drapery		REVISION	1.1
						RELEASED	2025.2.4
						PAGE	6/9
承認	谷崎	検図	石黒	作成	足立	シヴォイア QS/アリーナ 電動ドレープリー 仕様書	

リップルフォールド／ドレープテープの組み立て

レールの底面が床から13mm+ファブリックの高さの位置にくるように取り付けます。
レールの底面とファブリックの上端が窓枠から100mmの高さになるように設定されています。
ファブリックの下端と床の間に13～25mmの距離を確保することをお勧めします。

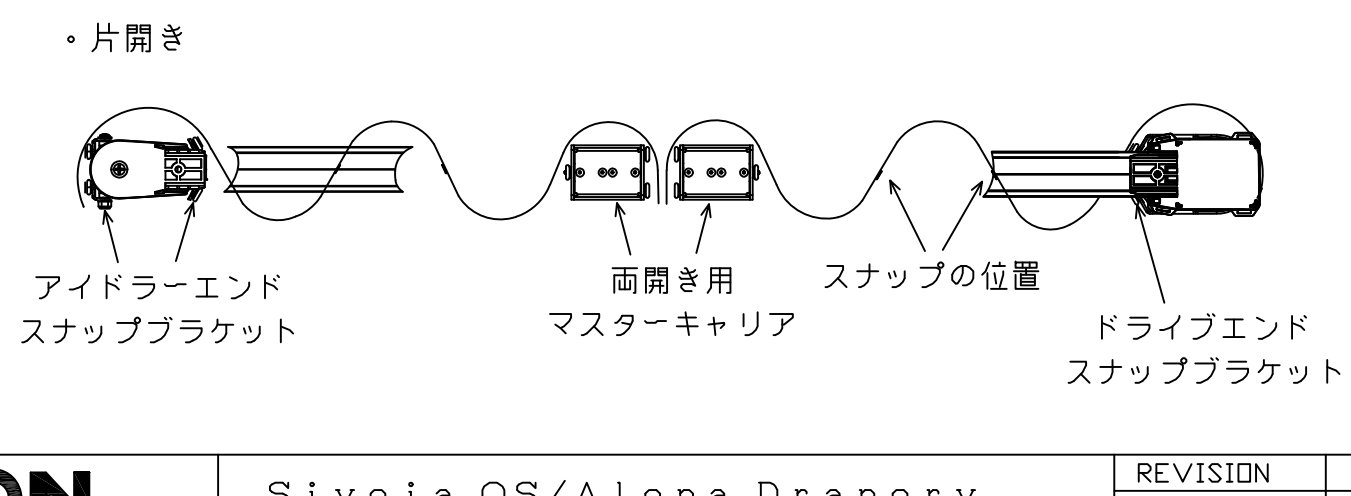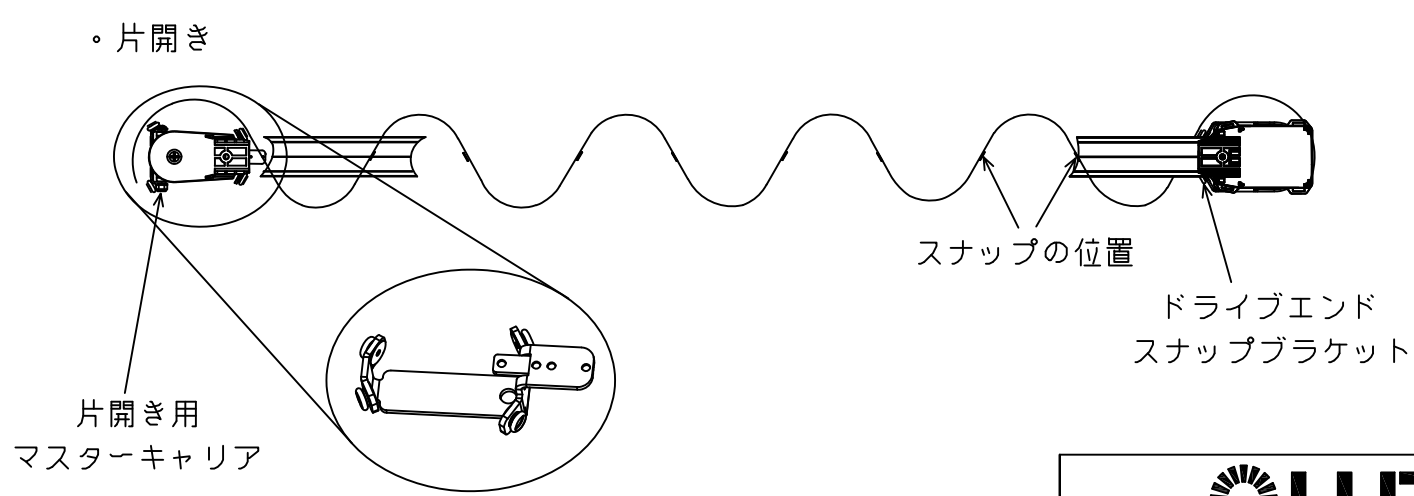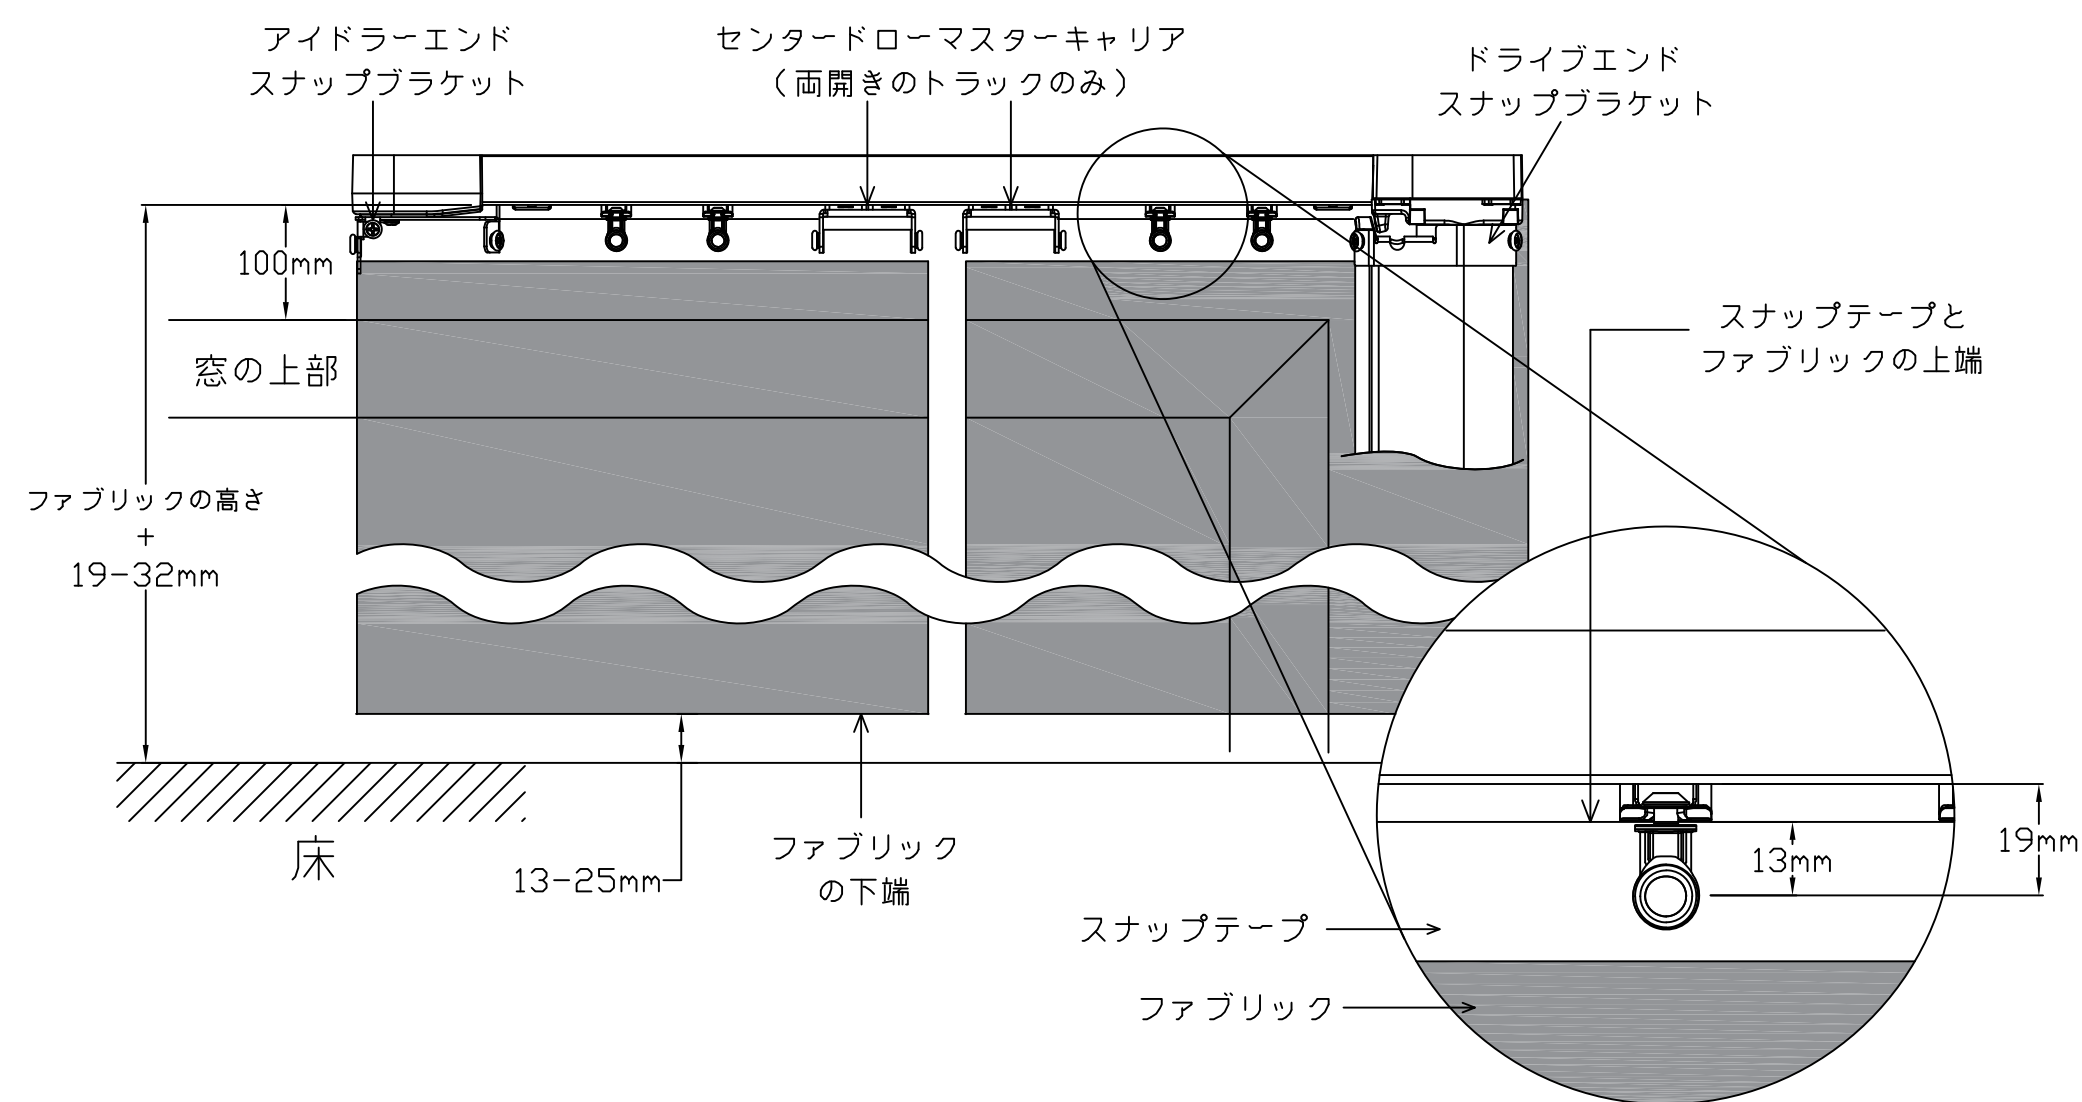

LUTRON ルートロン アスカ株式会社			Sivoia QS/Alena Drapery		REVISION	1.1	
					RELEASED	2025.2.4	
					PAGE	7/9	
承認	谷崎	検図	石黒	作成	足立	シヴォイア QS/アリーナ 電動ドレープリー 仕様書	

リップルフォールド／ドレープテープの組み立て（続き）

リップルフォールドのスナップテープは製造メーカーによってファブリックの上部に取り付けられています。

必要なスナップの数はドレープのトラック幅、ドロタイプ、膨らみ具合によって異なります。

指定された仕様でファブリックごとに必要なスナップの数は弊社までお問合せください。

ファブリックは右開きと左開きで1枚、両開きとタンデムで2枚必要です。

・右開き、左開き


ファブリックの枚数：1枚

スナップテープメーカー：Graber（推奨）またはルートロンSQD-R-SNTP-H-300

インナー스ナップの間隔: 108mm (4.25インチ)

エンドスナップの間隔：25mm

ファブリックあたりのスナップ数：トラック幅、ドロータイプ、膨らみ具合によって異なる

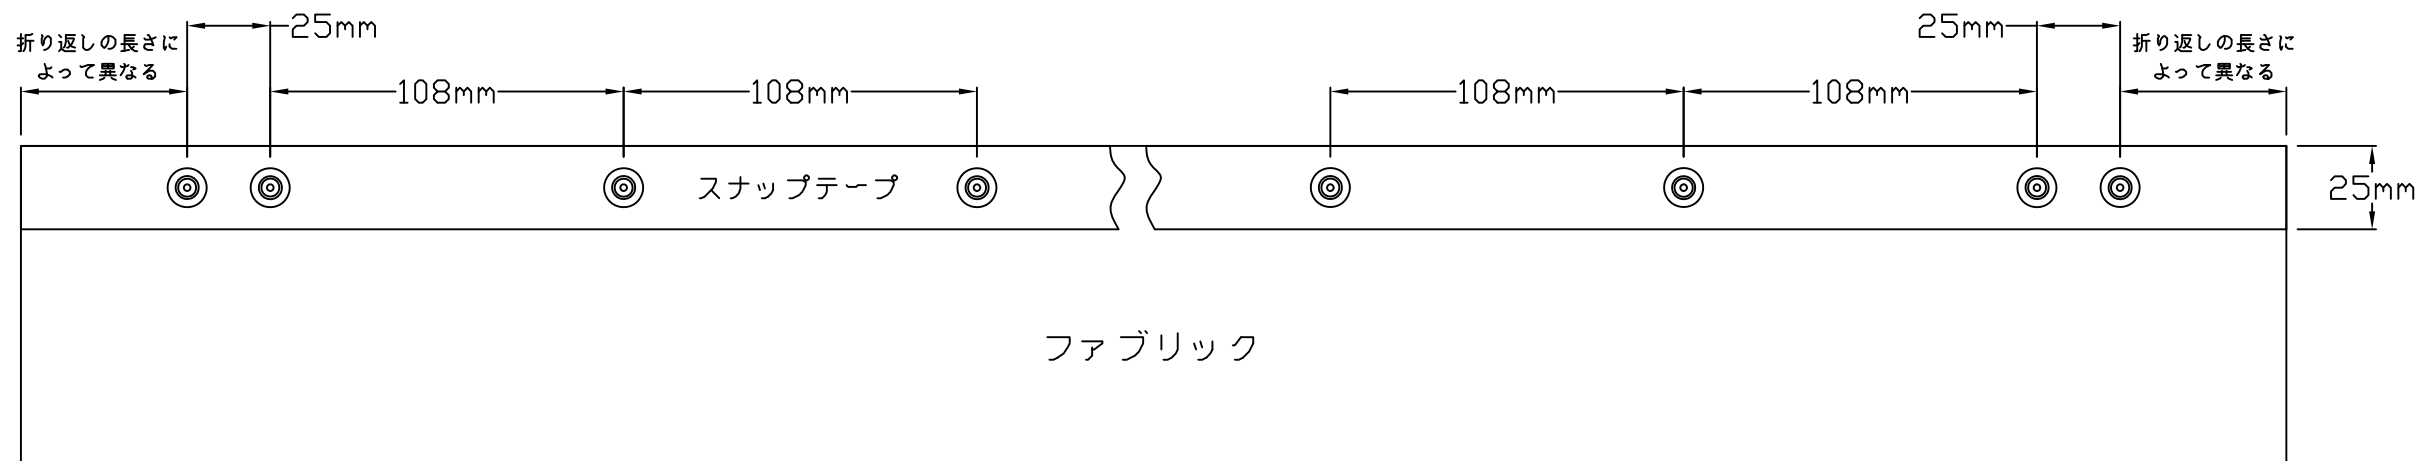

- ・両開き、タンデム


ファブリックの枚数：2枚

スナップテープメーカー：Graber（推奨）またはルートロンSQD-R-SNTP-H-300

インナー스ナップの間隔: 108mm (4.25インチ)

エンドスナップの間隔：25mm


ファブリックあたりのスナップ数：トラック幅、ドロタイプ、膨らみ具合によって異なる

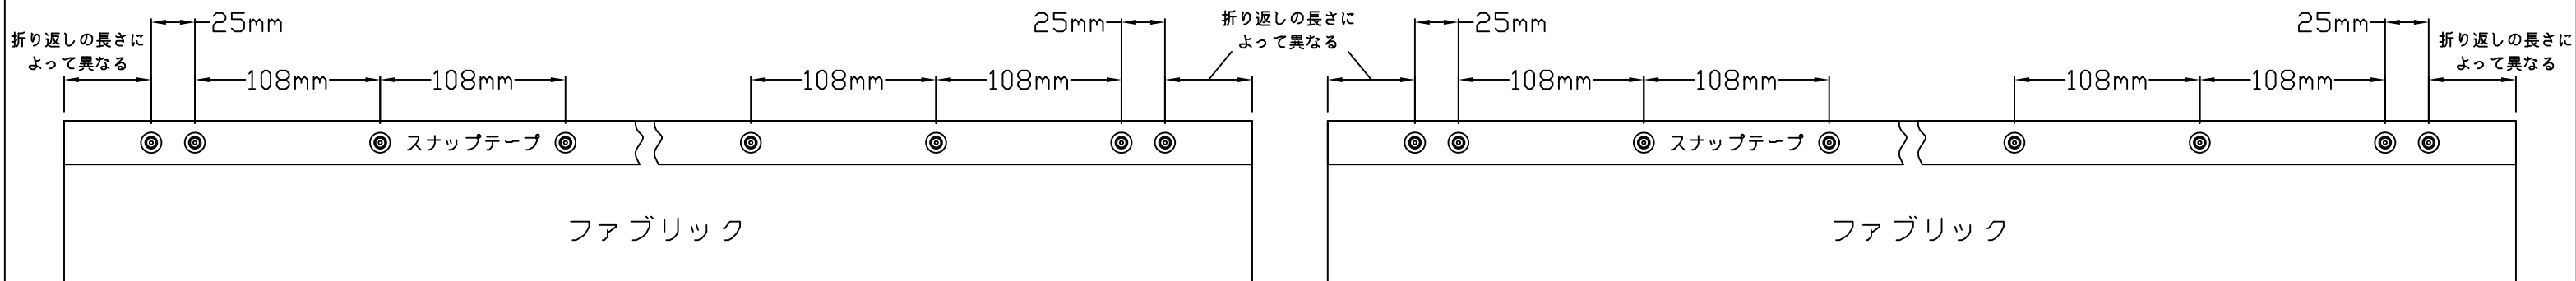


 LUTRON ルートロン アスカ株式会社			S i v o i a Q S / A l e n a D r a p e r y		REVISION RELEASED PAGE	1.1 2025.2.4 8/9
承認	 谷崎	検図  石黒	作成  足立	シヴォイア QS/アリーナ 電動ドレープリー 仕様書		

配線例


1グループ

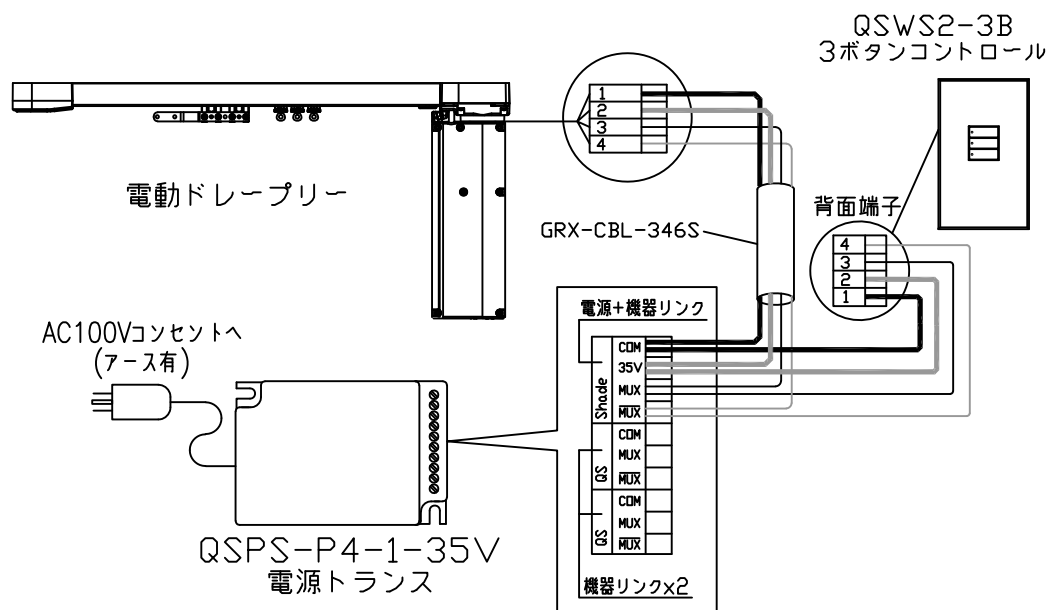



複数グループ

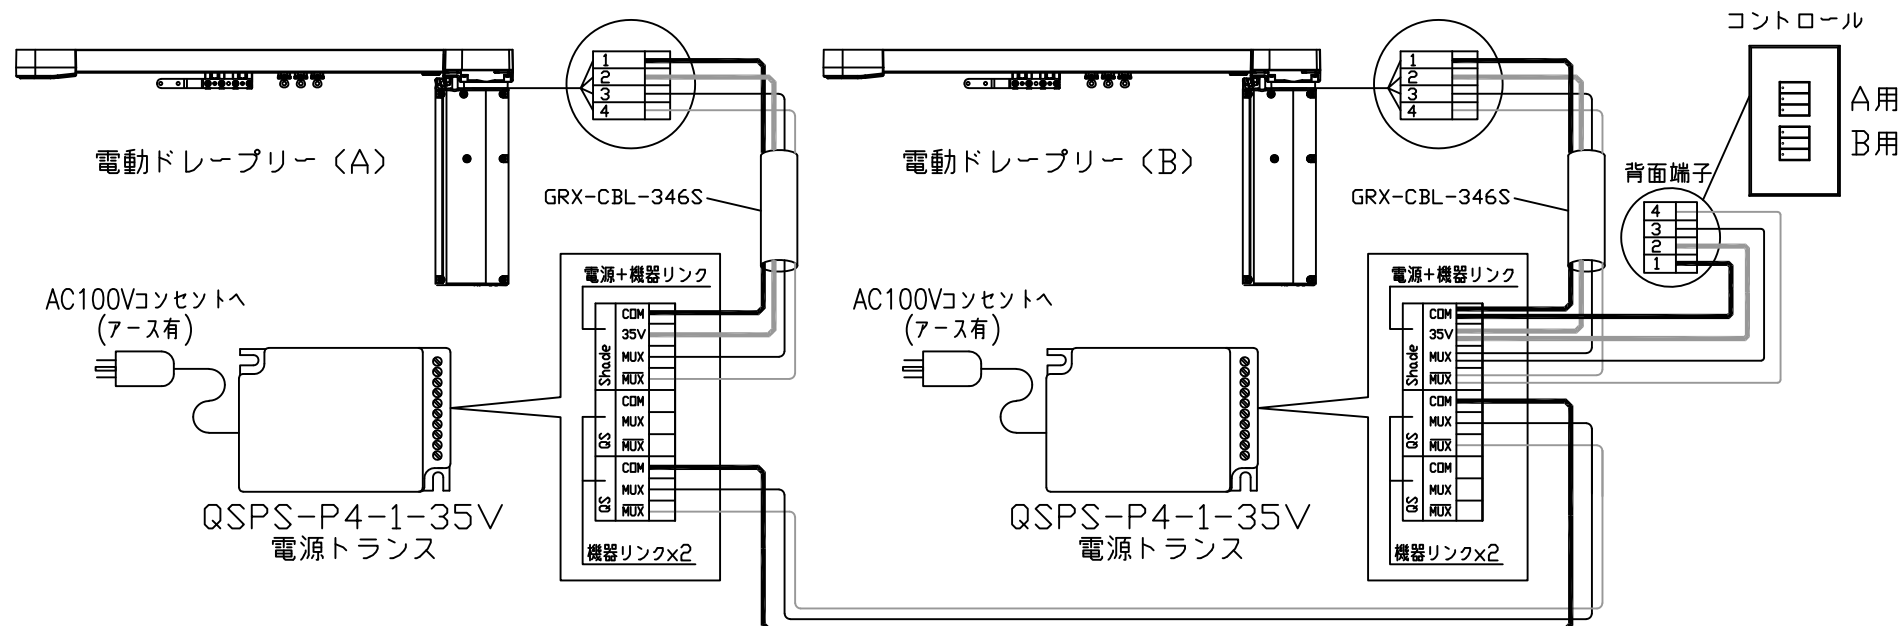

リモコン使用

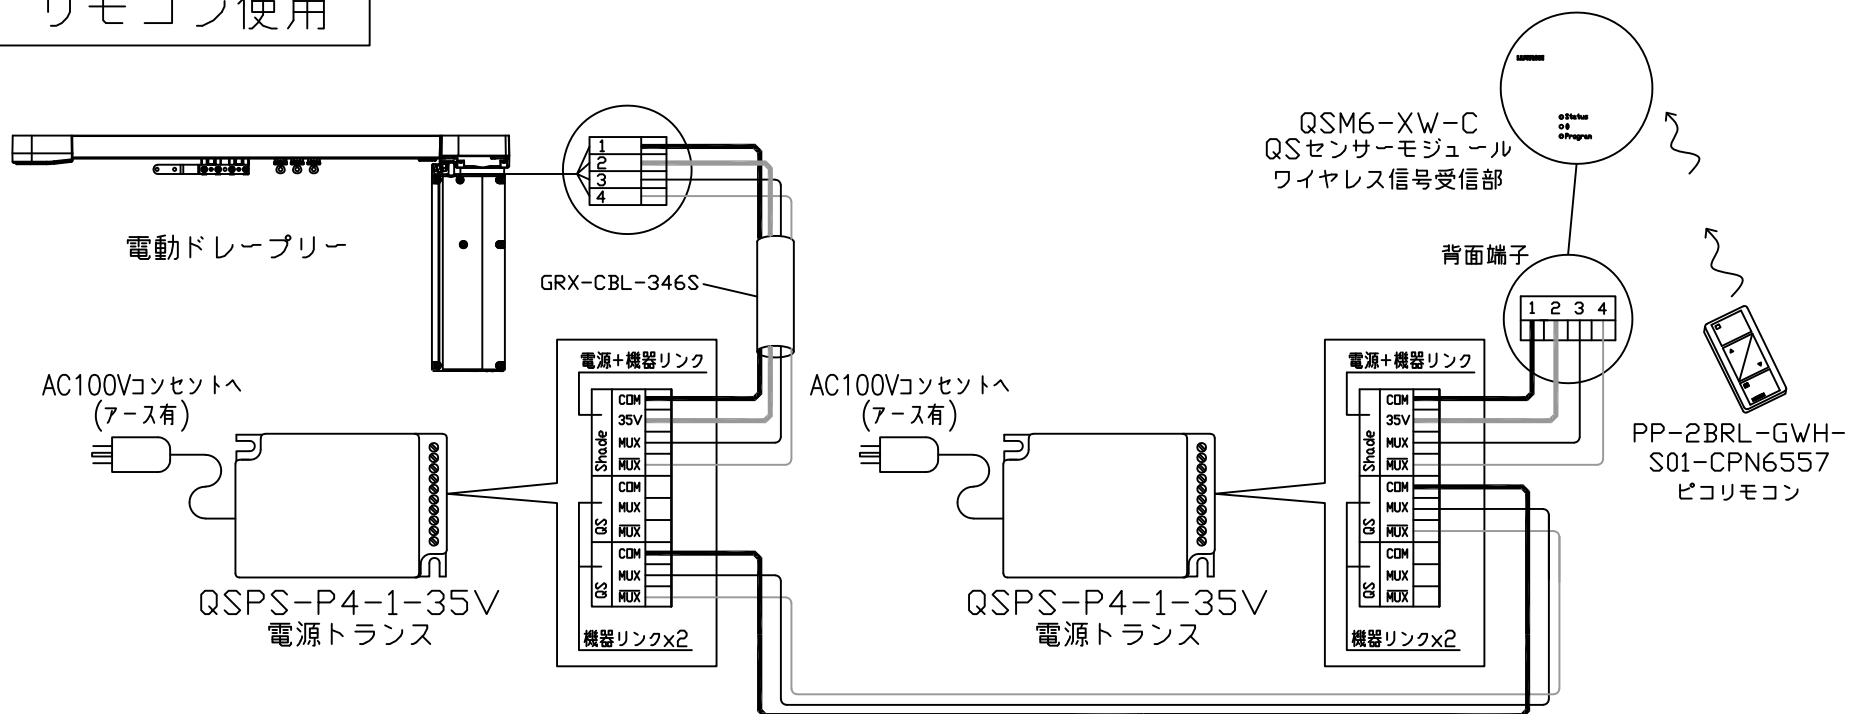

グラフィックアイQSと連動

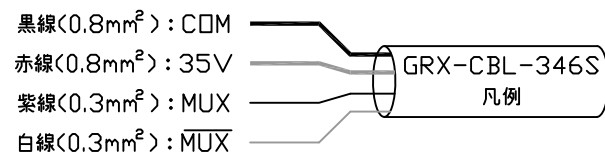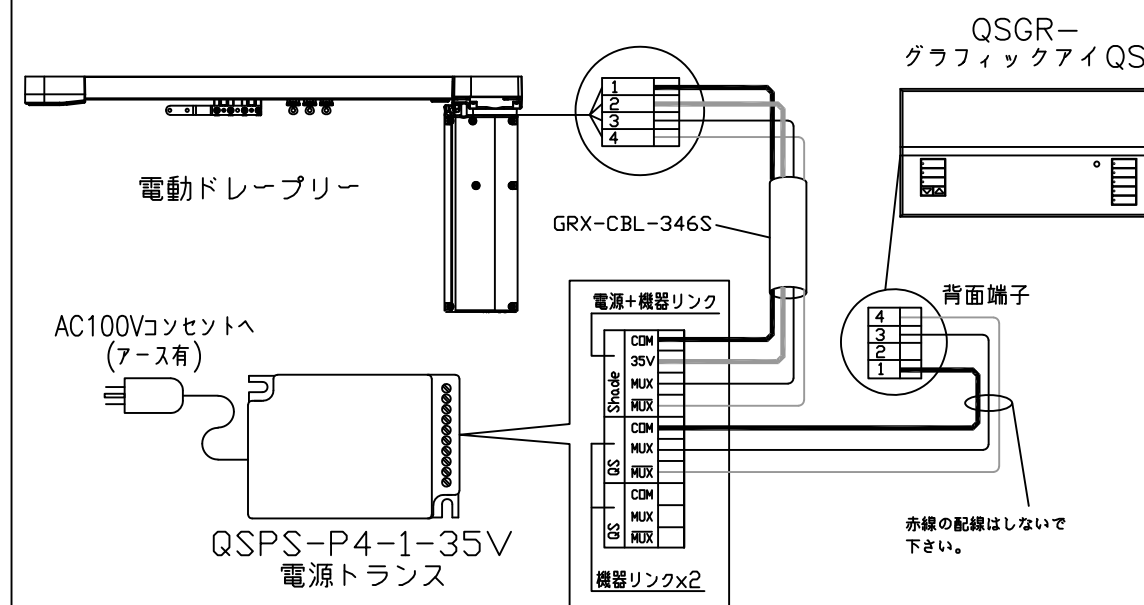

Sivoia QS/Alena Drapery

REVISION	1.1
RELEASED	2025.2.4
PAGE	9/9

承認 谷崎 検図 石黒 作成 足立

シヴォイア QS/アリーナ 電動ドレープリー 仕様書