



正面図

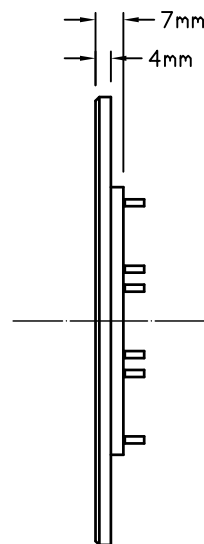


側面図

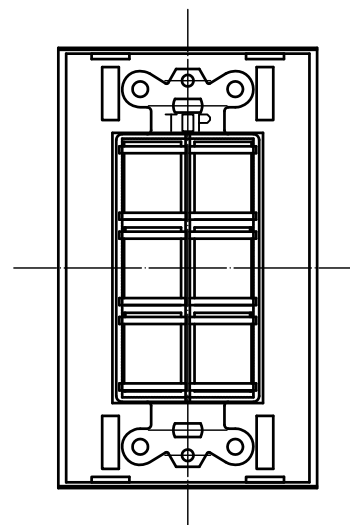

背面図

ブランクインサート

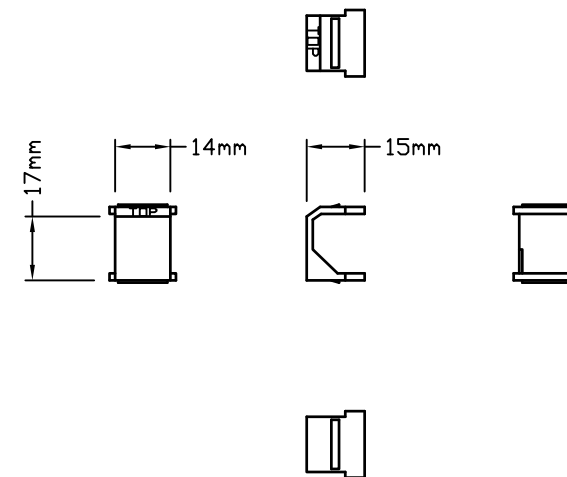

機能概要

マルチポートフレームは、最大6つのコネクタを接続できます。コネクタは、LANジャック、電話ジャック、TVジャックの3種類になります。ブランクインサートは背面から軽く押し下げ外します。ジャック類も工具なしで簡単に装着出来ます。

定格・仕様

適合スイッチボックス形式：1ヶ口用
 使用周囲温度範囲：0℃～40℃（一般屋内取付専用）
 相対湿度 90%以下（無結露）
 フェースプレート材質：プラスチック
 製品重量：50g

フェースプレート色と型番

末尾2つまたは3つの英記号が色コードとなっております。
 例：NT-6PF-WH → ホワイト

プラスチック仕上げ：

WH/ホワイト AL/アーモンド IV/アイボリー GR/グレー
 BR/ブラウン BL/ブラック

オプションでメタル仕上げプレートもございます。（別売）

 ルートロン アスカ株式会社			REVISION	1.2
			RELEASED	2015/9/1
			PAGE	1/1
承認	検図	作成	NT-6PF-***	
谷崎	石黒	浅野	NT Accessory Multi-Port Frame ノバティアクセサリー マルチポートフレーム 仕様書	